

SMLOUVA O DÍLO

č. 726/sv. Jakub/2013/01

uzavřená ve smyslu ustanovení §536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

na akci: „Kostel sv. Jakuba Brno – statické zajištění, chemické ošetření krovů“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: Tocháček spol s r.o.

Sídlo: Slovinská 36, 612 00 Brno
Zastoupen: Ing. Pavlem Tocháčkem
IČ: 449 61 367
DIČ: CZ44961367
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 4127, KS Brno
bankovní spojení: KB, a.s pobočka Brno, č.ú. 19-9096960217/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Viktor Jaroš, tel. 608 833 161

b) technických Radek Zedník, tel. 608 833 164

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Brno

Sídlo: Jakubská 126/11
Zastoupen: Mgr. Václav Slouk
IČ: 64326314
DIČ:
Bankovní spojení : 1345215319/0800

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických Ing. Hana Donné (tel. 607 769 943),

b) TDI Mgr. Štěpán Foretník (tel. 604 172 070),

(dále jen „objednatel“)

2. Předmět díla

2.1. Předmětem díla je provedení statického zajištění poruch na koruně zdiva jihovýchodní obvodové stěny – nad presbytářem, statické zajištění poruch na koruně zdiva severozápadní obvodové stěny – u schod. Věže, částečná výměna nosných trámů krovu v jihovýchodní části a lokální chemické ošetření v kostele sv. Jakuba Brno.

2.2. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle nabídkového rozpočtu a zadávací projektové dokumentace „*Návrh řešení statických poruch na koruně zdiva jihovýchodní obvodové stěny – nad presbytářem*“ zpracované Ing. Janem Eliášem, ze dne 07/2012; „*Návrh řešení statických poruch na koruně zdiva severozápadní obvodové stěny – u schod. věže*“ zpracované Ing. Janem Eliášem, ze dne 03/2013; „*Projekt opravy krovů a střešního pláště*“, zpracované firmou OK PYRUS, Husovická 4, Brno, ze dne 18. 12. 2007.

2.3. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba

trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.4. Místem plnění předmětu díla je Kostel sv. Jakuba Brno – na pozemku parc.č. 45 k.ú. Město Brno.

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

2.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná v hodnotě (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	1 040 181,- Kč
Cena DPH 20%	218 438,- Kč
CENA CELKEM	1 258 619,- Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny stavebních prací je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektová dokumentace stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Vícepráce neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací:

do tří dnů od předání staveniště

4.2. Ukončení díla:

do tří měsíců od předání staveniště

4.3. Vyklopení staveniště:

do 10 dnů od předání a převzetí díla

4.4. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace proběhne jednorázově po předání a dokončení díla na základě předávacího protokolu. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. 3. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla, po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Smluvní pokuty

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle čl. 4.2 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,5 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí smluvní pokutu zhotoviteli za prodlení s uhrazením odsouhlasené faktury, a to **0,5 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v protokolu předání a převzetí díla a to **10 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **2 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště, a to **0,2 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy. Pojištění má zhotovitel sjednáno s Kooperativa pojišťovna, a.s. na částku 40.000.000,- Kč.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3.

10.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**, na specifikované výrobky je záruka **24 měsíců**

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se v souladu s ustanovením §262 obchodního zákoníku dohodly, že jejich závazkové vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními tohoto zákoníku.

13.2. Dodavatel se zavazuje, že v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva pozbývá platnosti v případě, že objednateli nebude přidělena státní dotace z Programu Záchrany architektonického dědictví.

13.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.


Příloha ke smlouvě o dílo:
- rozpočet
- kopie pojistné smlouvy zhotovitele

V BRNE....., dne 8.4.2013

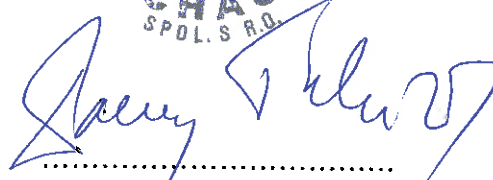
V Brně, dne 8.4...... 2013

SLOVINSKÁ 36
612 00 BRNO
TELEFON 541 217 527

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Jakuba
BRNO
Jakubská 11
602 00 Brno


.....
za objednatele


TOCHÁČEK
SPOL. S R.O.


.....
za zhotovitele

Gis. 758/13

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ


TUTO SMLOUVU

ZE STAROVĚSKÉ CÍRKVNÍHO SCHVÁLUJE

V Brně dne 12. 4. 2013


notář




biskup

**Kostel sv. Jakuba v Brně - statické zajištění,
chemické ošetření krovů**

Rekapitulace

Popis	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Statické zajištění SZ stěny u schodišťové věže	274 928 Kč	57 735 Kč	332 663 Kč
Statické zajištění JV stěny nad presbytářem	512 607 Kč	107 647 Kč	620 254 Kč
Oprava krovu a střešního pláště	252 646 Kč	53 056 Kč	305 702 Kč
Celkem	1 040 181 Kč	218 438 Kč	1 258 619 Kč




POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Výměna poškozených částí krovu v IV. etapě	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Kostel sv. Jakuba - statické zajištění	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Kostel sv. Jakuba - statické zajištění	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Jan Eliáš	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Jan Eliáš		
Objednatel	ŘK farnost u kostela sv. Jakuba, Brno		
Dodavatel	Tocháček spol. s r.o. Brno	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	74 538	Ztížené výrobní podmínky	2 307
Z PSV celkem	156 187	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	230 725	Zařízení staveniště	4 614
		Provoz investora	0
HZS	15 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	245 725	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	252 646	Ostatní náklady celkem	6 922

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
	① SLOVINSKÁ 36 612 00 BRNO TELEFON 541 217 027  TOCHÁČEK SPOL. S R.O.	
Základ pro DPH	21,0 %	252 646 Kč
DPH	21,0 %	53 056 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	305 702 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Stavba :	Kostel sv. Jakuba - statické zajištění	Rozpočet : 300
Objekt :	Kostel sv. Jakuba-statické zajištění	Výměna poškozených částí krovu v JV č

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	6 615	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	7 605	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	47 520	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 859	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	135 856	0	0	15 000
783 Nátěry	0	20 330	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	10 939	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	74 538	156 187	0	0	15 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	1,0	230 725	2 307
Oborová přírážka	0	0,0	230 725	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	230 725	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	230 725	0
Zařízení staveniště	0	2,0	230 725	4 614
Provoz investora	0	0,0	230 725	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	230 725	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	230 725	0
CELKEM VRN				6 922

Položkový rozpočet

Stavba :	Kostel sv. Jakuba - statické zajištění	Rozpočet: 300
Objekt :	Kostel sv. Jakuba-statické zajištění	Výměna poškozených částí krovu v JV části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
1	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m 7,00*7,00	m2	49,00 49,00	135,00	6 615,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				6 615,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
2	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	100,00	76,05	7 605,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 605,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				
3	975073111R00	Jednost.podchycení vazníků do 3,5m,do 1000 kg/m podepření okolních konstrukcí dle návrhu statika:3*12,0+2*6,00+3*5,50+3*15,0+2*5,0+3,0+8+7+11	m	148,50 148,50	320,00	47 520,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				47 520,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
4	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	2,17	857,00	1 859,38
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 859,38
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
5	762081410U00	Hoblování stavba vícestranné 300/190:3,00*(0,30+0,19)*2 220/190:3,50*(0,22+0,19)*2 210/180:(3,50+3,60+4,50+2,00)*(0,21+0,18)*2 200/160:2*5,00*(0,20+0,16)*2 200/180:(3,50+4*2,50)*(0,20+0,18)*2	m2	33,88 2,94 2,87 10,61 7,20 10,26	104,00	3 523,31
6	762084112R00	Příplatek za práce ve výšce do 12 m 300/190:3,00 220/190:3,50 210/180:3,50+3,60+4,50+2,00 200/160:2*5,00 200/180:3,50+4*2,50	m	43,60 3,00 3,50 13,60 10,00 13,50	12,10	527,56
7	762123110R00	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2 obnova části provizorní dřevěné vestavby:6,00*3,50	m	21,00 21,00	101,00	2 121,00
8	762134811R00	Demontáž bednění stěn z fošen demontáž části provizorní dřevěné vestavby:6,00*3,50	m2	21,00 21,00	45,90	963,90
9	762311101R00	Montáž hmoždinek Bulldog, včetně lůžka 26	kus	26,00 26,00	20,80	540,80
10	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	26,00	31,10	808,60
11	762331941R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.3 m 220/190:3,50 210/180:3,50+3,60+4,50+2,00 200/160:2*5,00 200/180:3,50+4*2,50	m	40,60 3,50 13,60 10,00 13,50	190,50	7 734,30
12	762331951R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.3 m 300/190:3,00	m	3,00 3,00	209,00	627,00
13	762332934R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2 220/190:3,50 210/180:3,50+3,60+4,50+2,00 200/160:2*5,00 200/180:3,50+4*2,50	m	40,60 3,50 13,60 10,00 13,50	581,00	23 588,60
14	762332935R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 600 cm2 300/190:3,00	m	3,00 3,00	834,00	2 502,00
15	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 300/190:3,00*0,30*0,19*1,15 220/190:3,50*0,22*0,19*1,15	m3	6,18 0,20 0,17	1 115,00	6 888,69

Položkový rozpočet


Stavba :	Kostel sv. Jakuba - statické zajištění	Rozpočet: 300
Objekt :	Kostel sv. Jakuba-statické zajištění	Výměna poškozených částí krovu v JV části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		210/180:(3,50+3,60+4,50+2,00)*0,21*0,18*1,15		0,59		
		200/160:2*5,00*0,20*0,16*1,15		0,37		
		200/180:(3,50+4*2,50)*0,20*0,18*1,15		0,56		
		řezivo pro pracovní plošinu:50,00*0,06*1,15		3,45		
		řezivo pro obnovení části provizorní dřevěné vestavby:6,00*3,50*0,035*1,15		0,85		
16	762521812R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 5 cm	m2	50,00	49,20	2 460,00
		demontáž pracovní plošiny:50,00		50,00		
17	762523916R00	Doplnění podlah prkny nehol. na sraz, pl.nad 8 m2 zřízení pracovní plošiny z fošen	m2	50,00	272,50	13 625,00
18	311 - 1	Hmoždinka Bulldog	kus	26,00	23,50	611,00
19	311 - 2	Závítová tyč dl. 300 mm	kus	26,00	96,00	2 496,00
		26		26,00		
20	60515262	Dodávka řeziva - hranol jedle - vysušené	m3	1,80	13 969,18	25 159,89
		300/190:3,00*0,30*0,19*1,1		0,19		
		220/190:3,50*0,22*0,19*1,1		0,16		
		210/180:(3,50+3,60+4,50+2,00)*0,21*0,18*1,1		0,57		
		200/160:2*5,00*0,20*0,16*1,1		0,35		
		200/180:(3,50+4*2,50)*0,20*0,18*1,1		0,53		
21	60554266	Prkno BK neom. II.jak.tl. 35 dl.250-600 š.160+	m3	0,85	7 615,58	6 437,45
		pro obnovení části provizorní dřevěné vestavby:6,00*3,50*0,035*1,15		0,85		
22	60554704	Fošna DB neom. II.jak.tl. 60 dl.250-600 š.60-159	m3	3,45	6 897,00	23 794,65
		dodávka řeziva pro pracovní plošinu:50,00*0,06*1,15		3,45		
23	998762104R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	t	6,78	1 303,00	8 838,58
24	998762194R00	Příplatek za ztížený přesun, tesařské konstr.	t	6,78	384,50	2 608,16
25	900 RT5	HZS - ostatní práce při opravách krovu Práce v tarifní třídě 8	h	50,00	300,00	15 000,00
		přirezáání, přihoblování, připisování měněných prvků krovů dle skutečného stavu, zjištěného na místě:50		50,00		
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				150 856,49
Díl:	783	Nátěry				
26	783601815R00	Očištění konstrukcí krovu	m2	250,00	26,70	6 675,00
		Mechanické očištění stávajících prvků krovu:250,0		250,00		
27	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	304,80	44,80	13 655,04
		nové řezivo:33,80		33,80		
		stávající prvky krovu:250,00		250,00		
		pro obnovení části provizorní dřevěné vestavby:6,00*3,50		21,00		
Celkem za		783 Nátěry				20 330,04
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
28	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,03	239,00	725,17
29	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	21,24	141,50	3 005,38
30	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,03	253,00	767,65
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km skládka ASA Žabčice	t	60,68	14,60	885,99
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,03	204,00	618,98
33	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	36,41	22,80	830,16
34	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,03	103,00	312,52
35	979098191U00	Poplatek za skládku - spalovna	t	3,03	1 250,00	3 792,75
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				10 938,59

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Statické zajištění SZ stěna u schod. věže	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Kostel sv. Jakuba - statické zajištění	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Kostel sv. Jakuba - statické zajištění	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Jan Eliáš	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Jan Eliáš		
Objednatel	ŘK farnost u kostela sv. Jakuba, Brno		
Dodavatel	Tocháček spol. s r.o. Brno	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	266 920	Ztížené výrobní podmínky	2 669
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	266 920	Zařízení staveniště	5 338
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	266 920	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	274 928	Ostatní náklady celkem	8 008
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
			
Základ pro DPH	21,0 %	274 928 Kč	
DPH	21,0 %	57 735 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		332 663 Kč	

Poznámka :

UPOZORNĚNÍ:

Dodávka rychletuhnoucí směsi Groutex pro zalití kotevních trnů je navržena z důvodů zamezení průniku injektážní směsi na vnitřní líc kleneb do interiéru kostela

Stavba :	Kostel sv. Jakuba - statické zajištění	Rozpočet : 100
Objekt :	Kostel sv. Jakuba-statické zajištění	Statické zajištění SZ stěna u schod. věže

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	2 928	0	0	0	0
26 Vrtý	72 266	0	0	0	0
28 Zpevňování hornin a konstrukcí	83 563	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	20 386	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	11 107	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	34 518	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	12 099	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 129	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	19 984	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	4 941	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	266 920	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	1,0	266 920	2 669
Oborová přírážka	0	0,0	266 920	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	266 920	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	266 920	0
Zařízení staveniště	0	2,0	266 920	5 338
Provoz investora	0	0,0	266 920	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	266 920	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	266 920	0
CELKEM VRN				8 007

Položkový rozpočet

Stavba :	Kostel sv. Jakuba - statické zajištění	Rozpočet: 100
Objekt :	Kostel sv. Jakuba-statické zajištění	Statické zajištění SZ stěna u schod. věže

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb vyčištění zdiva po vybourání drážek pro věnce:(0,15+0,6+0,15)*(11,05+1,6)	m2	11,39	114,36	1 301,99
				11,39		
2	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	11,39	142,81	1 625,89
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				2 927,88
Díl: 26		Vrty				
3	262009132R00	Příplatek za výnos jádra D do 56 mm hl. 25 m	m	33,00	308,48	10 179,84
4	262302172R00	Vrty povrchové 4st. diamant D do 56 hl.25 m hr.3 kotevní vrty do zdiva:0,5*66	m	33,00	1 571,84	51 870,72
				33,00		
5	262308012R00	Přípl.za diamant.vrt.povrch.D 56, 48 st.,25 m hor.3	m	33,00	309,56	10 215,48
	Celkem za	26 Vrty				72 266,04
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				
6	285175111R00	Osazení ocelové roznášecí konstrukce do 40 kg ocel podložky vkládané do drážky při postupném bourání:11,94*12	kg	143,28	83,90	12 021,19
				143,28		
7	285947111R00	Trn z betonářské oceli D 16-20 mm do délky 3 m kotevní trny - označení "1":66	kus	66,00	583,57	38 515,62
				66,00		
8	28 - 1	Výroba ocelových podložek dle PD ocel podložky vkládané do drážky při postupném bourání:11,94*12*1,08	kg	154,74	90,00	13 926,82
				154,74		
9	28-01	Dodávka rychletuhnoucí směsi Groutex pro zalití kotevních trnů 3,14*0,032*0,032*0,6*2500*66	kg	318,32	60,00	19 099,24
				318,32		
	Celkem za	28 Zpevňování hornin a konstrukcí				83 562,85
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
10	310237261RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm s použitím suché maltové směsi zazdívka otvorů - řez I-I':2	kus	2,00	790,64	1 581,28
				2,00		
11	317324122R00	Ztužující věnce kleneb z ŽB C 16/20 stlačeném Ž věnec včetně větší spotřeby - hrubá drážka:(0,3*0,6)*(11,05+1,6)*1,15 náběh:0,6*(0,5*0,4)/2*1,15	m3	2,69	5 174,41	13 906,23
				2,62		
				0,07		
12	317354111R00	Bednění věnců kleneb a říms ŽB Věnec:(0,1+0,15+0,7)*(11,05+1,6)	m2	12,02	407,59	4 898,21
				12,02		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				20 385,71
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
13	417361721R00	Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S) výztuž ŽB věnce:0,319*1,1	t	0,35	31 652,02	11 106,69
				0,35		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				11 106,69
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
14	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m lešení pro věnec:(11,05+1,6)/2	m2	6,33	82,22	520,04
				6,33		
15	942944023R00	Montáž lešení.těž.řad.bez podl. š 2,5m, H30m 300kg lešeňová věž pro dopravu materiálu:24,7*6	m2	148,20	60,00	8 892,00
				148,20		
16	942944192R00	Přípl. za každý měsíc použití lešení k ceně 4022 2 měsíce:148,2*2	m2	296,40	25,00	7 410,00
				296,40		
17	942944823R00	Demont. lešení těž. řad. bez podl. š2,5 H30m 300kg	m2	148,20	35,00	5 187,00
18	943955023R00	Montáž lešeňové podlahy s příčnky a podél.,H 40 m 6*2,5	m2	15,00	15,00	225,00
				15,00		
19	943955823R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 40 m	m2	15,00	10,00	150,00
20	943956091R00	Přípl za každý další mes použití 2 měsíce:15	m2	15,00	15,00	225,00
				15,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	Kostel sv. Jakuba - statické zajištění	Rozpočet: 100
Objekt :	Kostel sv. Jakuba-statické zajištění	Statické zajištění SZ stěna u schod. věže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	209,95	7,00	1 469,65
		lešeňová věž pro dopravu materiálu:24,7*(6+2,5)		209,95		
22	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	419,90	5,00	2 099,50
		2 měsíce:209,95*2		419,90		
23	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	209,95	4,00	839,80
24	94-1	Lešení pro dopravu materiálu - Statický výpočet	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				34 517,99
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
25	919731200U00	Řezání cihelného zdiva hl 10cm před sekáním drážky pro věnec - viz TZ	m	25,30	265,35	6 713,36
		řezání drážky před sekáním :(11,05+1,6)*2		25,30		
26	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	37,95	76,05	2 886,10
		vyčištění přilehlé části půdy po dokončení prací:(11,05+1,6)*3		37,95		
27	94-03	Kotvení lešeňové věže - ocelové hmoždiny	kus	10,00	250,00	2 500,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 099,41
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
28	974031267R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 30 cm	m	12,65	251,13	3 176,79
		drážka pro věnec:11,05+1,6		12,65		
29	974031269R00	Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. do 15 cm	m	37,95	51,43	1 951,77
		drážky výšky 600 mm:(11,05+1,6)*3		37,95		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				5 128,56
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
30	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	21,66	922,53	19 983,52
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				19 983,52
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
31	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,05	435,50	892,47
32	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	2,05	208,00	426,25
33	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,05	253,00	518,47
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	20,49	14,60	299,20
35	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,05	172,00	352,48
36	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	8,20	82,40	675,45
37	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,05	9,70	19,88
38	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	2,05	259,50	531,79
39	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	2,05	598,00	1 225,48
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				4 941,45

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Statické zajištění JV silny nad presbytáře	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Kostel sv. Jakuba - statické zajištění	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Kostel sv. Jakuba - statické zajištění	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Jan Eliáš	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Jan Eliáš		
Objednatel	RK farnost u kostela sv. Jakuba, Brno		
Dodavatel	Tocháček spol. s r.o. brno	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	487 483	Ztižené výrobní podmínky	4 875
Z PSV celkem	0	Vyřízení záboru pro dopravu	2 500
R M práce celkem	0	Poplatky za zábor veřej.prostranství	8 000
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	487 483	Zařízení staveniště	9 750
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	487 483	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	512 607	Ostatní náklady celkem	25 124

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : SLOVINSKÁ 38 612 00 BRNO TELEFON 541 217 527	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	512 607 Kč
DPH	21,0 %	107 648 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		620 255 Kč

Poznámka :

UPOZORNĚNÍ:

Dodávka rychletuhnoucí směsi Groutex pro zalití kotevních trnů je navržena z důvodů zamezení průniku injektážní směsi na vnitřní líc kleneb do interiéru kostela

Stavba :	Kostel sv. Jakuba - statické zajištění	Rozpočet : 200
Objekt :	Kostel sv. Jakuba-statické zajištění	Statické zajištění JV stěny nad presbytář

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	7 634	0	0	0	0
26 Vrty	178 475	0	0	0	0
28 Zpevňování hornin a konstrukcí	169 977	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	41 545	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	21 083	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 540	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	3 803	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	32 824	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	17 392	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	12 209	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	487 483	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Zakázka na	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	1,0	487 483	4 875
Vyřízení záboru pro dopravu	2 500	0,0	487 483	2 500
Poplatky za zábor veřej.prostranství	8 000	0,0	487 483	8 000
Mimostaveništní doprava	0	0,0	487 483	0
Zařízení staveniště	0	2,0	487 483	9 750
Provoz investora	0	0,0	487 483	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	487 483	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	487 483	0
CELKEM VRN				25 125

Položkový rozpočet

Stavba :	Kostel sv. Jakuba - statické zajištění	Rozpočet: 200
Objekt :	Kostel sv. Jakuba-statické zajištění	Statické zajištění JV stěny nad presbytáře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdíva a rubu kleneb vyčištění zdíva po vybourání drážek pro věnce: horní věnec: 23,9*(0,15*2+0,45) dolní věnec: 17,2*(0,15*2+0,3) spojovací "sloupky": 0,8*6*0,3	m2	29,69	114,36	3 394,78
2	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	29,69	142,81	4 239,31
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				7 634,09
Díl: 26		Vrty				
3	262009132R00	Příplatek za výnos jádra D do 56 mm hl. 25 m	m	81,50	308,48	25 141,12
4	262302172R00	Vrty povrchové 4st. diamant D do 56 hl. 25 m hr.3 vrty pro kotevní vrty ozn. 1:163*0,5	m	81,50	1 571,84	128 104,96
5	262308012R00	Přípl.za diamant.vrt.povrch.D 56, 48 st.,25 m hor.3	m	81,50	309,56	25 229,14
	Celkem za	26 Vrty				178 475,22
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				
6	285175111R00	Osazení ocelové roznášecí konstrukce do 40 kg včetně vyklínování ocelové podložky vkládané do drážky při postupném bourání :21*9,35	kg	196,35	83,90	16 473,77
7	285947111R00	Trn z betonářské oceli D 16-20 mm do délky 3 m kotevní vrty ozn. 1:163	kus	163,00	583,50	95 110,50
8	28 - 1	Výroba ocelových podložek dle PD ocelové podložky vkládané do drážky při postupném bourání :21*9,35*1,08	kg	212,06	90,00	19 085,22
9	28-01	Dodávka rychletuhnoucí směsi Groutex pro zalití kotevních trnů 3,14*0,032*0,032*0,5*2500*163	kg	655,13	60,00	39 307,78
	Celkem za	28 Zpevňování hornin a konstrukcí				169 977,26
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
10	317324122R00	Ztužující věnce kleneb z ŽB C 16/20 stíněném ŽB věnce: horní věnec: (23,9+1)*0,3*0,45*1,1 dolní věnec: 17,2*0,3*0,3*1,1 spojovací "sloupky": 0,8*0,3*0,3*6*1,1	m3	5,88	5 174,41	30 403,28
11	317354111R00	Bednění věnců kleneb a říms včetně odbednění ŽB věnce: horní věnec: (23,9+1)*(0,15+0,45)*1,1 dolní věnec: 17,2*(0,15+0,3) spojovací "sloupky": 0,8*(0,15+0,15+0,3)*6*1,1	m2	27,34	407,50	11 141,87
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				41 545,15
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
12	417361721R00	Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S) výztuž věnců: 530*1,0208/1000*1,08 (1,55*64+1,25*74)*0,395/1000*1,08	t	0,67	31 652,02	21 083,41
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				21 083,41
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
13	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m lešení pro věnec: 24	m2	24,00	105,83	2 539,92
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				2 539,92
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
14	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 25*2	m2	50,00	76,06	3 803,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 803,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Kostel sv. Jakuba - statické zajištění	Rozpočet: 200
Objekt :	Kostel sv. Jakuba-statické zajištění	Statické zajištění JV stěny nad presbytáře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
15	919731200U00	Řezání cihelného zdiva hl 10cm před sekáním drážky pro věnec - viz TZ	m	93,80	184,97	17 350,19
		ŽB věnec:				
		horní věnec:(23,9+1)*2		49,80		
		dolní věnec:17,2*2		34,40		
		spojovací "sloupky":0,8*2*6		9,60		
16	974031267R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 30 cm	m	46,90	251,23	11 782,69
		rýhy pro ŽB věnec:				
		horní věnec:23,9+1		24,90		
		dolní věnec:17,2		17,20		
		spojovací "sloupky":0,8*6		4,80		
17	974031269R00	Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. do 15 cm	m	71,80	51,41	3 691,24
		rýhy pro ŽB věnec:				
		horní věnec:(23,9+1)*2		49,80		
		dolní věnec:17,2*1		17,20		
		spojovací "sloupky":0,8*6*1		4,80		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				32 824,11
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	899281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	20,29	857,00	17 391,80
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				17 391,80
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
19	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	5,74	435,50	2 498,68
20	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	5,74	208,00	1 193,40
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,74	253,00	1 451,59
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	63,11	14,60	921,44
23	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	5,74	172,00	986,85
24	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	22,95	82,40	1 891,08
25	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	5,74	9,70	55,65
26	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	5,74	259,50	1 488,88
27	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	5,74	300,00	1 721,25
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				12 208,81