


Silnice 1 do EN 13201:2015

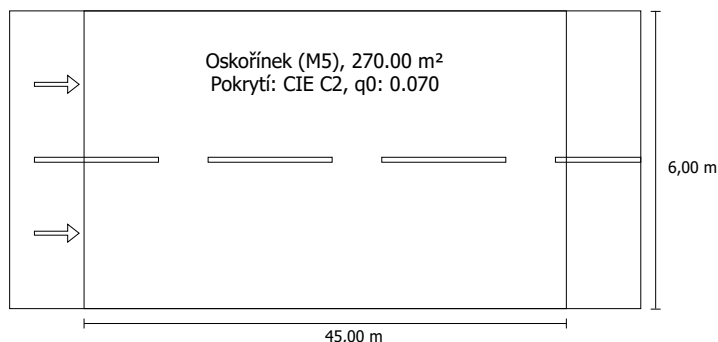

Výsledky pro vyhodnocovací políčka
Činitel údržby: 0.89

průtah

Lm [cd/m²] ≥ 0.50	Uo ≥ 0.35	UI ≥ 0.40	TI [%] ≤ 15	EIR ≥ 0.30
✓ 0.51	✓ 0.57	✓ 0.48	✓ 15	✓ 0.72

Výsledky pro ukazatele energetické účinnosti

Indikátor hustoty výkonu (Dp)


0.027 W/lxm²

Energetický měrný odběr

Umístění: Luma BGP621 T25 1xLED-HB 940-9200 lm-4S/830 DM11 (248.0 kWh)

0.9 kWh/m² p.a.

**Philips Lighting Luma BGP621 T25 1xLED-HB
940-9200 lm-4S/830 DM11 1xLED-HB 940-9200 lm-4S/830**

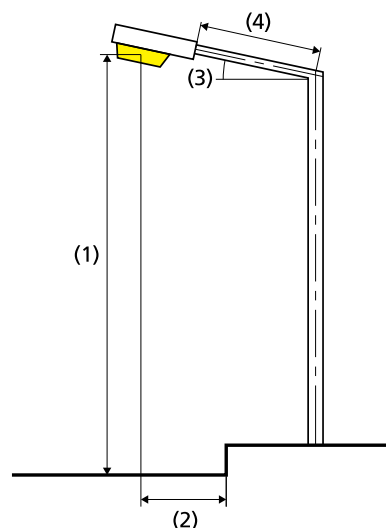

Světelný tok (svítidla):	8247.87 lm
Světelný tok (žárovky):	9100.00 lm
Provozní hodiny	
4000 h:	100.0 %, 62.0 W
W/km:	1364.0
Umístění:	jednostranně dole
Vzdálenost sloupů:	45.000 m
Sklon ramene (3):	15.0°
Délka ramene (4):	0.000 m
Výška světelného bodu (1):	8.000 m
Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou (2):	-3.000 m

ULR:	0.00
ULOR:	0.00
Nejvyšší hodnoty intenzity světla	
při 70°:	619 cd/klm
při 80°:	447 cd/klm
při 90°:	13.2 cd/klm
Třída intenzity světla:	/

Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se spodní vertikálou.

Uspřádání splňuje třídu indexu oslnění D.0