




STÁVAJÍCÍ OKENNÍ OTVOR

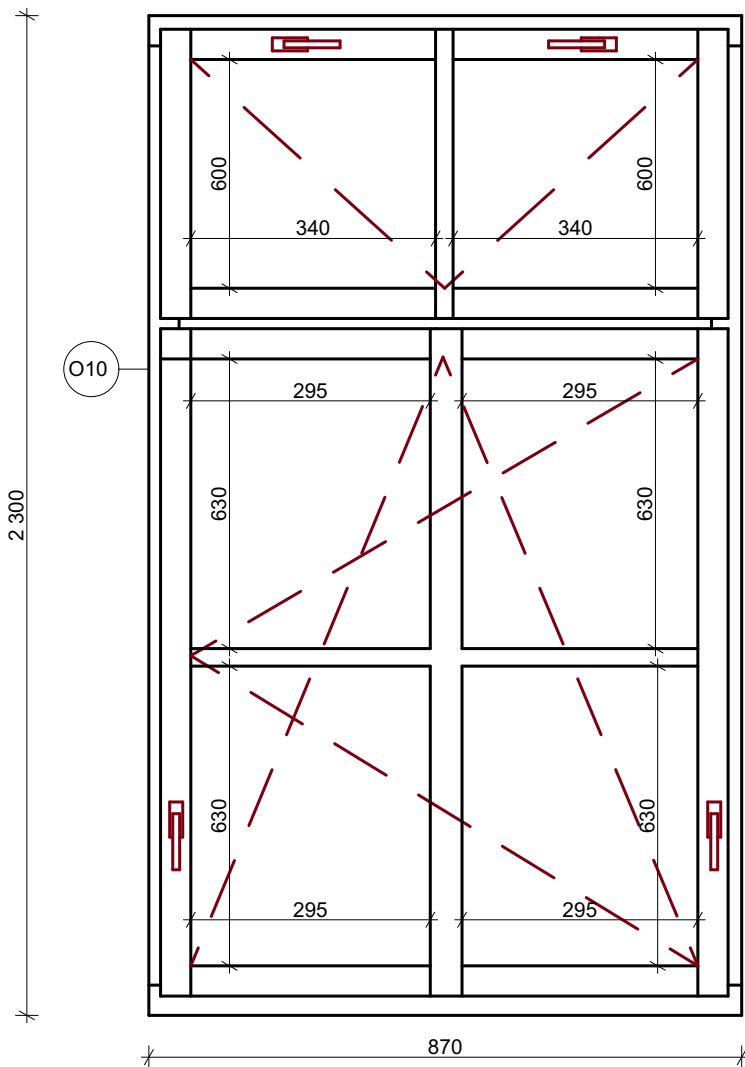

VÝPOČET PLOCHY SKLA = 4 x 295 x 630 = 0,7434m²
2 x 340 x 600 = 0,408m²
Celková plocha skla = 1,1514m²



NOVÝ OKENNÍ OTVOR

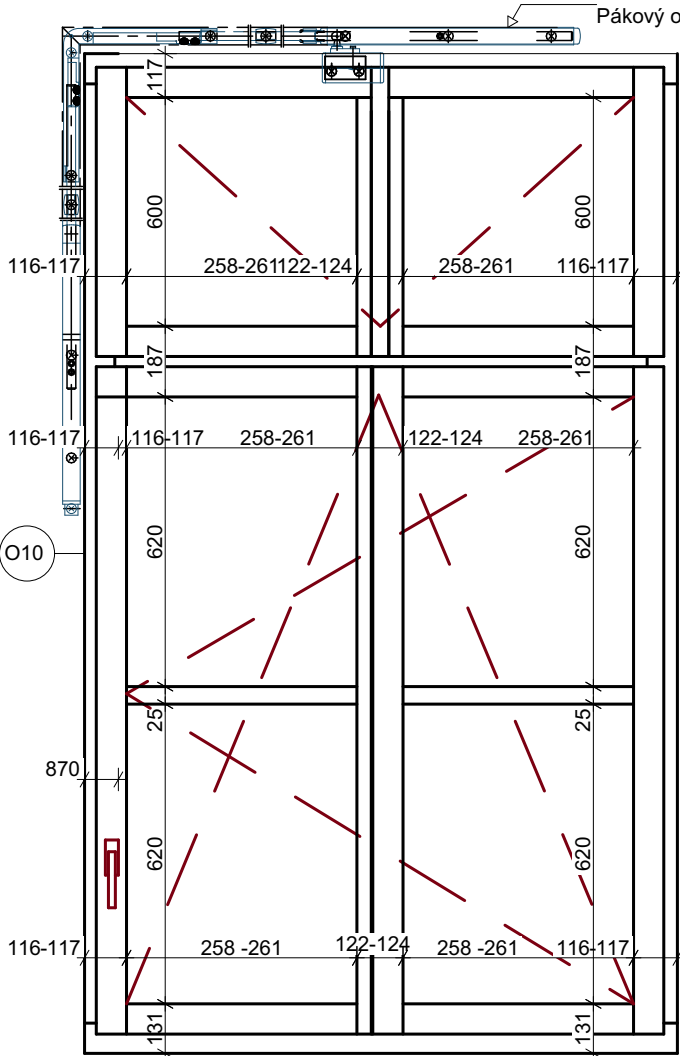

VÝPOČET PLOCHY SKLA = 4 x 261 x 620 = 0,64728m²
2 x 261 x 600 = 0,3132m²
Celková plocha skla = 0,96048m²

plocha skla původního 1,1514 m²
plocha skla nového 0,96048 m²
snížení plochy zasklení o 16,58%

Předpoklad reálného snížení plocha zasklení bude nižší, jelikož výpočet vycházel z upraveného stavebního otvoru, reálné bude ale část okenního rámu usazená do okenního otvoru.

Vnější strana oken je navržena v hnědém RAL 8024, vnitřní v nátěru bílém RAL 9010.

Okna musí obsahovat stínící mezisklení příčky DUPLEX. Vlastní nalévkávka je ze dřeva, není ve svém profilu zeslabena, musí být stejné šíře. Izolační trojsklo je uložena na pružných podkladových podložkách, čímž dochází k eliminaci možného prasknutí skel. Zasklívací spára musí být dostatečně odvětrána, pomocí obvodové větrací drážky s možností proudění vzduchu kolem skla, tak aby se zde nehromadil kondenzát a nedošlo k poškození dřeva. Mezi zasklívací lištou a křídlovým profilem musí být použito těsnění, které zamezí vnikání teplého vzduchu z interiéru do exteriéru a pronikání interiérové vlhkosti k obvodu skla. Dále musí být na zdobných prvcích profilu křídla z venkovní strany a na dřevěném zakrytí rámové okapnice oblé hrany pro dobrou přilnavost pro povrchovou úpravu. Na hranách je nutné zajistit rádius minimálně 3 mm.


Před zadáním oken do výroby bude svolána kontrolní prohlídka, na kterou budou přizváni zástupci orgánu památkové péče a odborné organizace. V rámci této prohlídky bude předložen k posouzení zástupci odborné organizace státní památkové péče a odsouhlasení zástupci orgánu památkové péče prototyp šestitabulkové okenní konstrukce i s nátěrem. Teprve po odsouhlasení odbornou organizací a konstatování orgánu památkové péče, že provedený vzorek, odpovídá požadavkům památkové péče, lze práce začít provádět.

Obec: Valtice [584975]
Okres: Břeclav
Katastrální území: Valtice [776696]
Parcelní číslo: p.č. 643

Souřadnickový systém: JTSK
Výškový systém: Balt po vyrovnání
±0,000 = 1 nadzemní podlaží - stávající

04			
03			
02			
01			
změna	popis vydání, změny	vypracoval	datum

DUPLEX s nalep. př.

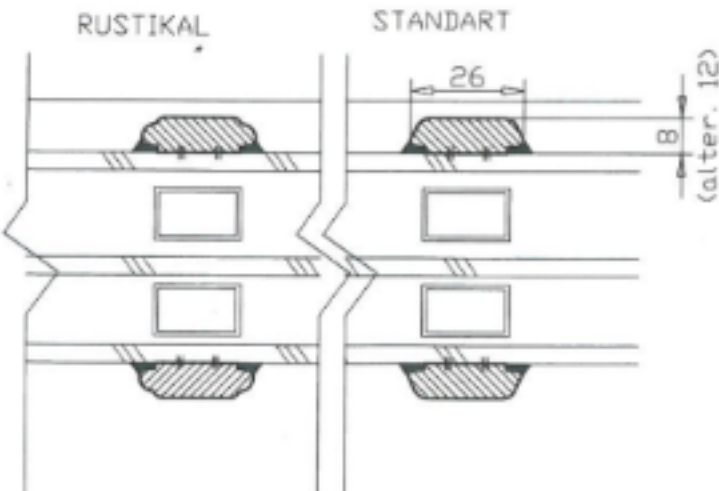

Generální projektant stavby : IPOKa, s.r.o., Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice IČO: 078 37 071 tel: +420 777 892 204 email: info@ipoka.cz			 inženýrská, projekční a obchodní kancelář		
ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU :					
VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT			
Michala Řehořová	Martin Havlíček	Martin Havlíček			
INVESTOR:	Město Valtice, nám. Svobody 21, 69142 Valtice		ZAK. ČÍSLO	25/086	
STAVBA:	Zateplení stropu a výměna oken ZŠ Valtice nám. Svobody č.p. 38 k.ú. Valtice [776696]		STUPEŇ PD	DPS	
			FORMÁT	2xA4	
			MĚŘITKO	1:20	
ČÁST	Název části	V.Č.	KOPIE		
OBSAH	Pohled na okenní otvor	D.1.1.3.1.N-01			