Typ rozvaděče: – Rozvodná skříň, oceloplechová, zapuštěná, min. 72 TE (DIN–modulů), In63A, Un400V, IP30
Rozměry: (šířka x výška x hloubka) 590 x 620 x 136 mm

SILOVÉ SCHÉMA:

3+N+PE, 50Hz, AC, 400/230V, TN–S

pokračování viz. str. 1

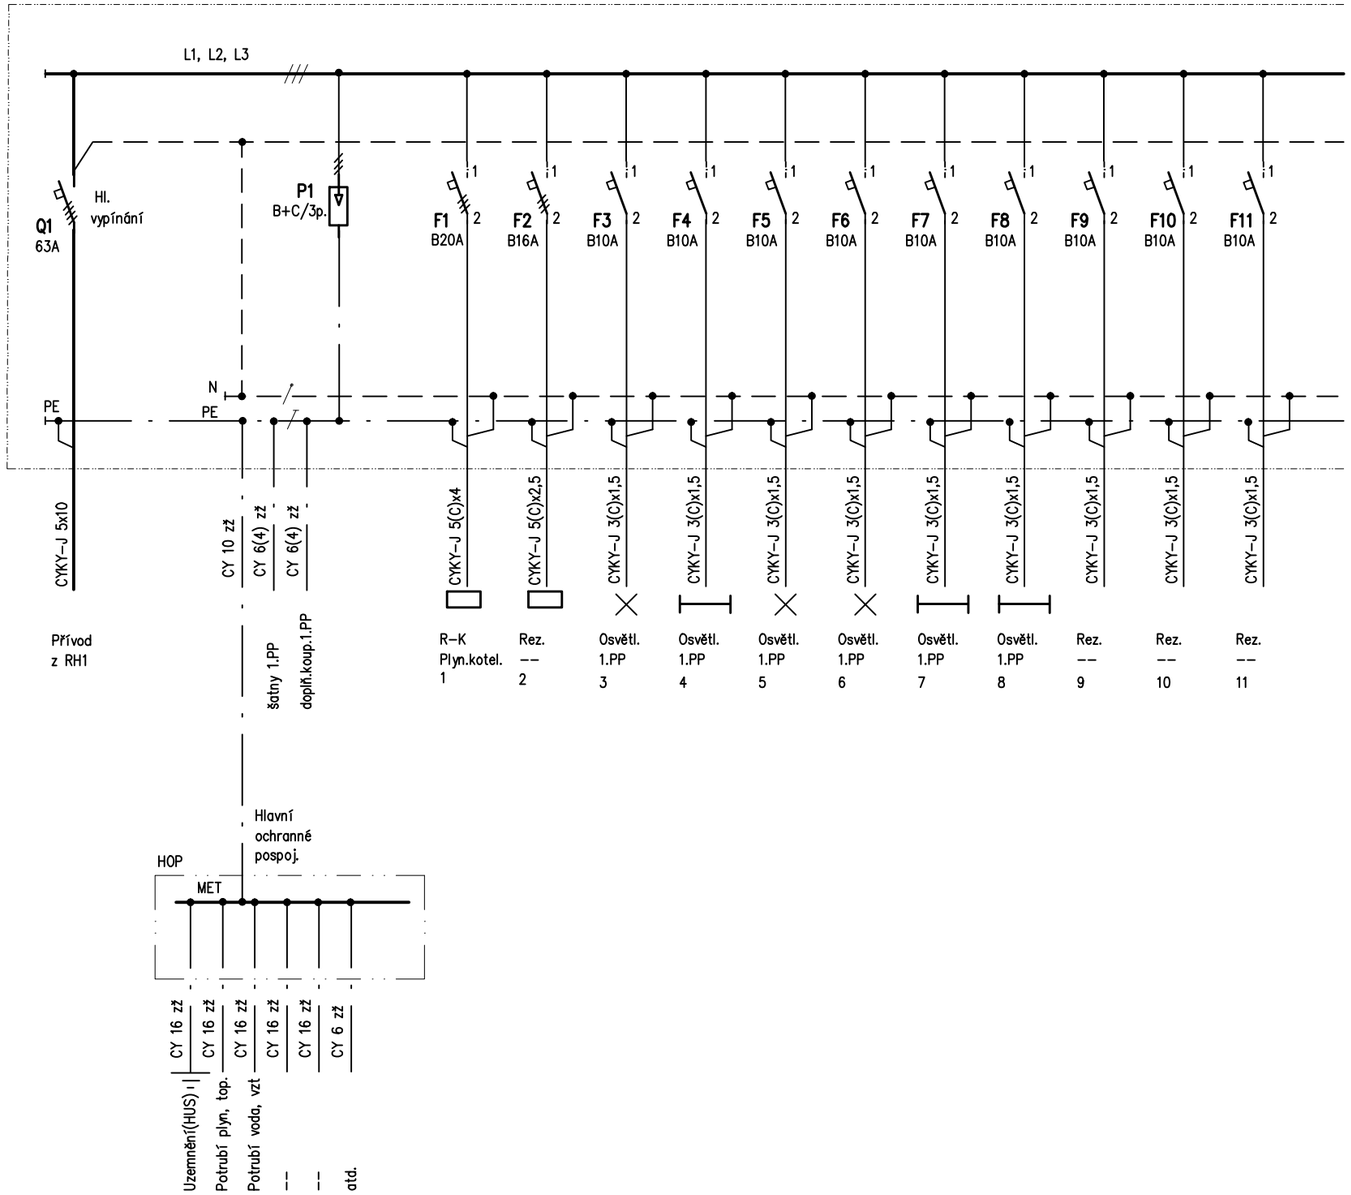

OBSAH VÝKRESU:	ROZVODNÁ SKŘÍŇ RS01 – pokračování	Č.V. D1.4.2 18.	2.