

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Z 1. 8. 2024**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obec Drahelčice**
sídlo: Na Návsi 25, 252 19 Drahelčice
IČO: 00233200
DIČ: CZ00233200
zastoupený: Ing. Petrou Ďuranovou
e-mail: info@drahelcice-obec.cz
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Plátce DPH ANO
zastoupený: Ing. Jaroslavem Vopaleckým, ředitelem oblasti Praha a Ing. Markem Příbylem,
ekonomem oblasti (oba společně na základě pověření)
e-mail: office-praha@swietelsky.cz
č. smlouvy: S25-053-0047
(dále jen „Zhotovitel“)

**I.
SPECIFIKACE SMLOUVY, ÚČEL DODATKU**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2024 smlouvu na veřejnou zakázku s názvem „*Rekonstrukce komunikace Malá Strana – 1.etapa*” (dále jen „**smlouva**“).
- 1.2. Tento dodatek zpracovává změny díla dle změnových listů č. 1 až 11, které jsou přílohou tohoto dodatku. Na základě změnových listů dochází ke změně vymezení díla a ceny díla.
- 1.3. Změny popsané ve změnových listech a zpracované do smlouvy tímto dodatkem nejsou podstatnými změnami závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Důvody změn jsou uvedeny ve změnových listech.

**II.
PŘEDMĚT DODATKU**

- 2.1. Odst. 4.1. smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

*„Smluvní strany se dohodly, že za provedení Díla podle článku III. této smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu ve výši **11 102 735,31 Kč bez DPH (slovy: jedenáct milionů jedno sto dva tisíc sedm set třicet pět korun českých třicet jedna haléřů)**. DPH ve výši **2 331 574,42 Kč (slovy: dva miliony tři sta třicet jedna tisíc pět set sedmdesát čtyři korun českých čtyřicet dva haléřů)**. Cena celkem včetně DPH činí **13 434 309,73 Kč (slovy: třináct milionů čtyři sta třicet čtyři tisíc tři sta devět korun českých sedmdesát tři haléřů)**. Režim přenesené daňové povinnosti bude probíhat dle zákona o DPH.”*

Rekapitulace:

Cena SOD bez DPH

Cena Dodatku č. 1 bez DPH

Celková cena bez DPH

9 192 329,75 Kč

1 910 405,56 Kč

11 102 735,31 Kč

- 2.2. Změnové listy č. 1 až 11 jsou (zejména ve smyslu odst. 3.1 a odst. 3.2 smlouvy) podkladem, kterým je vymezeno dílo, a mají přednost před projektovou dokumentací.
- 2.3. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. Tento dodatek nemá vliv na termín dokončení díla.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 3.2. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 až 11.
- 3.4. Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Drahelčice dne 28.11.2024 pod č.usn. UZ-153-11/24.

V Drahelčicích dne

Za Objednatele:

V Praze dne.....

Za Zhotovitele:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ing. Jaroslav Vopalecký
Ředitel oblasti Praha

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ing. Marek Příbyl
Ekonom oblasti Praha

NÁVRH ZMĚNY ROZSAHU DÍLA		Počet příloh: 1
Stavba: „Rekonstrukce komunikace Malá Strana – 1.etapa“	Stavební objekt / provozní soubor (SO/PS): Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa	
Název Změny: MOSTOVKA		ZBV 1
Iniciátor Změny: Objednatel	Smlouva o dílo: č. smlouvy Objednatele: Nepoužije se č. smlouvy Zhotovitele: S25-053-0047	

Podrobný technický popis Změny:

V zadávací dokumentaci byla navržena nosná konstrukce tvořená vylehčenými železobetonovými nosníky typu ŽMP 62 výšky 0,35 m. Změna technického řešení spočívá v náhradě prefabrikovaných nosníků monolitickou železobetonovou deskou z betonu C35/45 spojenou s opěrami vrubovými klouby. Tloušťka nosné konstrukce je navržena 0,3 m. Výhodou nového technického řešení je především celková menší tloušťka konstrukce umožňující zvětšení průtočného profilu Radotínského potoka. Dále je použití monolitické železobetonové desky výhodnější díky k eliminaci nepřístupných dutin, pracovních a dilatačních spár a vyloučení spádové betonové vrstvy, čímž se výrazně zmenšuje výskyt potencionálně problematických detailů náročných na údržbu. Nové řešení plně odpovídá nejnovějším kvalitativním požadavkům ministerstva dopravy a vzorovým listům pro mosty na pozemních komunikacích (VL4).

Zdůvodnění Změny:

Důvodem pro navrhované změny jsou objektivní technické skutečnosti (změna zastaralé konstrukce mostovky na jiný typ mostovky).

Z návrhu změny vyplývá, že:

- změna vznikla v důsledku upřesnění technického řešení a požadavky objednatele

Cenový dopad Změny: (vícepráce + méněpráce)

-10 374,38 Kč

Klasifikace skupiny Změny:

Navržená změna je v souladu s §222 zákona č. 134/2016 klasifikována jako Nepodstatná změna dle odst. 7

Přílohy:

- ZBV 1–11 Ocenění změny rozsahu díla – Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa

Zhotovitel: (obchodní firma, jméno, funkce, datum podpisu a podpis)

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.
závod Dopravní stavby STŘED

Ing. Filip Landa
Stavbyvedoucí

Stanovisko technického dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis)

Souhlasím
OK supervision s.r.o.
Aleš Petr
TDS

Stanovisko projektanta – autorského dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis)

Souhlasím.
PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA
ARTENDR s.r.o.
Autorský dozor

Stanovisko objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis)

Souhlasím.
Obec Drahelčice
Ing. Petra Ďuranová
starostka obce

NÁVRH ZMĚNY ROZSAHU DÍLA		Počet příloh: 1
Stavba: „Rekonstrukce komunikace Malá Strana – 1.etapa“	Stavební objekt / provozní soubor (SO/PS): Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa	
Název Změny: ZÁBRADLÍ		ZBV 2
Iniciátor Změny: Objednatel	Smlouva o dílo: č. smlouvy Objednatele: Nepoužije se č. smlouvy Zhotovitele: S25-053-0047	

Podrobný technický popis Změny: V zadávací dokumentaci bylo uvažováno s osazením nového zábradlí. Vzhledem k tomu, že zábradlí stávajícího mostu bylo v dobrém technickém stavu, bylo rozhodnuto o jeho využití na novém mostu. Tím pádem není nutné dodat nové zábradlí, tato položka se odečítá.
Zdůvodnění Změny: Důvodem pro navrhované změny jsou objektivní technické skutečnosti (využití původního zábradlí).
Z návrhu změny vyplývá, že: - změna vznikla v důsledku upřesnění technického řešení a požadavky objednatele
Cenový dopad Změny: (vícepráce + méněpráce) -80 601,30 Kč
Klasifikace skupiny Změny: Navržená změna je v souladu s §222 zákona č. 134/2016 klasifikována jako změna nepodstatná – Změna De minimis - st. práce.
Přílohy: - ZBV 1–11 Ocenění změny rozsahu díla – Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa

Zhotovitel: (obchodní firma, jméno, funkce, datum podpisu a podpis) SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby STŘED Ing. Filip Landa Stavbyvedoucí
Stanovisko technického dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) Souhlasím OK supervision s.r.o. Aleš Petr TDS
Stanovisko projektanta – autorského dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) Souhlasím. PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA ARTENDR s.r.o. Autorský dozor
Stanovisko objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) Souhlasím. Obec Drahelčice Ing. Petra Ďuranová starostka obce

NÁVRH ZMĚNY ROZSAHU DÍLA		Počet příloh: 1
Stavba: „Rekonstrukce komunikace Malá Strana – 1.etapa“	Stavební objekt / provozní soubor (SO/PS): Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa	
Název Změny: SANACE		ZBV 3
Iniciátor Změny: Objednatel	Smlouva o dílo: č. smlouvy Objednatele: Nepoužije se č. smlouvy Zhotovitele: S25-053-0047	

Podrobný technický popis Změny:

V komunikaci byla zastižena neúnosná zemní pláň, geotechnikem byl materiál podloží klasifikován jako jíl s organickou příměsí, statické zatěžovací zkoušky provedené dne 4.9.2024 na zemní pláni ani zdaleka nedosahovaly požadavku Edef2 > 45 MPa. Aby byla zajištěna únosnost dalších konstrukčních vrstev, musela být provedena sanace aktivní zóny v tloušťce 25 cm. Bylo provedeno odtěžení neúnosných vrstev, odvoz vytěženého materiálu na skládku a následně náhrada za ŠD 0/63.

Zdůvodnění Změny:

Důvodem pro navrhované změny jsou objektivní technické skutečnosti (neúnosné podkladní vrstvy).

Z návrhu změny vyplývá, že:

- změna vznikla v důsledku upřesnění technického řešení a požadavky objednatele

Cenový dopad Změny: (vícepráce + méněpráce)
1 067 081,97Kč

Klasifikace skupiny Změny:
Navržená změna je v souladu s §222 zákona č. 134/2016 klasifikována jako změna nepodstatná – Změna Nepředvídané změny

Přílohy:

- ZBV 1–11 Ocenění změny rozsahu díla – Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa

Zhotovitel: (obchodní firma, jméno, funkce, datum podpisu a podpis)

SWIETELSKY stavební s.r.o.
závod Dopravní stavby STŘED

Ing. Filip Landa
Stavbyvedoucí

Stanovisko technického dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis)

Souhlasím
OK supervision s.r.o.
Aleš Petr
TDS

Stanovisko projektanta – autorského dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis)

Souhlasím.
PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA
ARTENDR s.r.o.
Autorský dozor

Stanovisko objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis)

Souhlasím.
Obec Drahelčice
Ing. Petra Ďuranová
starostka obce

Protokol o statické zatěžovací zkoušce

Postup podle ČSN 72 1006 příloha A, 1998.

Použito zařízení s deskou o průměru 300 mm.

Místo: Drahelčice - Malá Strana

Umístění: slepá větev mezi č.p. 13 a č.p. 37

Konstrukční vrstva: zemní pláš

Staničení: 23 m od křižovatky; v ose

Počasí: jasno

Teplota [°C]: 20

Materiál: jíl písčité

Zkoušku provedl: RNDr. Otokar Mikš

Kontaktní napětí Sedání středu desky

σ [MPa] s [mm]

0,00 0,00

0,0800 1,64

0,1600 2,86

0,2400 4,04

0,3200 5,02

0,4000 6,02

0,4500 6,60

0,5000 7,20

0,2500 6,94

0,1200 6,46

0,0000 4,64

0,0800 5,30


0,1600 5,78

0,2400 6,20

0,3200 6,62

0,4000 7,02

0,4500 7,30

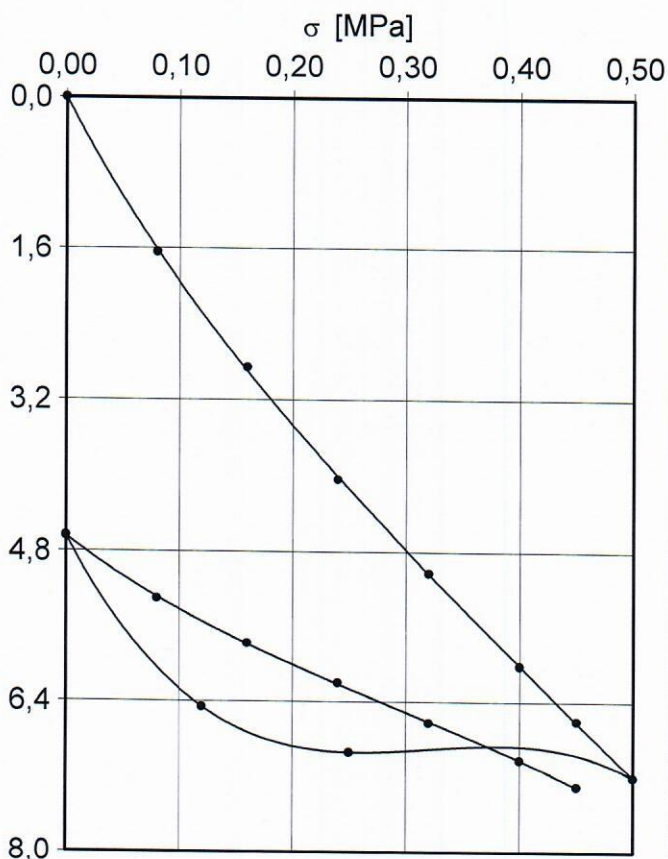

Výsledky zkoušky:

zatěžovací větev

		1.	2.
σ_{max}	[MPa]	0,5000	0,4500
a_1	[mm/MPa]	16,380	7,198
a_2	[mm/MPa]	-5,588	-3,257
E_{def}	[MPa]	16,6	39,3
$E_{def,2} / E_{def,1}$	[1]	2,37	

Poznámka:



Dne: 4.9.2024

Protokol vyhotovil: RNDr. Otokar Mikš

Protokol o statické zatěžovací zkoušce

Postup podle ČSN 72 1006 příloha A, 1998.

Použito zařízení s deskou o průměru 300 mm.

Místo: Drahelčice - Malá Strana

Umístění: větev u HZ

Konstrukční vrstva: zemní pláš

Staničení: 8 m od křižovatky; v ose

Počasí: jasno

Teplota [°C]: 20

Materiál: jíl písčité

Zkoušku provedl: RNDr. Otokar Mikš

Kontaktní napětí Sedání středu desky

σ [MPa] s [mm]

0,00 0,00

0,0800 0,62

0,1600 1,76

0,2400 3,46

0,3200 5,68

0,4000 8,40

0,4500 10,36

0,5000 12,44

0,2500 11,76

0,1200 10,76

0,0000 8,24

0,0800 8,84


0,1600 9,72

0,2400 10,60

0,3200 11,40

0,4000 12,22

0,4500 13,02

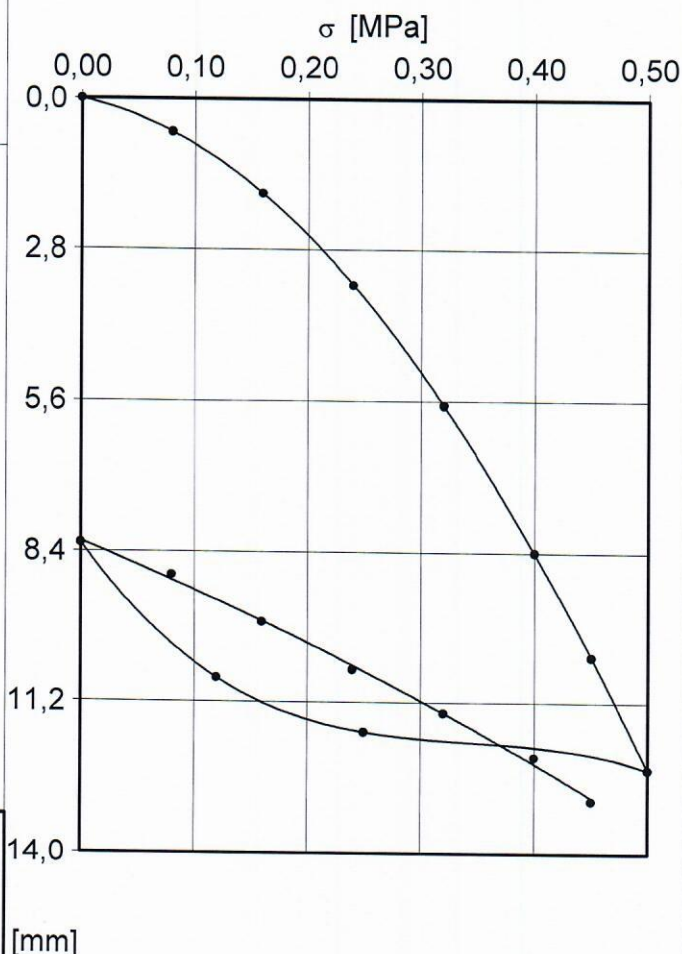

Výsledky zkoušky:

zatěžovací větev

		1.	2.
σ_{max}	[MPa]	0,5000	0,4500
a_1	[mm/MPa]	5,326	8,632
a_2	[mm/MPa]	39,563	4,230
E_{def}	[MPa]	9,0	21,4
$E_{def,2} / E_{def,1}$	[1]	2,38	

Poznámka:



Dne: 4.9.2024

Protokol vyhotovil: RNDr. Otokar Mikš

Protokol o statické zatěžovací zkoušce

Postup podle ČSN 72 1006 příloha A, 1998.


Použito zařízení s deskou o průměru 300 mm.

Místo: Drahelčice - Malá Strana
 Konstrukční vrstva: zemní pláň
 Staničení: před č.p. 55

Umístění: ul. Malá Strana

Počasí: jasno
 Teplota [°C]: 20
 Materiál: jíl s organikou
 Zkoušku provedl: RNDr. Otokar Mikš

Kontaktní napětí σ [MPa]	Sedání středu desky s [mm]
0,00	0,00
0,0800	0,75
0,1600	1,89
0,2400	3,62
0,3200	5,85
0,4000	8,63
0,4500	10,59
0,5000	12,78
0,2500	11,96
0,1200	10,99
0,0000	8,79
0,0800	8,98
0,1600	10,00
0,2400	10,89
0,3200	11,65
0,4000	12,56
0,4500	14,12

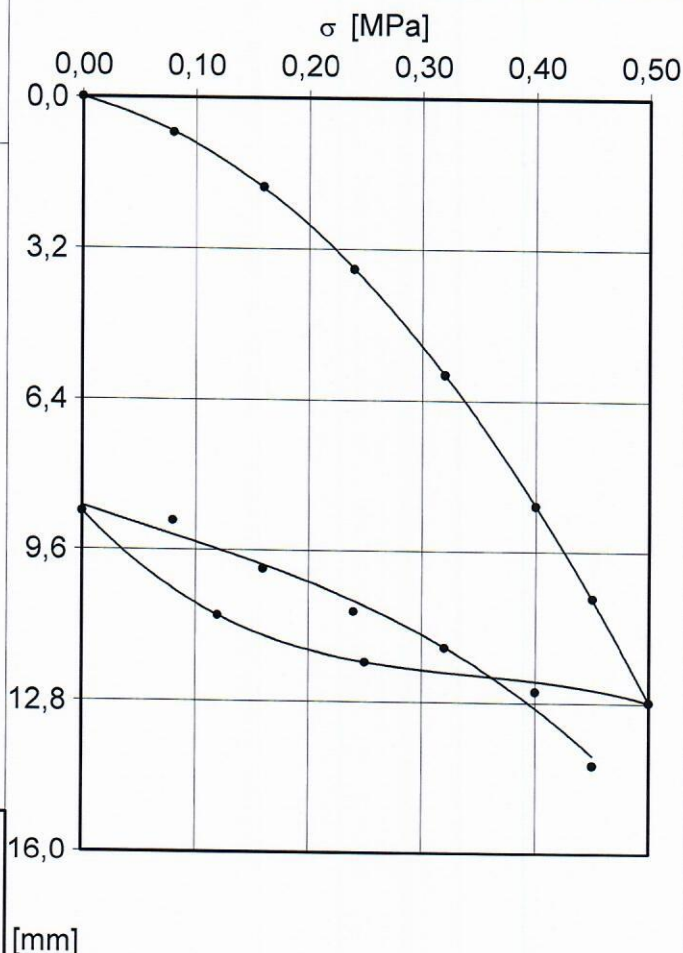

Výsledky zkoušky:

zatěžovací větev

	1.	2.
σ_{max} [MPa]	0,5000	0,4500
a_1 [mm/MPa]	4,898	4,418
a_2 [mm/MPa]	41,039	15,324
E_{def} [MPa]	8,9	19,9
$E_{def,2} / E_{def,1}$ [1]	2,24	

Poznámka:



Dne: 4.9.2024

Protokol vyhotovil: RNDr. Otokar Mikš

Protokol o statické zatěžovací zkoušce

Postup podle ČSN 72 1006 příloha A, 1998.


Použito zařízení s deskou o průměru 300 mm.

Místo: Drahelčice - Malá Strana
Konstrukční vrstva: zemní pláň
Staničení: před č.p. 8

Umístění: ul. Malá Strana

Počasí: jasno
Teplota [°C]: 20
Materiál: jíl s organikou
Zkoušku provedl: RNDr. Otokar Mikš

Kontaktní napětí σ [MPa]	Sedání středu desky s [mm]
0,00	0,00
0,0800	0,84
0,1600	2,06
0,2400	4,46
0,3200	7,22
0,4000	11,72
0,4500	15,88
0,5000	0,00
0,2500	0,00
0,1200	0,00
0,0000	0,00
0,0800	0,00
0,1600	0,00
0,2400	0,00
0,3200	0,00
0,4000	0,00
0,4500	0,00

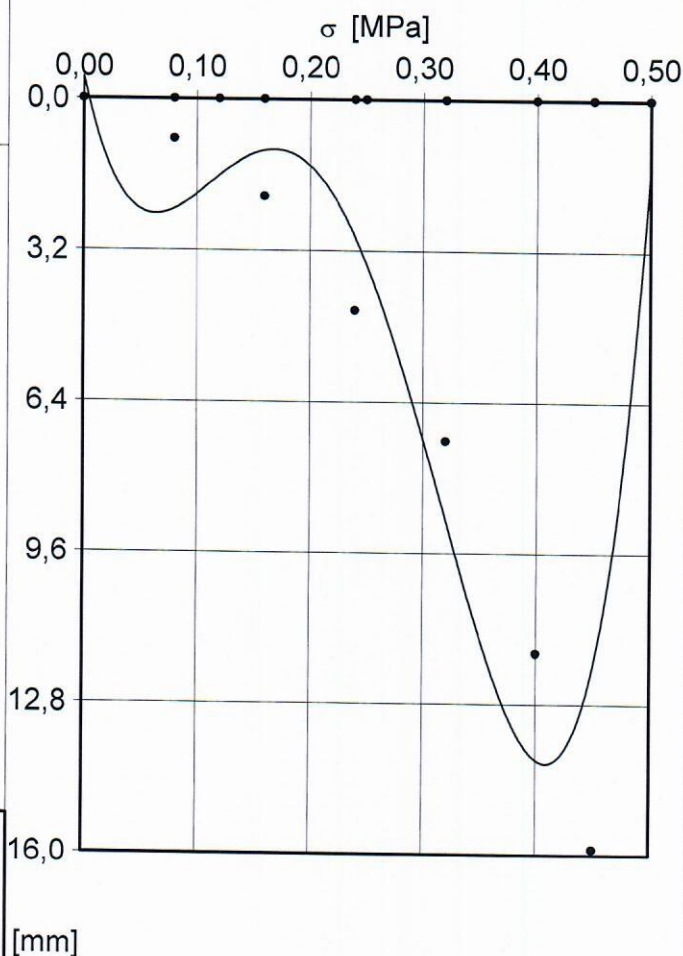

Výsledky zkoušky:

zatěžovací větev

	1.	2.
σ_{max} [MPa]	0,5000	0,4500
a_1 [mm/MPa]	95,612	0,000
a_2 [mm/MPa]	-132,087	0,000
E_{def} [MPa]	7,6	?
$E_{def,2} / E_{def,1}$ [1]	?	

Poznámka:

NEMĚŘITELNÉ

Dne: 4.9.2024

Protokol vyhotovil: RNDr. Otokar Mikš



NÁVRH ZMĚNY ROZSAHU DÍLA		Počet příloh: 1
Stavba: „Rekonstrukce komunikace Malá Strana – 1.etapa“	Stavební objekt / provozní soubor (SO/PS): Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa	
Název Změny: SANACE – prohloubení v místech s vysokou HPV		ZBV 4
Iniciátor Změny: Objednatel	Smlouva o dílo: č. smlouvy Objednatele: Nepoužije se č. smlouvy Zhotovitele: S25-053-0047	

Podrobný technický popis Změny: Po odtěžení na parapláň 250 mm pod úroveň zemní pláně byly stále patrné jíly s organickou příměsí, navíc v komunikaci byla na některých místech zastížena vysoká hladina podzemní vody (HPV), která v daných místech způsobovala nedostatečnou únosnost parapláňe i pod původně zamýšlenou sanací. Aby byla zajištěna únosnost dalších konstrukčních vrstev, musela být provedena další sanace aktivní zóny v tloušťce 25 cm, ovšem pouze v místech s vysokou HPV. Tímto technickým řešením byla provedena sanace celé mocnosti aktivní zóny komunikace. Bylo provedeno odtěžení neúnosných vrstev, odvoz vytěženého materiálu na skládku a následně náhrada za ŠD 0/63.
Zdůvodnění Změny: Důvodem pro navrhované změny jsou objektivní technické skutečnosti (neúnosné podkladní vrstvy v místech s vysokou hladinou podzemní vody). Z návrhu změny vyplývá, že: - změna vznikla v důsledku upřesnění technického řešení a požadavky objednatele
Cenový dopad Změny: (vícepráce + méněpráce) 814 944,38 Kč
Klasifikace skupiny Změny: Navržená změna je v souladu s §222 zákona č. 134/2016 klasifikována jako změna nepodstatná – Změna Nepředvídané změny
Přílohy: - ZBV 1–11 Ocenění změny rozsahu díla – Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa

Zhotovitel: (obchodní firma, jméno, funkce, datum podpisu a podpis) SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby STŘED Ing. Filip Landa Stavbyvedoucí
Stanovisko technického dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) Souhlasím OK supervision s.r.o. Aleš Petr TDS
Stanovisko projektanta – autorského dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) Souhlasím. PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA ARTENDR s.r.o. Autorský dozor
Stanovisko objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) Souhlasím. Obec Drahelčice Ing. Petra Ďuranová starostka obce

**ZPRÁVA O POSOUZENÍ
INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH POMĚRŮ**
(nahrazuje/doplňuje zápis ve stavebním deníku)

<i>Stav ke dni:</i>	12.9. 2024
<i>Stavba:</i>	obec Drahelčice – rekonstrukce komunikací
<i>Úsek:</i>	Malá Strana
<i>Objekt:</i>	pozemní komunikace v intravilánu obce
<i>Účel posouzení:</i>	posouzení stavu podloží pozemní komunikace
<i>Použitá norma:</i>	ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy (neplatná ale dobrá) ČSN 73 3055 Zemní práce při výstavbě potrubí ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací ČSN 72 1001 Pojmenování a popis hornin v inženýrské geologii ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin ČSN EN ISO 14688-2 Geotechnický průzkum a zkoušení, pojmenování a zařizování zemin
<i>Metodika:</i>	posouzení se opírá o výsledky terénní geologické rekognoskace, geologickou dokumentaci průzkumných kopaných sond a o výsledky polních testů statickou zatěžovací deskou

Zjištěný stav

Zkoumaný úsek komunikace Malá Strana probíhá s velmi mírným jižním sklonem těsně podél levého břehu Radotínského potoka, který území odvodňuje směrem k jihu. Komunikace, její podzákladí a konstrukční vrstvy se tak nalézají v nepříznivých geologických a hydrogeologických podmínkách erozivní báze této vodoteče.

Základovou půdu komunikace Malá Strana tvoří deluvio-fluviální, převážně jemnozrnné jílovité zeminy, které jsou objemově nestabilní, nebezpečně namrzavé a mající nízkou únosnost. Z hlediska ČSN 73 6133 tyto zeminy, které svým složením převážně odpovídají jílu s nízkou plasticitou třídy F6 CL, hodnotíme jako nevhodné jak pro násypy, tak i pro aktivní zónu pozemních komunikací. Sondami navíc byly zjištěny úseky základové půdy s vysokým obsahem organických příměsí, jejichž přítomnost v podzákladí jakékoliv stavební konstrukce je nepřijatelná.

Z hydrogeologického hlediska je nutné základové poměry komunikace rovněž hodnotit jako krajně nepříznivé. Pozice ulice Malá Strana na erozivní bázi vodoteče Radotínského potoka je spojena s mělce uloženou hladinou podzemní vody a zejména pak s přítomností její kapilární trásní, která nepříznivě ovlivňuje konzistenci jemnozrnných zemin v podzákladí komunikace. Vodou saturované jílovité zeminy mají konzistenci tuhou, místy až měkkou, a jejich únosnost je pak zcela nevyhovující.

Závěr

Na základě provedených pozorování, geologické dokumentace sond a výsledků zatěžovacích zkoušek bylo přistoupeno k zahájení zkušební fáze sanace aktivní zóny komunikace výměnou nevhodných jílovitých zemin, za šterkodrtě ŠD 0/63, a to v mocnosti 250 mm.

Při následných zatěžovacích zkouškách jsme ověřili, že nárůst deformačního modulu $E_{\text{def},2}$ na povrchu plochy, sanované 250 mm ŠD, není dostatečný, a to zvláště pak v úsecích, ve kterých se v odkopu parapláně objevila řada drobných přítoků podzemní vody mělkého oběhu.

Tato zjištění nás vedou k jednoznačnému doporučení, aby sanace výměnou nevhodných zemin za ŠD 0/63 byla, zejména ve zvodnělých úsecích, provedena celé mocnosti aktivní zóny komunikace, tj. do hloubky 0,5 m pod niveletu zemní pláň.

Přítoky podzemní vody do parapláně lze pak sanovat úzkými drenážními překopy, kterými bude podzemní voda odváděna do blízké vodoteče. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o srážkovou vodu zasáklou do mělkého geologického prostředí, bude její kvalita obdobná kvalitě vody ze srážkového ronů a nebude proto nijak negativně ovlivňovat kvalitu vody ve vodoteči.

V Praze, 12.9. 2024

Vypracoval:

RNDr. Otokar Mikš

NÁVRH ZMĚNY ROZSAHU DÍLA		Počet příloh: 1
Stavba: „Rekonstrukce komunikace Malá Strana – 1.etapa“	Stavební objekt / provozní soubor (SO/PS): Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa	
Název Změny: ZMĚNA ZPŮSOBU PAŽENÍ		ZBV 5
Iniciátor Změny: Objednatel	Smlouva o dílo: č. smlouvy Objednatele: Nepoužije se č. smlouvy Zhotovitele: S25-053-0047	

Podrobný technický popis Změny: V projektu bylo uvažováno se zakládáním mostu s ocelovými štětovnicemi. Vzhledem ke způsobu založení a tvaru stavební jámy bylo dostačující příložné pažení. Beranění štětovnic vyžaduje velký stroj, jehož nasazení v úzkém prostoru Malé Strany by bylo velmi komplikované a mohlo by to mít negativní vliv na stav blízkých budov. Pro vyloučení slabých stránek původního řešení bylo použito pouze příložné pažení pro zabránění sesuvu zeminy do výkopu. Odvádění podzemní vody bylo řešeno odčerpáním z vybudovaných jímek.
Zdůvodnění Změny: Důvodem pro navrhované změny jsou objektivní technické skutečnosti (možnost úspornějšího způsobu pažení při zakládání mostu).
Z návrhu změny vyplývá, že: - změna vznikla v důsledku upřesnění technického řešení a požadavku objednatele
Cenový dopad Změny: (vícepráce + méněpráce) -485 741,52 Kč
Klasifikace skupiny Změny: Navržená změna je v souladu s §222 zákona č. 134/2016 klasifikována jako změna nepodstatná – Změna Nepředvídané změny
Přílohy: - ZBV 1–11 Ocenění změny rozsahu díla – Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa

Zhotovitel: (obchodní firma, jméno, funkce, datum podpisu a podpis) SWIETELSKÝ stavební s.r.o. závod Dopravní stavby STŘED Ing. Filip Landa Stavbyvedoucí
Stanovisko technického dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) Souhlasím OK supervision s.r.o. Aleš Petr TDS
Stanovisko projektanta – autorského dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) Souhlasím. PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA ARTENDR s.r.o. Autorský dozor
Stanovisko objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) Souhlasím. Obec Drahelčice Ing. Petra Ďuranová starostka obce

NÁVRH ZMĚNY ROZSAHU DÍLA		Počet příloh: 1
Stavba: „Rekonstrukce komunikace Malá Strana – 1.etapa“	Stavební objekt / provozní soubor (SO/PS): Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa	
Název Změny: ŽULOVÉ OBRUBY OP7 (ZPOMALOVACÍ PRAHY)		ZBV 6
Iniciátor Změny: Objednatel	Smlouva o dílo: č. smlouvy Objednatele: Nepoužije se č. smlouvy Zhotovitele: S25-053-0047	

Podrobný technický popis Změny: U zpomalovacích prahů byly původně navrženy betonové obruby. Vzhledem k tomu, že povrch zpomalovacích prahů je s povrchem v žulové dlažbě, bylo přistoupeno ke sjednocení materiálů a byly použity žulové obruby OP7.
Zdůvodnění Změny: Důvodem pro navrhované změny jsou objektivní estetické důvody sjednocení povrchu zpomalovacích prahů.
Z návrhu změny vyplývá, že: - změna vznikla v důsledku upřesnění technického řešení a požadavky objednatele
Cenový dopad Změny: (vícepráce + méněpráce) 98 833,70 Kč
Klasifikace skupiny Změny: Navržená změna je v souladu s §222 zákona č. 134/2016 klasifikována jako změna nepodstatná – Změna De minimis - st. práce.
Přílohy: - ZBV 1–11 Ocenění změny rozsahu díla – Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa

Zhotovitel: (obchodní firma, jméno, funkce, datum podpisu a podpis) SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby STŘED Ing. Filip Landa stavbyvedoucí
Stanovisko technického dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) Souhlasím OK supervision s.r.o. Aleš Petr TDS
Stanovisko projektanta – autorského dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) Souhlasím. PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA ARTENDR s.r.o. Autorský dozor
Stanovisko objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) Souhlasím. Obec Drahelčice Ing. Petra Ďuranová starostka obce

NÁVRH ZMĚNY ROZSAHU DÍLA		Počet příloh: 1
Stavba: „Rekonstrukce komunikace Malá Strana – 1.etapa“	Stavební objekt / provozní soubor (SO/PS): Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa	
Název Změny: LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN		ZBV 7
Iniciátor Změny: Objednatel	Smlouva o dílo: č. smlouvy Objednatele: Nepoužije se č. smlouvy Zhotovitele: S25-053-0047	

Podrobný technický popis Změny: Na stávající komunikaci bylo zaústěno několik střešních svodů. Aby voda na komunikaci z těchto svodů dále netekla, proběhlo napojení těchto střešních svodů na lapače střešních splavenin, díky kterým byla voda odvedena dále mimo komunikaci.
Zdůvodnění Změny: Důvodem pro navrhované změny jsou objektivní technické skutečnosti (odvod dešťové vody mimo komunikaci). Z návrhu změny vyplývá, že: - změna vznikla v důsledku upřesnění technického řešení a požadavky objednatele
Cenový dopad Změny: (vícepráce + méněpráce) 134 469,77 Kč
Klasifikace skupiny Změny: Navržená změna je v souladu s §222 zákona č. 134/2016 klasifikována jako změna nepodstatná – Změna De minimis - st. práce.
Přílohy: - ZBV 1–11 Ocenění změny rozsahu díla – Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa

Zhotovitel: (obchodní firma, jméno, funkce, datum podpisu a podpis) SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby STŘED Ing. Filip Landa Stavbyvedoucí
Stanovisko technického dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) Souhlasím OK supervision s.r.o. Aleš Petr TDS
Stanovisko projektanta – autorského dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) Souhlasím. PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA ARTENDR s.r.o. Autorský dozor
Stanovisko objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) Souhlasím. Obec Drahelčice Ing. Petra Ďuranová starostka obce

NÁVRH ZMĚNY ROZSAHU DÍLA		Počet příloh: 1
Stavba: „Rekonstrukce komunikace Malá Strana – 1.etapa“	Stavební objekt / provozní soubor (SO/PS): Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa	
Název Změny: KANALIZACE DN 250		ZBV 8
Iniciátor Změny: Objednatel	Smlouva o dílo: č. smlouvy Objednatele: Nepoužije se č. smlouvy Zhotovitele: S25-053-0047	

Podrobný technický popis Změny: V úseku mezi obecním úřadem a hasičskou zbrojnicí byla nalezena stávající betonová kanalizace DN 300. V stávajících trubkách byly trhliny, některé části byly i probořené. Aby bylo zajištěno odvodnění ze stávající uliční vpusti u OÚ, bylo přistoupeno k rekonstrukci této stoky z PP trubek DN 250 SN 10.
Zdůvodnění Změny: Důvodem pro navrhované změny jsou objektivní technické skutečnosti (potřeba zajištění odvodnění UV u OÚ). Z návrhu změny vyplývá, že: - změna vznikla v důsledku upřesnění technického řešení a požadavky objednatele
Cenový dopad Změny: (vícepráce + méněpráce) 79 954,08 Kč
Klasifikace skupiny Změny: Navržená změna je v souladu s §222 zákona č. 134/2016 klasifikována jako změna nepodstatná – Změna De minimis – st.práce
Přílohy: - ZBV 1–11 Ocenění změny rozsahu díla – Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa

Zhotovitel: (obchodní firma, jméno, funkce, datum podpisu a podpis) SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby STŘED Ing. Filip Landa Stavbyvedoucí
Stanovisko technického dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) Souhlasím OK supervision s.r.o. Aleš Petr TDS
Stanovisko projektanta – autorského dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) Souhlasím. PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA ARTENDR s.r.o. Autorský dozor
Stanovisko objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) Souhlasím. Obec Drahelčice Ing. Petra Ďuranová starostka obce

NÁVRH ZMĚNY ROZSAHU DÍLA		Počet příloh: 1
Stavba: „Rekonstrukce komunikace Malá Strana – 1.etapa“	Stavební objekt / provozní soubor (SO/PS): Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa	
Název Změny: ZEMNÍ PRÁCE PRO PŘELOŽKY ČEZ, CETIN		ZBV 9
Iniciátor Změny: Objednatel	Smlouva o dílo: č. smlouvy Objednatele: Nepoužije se č. smlouvy Zhotovitele: S25-053-0047	

Podrobný technický popis Změny: V rámci rekonstrukce mostu bylo dohodnuto, že vedení inženýrských sítí ze stávajících ocelových chrániček vedených vedle původního mostu bude přeloženo do nových chrániček uložených v římse nového mostu. Samotné přeložky ČEZ a CETIN řeší samotní správci IS, z důvodu koordinace bylo dohodnuto, že přípravu, zemní práce a chráničky zajistí zhotovitel.
Zdůvodnění Změny: Důvodem pro navrhované změny jsou objektivní technické skutečnosti (pomoc pro zajištění přeložek ČEZ a CETIN). Z návrhu změny vyplývá, že: - změna vznikla v důsledku upřesnění technického řešení a požadavky objednatele
Cenový dopad Změny: (vícepráce + méněpráce) 24 892,07 Kč
Klasifikace skupiny Změny: Navržená změna je v souladu s §222 zákona č. 134/2016 klasifikována jako změna nepodstatná – Změna De minimis – st.práce
Přílohy: - ZBV 1–11 Ocenění změny rozsahu díla – Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa

Zhotovitel: (obchodní firma, jméno, funkce, datum podpisu a podpis) SWIETELSKÝ stavební s.r.o. závod Dopravní stavby STŘED Ing. Filip Landa Stavbyvedoucí
Stanovisko technického dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) Souhlasím OK supervision s.r.o. Aleš Petr TDS
Stanovisko projektanta – autorského dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) Souhlasím. PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA ARTENDR s.r.o. Autorský dozor
Stanovisko objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) Souhlasím. Obec Drahelčice Ing. Petra Ďuranová starostka obce

NÁVRH ZMĚNY ROZSAHU DÍLA		Počet příloh: 1
Stavba: „Rekonstrukce komunikace Malá Strana – 1.etapa“	Stavební objekt / provozní soubor (SO/PS): Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa	
Název Změny: Ostatní		ZBV 10
Iniciátor Změny: Objednatel	Smlouva o dílo: č. smlouvy Objednatele: Nepoužije se č. smlouvy Zhotovitele: S25-053-0047	

Podrobný technický popis Změny: V této změně jsou obsažené drobné práce a materiál, které byly potřeba pro provedení veškerých detailů, nutných pro správné fungování komunikace. Jedná se o: Pokácení jednoho stromu navíc, aby mohlo být provedené parkovací stání dle RDS. Oprava odvodnění ve slepé ulici – oprava 3 ks zděných šachet a osazení 3 poklopů na ně. Dodání a osazení šterbinového žlabu před retardérem u OÚ, aby voda z komunikace II/101 netekla do ulice Malá Strana. Zesílení patky u obrub podél potoka, aby nedošlo k jejich vyvrácení. V tomto místě je hned za obrubami velký svah, což by mohlo vést k porušení linie obrub. Zřízení jedné uliční vpusti před retardérem v blízkosti ulice Ke Hřišti. Díky této uliční vpusti může být zachovaný přirozený příčný sklon komunikace a bude umožněno odvodnění v tomto místě. Dále se odečítají neprovedené práce: osazení kompozitního žlabu a demontáž odpadkového koše.
Zdůvodnění Změny: Důvodem pro navrhované změny jsou objektivní technické skutečnosti popsané v podrobném technickém popisu změny. Z návrhu změny vyplývá, že: - změna vznikla v důsledku upřesnění technického řešení a požadavky objednatele
Cenový dopad Změny: (vícepráce + méněpráce) 281 265,22 Kč
Klasifikace skupiny Změny: Navržená změna je v souladu s §222 zákona č. 134/2016 klasifikována jako změna nepodstatná – Změna De minimis - st. práce.
Přílohy: - ZBV 1–11 Ocenění změny rozsahu díla – Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa

Zhotovitel: (obchodní firma, jméno, funkce, datum podpisu a podpis) SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby STŘED Ing. Filip Landa Stavbyvedoucí
Stanovisko technického dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) Souhlasím OK supervision s.r.o. Aleš Petr TDS
Stanovisko projektanta – autorského dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) Souhlasím. PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA ARTENDR s.r.o. Autorský dozor
Stanovisko objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) Souhlasím. Obec Drahelčice Ing. Petra Ďuranová starostka obce

NÁVRH ZMĚNY ROZSAHU DÍLA		Počet příloh: 1
Stavba: „Rekonstrukce komunikace Malá Strana – 1.etapa“	Stavební objekt / provozní soubor (SO/PS): Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa	
Název Změny: DOMĚRKY (ASFALT, DLAŽBA, OBRUBNÍKY)		ZBV 11
Iniciátor Změny: Objednatel	Smlouva o dílo: č. smlouvy Objednatele: Nepoužije se č. smlouvy Zhotovitele: S25-053-0047	

Podrobný technický popis Změny: Po geodetickém zaměření povrchů došlo k dopočítání skutečných výměr veškeré dlažby, obrub a asfaltových povrchů oproti smluvnímu rozpočtu.
Zdůvodnění Změny: Důvodem pro navrhované změny jsou objektivní technické skutečnosti (skutečné výměry dlažby, obrubníků a asfaltových povrchů).
Z návrhu změny vyplývá, že: - změna vznikla v důsledku upřesnění technického řešení a požadavky objednatele
Cenový dopad Změny: (vícepráce + méněpráce) -14 318,43 Kč
Klasifikace skupiny Změny: Navržená změna je v souladu s §222 zákona č. 134/2016 klasifikována jako změna nepodstatná – Změna De minimis - st. práce.
Přílohy: ZBV 1–11 Ocenění změny rozsahu díla – Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa

Zhotovitel: (obchodní firma, jméno, funkce, datum podpisu a podpis) SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby STŘED Ing. Filip Landa Stavbyvedoucí
Stanovisko technického dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) Souhlasím OK supervision s.r.o. Aleš Petr TDS
Stanovisko projektanta – autorského dozoru: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) Souhlasím. PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA ARTENDR s.r.o. Autorský dozor
Stanovisko objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, obchodní firma, jméno, funkce, datum a podpis) Souhlasím. Obec Drahelčice Ing. Petra Ďuranová starostka obce

„Rekonstrukce komunikace Malá Strana – 1.etapa”
ZBV 1–11 Ocenění změny rozsahu díla – Komunikace a odvodnění – Drahelčice - I. etapa
1 910 405,56 Kč

ZBV 1 - MOSTOVKA **-10 374,38 Kč**

9	411135559R00	Zřízení mostovky z panelů z předpjatého betonu hladkých, vč. dodávky, ukládky a lože	m2	38,000	-13 933,01	-529 454,38	dle SOD
NP	411135559R00.R	Zřízení mostovky z panelů z betonu C 35/45, vč. dodávky betonu, bednění, podpěrné konstrukce, kloub ze ŽB a mostních říms	m2	38,000	13 660,00	519 080,00	dle RTS

ZBV 2 - ZÁBRADLÍ **-80 601,30 Kč**

20	911131181R00	Dodávka a montáž, zábradlí ocelového trubkové, žárově zinkovaného, nátěr, vč. kotvení do římsy	m	-15,600	7 816,75	-121 941,30	dle SOD
NP	911131181R00.R	Montáž zábradlí ocelového trubkové, žárově zinkovaného vč. kotvení do římsy	m	15,600	2 650,00	41 340,00	dle RTS

ZBV 3 - SANACE **1 067 081,97 Kč**

4	113107539R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2	m3	407,000	456,27	185 701,89	dle SOD - Komunikace
12	167101101R00	Nakládání výkopku, skládání, překládání neulehlého výkopku z hornin 1 až 4	m3	407,000	63,69	25 921,83	dle SOD - Komunikace
11	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes do 20 km	m3	407,000	206,35	83 984,45	dle SOD - Komunikace
16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	407,000	281,40	114 529,80	dle SOD - Komunikace
NP	564 87-1111.RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	1 628,000	295,50	481 074,00	dle RTS
32	711726121R00	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost 500 g/m2	m2	1 000,000	125,07	125 070,00	dle SOD - Most horní část
NP	568 11-1111.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	1 000,000	50,80	50 800,00	dle RTS

ZBV 4 - SANACE (PROHLOUBENÍ V MÍSTECH S VYSOKOU HPV) **814 944,38 Kč**

4	113107539R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2	m3	372,170	456,27	169 810,01	dle SOD - Komunikace
12	167101101R00	Nakládání výkopku, skládání, překládání neulehlého výkopku z hornin 1 až 4	m3	372,170	63,69	23 703,51	dle SOD - Komunikace
11	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes do 20 km	m3	372,170	206,35	76 797,28	dle SOD - Komunikace
16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	372,170	281,40	104 728,64	dle SOD - Komunikace
NP	564 87-1111.RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	1 488,680	295,50	439 904,94	dle RTS

ZBV 5 - ZMĚNA ZPŮSOBU PAŽENÍ **-485 741,52 Kč**

NP	151 10-1102.R00	Pažení a rozepržení stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	120,000	322,50	38 700,00	dle RTS
NP	151 10-1112.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	120,000	171,00	20 520,00	dle RTS
6	153112132R00	Zabíraní ocelových štětovnic na dl do 8 m ve stísněných podmínkách z terénu	m2	-192,000	1 389,64	-266 810,88	dle SOD - Most spodní část
7	159202201R00	štětovnice ZTV III _n , EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1	t	-29,760	4 863,75	-144 745,20	dle SOD - Most spodní část
8	153113119R00	Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zabíraných do hl 8 m z terénu ve stísněných podmínkách	m2	-192,000	694,82	-133 405,44	dle SOD - Most spodní část

ZBV 6 - ŽULOVÉ OBRUBY OP7 (ZPOMALOVACÍ PRAHY) **98 833,70 Kč**

NP	583 80374.R	Obrubník žulový přímý OP7, průřez 120 x 250 mm	kus	70,000	982,00	68 740,00	dle RTS
NP	917 16-1111.R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	66,140	455,00	30 093,70	dle RTS

ZBV 7 - LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN **134 469,77 Kč**

NP	721 24-2111.RT1	Lapač střešních splavenin PP HL660, D 110 mm	kus	15,000	1 300,00	19 500,00	dle RTS
NP	721 24-2111.R	Montáž lapač střešních splavenin	kus	15,000	500,00	7 500,00	dle RTS

NP	286 11143.A.R	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110 x 3,2 x 3000 mm	kus	11,000	539,00	5 929,00	dle RTS
NP	286 11144.A.R	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110 x 3,2 x 5000 mm	kus	15,000	887,00	13 305,00	dle RTS
NP	286 51651.A.R	Koleno kanalizační KGB 110/ 30° PVC	kus	42,000	60,30	2 532,60	dle RTS
NP	286 11143.A.R (1)	Montáž - trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110	m	108,000	315,50	34 074,00	dle RTS
NP	286 51651.A.R (1)	Montáž - koleno kanalizační KGB 110/ 30° PVC	kus	42,000	102,80	4 317,60	dle RTS
17	564851112RT3	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním (frakce 0-32mm, 0/63mm) , tloušťka po zhutnění 200mm - zřízení lože z písku, nákup, doprava	m2	38,000	182,97	6 952,86	dle SOD - Komunikace
8	12224441R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	23,400	231,61	5 419,67	dle SOD - Komunikace
10	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	5,200	405,31	2 107,61	dle SOD - Komunikace
12	167101101R00	Nakládání výkopku, skládání, překládání neulehlého výkopku z hornin 1 až 4	m3	29,600	63,69	1 885,22	dle SOD - Komunikace
11	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes do 20 km	m3	29,600	206,35	6 107,96	dle SOD - Komunikace
16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	29,600	281,40	8 329,44	dle SOD - Komunikace
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh nebo šachet kolem objektů se zhutněním	m3	29,600	557,73	16 508,81	dle SOD - Most spodní část

ZBV 8 - KANALIZACE DN 25079 954,08 Kč

8	12224441R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	10,000	231,61	2 316,10	dle SOD - Komunikace
NP	286 111132.R	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250 x 7,3 x 2000 mm	kus	20,000	1 136,00	22 720,00	dle RTS
NP	728 11-4113.R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 300 mm	m	40,000	551,00	22 040,00	dle RTS
NP	899 62-3151.R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	m3	5,000	4 030,00	20 150,00	dle RTS
NP	728 11-4113.R00 (R1)	Napojení na stávající kanalizaci	kpl	1,000	8 455,60	8 455,60	dle RTS
NP	286 56135.R	Koleno 15° kanalizační odolné PPKGB DN 250	kus	1,000	926,00	926,00	dle RTS
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh nebo šachet kolem objektů	m3	6,000	557,73	3 346,38	dle SOD - Most spodní část

ZBV 9 - ZEMNÍ PRÁCE PRO PŘELOŽKY ČEZ, CETIN24 892,07 Kč

17	564851112RT3	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním (frakce 0-32mm, 0/63mm), tloušťka po zhutnění 200mm - zřízení lože z písku, nákup, doprava	m2	5,600	182,97	1 024,63	dle SOD - Komunikace
8	12224441R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	2,000	231,61	463,22	dle SOD - Komunikace
10	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	4,000	405,31	1 621,24	dle SOD - Komunikace
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh nebo šachet kolem objektů	m3	6,000	557,73	3 346,38	dle SOD - Most spodní část
NP	460 51-0321.R00	Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm včetně pokládky a osazení	m	28,000	501,00	14 028,00	dle RTS
NP	460 49-0012.R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	28,000	23,70	663,60	dle RTS
NP	113 10-9320.R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm	m2	3,500	1 070,00	3 745,00	dle RTS

ZBV 10 - OSTATNÍ A ODPOČTY281 265,22 Kč

1	112151310R00	Pokácení stromu postupné bez spouštění části kmene a koruny o průměru na řezané ploše pařezu do 200mm	kus	1,000	1 412,81	1 412,81	dle SOD - Komunikace
2	112251109R00	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300mm	kus	1,000	636,92	636,92	dle SOD - Komunikace

32	895941860R4T	Zřízení uliční vpusti kanalizační z betonových dílců typ UV-50	kus	1,000	13 549,03	13 549,03	dle SOD - Komunikace
NP	286 11144.A.R	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110 x 3,2 x 5000 mm	kus	3,000	887,00	2 661,00	dle RTS
NP	286 11143.A.R (1)	Montáž - trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110	m	15,000	315,50	4 732,50	dle RTS
8	12224441R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	3,500	231,61	810,64	dle SOD - Komunikace
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh nebo šachet kolem objektů se zhutněním	m3	3,500	557,73	1 952,06	dle SOD - Most spodní část
NP	597 12-1111.R00	Montáž odvodňov. štěrbínových trub (žlabů) dl. 4 m	m	12,000	3 275,00	39 300,00	dle RTS
NP	597 12-1151.R00	Montáž odvodňov. štěrbínových trub (žlabů) - vpust'	kus	1,000	6 055,00	6 055,00	dle RTS
NP	597 12-1191.R00	Montáž odvod. štěrbínových trub (žlabů) - záslepka	kus	2,000	634,00	1 268,00	dle RTS
NP	592 29001.R	Trouba mikroštěrbínová CS-BETON M-G	m	12,000	1 405,00	16 860,00	dle RTS
NP	592 29005.R	Kus čistící základní CS-BETON M-CO	kus	1,000	1 449,00	1 449,00	dle RTS
NP	552 434108.R	Poklop šachtový litina - beton BEGU DN 600, D400	kus	3,000	4 580,00	13 740,00	dle RTS
NP	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3,000	3 125,00	9 375,00	dle RTS
NP	894 11-1117.R00	Šachty zděné, cihly vápenopísk., potrubí DN 200	kus	3,000	22 340,00	67 020,00	dle RTS
NP	271 31-3511.R00	Beton podkladní na lože patka pod obruby - zřízení včetně práce	m3	28,500	3 655,00	104 167,50	dle RTS
29	998212111R00	Přesun hmot pro mosty montované žebet. výška do 20 m,	t	64,350	694,82	44 711,67	dle SOD - Most horní část
33	895941860R4T	Zřízení odvodňovacího žlabu šířky 150mm, kompozitního vč. litinové mříže, třída zatížení min C250	m	-5,500	8 753,89	-48 146,40	dle SOD - Komunikace
38	915701751RT9	Demontáž, očištění, uskladnění, osazení odpadkového koše vč. základová patky	kus	-1,000	289,51	-289,51	dle SOD - Komunikace

ZBV 11 - DOMĚRKY (ASFALT, DLAŽBA, OBRUBNÍKY)

-14 318,43 Kč

25	59245255R	dlažba betonová, zámková; přírodní šedá, tl. 60 mm	m2	57,227	254,77	14 579,67	dle SOD - Komunikace
26	59245256R	dlažba betonová, zámková; barevná, slepecká, tl. 60 mm	m2	3,296	544,28	1 793,95	dle SOD - Komunikace
23	592215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	122,200	361,40	44 163,08	dle SOD - Komunikace
27	59248005R	dlažba betonová, zámková; přírodní šedá, tl. 80 mm	m2	6,386	258,24	1 649,12	dle SOD - Komunikace
28	59248006R	dlažba betonová, zámková; barevná, slepecká, tl. 80 mm	m2	2,245	370,57	832,08	dle SOD - Komunikace
24	592215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	26,300	393,48	10 348,52	dle SOD - Komunikace
30	596215041R00	Kladení dlažby z dlaždic vegetačních do drtě, tloušťka dlažby 80 mm	m2	20,500	366,17	7 506,49	dle SOD - Komunikace
31	59660755R	dlažba betonová, vegetační; přírodní šedá, tl. 80 mm	m2	21,115	509,54	10 758,94	dle SOD - Komunikace
29	592111117R00	Kladení žulové dlažby z kostek, do drtě, tloušťka lože do 100 mm	m2	-34,300	1 193,45	-40 935,34	dle SOD - Komunikace
41	59217002R	obrubník chodníkový betonový; l = 1000,0 mm; š = 80 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	-223,800	63,69	-14 253,82	dle SOD - Komunikace
42	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	86,000	127,38	10 954,68	dle SOD - Komunikace
43	59217010R	obrubník silniční materiál beton; nájezdový l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva přírodní	kus	-33,050	133,17	-4 401,27	dle SOD - Komunikace
44	59217010R	obrubník silniční materiál beton; přechodový l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150-250,0 mm; barva přírodní	kus	-10,000	247,82	-2 478,20	dle SOD - Komunikace

40	917855111RT7	Osazení silničního betonového obrubníku, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	77,748	395,54	30 752,27	dle SOD - Komunikace
39	917855101RT7	Osazení chodníkového nebo parkového betonového obrubníku, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-217,282	280,50	-60 947,48	dle SOD - Komunikace
NP	592 17100.R	Obrubník CSB KO přímý 300 x 195 x 600 mm	m	36,000	402,50	14 490,00	dle RTS
20	573231130R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	-51,300	12,74	-653,56	dle SOD - Komunikace
21	577122121RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACP 16+, tloušťky 80 mm	m2	-51,300	415,18	-21 298,73	dle SOD - Komunikace
22	577132177RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 -11 S, tloušťky 40 mm	m2	-51,300	334,87	-17 178,83	dle SOD - Komunikace