
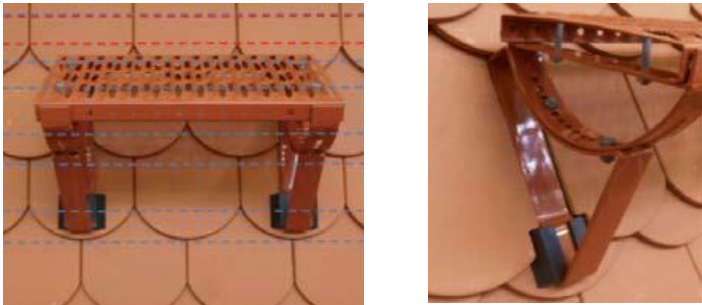
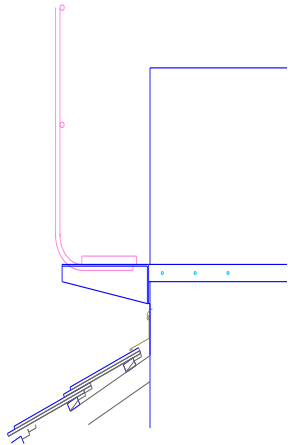



Označ.	SCHÉMA	POPIS	CELKEM
ZN 1	 <p>rozměr: plocha 250x1000mm, zábradlí výška 1000mm</p>	<p>všeobecně</p> <p>vzdálenost zábradlí a obvodové stěny komínu je min. 400mm pochozí rošt lávky je min 100mm nad krytinou komínová lávka se osazuje 650-750 pod ústím komínového průduchu minimální šíře komínové lávky je 250mm kotvení komínové lávky dle ČSN 734201</p> <p>materiál: ocelová konstrukce z typových částí povrchová úprava: žárově zinkované s povrchovou úpravou</p> <p>KOMÍNOVÁ LÁVKA TYPOVÁ</p> <p>Komínová lávka standard UNI 100 pro střechy se sklonem 15°- 55 stoupací pochozí ocelový rošt, držáky roštu a vzpěry roštu, zábradlí délka kompletního typového prvku je 1m</p>	1
ZN 2	 <p>rozměr: 250x400mm</p>	<p>nášlapné stupně na střešní plášť</p> <p>Sada stoupací plošiny (standard Bramac UNI) sada = závěsný hák, držák, pryžová podložka, stoupací plošina</p>	3 2 1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	CELKEM
ZN 3	 <p>rozměr: plocha 250x1900mm, zábradlí výška 1000mm</p>	<p>KOMÍNOVÁ LÁVKA TYPOVÁ na atyp nosné konstrukci</p> <p>Komínová lávka typová stoupací pochozí ocelový rošt, držáky roštu a vzpěry roštu, zábradlí kotvení na komín pomocí ocelové pásové objímky 60/6</p>	2m
ZN 4		<p>sněhové zachytávače typové s povrchovou úpravou odstín k barvě krytiny (tmavá červená osazení ve třech spodních řadách</p> <p>pro délku střechy 87bm ve třech řadách</p>	