

Legenda místností:

Číslo	místnost	plocha [m²]	podlaha	stěny	s.v. [mm]	stropy
1.01	Záveří	5,40	Keramická dlažba	Štuková omítka	2625	Štuková omítka
1.02	Předstíška WC kluci	2,33	Keramická dlažba	Štuková omítka	2625	Štuková omítka
1.03	WC	1,35	Keramická dlažba	Štuková omítka	2625	Štuková omítka
1.04	WC	3,12	Keramická dlažba	Štuková omítka	2450	SDK podhled GKB
1.05	Chodba	6,11	Keramická dlažba	Štuková omítka	2625, 2700	Štuková omítka
1.06	WC imobilní	2,81	Keramická dlažba	Štuková omítka	2625	Štuková omítka
1.07	WC	1,49	Keramická dlažba	Štuková omítka	2400	SDK podhled GKB
1.07a	WC	1,49	Keramická dlažba	Štuková omítka	2550	Štuková omítka
1.08	Předstíška WC holky	2,56	Keramická dlažba	Štuková omítka	2400	SDK podhled GKB
1.09	TM - úklid	5,13	Keramická dlažba	Štuková omítka	2550	Štuková omítka
1.10	Učebna	112,42	PVC	Štuková omítka	3825-4850	SDK podhled GKB
1.11	Kuchyně	16,05	Keramická dlažba	Štuková omítka	2625	Štuková omítka
1.11a	Chodba	8,28	PVC	Štuková omítka	2475	Štuková omítka
1.12	Chodba	8,60	PVC	Štuková omítka	2475	Štuková omítka
1.13	Sklad	2,40	Keramická dlažba	Štuková omítka	2475	Štuková omítka
1.14	Šatna	20,28	PVC	Štuková omítka	750-2550	Štuková omítka
1.15	Šatna	11,09	PVC	Štuková omítka	2600	Štuková omítka
1.16	Vstup	8,00	Keramická dlažba	Štuková omítka	2550	Štuková omítka
1.17	Sklad	5,39	Cementový potěr	Štuková omítka	2600	Štuková omítka

NAVRŽENÉ PRÁCE:


- drobné úpravy dispozic, nové příčky z pórabetonových tvárnic
- komplet nové rozvody TZB (voda, kanalizace, elektro, ÚT)
- nové obklady, dlažby
- oprava omítek, nové štuky v celé rozsahu
- realizace nových podlahových krytin
- nové SDK podhledy
- provedení nových povrchových úprav
- osazení nových oken a dveří
- komplet nové vnější KZS
- dekonizační a kompletační práce
- osazení nových vnitřních dveří
- vybavení nábytkem

Legenda materiálů:

- Stávající konstrukce
- Nové konstrukce - zazdívkový z plných cihel na MVC
- Nové konstrukce - pórabetonové zdivo P2-500
- Teplenní izolace - vnější KZS minerální vlna tl. 140 mm ( $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$ )


P1 - Podlaha v 1.NP - nově

- Keramická dlažba
- Cementový tmel
- Samonivelační stěrka
- Cementový potěr
- Hydroizolace z AP
- Podkladní beton
- Štěrkopiskový podsyp
- Stávající podlaží

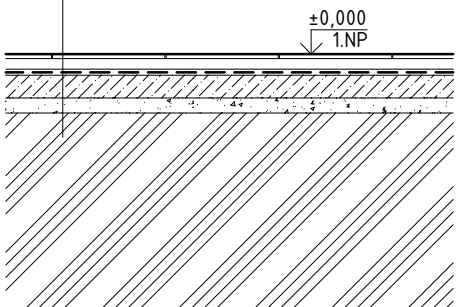

P2 - Podlaha v 1.NP - nově

- PVC náněšené
- Lepicí tmel
- Samonivelační stěrka
- Cementový potěr
- Hydroizolace z AP
- Podkladní beton
- Štěrkopiskový podsyp
- Stávající podlaží

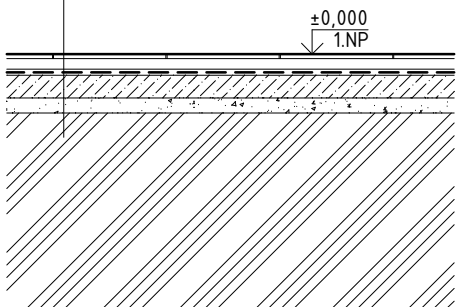

V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV ODLÍŠNOSTÍ V PD, JE NUTNO PROVÉST DOPLNĚNÍ A NÁVRH UPRAVIT

Vykreslení bylo provedeno na základě zaměření objektu provedené 07/2023. Při prohlídce stavby nebyly prováděny žádné sondy ani odběry vzorků. Skladby konstrukcí jsou stanoveny dle sdělení investora. Skutečné rozměry jednotlivých prvků byly upraveny na skladěbné.

Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek	
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek	
Vypracoval:	ing. Pavel Kodýtek	
Investor:	Město Planá, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá	
Akre:	STAVEBNÍ ÚPRAVY - NOVÁ ŠKOLA V OBJEKTU BÝVALÉ SOKOLOVNY V REVOLUČNÍ ULICI, PLANÁ	
24.0502	parc. č. st. 527, k. ú. Planá u Mar. Lázní, Plzeňský kraj	
Příloha:	PŮDORYS 1.NP - navržený stav	
Datum:	10-2024	
Stupeň PD:	DPZ	
Měřítko:	1:50	
Označení přílohy:	D.1.1.07	