

NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ ČOV

SO 03 Biologická část ČOV

DSO 03.3 Rozdělovací objekt před AN

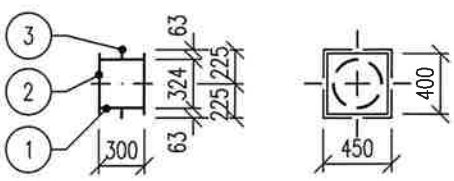
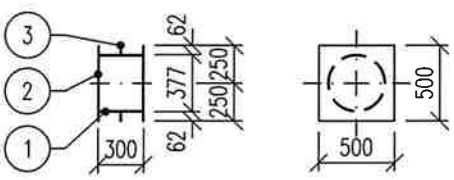


±0,000=227,90 m n.m., B.p.v.

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn


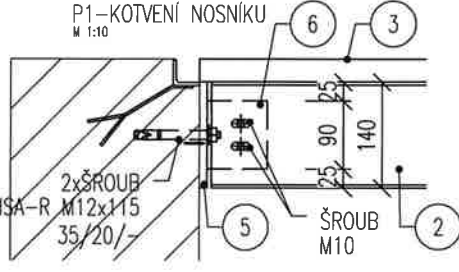


KOOPERACE V PROFESI	-	tel.: -
-	-	e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.	-	IČO: -

		DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval: Ing. Jílková	Projektant:	Hl.ing.projektu: Ing. Klíma	Tech. kontrola: Ing. Vach
Objednatel: VAK Znojensko		Investor: VAK Znojensko	
Akce: ČOV Těšetice - intenzifikace		Formát:	1 A4
		Datum:	06/2023
		Stupeň:	DPS
		Soubor:	-
		Měřítko:	1:50
Příloha: Rozdělovací objekt před AN - výpis zámečnických výrobků		Číslo zakázky: 1276	Č.přílohy: D.1-3.3-4.1

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA, POPIS	POČET [ks,bm]	HMOTNOST [kg]		POZNÁMKA
			1 KS	CELKEM	
7 1	PROSTUP PRO POTRUBÍ DN200  1-TRUBKA 324x6,3-OCEL S235, DL. 0,292m, HMOTNOST 48,0kg/m 14,05kg 2-PL. 400x400x4-NEREZ 17240, 2ks, HMOTNOST 32,0kg/m² 10,25kg 3-PL. 450x450x5-OCEL S235, 1ks, HMOTNOST 40,0kg/m², VYPÁLIT OTVOR 8,10kg CELKEM 32,40kg PŘÍRÁŽKA (SVARY) 5% 34,05kg	3	34,05	102,15	OSAZENO PŘI VÁZÁNÍ VÝZTUŽE. OCEL S235 A NEREZ 17240 VAŘIT PŘECHODOVOU ELEKTRODOU – SVAR VODOTĚSNÝ.
7 2	PROSTUP PRO POTRUBÍ DN250  1-TRUBKA 377x6,3-OCEL S235, DL. 0,292m, HMOTNOST 56,0kg/m 16,35kg 2-PL. 500x500x4-NEREZ 17240, 2ks, HMOTNOST 32,0kg/m² 16,00kg 3-PL. 500x500x5-OCEL S235, 1ks, HMOTNOST 40,0kg/m², VYPÁLIT OTVOR 10,00kg CELKEM 42,35kg PŘÍRÁŽKA (SVARY) 5% 44,50kg	1	44,50	44,50	OSAZENO PŘI VÁZÁNÍ VÝZTUŽE. OCEL S235 A NEREZ 17240 VAŘIT PŘECHODOVOU ELEKTRODOU – SVAR VODOTĚSNÝ.
7 3	ULOŽENÍ POROROŠTU  1-PROFIL L 35x35x4, DL. 5,88m, NEREZ 17240, HMOTNOST 2,11kg/m 12,40kg 2-KOTEVNÍ PRACNY, PÁS 40x3-150, 20ks, CEL.DL. 3,0m, OCEL S235, HMOTNOST 0,96kg/m 2,90kg CELKEM 15,30kg PŘÍRÁŽKA (SVARY) 5% 16,10kg	1	16,10	16,10	OSAZENO PŘI VÁZÁNÍ VÝZTUŽE.
7 4	KOTVENÍ DĚLÍCÍ STĚNY  1-PI. 60x8, DL. 8,20m, NEREZ 17240, HMOTNOST 3,84kg/m 31,50kg 2-PI. 40x5-150, OCEL S235, 28ks, CEL.DL. 4,20m, HMOTNOST 1,60kg/m 6,75kg CELKEM 38,25kg PŘÍRÁŽKA (SVARY) 5% 40,20kg	1	40,20	40,20	OSADIT PŘI BETONÁŽI.
7 5	DĚLÍCÍ STĚNA				

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA, POPIS	POČET [ks,bm]	HMOTNOST [kg]		POZNÁMKA
			1 KS	CELKEM	
7 6	DĚLICÍ STĚNA PEVNÁ 1-PI.6, ROZMĚR 0,7x2,04, NEREZ 17240, HMOTNOST 96,00kg/m² 137,10kg 2-VÝZTUHY L50x50x5, NEREZ 17240, 2x1,69m, 4x0,65m, CEL. DL.4,29m, HMOTNOST 0,30kg/m² 1,30kg CELKEM 138,40kg PŘÍRÁŽKA (SVARY) 5% 145,35kg	1	145,35	145,35	
7 7	OHÝBANÝ NOSNÍK NOSNÍK - POHLED  P1-KOTVENÍ NOSNÍKU M 1:10  P1-PŘÍČNÝ ŘEZ NOSNÍKEM M 1:10  P2-PŘÍČNÝ ŘEZ NOSNÍKEM M 1:10  1-KOTEVNÍ PLECH, PI.6 200x140, HMOTNOST 48kg/m² 1,35kg 2-OHÝBANÝ NOSNÍK, PI.4 U140x60-1378mm, HMOTNOST 32kg/m² 11,50kg 3-DISTANČNÍ PLECH, PI.6 30x3-1378mm, HMOTNOST 0,72kg/m 1,00kg 4- 5-KOTEVNÍ DESKA, PI.10 200x140, HMOTNOST 80kg/m² 2,25kg 6-KOTEVNÍ PLECH, PI.8 80x90, HMOTNOST 64kg/m² 0,50kg CELKEM 16,60kg PŘÍRÁŽKA (SVARY) 5% 17,45kg VČETNĚ MONTÁŽNÍHO A UPEVŇOVACÍHO MATERIÁLU (HMOŽDINEK, ŠROUBŮ, PODLOŽEK, ATD.) MATERIÁL: NEREZ 17240	1	17,45	17,45	
7 8	ZAKRYTÍ OBJEKTU POROROŠT, CEL.PL. 2,20m², NEREZ 17240, HMOTNOST 29,50kg/m² 64,90kg	1	64,90	64,90	
7 9	ZÁBRADLÍ OBJEKTU viz. SAMOSTATNÝ VÝKRES	1	57,45	57,45	
7 10	ČLÁNKOVÉ TĚSNĚNÍ - PRO POTRUBÍ DN100	1			