



VZOROVÉ ULOŽENÍ
POTRUBÍ PP
PŘÍČNÝ ŘEZ

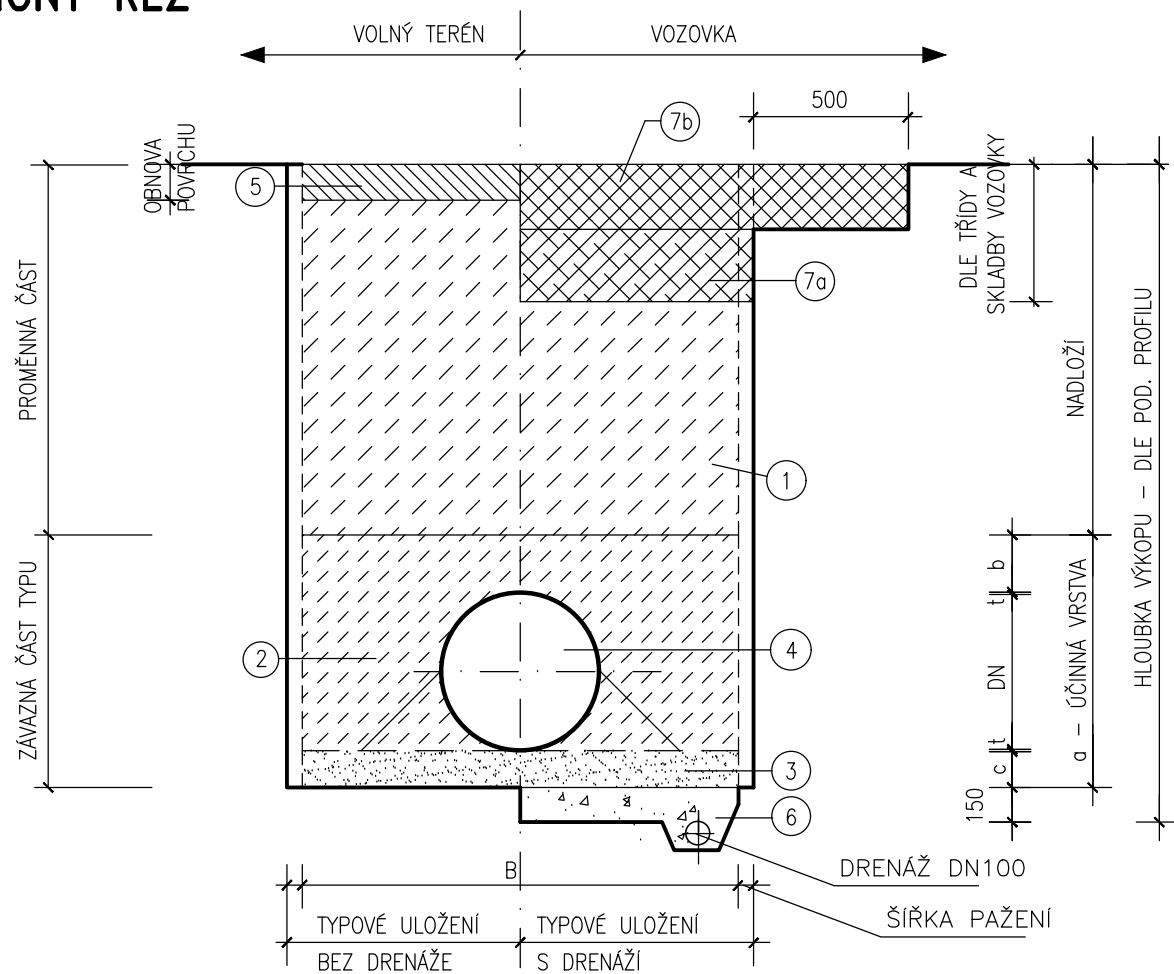

PODÉLNÝ ŘEZ

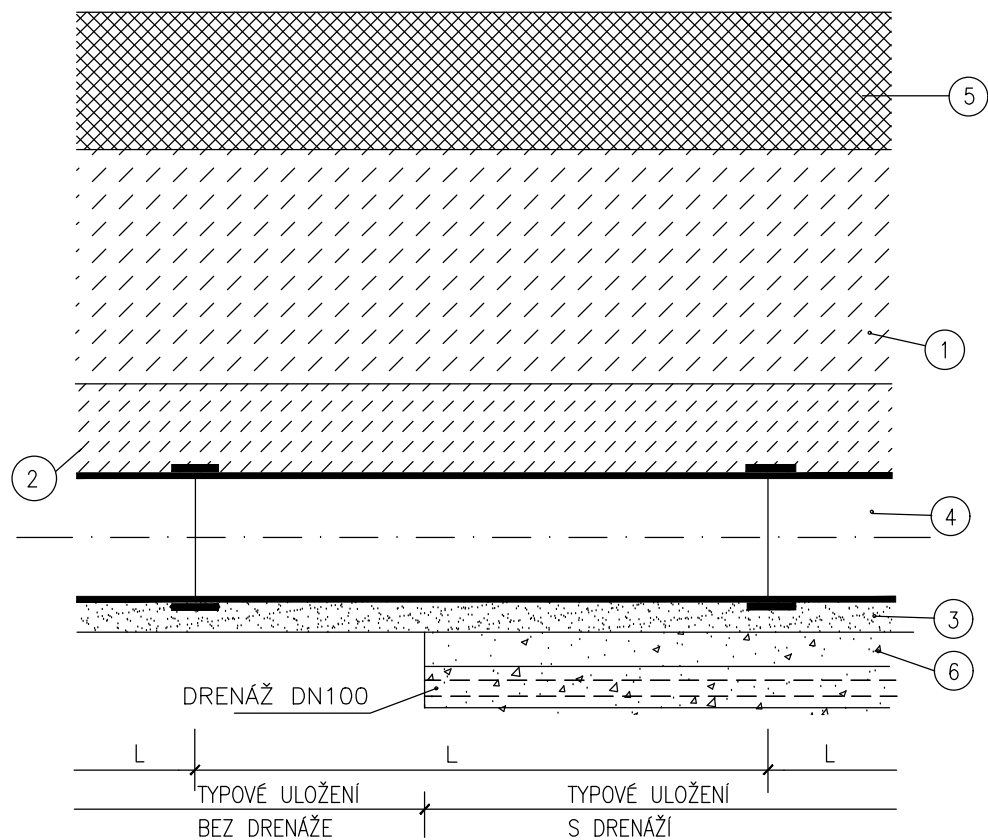

TABULKA ROZMĚRŮ

TROUBA	VNĚJŠÍ PROFIL POTRUBÍ [mm]	ø	200	250	315	400	500
	VNITŘNÍ PROFIL POTRUBÍ [mm]	DN	185,4	231,8	303,6	371	481,9
	TLOUŠŤKA STĚNY [mm]	t	7,3	9,1	11,4	14,5	18,1
	DÉLKA [mm]	L	1 000, 3 000, 6 000				
OBSYP TROUBY	ŠÍŘKA RÝHY [mm]	B	800	820	1100	1200	1330
	min. TLOUŠŤKA PODSYPU [mm]	c	150	150	150	150	150
	VÝŠKA NAD TROUBOU [mm]	b	300	300	300	300	300
	CELKOVÁ VÝŠKA [mm]	a	650	700	765	850	950

PLATÍ PRO SVISLÉ VÝKOPY A DN 200 – DN 600 – viz. ČSN 733050.

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE VÝKOPU

HLOUBKA RÝHY [m]	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY BEZ PAŽENÍ [m]
<1.00	NEPOŽADUJE SE
≥1.00≤1.75	0,80
≥1.75≤4.00	0,90
≥4.00	1,00

LEGENDA:

- ① ZÁSYV VHODNOU ZHUTNITELNOU ZEMINOU (V KOMUNIKACI ŠTĚRKOPÍSKEM fr. 0–32)

② OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM–ZRNITOST 8–16mm STUPEŇ HUTNĚNÍ – 95%PS

③ HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP

④ PP POTRUBÍ
- ⑤ OBNOVENÍ POVRCHU

⑥ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP

7a KONSTRUKCE VOZOVKY – NESTMELENÉ VRSTVY

7b KONSTRUKCE VOZOVKY – KRYTOVÉ A STMELENÉ VRSTVY

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ PP POTRUBÍ