


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ STOKOVÉ SÍTĚ PE

PŘÍČNÝ ŘEZ

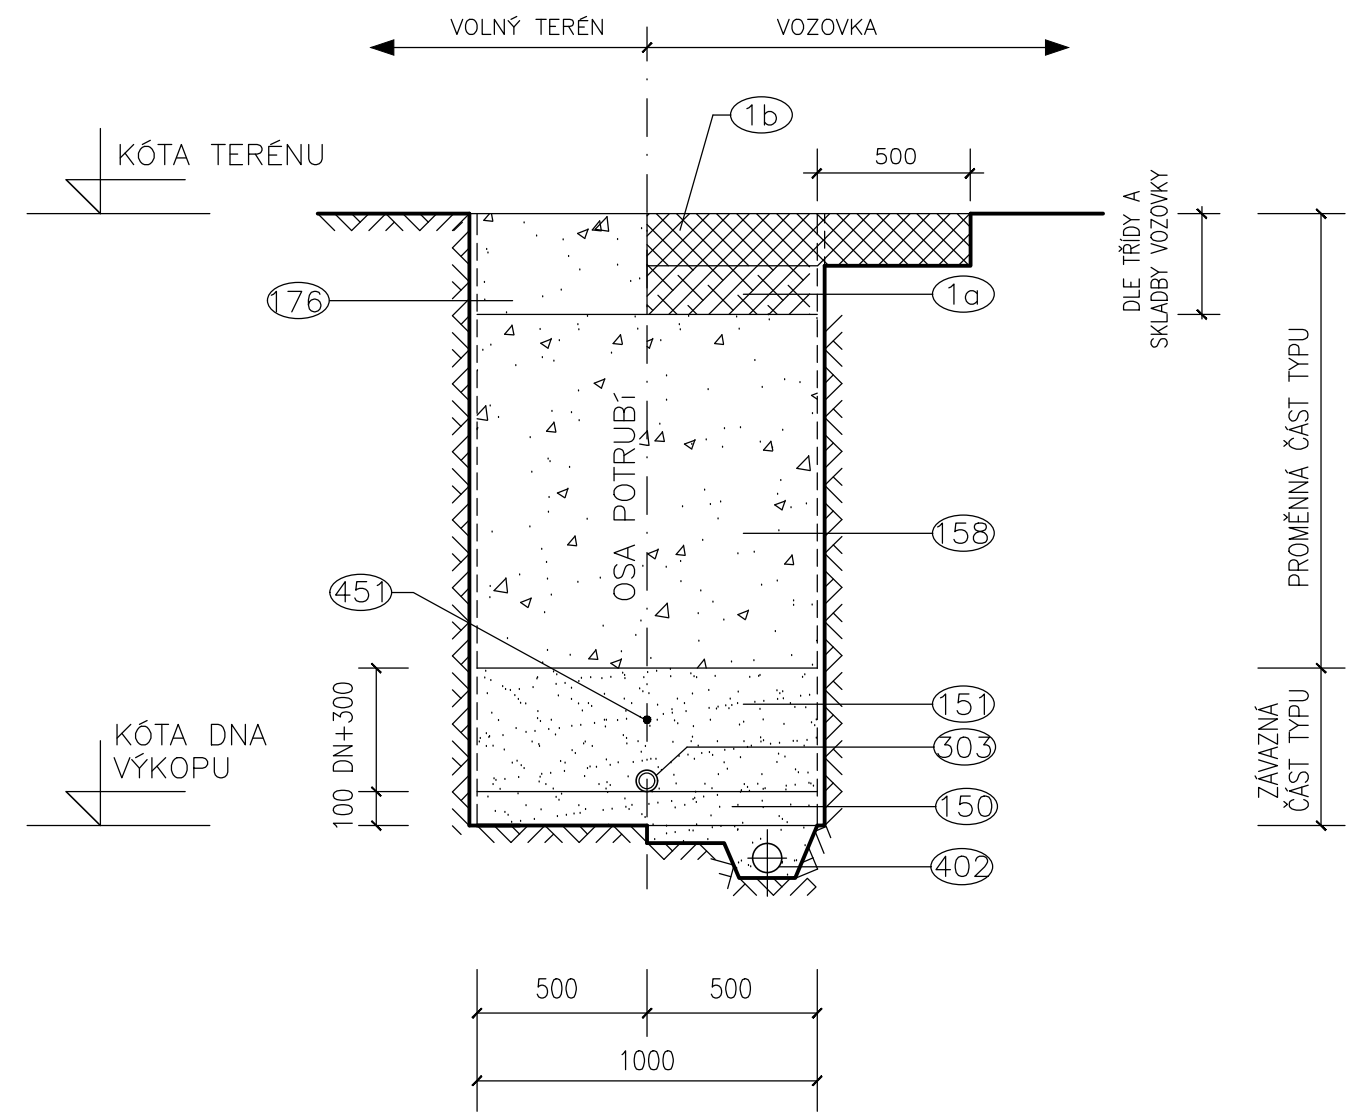

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE VÝKOPU

HLOUBKA RÝHY [m]	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY BEZ PAŽENÍ [m]
<1.00	NEPOŽADUJE SE
$\geq 1.00 \leq 1.75$	0,80
$\geq 1.75 \leq 4.00$	0,90
≥ 4.00	1,00

LEGENDA

- 150 PÍSKOVÝ PODSYP fr. 0–22mm
- 151 PÍSKOVÝ OBSYP fr. 0–22mm
- 158 ZÁSYP VHODNOU VYTĚŽENOU ZEMINOU
- 176 OBNOVA POVRCHU
- 303 PE TRUBKA
- 402 DRENÁŽNÍ FLEXIBILNÍ TRUBKA PVC
- 451 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ
 - 1a KONSTRUKCE VOZOVKY–NESTMELENÉ VRSTVY
 - 1b KONSTRUKCE VOZOVKY–KRYTOVÉ A STMELENÉ VRSTVY

POZNÁMKA

–V PŘÍPADĚ UMÍSTĚNÍ POTRUBÍ VE VOZOVCE BUDE ZÁSYP VÝKOPU PROVEDEN HUTNĚNÝM ŠTĚRKOPÍSKEM, OBNOVA POVRCHU KOMUNIKACE BUDE PROVEDENA DLE TP 146 A POŽADAVKU SÚS –VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA