


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE

PŘÍČNÝ ŘEZ

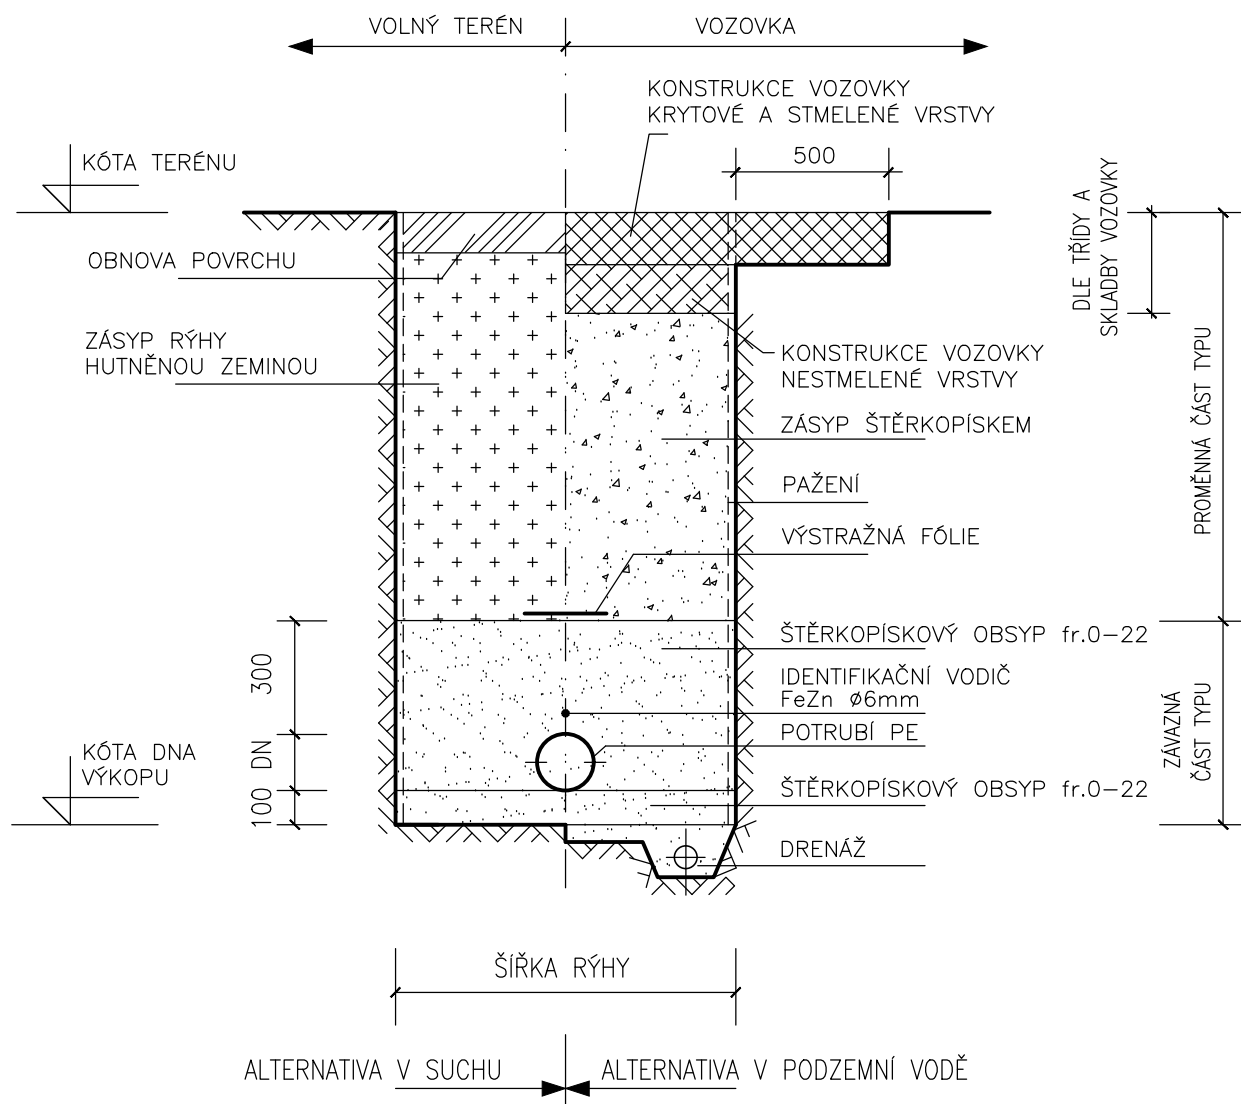

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE VÝKOPU

HLOUBKA RÝHY [m]	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY BEZ PAŽENÍ [m]
<1.00	NEPOŽADUJE SE
$\geq 1.00 \leq 1.75$	0,80
$\geq 1.75 \leq 4.00$	0,90
≥ 4.00	1,00

POZNÁMKA

–V PŘÍPADĚ UMÍSTĚNÍ POTRUBÍ VE VOZOVCE BUDE ZÁSYP VÝKOPU PROVEDEN HUTNĚNÝM ŠTĚRKOPÍSKEM

VZOROVÉ ULOŽENÍ TLAKOVÉHO PE POTRUBÍ D.1.2–5.3.2