



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 2. 12. 2021 na zhotovení díla

Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

č. Smlouvy u objednatele:

č. Smlouvy u zhotovitele: 212042

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „*občanský zákoník*“) mezi:

1. OBJEDNATELEM:

Obec Vědomice

Se sídlem: Na Průhonu 270, 413 01 Roudnice nad Labem

IČ: 00264598

bankovní spojení: číslo účtu: 14122471/0100, vedený u Komerční banky, a. s.

jednající ve věcech smluvních: Jana Salcmanová - starostka obce

dále také jen jako „objednatel“ na straně jedné

a

2. ZHOTOVITELEM:

Společnost MŠ Vědomice

Společník 1 - VIAMONT Servis a.s.

se sídlem Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 250 21 851 DIČ: CZ2502185

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B vložce 1015

bankovní spojení: č.ú.: 7166572/ 0800 vedený u České spořitelny, a.s.

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Josef Kalivoda, generální ředitel, na základě plné moci

zástupce ve věcech technických: Michael Janda, vedoucí divize pozemní stavby

Společník 2 - Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

se sídlem 435 21 Obrnice 10

IČO: 250 14 111 DIČ: CZ25014111

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, číslo vložky 11573

zástupce ve věcech smluvních a technických: Ing. Petr Augusta





*dále také jen jako „zhotovitel“ na straně druhé
(objednatel a zhotovitel jsou společně dále označeni také jen jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“)*

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) V průběhu provádění Díla došlo ke skutečnostem, které nebyly v projektové dokumentaci pro provádění stavby »*Přístavba a stavební úpravy mateřské školy Vědomice*« ve stupni DPS – Dokumentace pro provádění stavby, zpracovatel B a u b e – projekční kancelář, Riegrova 1100, 413 01 Roudnice n. L., HIP: Ing. Radko Benda, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0400330, uvedeny a očekávány. Jedná se o Změnový list č. 1 (ZL 1): změna při kácení strom; Změnový list č. 10 (ZL 10): dodatečné stavební práce při provedení vyrovnávací anhydritové samonivelační stěrky pro finální povrch; Změnový list č. 11 (ZL 11): změna použitého řeziva a doplnění materiálu při realizaci teras.
- (B) Zadání této změny stavebních prací zhotoviteli je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“):
- ve smyslu § 222 odst. 4 zákona, prováděné změny při stavebních prací a dodatečné stavební práce, kdy hodnota změny stavebních prací je nižší než 15 % původní ceny díla.

Na základě této skutečnosti se obě strany dohodly na uzavření **dodatku č. 2**

1. Předmět dodatku č. 2

- 1.1. Smluvní strany se s ohledem na provedení změn a dodatečných prací charakteru méněprací a víceprací dohodly, v souladu s odst. 2.11. a 5.4. Smlouvy na odpovídající úpravě změny ceny Díla. Smluvní strany se dále dohodly, že se v Článku V. Smlouvy mění odstavec č. 5.1. takto:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	17 645 919,79 Kč
DPH 21% ve výši	3 704 643,16 Kč
Celková cena včetně DPH	21 351 562,95 Kč

V ceně uvedené výše jsou zahrnuty změny stavebních prací a dodatečné stavební práce (dle § 222 zákona součet absolutních hodnot změn ve výši 563.926,97 Kč bez DPH, tj. 3,27% původní ceny za dílo, celkem za všechny dodatky 996.372,27 Kč bez DPH, tj. 5,77% původní ceny za dílo), celkové navýšení ceny za dílo vyplývající z tohoto dodatku je ve výši 231.941,46, Kč bez DPH, tj. 1,34% původní ceny za dílo, celkem za všechny dodatky 374.235,72 Kč bez DPH, tj. 2,17% původní ceny za dílo.

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

- 1.2. Dosavadní znění Přílohy č. 1 Rozpočet Smlouvy o dílo se doplňuje a nahrazuje novým zněním Přílohy č. 2 Změnové listy č. 1, 10, 11 Smlouvy o dílo. Oceněné soupisy prací ZL 1, 10, 11 se stává nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

Změnové listy č. 1, 10 a 11 včetně oceněných soupisů prací jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek je uzavřen elektronicky, v souladu s ust. § 211 odst. 3 zákona, dále byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Ve Vědomicích

V Ústí nad Labem

.....

objednatel

.....

zhotovitel



Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY STAVBY č. 05

ZL č.01 – Kácení stromů

Investor: Obec Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Roudnice n.L.
Objednatel: Obec Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Roudnice n.L.
Druh dokumentace: Zdůvodnění změny č.02
Projektant: Ing. Radko Benda (projekční kancelář BAUBE), Riegrova 1100,
Roudnice n.L. 413 01
Datum: 21. 3. 2022
Zakázka: 212042
Počet stran: 2

Stručný popis:


ZL č. 01 - Kácení stromů – změna druhu a počtu kácených stromů, přesazení s ohledem na dendrologickou zprávu, dočasný vjezd na staveniště a provoz staveniště spojený s přístavbou MŠ (S0 02)

Zdůvodnění:

ZL č. 01 - Kácení stromů – změna - na základě projednání s objednatelem (např. požadavek na záchrana vzrostlého dubu za stávajícím vjezdem atd.), dle dendrologické zprávy (např. počty stromů určených ke kácení atd.) a v souvislosti s dočasným vjezdem na staveniště, realizace stavby - objekt přístavba MŠ (S0 02) došlo ke změnám - druhu kácených stromů (nesprávně uvedená položka ve VV k SoD - listnaté stromy, měly být uvedeny jehličnaté), jejich počtu z 13 na 22 ks, počty odstraněných pařezů – z 13 na 25 a 3 „stromky“ přesazený.

V Ústí nad Labem, 21. 3. 2022


VIAMONT Servis a.s.
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851


.....Klenor Karel
Ing. Karel Klenor
Zástupce hl. stavbyvedoucího


VIAMONT Servis a.s.
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL č.1 - Kácení stromů
Stavba: Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

KSO:
Místo: Vědomice

CC-CZ:
Datum: 21.03.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 873,35

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	31 873,35	6 693,40
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 38 566,75

Projektant

Zpracovatel

Adéla Biedermannová

Datum a podpis:

Razítko

30.6.2022

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Klenor Karel

Datum a podpis:

Razítko

30.6.2022

Datum a podpis:

Razítko

Janda Michael



Viamont
VIAMONT Servis a.s.
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

Viamont
VIAMONT Servis a.s.
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt: ZL č.1 - Kácení stromů

Soupis: MNP - Kácení stromů

Místo: Vědomice

Datum: 21.03.2022

Zadavatel: Obec Vědomice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Biedermannová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -3 382,73

HSV - Práce a dodávky HSV -3 382,73

1 - Zemní práce -3 382,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt: ZL č.1 - Kácení stromů

Soupis: MNP - Kácení stromů

Místo: Vědomice

Datum: 21.03.2022

Zadavatel: Obec Vědomice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Biedermannová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-3 382,73	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-3 382,73	
D	1		Zemní práce				-3 382,73	
1	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	-13,000	260,21	-3 382,73	
	W		Dle původní SoD					
	W		ks					
	W		-13		-13,000			
	W		Součet		-13,000			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt: ZL č.1 - Kácení stromů

Soupis: VCP - Kácení stromů

Místo: Vědomice

Zadavatel: Obec Vědomice

Zhotovitel:

Datum: 21.03.2022

Projektant:

Zpracovatel: Biedermannová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	35 256,08
HSV - Práce a dodávky HSV	33 281,08
1 - Zemní práce	33 281,08
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 975,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 975,00
VRN5 - Finanční náklady	#ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Objekt: ZL č.1 - Kácení stromů

Soupis: VCP - Kácení stromů

Místo: Vědomice

Zadavatel: Obec Vědomice


Zhotovitel:

Datum: 21.03.2022

Projektant:

Zpracovatel: Biedermannová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							35 256,08	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				33 281,08	
D	1		Zemní práce				33 281,08	
1	K	112101122	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	22,000	206,00	4 532,00	CS ÚRS 2021 02
2	K	112151357	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,7 do 0,8 m	kus	1,000	17 500,00	17 500,00	
3	K	112251102	Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm	kus	12,000	543,59	6 523,08	CS ÚRS 2021 02
4	K	112251104	Odstranění pařezů D přes 700 do 900 mm	kus	1,000	1 730,00	1 730,00	
5	K	184512113	Vyzvednutí stromů k přesazení průměru kmene do 0,1 m bez balu v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	717,00	2 151,00	
6	K	184852323	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 6 do 9 m	kus	1,000	845,00	845,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 975,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				1 975,00	
7	K	045002000R1	Koordináční činnost	Kč	1 975,000	1,00	1 975,00	
			"Stavbyvedoucí: 600 Kč/hod"					
			600*1,5		900,000			
			"Mistr, přípravář, projektant: 500Kč/hod"					
			500*2,15		1 075,000			
			Soutěž		1 975,000			

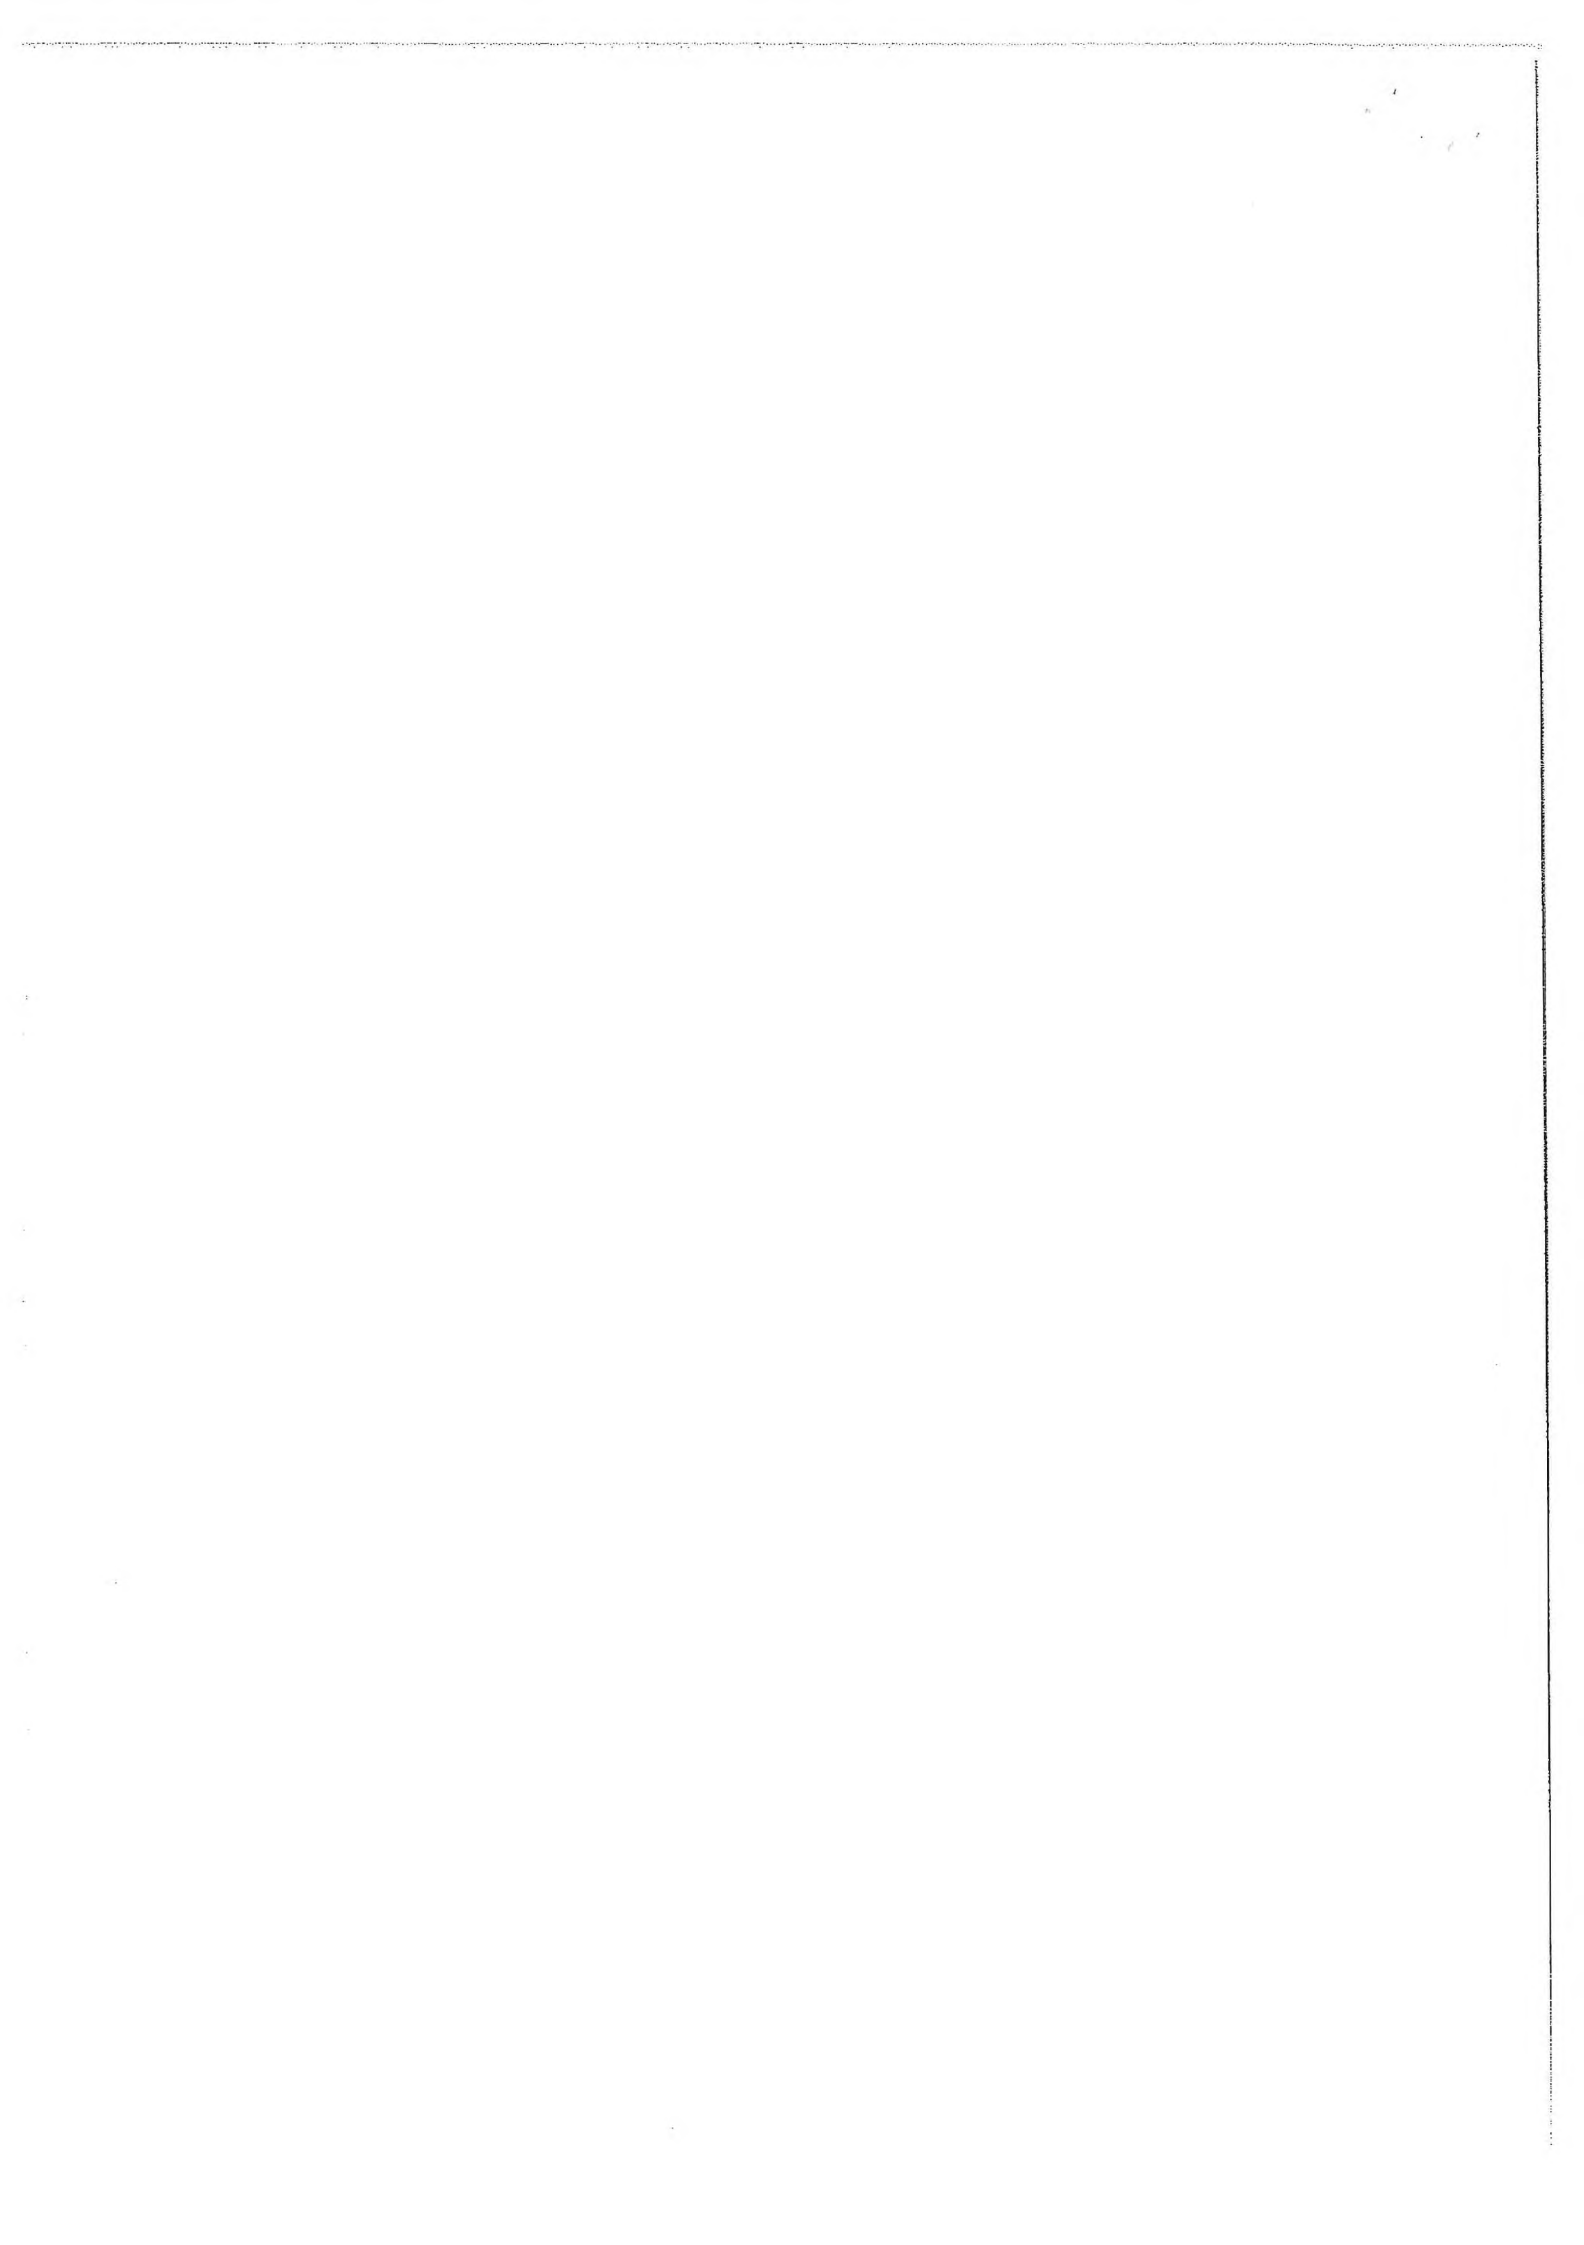

Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY STAVBY č. 08

ZL č. 10 – Anhydritová vyrovnávací stěrka

Investor: Obec Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Roudnice n.L.
Objednatel: Obec Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Roudnice n.L.
Druh dokumentace: Zdůvodnění změny č.08
Projektant: Ing. Radko Benda (projekční kancelář BAUBE), Riegrova 1100,
Roudnice n.L. 413 01
Datum: 11. 06. 2022_verze2
Zakázka: 212042
Počet stran: 2

Stručný popis:

ZL č. 10 – anhydritová vyrovnávací stěrka – na povrchu anhydritové povrchy (Anhyemen) musí být s ohledem na finální povrch (přírodní linoleum tl. 2,5mm) aplikována anhydritová vyrovnávací stěrka.

Zdůvodnění:

ZL č. 10 – anhydritová vyrovnávací stěrka – na povrchu anhydritové povrchy (Anhyemen) musí být s ohledem na finální povrch (přírodní linoleum tl. 2,5mm) aplikována anhydritová vyrovnávací stěrka. Povrch spodní vrstvy z celkové skladby – anhydritová podlaha tl. 4 – 5cm je natolik hrubá, že na ní nelze realizovat D + M přírodního linolea. Možné propsání spodní struktury podlahy z anhydritu do finální plochy – lepeného přírodního linolea tl. 2,5 mm. Rozpor mezi PD X VV, rozpočet k SOD s touto položkou nepočítá (není uvedena)

V Ústí nad Labem, 11. 06. 2022


.....
Ing. Karel Klenor
Maršalkova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem
Zastupce hl. stavbyvedoucího
IČ: 15027851, DIČ: CZ25021851

;

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL_10 - verze č. 5
Stavba: Anhydritová vyrovnávací stěrka

KSO:
Místo: Vědomice

CC-CZ:
Datum: 06.06.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			121 884,60
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	121 884,60	25 595,77
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			147 480,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:ZL_10 - verze č. 5

Stavba:

Anhydritová vyrovnávací stěrka

Místo:

Vědomice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

06.06.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		121 884,60	147 480,37
ZL_10	Anhydritová vyrovnávací stěrka	121 884,60	147 480,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL č. 10 - verze č. 5

Anhydritová vyrovnávací stěrka

KSO:
Místo: Vědomice

CC-CZ:
Datum: 06.06.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	121 884,60
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	121 884,60	21,00%	25 595,77
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	147 480,37
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

30.6.2022

Datum a podpis:

K. Marek / TDS

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

30.6.2022

Razítko



Datum a podpis:

30.6.2022

Razítko

Viamont
VIAMONT Servis a.s.
Máňáková 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Anhydritová vyrovnávací stěrka

Místo:

Vědomice

Datum:

06.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

121 884,60

HSV - Práce a dodávky HSV

110 424,76

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

109 914,54

998 - Přesun hmot

510,22

PSV - Práce a dodávky PSV

3 709,84

776 - Podlahy povlakové

3 709,84

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 750,00

VRN4 - Inženýrská činnost

7 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Anhydritová vyrovnávací stěrka

Místo: Vědomice

Datum: 06.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

121 884,60

D HSV Práce a dodávky HSV

110 424,76

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

109 914,54

7	K	63245R.01	Samonivelační stěrka ze suchých směsí na anhydrit tl. 3 mm - kompletní systém vč. přechodového můstku	m2	252,370	435,00	109 780,95	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

vv "příprava podkladu před pokládkou PVC podlahovin podle technol. postupu"

vv "podle tabulky místností v.č.D.1.1b 4"

vv "1.01"8,42 8,420

vv "1.02"2,69 2,690

vv "1.04"8,32 8,320

vv "1.06"15,75 15,750

vv "1.07"5,53 5,530

vv "1.08"27,08 27,080

vv "1.10"152,28 152,280

vv "1.12"4,65 4,650

vv "1.13"5,64 5,640

vv "1.14"10,71 10,710

vv "1.22"11,30 11,300

vv Součet 252,370

2	K	632459173	Příplatek k potěrům tl. do 30 mm za plochu do 5 m2	m2	7,340	18,20	133,59	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

vv "podle tabulky místností v.č.D.1.1b 4"

vv "1.02"2,69 2,690

vv "1.12"4,65 4,650

vv Součet 7,340

D 998 Přesun hmot

510,22

3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,514	337,00	510,22	SOD
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV

3 709,84

D 776 Podlahy povlakové

3 709,84

4	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	252,370	14,70	3 709,84	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	-------	----------	----------------

vv "příprava podkladu před pokládkou PVC podlahovin podle technol. postupu"

vv "podle tabulky místností v.č.D.1.1b 4"

vv 252,37 252,370

vv Součet 252,370

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

7 750,00

D VRN4 Inženýrská činnost

7 750,00

5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	7 750,000	1,00	7 750,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-----------	------	----------	----------------

vv "Stavbyvedoucí: 600 Kč/hod"

vv 600*5 3 000,000

vv "Mistr, přípravář, projektant: 500Kč/hod"

vv 500*9,5 4 750,000

vv Součet 7 750,000

Identifikace stavby: „Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice“

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY STAVBY č. 09

ZL č. 11 – terasy – změny v řezivu (sibiřská prkna, KVH....)

Investor:	Obec Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Roudnice n.L.
Objednatel:	Obec Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Roudnice n.L.
Druh dokumentace:	Zdůvodnění změny č.02
Projektant:	Ing. Radko Benda (projekční kancelář BAUBE), Riegrova 1100, Roudnice n.L. 413 01
Datum:	11. 06. 2022
Zakázka:	212042
Počet stran:	2

Stručný popis:

ZL č. 11 - terasy - změny v „řezivu“ - sibiřský modřín (prkna), KVH hranoly

Zdůvodnění:

ZL č. 11 – terasy - chybějící prkna – zaklopení čílek teras č. 1 – 3. nesprávná výška tl. prkna – modřín sibiřský (VV SOD – 21mm, trh – 28mm). Rozdíl PD a VV SOD.

V Ústí nad Labem, 11. 06. 2022

;


Ing. Karel Klenor
Zastupce hl. stavbyvedoucího


REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL_11
Stavba: Terasy - materiál a uzavření čel

KSO:
Místo: Vědomice

CC-CZ:
Datum: 30. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			78 183,51
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	78 183,51	16 418,54
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			94 602,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 30.6.2022 Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 30.6.2022 Razítko

Datum a podpis: 30.6.2022 Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL_11
Stavba: Terasy - materiál a uzavření čel

Místo: Vědomice

Datum: 30. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		78 183,51	94 602,05
ZL_11.1	Terasy - odpočty	-143 290,62	-173 381,65
ZL_11.2	Terasy přípočty	221 474,13	267 983,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terasy - materiál a uzavření čel

Objekt:

ZL_11.1 - Terasy - odpočty

KSO:

Místo: Vědomice

CC-CZ:

Datum: 30. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-143 290,62
--------------	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-143 290,62	21,00%	-30 091,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-173 381,65
------------	-------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Viamont
VIAMONT Servis a.s.
Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 25021851, DIČ: CZ25021851

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terasy - materiál a uzavření čel

Objekt:

ZL_11.1 - Terasy - odpočty

Místo:

Vědomice

Datum: 30. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-143 290,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terasy - materiál a uzavření čel

Objekt:

ZL_11.1 - Terasy - odpočty

Místo:

Vědomice

Datum:

30. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-143 290,62

1	M	61198154	prkno terasové jednostranně jemně drážkované tl 21mm	m2	-151,470	946,00	-143 290,62	SOD
	vv		"Terasa 1					
	vv		5,55*4,00*1,10*-1		-24,420			
	vv		"Terasa 2					
	vv		5,30*13,50*1,10*-1		-78,705			
	vv		"Terasa 3					
	vv		14,65*3*1,10*-1		-48,345			
	vv		Součet		-151,470			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terasy - materiál a uzavření čel

Objekt:

ZL_11.2 - Terasy přípočty

KSO:

Místo:

Vědomice

CC-CZ:

Datum:

30. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

221 474,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	221 474,13	21,00%	46 509,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

267 983,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

30.6.2022

Datum a podpis:

30.6.2022

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

30.6.2022



Datum a podpis:



Razítko

30-6-2022

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terasy - materiál a uzavření čel

Objekt:

ZL_11.2 - Terasy přípočty

Místo:

Vědomice

Datum:

30. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	221 474,13
PSV - Práce a dodávky PSV	207 385,13
762 - Konstrukce tesařské	207 385,13
VRN4 - Inženýrská činnost	14 089,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terasy - materiál a uzavření čel
 Objekt: ZL_11.2 - Terasy přípočty

Místo: Vědomice

Datum: 30. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

221 474,13

D PSV Práce a dodávky PSV

207 385,13

D 762 Konstrukce tesařské

207 385,13

1	M	61223272	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm pohledový	m3	1,526	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	---	----	-------	------	------	----------------

vv "Terasa 2 - dorovnání cenového nárůstu proti SOD
 vv "25200-15769,98=9430,02 Kč"
 vv "pergola 140/140 mm
 vv 5,30*4*0,14*0,14*1,10
 vv 13,58*2*0,14*0,14*1,10
 vv 2,80*8*0,14*0,14*1,10
 vv Součet

0,457
 0,586
 0,483
 1,526

2	M	61198154.1	prkno terasové jednostranně jemně drážkované tl 28mm, sibiřský modřín	m2	163,653	1 230,00	201 293,19	CS ÚRS 2021 02
---	---	------------	---	----	---------	----------	------------	----------------

vv "Terasa 1
 vv 5,55*4,00*1,10
 vv "Terasa 2
 vv 5,30*13,50*1,10
 vv "Terasa 3
 vv 14,65*3*1,10
 vv "Čelní kryt 143 x 28 mm"
 vv "Terasa 1
 vv (5,50*2+4,00*2)*0,143*1,1
 vv "Terasa 2
 vv (13,58*2+5,32*2)*0,143*1,1
 vv "Terasa 3
 vv (3,00*2+14,65)*0,143*1,1
 vv Součet

24,420
 78,705
 48,345
 2,989
 5,946
 3,248
 163,653

3	K	762953002	Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním	m2	11,075	275,00	3 045,63	SOD
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	-----

vv "Čelní kryt 143 x 28 mm"
 vv "Terasa 1
 vv (5,50*2+4,00*2)*0,143
 vv "Terasa 2
 vv (13,58*2+5,32*2)*0,143
 vv "Terasa 3
 vv (3,00*2+14,65)*0,143
 vv Součet

2,717
 5,405
 2,953
 11,075

4	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	610,482	4,99	3 046,31	SOD
---	---	-----------	---	---	---------	------	----------	-----

D VRN4 Inženýrská činnost

14 089,00

5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	14 089,000	1,00	14 089,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------------------------	----	------------	------	-----------	----------------

vv "Stavbyvedoucí: 600 Kč/hod"
 vv 600*11,74
 vv "Mistr, přípravář, projektant: 500Kč/hod"
 vv 500*14,09
 vv Součet

7 044,000
 7 045,000
 14 089,000

