

NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO OBJEKTU ul. Zápotockého, Kladno

INVESTOR

Sbor Církve bratrské

Víta Nejedlého 1503, 272 01, Kladno

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

QARTA ARCHITEKTURA

Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1

Tel: +420 226 200 150, email: qarta@qarta.cz

AUTOR

Jiří Řezák, David Wittassek, Jan Havel, Roman Klímeš

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. David Wittassek, ČKA 03078

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. arch. Jan Havel

ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE

QARTA ARCHITEKTURA

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI

Ing. arch. David Wittassek, ČKA 03 078

VYPRACOVAL

Ing. Pavel Sládek

±0.000 = 408,30 (Bpv)

REVIZE

ČÍSLO ZAKÁZKY

300

DATUM

04/2017

RAZÍTKO

PARE

NÁZEV VÝKRESU

VÝPIS OKEN A VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

ČÍSLO VÝKRESU

300_DPS_D11_501_00

MĚŘÍTKO

-

PROFESE

ARCH.-STAVEBNÍ ČÁST

DOKUMENTACE - STUPEŇ

DPS

Dokumentace pro provádění stavby

DOKUMENTACE ČÁST

D.1.1

PRO VÝROBU VEŠKERÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ JE POTŘEBA PŘEDEM ZAMĚŘIT VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ

OSAZENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ BUDE PROVEDENO PODLE KNIHY DETAILŮ V SOULADU S POŽADAVKY ČSN 74 60 77 OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ SOUVISEJÍCÍ KOTEVNÍ MATERIÁL, POMOCNÉ KONSTRUKCE, NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI, DOTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍCH SPÁR, PAROZÁBRANY, HYDROIZOLAČNÍ FOLIE, TĚSNÍCÍ PROVAZCE, KRYCÍ PLECHY V BARVĚ SESTAVY, PŘÍPADNÉ DOTMELENÍ SPÁR
TOTO JE VE VÝKRESECH SOUHRNĚ POPISOVÁNO JAKO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY

PODKLADNÍ PLOCHY PRO MONTÁŽ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ MUSÍ BÝT SUCHÉ, ODMAŠTĚNÉ, BEZ PRACHU A VOLNÝCH ČÁSTIC, KTERÉ BY NEGATIVNĚ OVLIVŇOVALY PŘILNAVOST.

VELMI PORÉZNÍ POVRCHY BUDOU NEJPRVE IMPREGNOVÁNY PRO SJEDNOCENÍ NASÁKAVOSTI

VÝROBKY BUDOU DODÁNY S ATESTY NA POŽADOVANÉ VLASTNOSTI

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

Novostavba víceúčelového objektu, ul. Zápotockého, Kladno

OZNAČENÍ

O.01

PODLAŽÍ

1. NP

CELKEM

KUSŮ

2

2

POPIS

PEVNÉ ZASKLENÍ DO SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ
PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ VÝPLNĚ V ROVINĚ TEPELNÉ IZOLACE

OTVOR V KONSTRUKCI

3700 x 3650 mm

MATERIÁL

HLINÍKOVÉ PROFILY

BAREV.PROVEDENÍ

PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 9005

STANDARD

SCHUCO AWS 75.SI

SOUČ. PROSTUP. TEPL.

$U_w = \max. 1,2 W / (m^2 \cdot K)$

ZVUK.NEPRŮZVUČ.

$R_w = \min 30 dB$

POŽ. ODOLNOST

–

KOVÁNÍ

–

STANDARD

–

EZS

–

MATERIÁL

–

DOPLŇKY

–

PARAPET VNITŘNÍ

–

PARAPET VNĚJŠÍ

–

ŽALUZIE EXT.

–

ROLETY INT.

–

DOPLŇKY

–

KOTVENÍ

KOTEVNÍ A PŘÍPOJ. PRVKY JSOU DODÁVKOU VÝPLNÍ

PROSKLENÍ

IZOL.TROJSKLO IPLUS ENERGY NT, LT=62%,SF=37%



STANDARD

PLANIBEL ENERGY NT, OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ
EXT.=KALENÉ ESH+HST,INT.=LEPENÉ STRATOBEL VSG


SOUČ. PROST. TEPLA

$U_g = 0,6 W / (m^2 \cdot K)$

SCHÉMA:

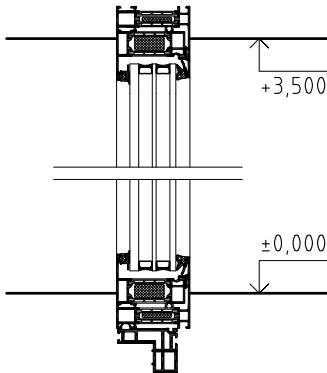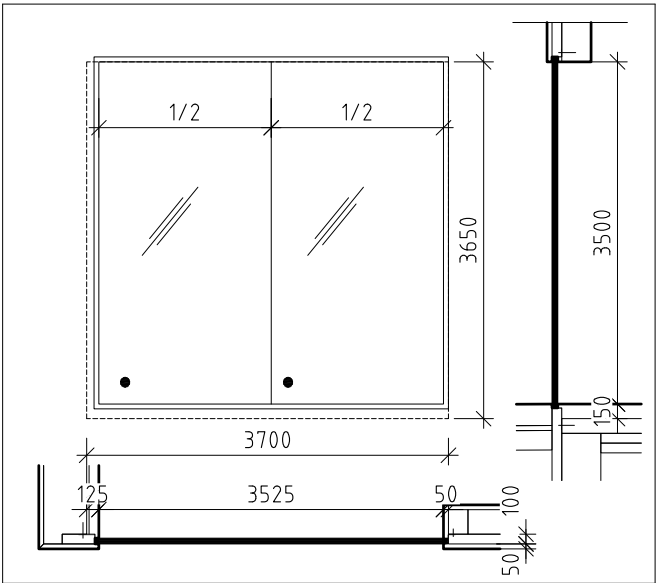

DETAIL VERTIKÁLNÍ, OSAZENÍ VÝROBKU DLE STAVEBNÍCH DETAILŮ

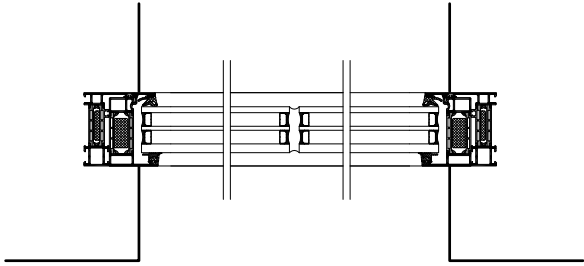

DETAIL HORIZONTÁLNÍ, OSAZENÍ VÝROBKU DLE STAVEBNÍCH DETAILŮ

SCHÉMA KOVÁNÍ

POZNÁMKA: OTVOR V KCI JE VZDÁLENOST HRUBÝCH KONSTRUCÍ STĚN
A VZDÁLENOST HRUBÉ KONSTRUKCE PARAPETU K HRUBÉ KCE NADPRAŽÍ !!
SOUČÁSTI DODÁVKY VÝROBKU JE KOTVENÍ A NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE

UPOZORNĚNÍ:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU UVAŽOVANÝCH OTVORŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ!
TATO DOKUMENTACE NENAHRADZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

Novostavba víceúčelového objektu, ul. Zápotockého, Kladno

OZNAČENÍ

O.02

PODLAŽÍ	1. NP	CELKEM
KUSŮ	1	1

POPIS	SESTAVA PEVNÉHO ZASKLENÍ DO SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ V KOMBINACI SE VSTUPNÍMI DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ VÝPLNĚ V ROVINĚ TEPELNÉ IZOLACE
-------	---



OTVOR V KONSTRUKCI	2965 x 3150 mm
MATERIÁL	HLINÍKOVÉ PROFILY
BAREV.PROVEDENÍ	PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 9005
STANDARD	SCHUCO AWS 75.SI
SOUČ. PROSTUP. TEPL.	$U_w = \max. 1,2W/(m^2 \cdot K)$
ZVUK.NEPRŮZVUČ.	$R_w = \min 30dB$
POŽ. ODOLNOST	-

PROSKLENÍ	IZOL.TROJSKLO IPLUS ENERGY NT, LT=62%,SF=37%
STANDARD	PLANIBEL ENERGY NT, OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ EXT.=KALENÉ ESH+HST,INT.=LEPENÉ STRATOBEL VSG
SOUČ. PROST. TEPLA	$U_g = 0,6W/(m^2 \cdot K)$


KOVÁNÍ	VNĚ MADLO, UVNITŘ KLIKA SYSTÉMOVÉ CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ
STANDARD	SCHUCO
EZS	MAGNETICKÝ KONTAKT
MATERIÁL	-
DOPLŇKY	ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ CYLINDR. VLOŽKOU

PARAPET VNITŘNÍ	-
PARAPET VNĚJŠÍ	-
ŽALUZIE EXT.	-
ROLETY INT.	-
DOPLŇKY	-
KOTVENÍ	KOTEVNÍ A PŘÍPOJ. PRVKY JSOU DODÁVKOU VÝPLNÍ

SCHEMA:

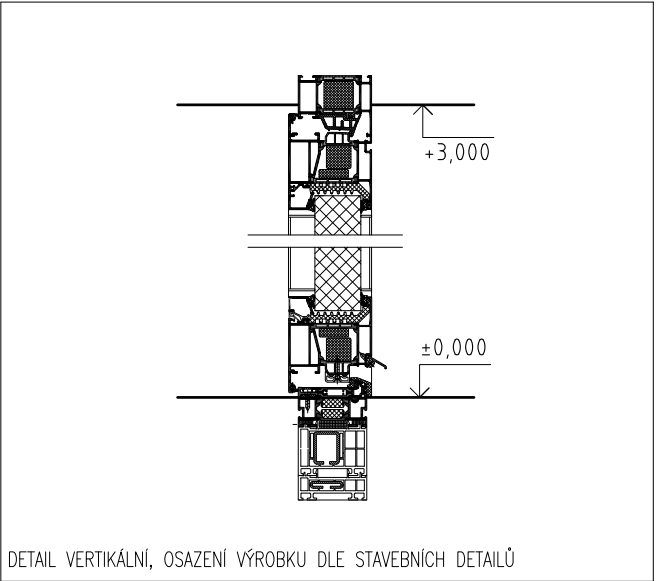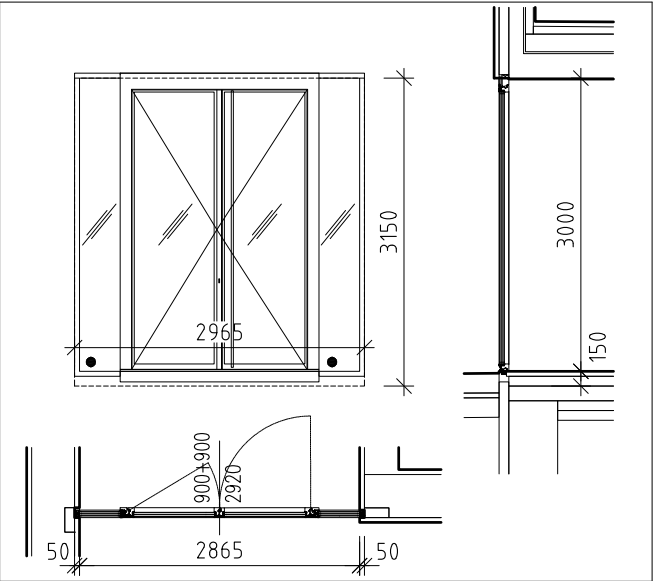

DETAIL VERTIKÁLNÍ, OSAZENÍ VÝROBKU DLE STAVEBNÍCH DETAILŮ

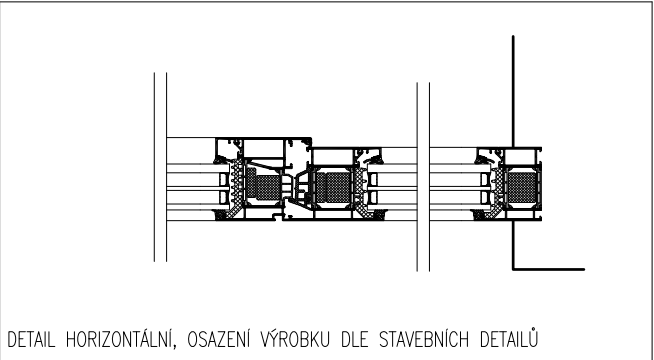

DETAIL HORIZONTÁLNÍ, OSAZENÍ VÝROBKU DLE STAVEBNÍCH DETAILŮ



SCHEMA KOVÁNÍ

POZNÁMKA: OTVOR V KCI JE VZDÁLENOST HRUBÝCH KONSTRUCÍ STĚN
A VZDÁLENOST HRUBÉ KONSTRUKCE PARAPETU K HRUBÉ KCE NADPRAŽÍ !!
SOUČÁSTI DODÁVKY VÝROBKU JE KOTVENÍ A NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE

UPOZORNĚNÍ:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU UVAŽOVANÝCH OTVORŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ!
TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

Novostavba víceúčelového objektu, ul. Zápotockého, Kladno

OZNAČENÍ

O.03

PODLAŽÍ	1. NP	CELKEM
KUSŮ	1	1

POPIS	SESTAVA PEVNÉHO ZASKLENÍ DO SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ V KOMBINACI S OTEVÍRAVÝM OKENNÍM KŘÍDLEM (BALKONOVÝ PRÁH H=20mm), PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ VÝPLNĚ V ROVINĚ TEPELNÉ IZOLACE, PLNÁ VÝPLŇ V LÍCI S RÁMEM
-------	--




OTVOR V KONSTRUKCI	5100 x 3150 mm
MATERIÁL	HLINÍKOVÉ PROFILY
BAREV.PROVEDENÍ	PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 9005
STANDARD	SCHUCO AWS 75.SI
SOUČ. PROSTUP. TEPL.	$U_w = \max. 1,2W/(m^2 \cdot K)$
ZVUK.NEPRŮZVUČ.	$R_w = \min 30dB$
POŽ. ODOLNOST	–

PROSKLENÍ	IZOL.TROJSKLO IPLUS ENERGY NT, LT=62%,SF=37%
STANDARD	PLANIBEL ENERGY NT, OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ EXT.=KALENÉ ESH+HST,INT.=LEPENÉ STRATOBEL VSG
SOUČ. PROST. TEPLA	$U_g = 0,6W/(m^2 \cdot K)$

KOVÁNÍ	KLIKA SYSTÉMOVÉ CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ
STANDARD	SCHUCO
EZS	MAGNETICKÝ KONTAKT
MATERIÁL	–
DOPLŇKY	OMEZOVAČ OTEVÍRÁNÍ

PARAPET VNITŘNÍ	–
PARAPET VNĚJŠÍ	–
ŽALUZIE EXT.	–
ROLETY INT.	–
DOPLŇKY	–
KOTVENÍ	KOTVENÍ A PŘÍPOJ. PRVKY JSOU DODÁVKOU VÝPLNÍ

SCHÉMA:

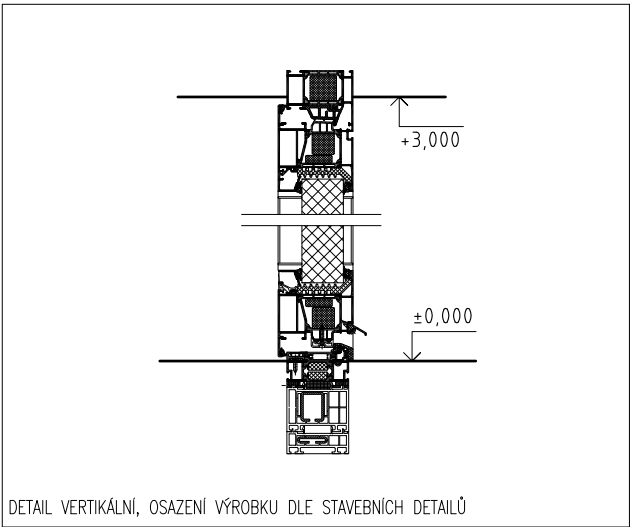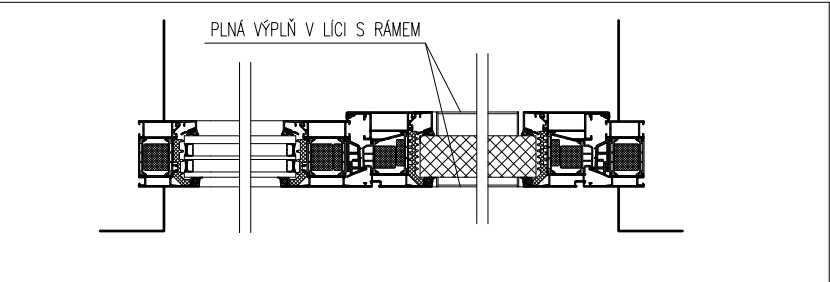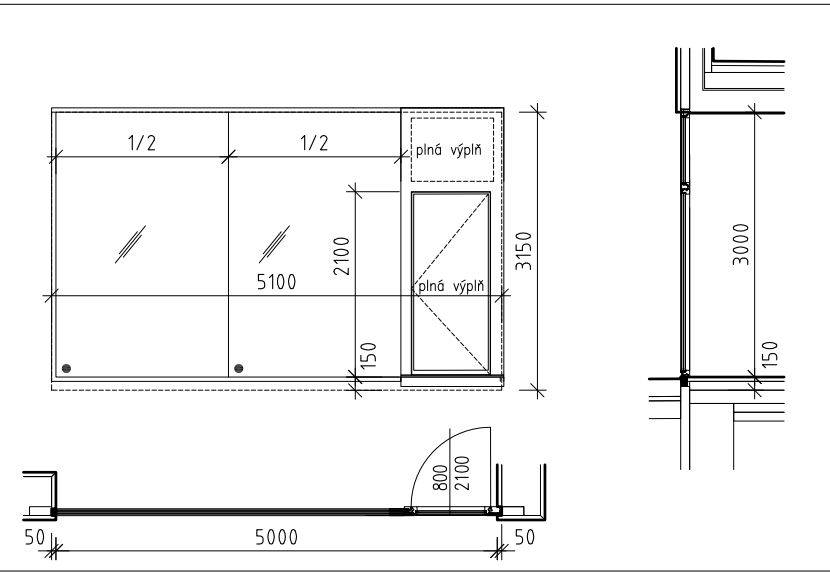

DETAIL VERTIKÁLNÍ, OSAZENÍ VÝROBKU DLE STAVEBNÍCH DETAILŮ

SCHÉMA KOVÁNÍ

POZNÁMKA: OTVOR V KCI JE VZDÁLENOST HRUBÝCH KONSTRUCÍ STĚN A VZDÁLENOST HRUBÉ KONSTRUKCE PARAPETU K HRUBÉ KCE NADPRAŽÍ !! SOUČÁSTI DODÁVKY VÝROBKU JE KOTVENÍ A NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE

UPOZORNĚNÍ:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU UVAŽOVANÝCH OTVORŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

Novostavba víceúčelového objektu, ul. Zápotockého, Kladno

OZNAČENÍ



O.04

PODLAŽÍ	1. NP	CELKEM
KUSŮ	1	1

POPIS
SESTAVA PEVNÉHO ZASKLENÍ DO SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ V KOMBINACI S OTEVÍRAVÝM OKENNÍM KŘÍDLEM (BALKONOVÝ PRÁH H=20mm), PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ VÝPLNĚ V ROVINĚ TEPELNÉ IZOLACE, PLNÁ VÝPLŇ V LÍCI S RÁMEM


OTVOR V KONSTRUKCI	4070 x 3150 mm	KOVÁNÍ	KLIKA SYSTÉMOVÉ CELOOBYDOVÉ KOVÁNÍ
MATERIÁL	HLINÍKOVÉ PROFILY	STANDARD	SCHUCO
BAREV.PROVEDENÍ	PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 9005	EZS	MAGNETICKÝ KONTAKT
STANDARD	SCHUCO AWS 75.SI	MATERIÁL	-
SOUČ. PROSTUP. TEPL.	$U_w = \max. 1,2W/(m^2 \cdot K)$	DOPLŇKY	OMEZOVAČ OTEVÍRÁNÍ
ZVUK.NEPRŮZVUČ.	$R_w = \min 30dB$	PARAPET VNITŘNÍ	-
POŽ. ODOLNOST	-	PARAPET VNĚJŠÍ	-
PROSKLENÍ	IZOL.TROJSKLO IPLUS ENERGY NT, LT=62%,SF=37%	ŽALUZIE EXT.	-
STANDARD	PLANIBEL ENERGY NT, OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ EXT.=KALENĚ ESH+HST,INT.=LEPENÉ STRATOBEL VSG	ROLETY INT.	-
SOUČ. PROST. TEPLA	$U_g = 0,6W/(m^2 \cdot K)$	DOPLŇKY	-
		KOTVENÍ	KOTEVNÍ A PŘIPOJ. PRVKY JSOU DODÁVKOU VÝPLNÍ

SCHÉMA:

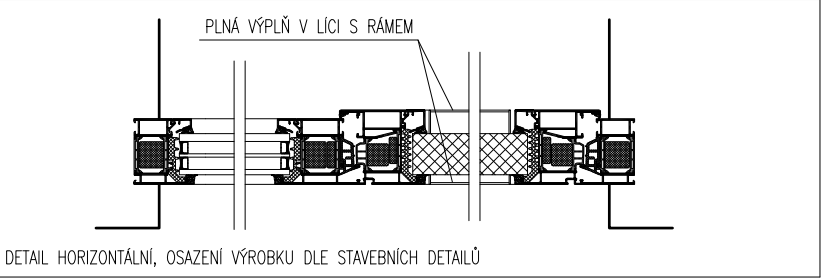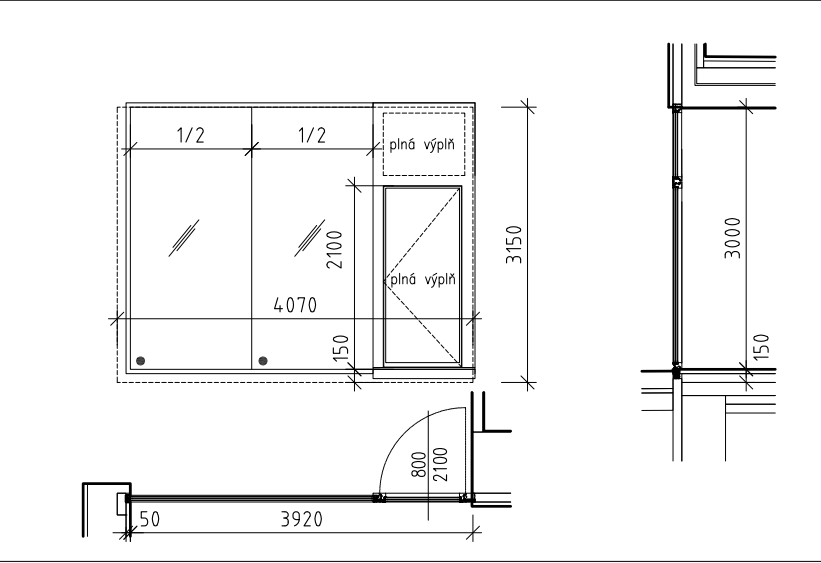

UPOZORNĚNÍ:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU UVAŽOVANÝCH OTVORŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

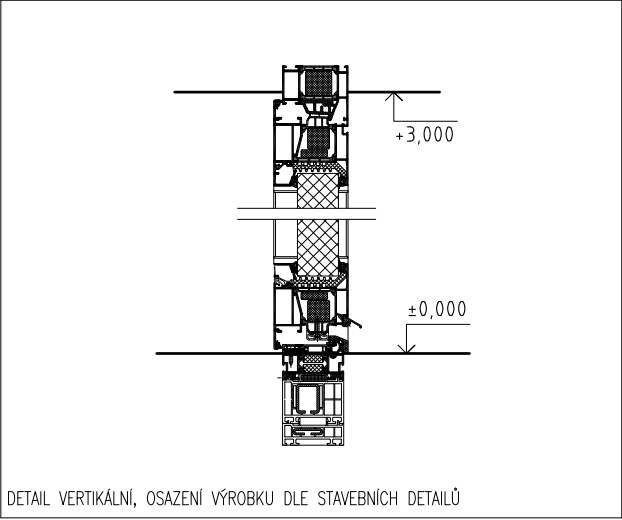

POZNÁMKA: OTVOR V KCI JE VZDÁLENOST HRUBÝCH KONSTRUKCÍ STĚN A VZDÁLENOST HRUBÉ KONSTRUKCE PARAPETU K HRUBÉ KCE NADPRAŽÍ !!
SOUČÁSTI DODÁVKY VÝROBKU JE KOTVENÍ A NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

Novostavba víceúčelového objektu, ul. Zápotockého, Kladno

OZNAČENÍ





O.05

PODLAŽÍ	1. NP	CELKEM
KUSŮ	1	1

POPIS
SESTAVA PEVNÉHO ZASKLENÍ DO SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ V KOMBINACI S OTEVÍRAVÝM OKENNÍM KŘÍDLEM (BALKONOVÝ PRÁH H=20mm), PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ VÝPLNĚ V ROVINĚ TEPELNÉ IZOLACE, PLNÁ VÝPLŇ V LÍCI S RÁMEM

OTVOR V KONSTRUKCI	4070 x 3150 mm	KOVÁNÍ	KLIKA SYSTÉMOVÉ CELOOBBODOVÉ KOVÁNÍ
MATERIÁL	HLINÍKOVÉ PROFILY	STANDARD	SCHUCO
BAREV.PROVEDENÍ	PRAŠKOVÁ BARVA, RAL 9005	EZS	MAGNETICKÝ KONTAKT
STANDARD	SCHUCO AWS 75.SI	MATERIÁL	-
SOUČ. PROSTUP. TEPL.	$U_w = \max. 1,2W/(m^2 \cdot K)$	DOPLŇKY	OMEZOVAČ OTEVÍRÁNÍ
ZVUK.NEPRŮZVUČ.	$R_w = \min 30dB$	PARAPET VNITŘNÍ	-
POŽ. ODOLNOST	-	PARAPET VNĚJŠÍ	-
PROSKLENÍ	IZOL.TROJSKLO IPLUS ENERGY NT, LT=62%,SF=37%	ŽALUZIE EXT.	-
STANDARD	PLANIBEL ENERGY NT, OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ EXT.=KALENĚ ESH+HST,INT.=LEPENÉ STRATOBEL VSG	ROLETY INT.	-
SOUČ. PROST. TEPLA	$U_g = 0,6W/(m^2 \cdot K)$	DOPLŇKY	-
		KOTVENÍ	KOTEVNÍ A PŘIPOJ. PRVKY JSOU DODÁVKOU VÝPLNÍ

SCHÉMA:

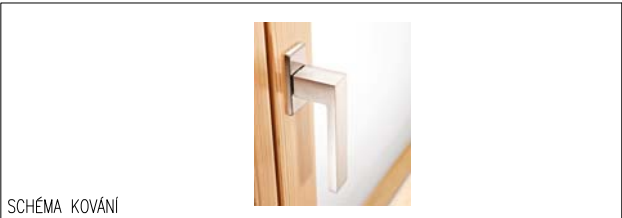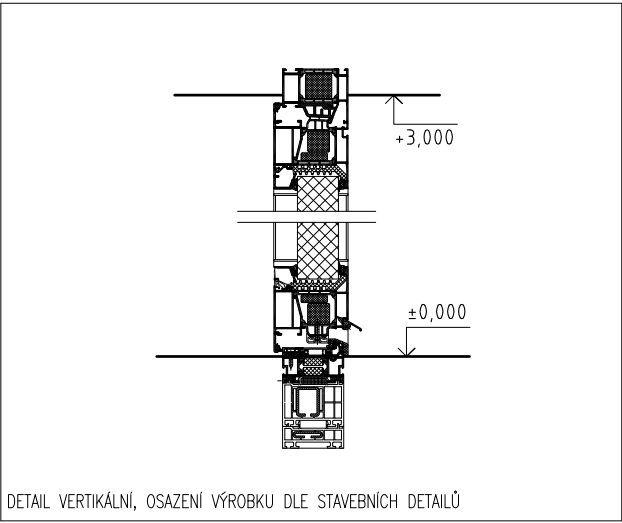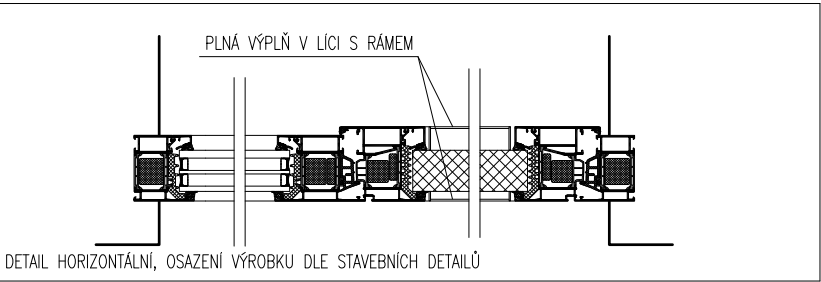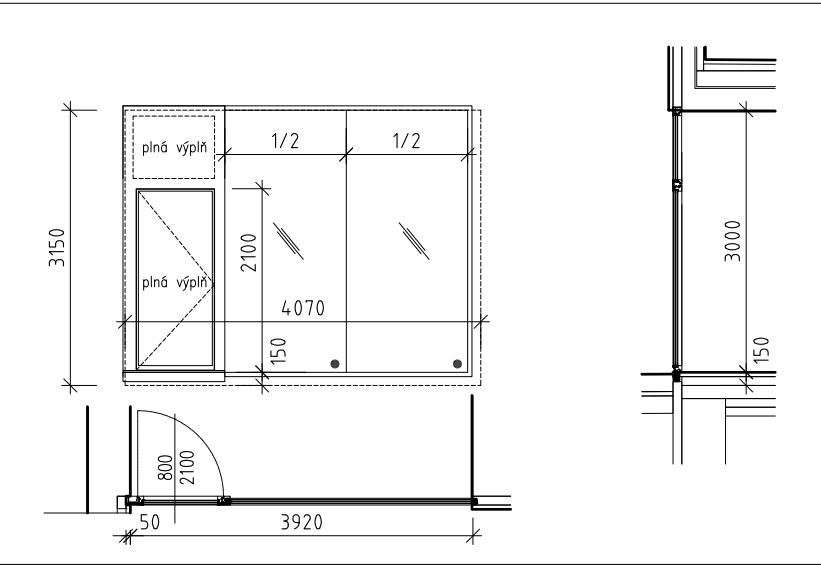

POZNÁMKA: OTVOR V KCI JE VZDÁLENOST HRUBÝCH KONSTRUCÍ STĚN A VZDÁLENOST HRUBÉ KONSTRUKCE PARAPETU K HRUBÉ KCE NADPRAŽÍ !!
SOUČÁSTI DODÁVKY VÝROBKU JE KOTVENÍ A NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE

UPOZORNĚNÍ:
PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPočÍTÁNÍ POČTU UVAŽOVANÝCH OTVORŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ!
TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

Novostavba víceúčelového objektu, ul. Zápotockého, Kladno

OZNAČENÍ

O.06

PODLAŽÍ

1. NP

CELKEM

KUSŮ

1

1

POPIS

SESTAVA PEVNÉHO ZASKLENÍ DO SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ V KOMBINACI S OTEVÍRAVÝM/VÝKLOPNÝM OKENNÍM KŘÍDLEM (BALKONOVÝ PRÁH H=20mm), PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ VÝPLNĚ V ROVINĚ TEPELNÉ IZOLACE, PLNÁ VÝPLŇ V LÍCI S RÁMEM

OTVOR V KONSTRUKCI 1600 x 2800 mm

MATERIÁL HLINÍKOVÉ PROFILY

BAREV.PROVEDENÍ PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 9005

STANDARD SCHUCO AWS 75.SI

SOUČ. PROSTUP. TEPL. $U_w = \max. 1,2 W / (m^2 \cdot K)$

ZVUK.NEPRŮZVUČ. $R_w = \min 30 dB$

POŽ. ODOLNOST -

KOVÁNÍ

KLIKA
SYSTÉMOVÉ CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ

STANDARD

SCHUCO

EZS

MAGNETICKÝ KONTAKT

MATERIÁL

-

DOPLŇKY

OMEZOVAČ OTEVÍRÁNÍ, ZÁBRADLÍ Z BEZPEČN. SKLA

PROSKLENÍ

IZOL.TROJSKLO IPLUS ENERGY NT, LT=62%,SF=37%

STANDARD

PLANIBEL ENERGY NT, OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ
EXT.=KALENÉ ESH+HST,INT.=LEPENÉ STRATOBEL VSG

SOUČ. PROST. TEPLA

$U_g = 0,6 W / (m^2 \cdot K)$

PARAPET VNITŘNÍ

-

PARAPET VNĚJŠÍ

SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET, SOUČÁST DODÁVKY

ŽALUZIE EXT.

-

ROLETY INT.

-



DOPLŇKY

-


KOTVENÍ

KOTEVNÍ A PŘÍPOJ. PRVKY JSOU DODÁVKOU VÝPLNÍ

SCHEMA:

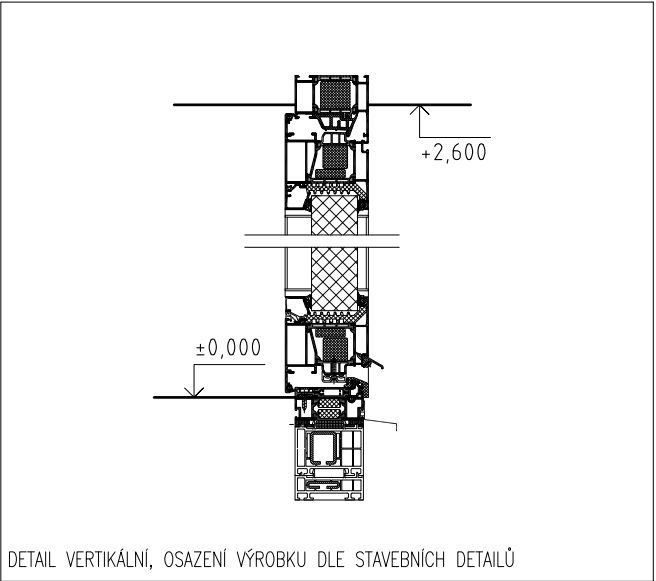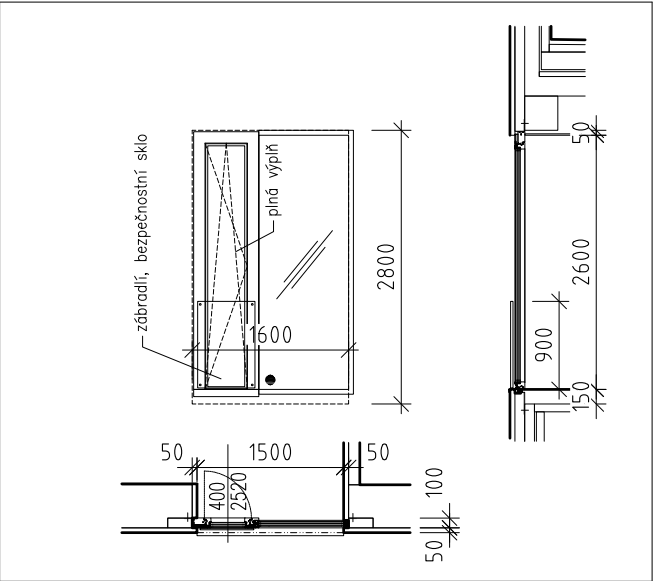

DETAIL VERTIKÁLNÍ, OSAZENÍ VÝROBKU DLE STAVEBNÍCH DETAILŮ

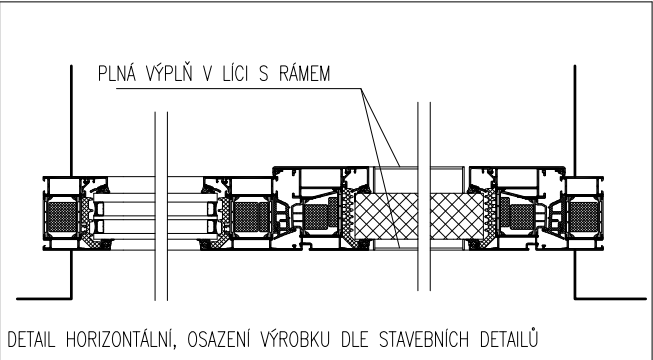

DETAIL HORIZONTÁLNÍ, OSAZENÍ VÝROBKU DLE STAVEBNÍCH DETAILŮ



POZNÁMKA: OTVOR V KCI JE VZDÁLENOST HRUBÝCH KONSTRUCÍ STĚN
A VZDÁLENOST HRUBÉ KONSTRUKCE PARAPETU K HRUBÉ KCE NADPRAŽÍ !!
SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JE KOTVENÍ A NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE

UPOZORNĚNÍ:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU UVAŽOVANÝCH OTVORŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHRADZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

Novostavba víceúčelového objektu, ul. Zápotockého, Kladno

OZNAČENÍ

O.07

PODLAŽÍ	1. NP	CELKEM
KUSŮ	1	1

POPIS	SESTAVA PEVNÉHO ZASKLENÍ DO SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ V KOMBINACI S OTEVÍRAVÝM OKENNÍM KŘÍDLEM (BALKONOVÝ PRÁH H=20mm), PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ VÝPLNĚ V ROVINĚ TEPELNÉ IZOLACE, PLNÁ VÝPLŇ V LÍCI S RÁMEM
-------	--




OTVOR V KONSTRUKCI	3165x3150 mm
MATERIÁL	HLINÍKOVÉ PROFILY
BAREV.PROVEDENÍ	PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 9005
STANDARD	SCHUCO AWS 75.SI
SOUČ. PROSTUP. TEPL.	$U_w = \max. 1,2 W / (m^2 \cdot K)$
ZVUK.NEPRŮZVUČ.	$R_w = \min 30 dB$
POŽ. ODOLNOST	-

PROSKLENÍ	IZOL.TROJSKLO IPLUS ENERGY NT, LT=62%,SF=37%
STANDARD	PLANIBEL ENERGY NT, OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ EXT.=KALENÉ ESH+HST,INT.=LEPENÉ STRATOBEL VSG
SOUČ. PROST. TEPLA	$U_g = 0,6 W / (m^2 \cdot K)$

KOVÁNÍ	KLIKA SYSTÉMOVÉ CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ
STANDARD	SCHUCO
EZS	MAGNETICKÝ KONTAKT
MATERIÁL	-
DOPLŇKY	OMEZOVAČ OTEVÍRÁNÍ, ZÁBRADLÍ Z BEZPEČN. SKLA

PARAPET VNITŘNÍ	-
PARAPET VNĚJŠÍ	-
ŽALUZIE EXT.	-
ROLETY INT.	-
DOPLŇKY	-
KOTVENÍ	KOTEVNÍ A PŘÍPOJ. PRVKY JSOU DODÁVKOU VÝPLNÍ

SCHÉMA:

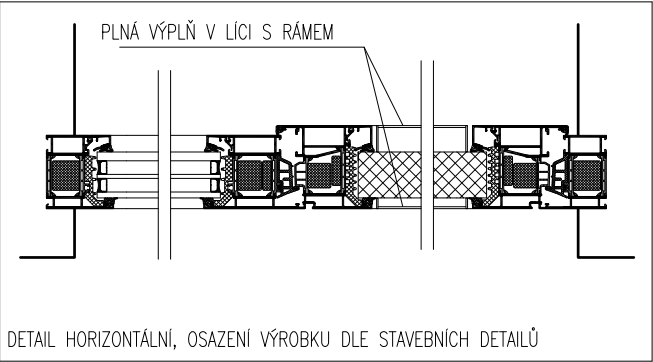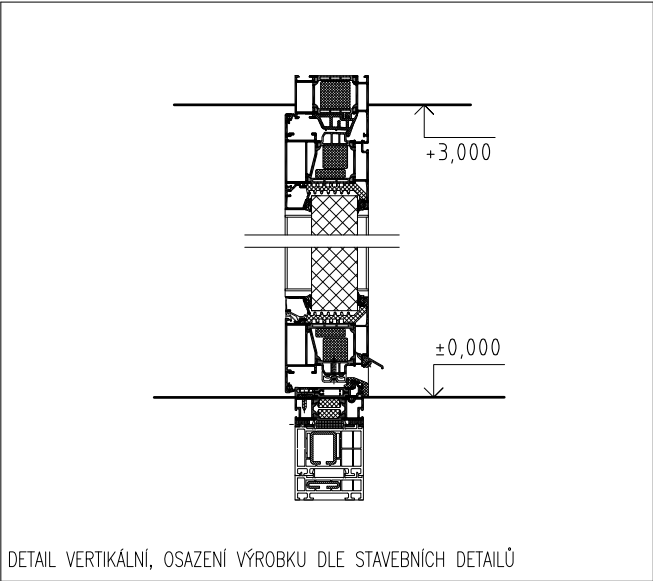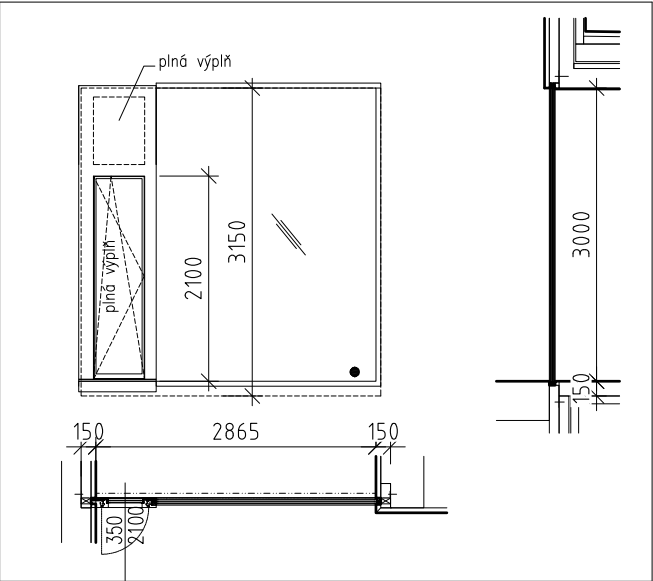

UPOZORNĚNÍ:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU UVAŽOVANÝCH OTVORŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHRADZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ

Novostavba víceúčelového objektu, ul. Zápotockého, Kladno

OZNAČENÍ




O.08

PODLAŽÍ	1. NP	CELKEM
KUSŮ	1	1

POPIS	SESTAVA PEVNÉHO ZASKLENÍ DO SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ V KOMBINACI S OTEVÍRAVÝM OKENNÍM KŘÍDLEM (BALKONOVÝ PRÁH H=20mm), PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ VÝPLNĚ V ROVINĚ TEPELNÉ IZOLACE, PLNÁ VÝPLŇ V LÍCI S RÁMEM
-------	--

OTVOR V KONSTRUKCI	1950 x 3150 mm	KOVÁNÍ	KLIKA SYSTÉMOVÉ CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ
MATERIÁL	HLINÍKOVÉ PROFILY	STANDARD	SCHUCO
BAREV.PROVEDENÍ	PRÁŠKOVÁ BARVA, RAL 9005	EZS	MAGNETICKÝ KONTAKT
STANDARD	SCHUCO AWS 75.SI	MATERIÁL	–
SOUČ. PROSTUP. TEPL.	$U_w = \max. 1,2W/(m^2 \cdot K)$	DOPLŇKY	OMEZOVAČ OTEVÍRÁNÍ
ZVUK.NEPRŮZVUČ.	$R_w = \min 30dB$	PARAPET VNITŘNÍ	–
POŽ. ODOLNOST	–	PARAPET VNĚJŠÍ	–
PROSKLENÍ	IZOL.TROJSKLO IPLUS ENERGY NT, LT=62%,SF=37%	ŽALUZIE EXT.	–
STANDARD	PLANIBEL ENERGY NT, OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ EXT.=KALENÉ ESH+HST,INT.=LEPENÉ STRATOBEL VSG	ROLETY INT.	–
SOUČ. PROST. TEPLA	$U_g = 0,6W/(m^2 \cdot K)$	DOPLŇKY	–
		KOTVENÍ	KOTEVNÍ A PŘÍPOJ. PRVKY JSOU DODÁVKOU VÝPLNÍ

SCHEMA:

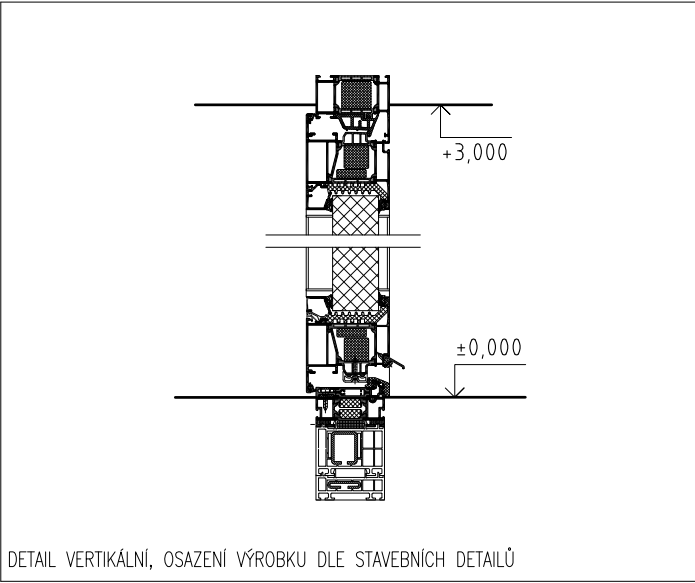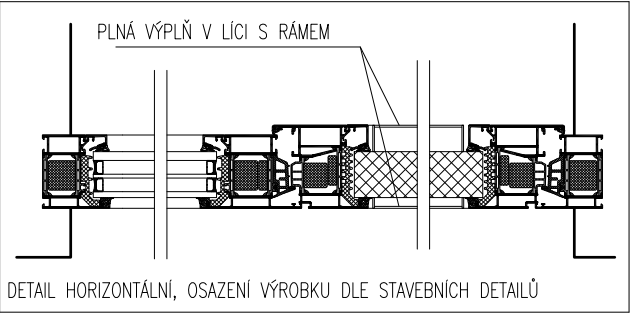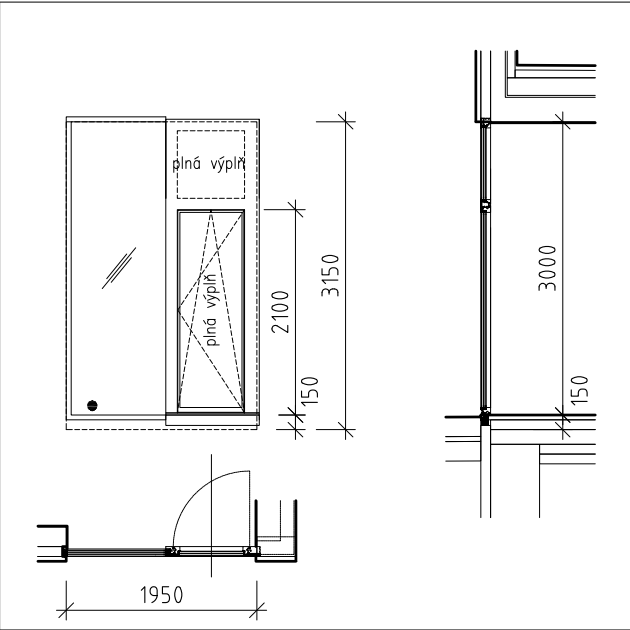

UPOZORNĚNÍ:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU UVAŽOVANÝCH OTVORŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ!
TATO DOKUMENTACE NENAHRADZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.