

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Novostavba víceúčelového objektu, ul. Zápotockého, Kladno

OZNAČENÍ


K.01

PODLAŽÍ	1. NP	STŘ.	CELKEM
MJ (bm)	-	84,9	84,9

POPIS	OPLECHOVÁNÍ ATIKY, TI-ZN PLECH
-------	--------------------------------

ROZVINUTÁ ŠÍŘE	550mm
TLOUŠŤKA	0,7mm
MATERIÁL	TI-ZN, STANDARD RHEINZINK
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
KOTEVNÍ A PŘIPOJOVACÍ MATERIÁL (NAPŘ. PŘÍPONKY)	NA PRŮBĚŽNÝ KOTEVNÍ PECH TL. 2mm SOUČÁST DODÁVKY OPLECHOVÁNÍ

SCHÉMA:

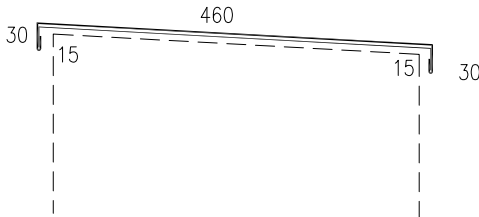

SPOJE NA SUVNOU SPOJKU



OZNAČENÍ


K.02

PODLAŽÍ	1. NP	STŘ.	CELKEM
MJ (bm)	-	9,0	9,0

POPIS	OPLECHOVÁNÍ ATIKY, TI-ZN PLECH
-------	--------------------------------

ROZVINUTÁ ŠÍŘE	620mm
TLOUŠŤKA	0,7mm
MATERIÁL	TI-ZN, STANDARD RHEINZINK
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
KOTEVNÍ A PŘIPOJOVACÍ MATERIÁL (NAPŘ. PŘÍPONKY)	NA PRŮBĚŽNÝ KOTEVNÍ PECH TL. 2mm SOUČÁST DODÁVKY OPLECHOVÁNÍ

SCHÉMA:

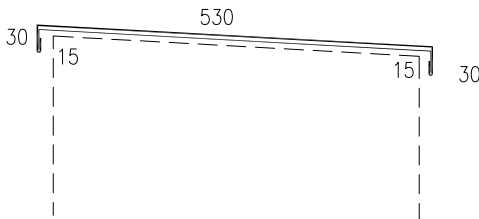

SPOJE NA SUVNOU SPOJKU



UPOZORNĚNÍ:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝROBKŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU VÝROBKŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.