

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Novostavba víceúčelového objektu, ul. Zápotockého, Kladno

OZNAČENÍ

K.03

PODLAŽÍ	1. NP	STŘ.	CELKEM
MJ (bm)	-	34,8	34,8

POPIS

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU U COPILITŮ

ROZVINUTÁ ŠÍŘE

295mm

TLOUŠŤKA

0,7mm

MATERIÁL

TI-ZN, STANDARD RHEINZINK


POVRCHOVÁ ÚPRAVA

-

KOTEVNÍ A PŘIPOJOVACÍ
MATERIÁL
(NAPŘ. PŘÍPONKY)

NA PRŮBĚŽNÝ KOTEVNÍ PECH TL. 2mm
ZASUNUTO DO DŘÁŽKY RÁMU COPILITU
SOUČÁST DODÁVKY OPLECHOVÁNÍ

SCHÉMA:

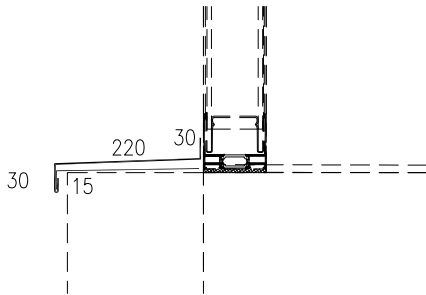

SPOJE NA SUVNOU SPOJKU

OZNAČENÍ

K.04

PODLAŽÍ	1. NP	STŘ.	CELKEM
MJ (bm)	-	14,0	14,0

POPIS

DEŠŤOVÝ SVOD HRANATÝ 80x80mm, TI-ZN PLECH

ROZVINUTÁ ŠÍŘE

360mm

TLOUŠŤKA

0,7mm

MATERIÁL

TI-ZN, STANDARD RHEINZINK


POVRCHOVÁ ÚPRAVA

-

KOTEVNÍ A PŘIPOJOVACÍ
MATERIÁL
(NAPŘ. PŘÍPONKY)

KOTVENO K RÁMU COPILITU POMOCÍ OBJÍMEK
KOTVENO PO 2m
SOUČÁST DODÁVKY

SCHÉMA:



UPOZORNĚNÍ:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝROBKŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU VÝROBKŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.