

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Novostavba víceúčelového objektu, ul. Zápotockého, Kladno


OZNAČENÍ
K.07

PODLAŽÍ	1. NP	STŘ.	CELKEM
MJ (bm)	72,5	-	72,5

POPIS	OPLECHOVÁNÍ HORNÍ HRANY STĚNY OPLOCENÍ, TI-ZN PLECH, PŘEDZVĚTRALÝ
-------	---

ROZVINUTÁ ŠÍŘE	300mm
TLOUŠŤKA	0,7mm
MATERIÁL	TI-ZN, STANDARD RHEINZINK
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PŘEDZVĚTRALÝ
KOTEVNÍ A PŘIPOJOVACÍ MATERIÁL (NAPŘ. PŘÍPONKY)	NA PRŮBĚŽNÝ KOTEVNÍ PECH TL. 2mm SOUČÁST DODÁVKY OPLECHOVÁNÍ

SCHÉMA:

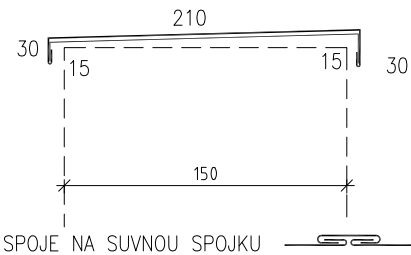


OZNAČENÍ
K.08

PODLAŽÍ	1. NP	STŘ.	CELKEM
MJ (bm)	2,2	-	2,2

POPIS	OPLECHOVÁNÍ STŘECHY PILÍŘKU PŘÍPOJEK A POPELNIC, TI-ZN PLECH
-------	--

ROZVINUTÁ ŠÍŘE	850mm
TLOUŠŤKA	0,7mm
MATERIÁL	TI-ZN, STANDARD RHEINZINK
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-
KOTEVNÍ A PŘIPOJOVACÍ MATERIÁL (NAPŘ. PŘÍPONKY)	NA PRŮBĚŽNÝ KOTEVNÍ PECH TL. 2mm SOUČÁST DODÁVKY OPLECHOVÁNÍ

SCHÉMA:

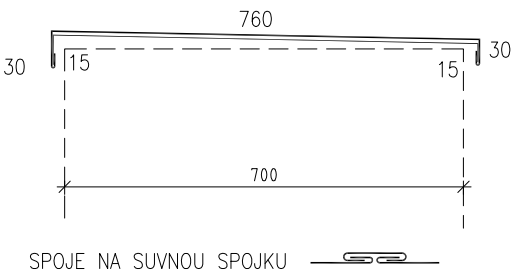

UPOZORNĚNÍ:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝROBKŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU VÝROBKŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.