

# TABULKA DVEŘÍ A VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

Novostavba víceúčelového objektu, ul. Zápotockého, Kladno

OZNAČENÍ

D.11

| PODLAŽÍ | 1. NP | CELKEM |
|---------|-------|--------|
| PRAVÉ   | -     | -      |
| LEVÉ    | 1     | 1      |

POPIS VNITŘNÍ SESTAVA PEVNÉHO ZASKLENÍ S JEDNOKŘÍDLÝMI PLNÝMI DVEŘMI

## DVEŘNÍ KŘÍDLO

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| ČISTÝ PRŮCHOD   | 900 x 2550 mm              |
| OTVOR V K-CI    | 4090 x 3000 mm             |
| MATERIÁL        | SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL |
| POVRCH          | LAKOVÁNO                   |
| BAREV.PROVEDENÍ | RAL 9005                   |
| ZVUK. ÚTLUM     | -                          |
| POŽ. ODOLNOST   | -                          |



|          |   |
|----------|---|
| PRÁH     | - |
| MATERIÁL | - |

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| KOVÁNÍ            | ROZETOVÉ KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA |
| STANDARD          | DLE ARCHITEKTA                |
| MATERIÁL A ODSŤÍN | DLE ARCHITEKTA                |


|           |                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| PROSKLENÍ | TVRZENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO, JEDNODUCHÉ ZASKL.<br>NAPŘ. ESG PLANIBEL CLEAR 12mm |
| DEKOR     | ČIRÉ                                                                          |

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| DOPLŇKY        | ARETACE KŘÍDLA V OTEVŘ. POLOZE V KOVÁNÍ                |
| DVEŘNÍ ZARÁŽKA | -                                                      |
| SAMOZAVÍRAČ    | -                                                      |
| VLOŽKA         | ZÁKLADNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA<br>STANDARD FAB-100        |
| ZÁMEK          | MECHANICKÝ PRO CYLINDR. VLOŽKU<br>ZÁKLADNÍ ZABEZPEČENÍ |


## SCHÉMATA

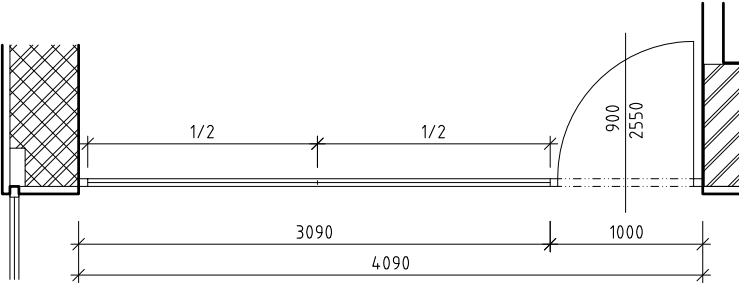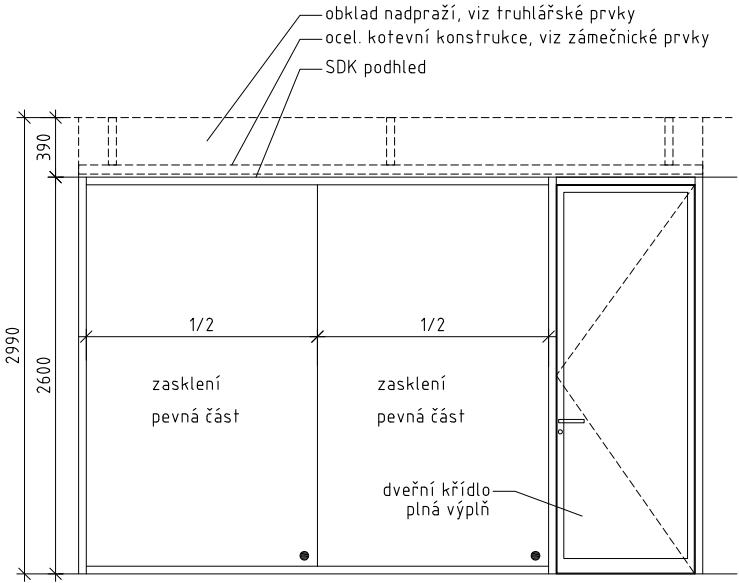

## SCHEMA RÁMU A ZÁRUBNÍ PŮDORYS

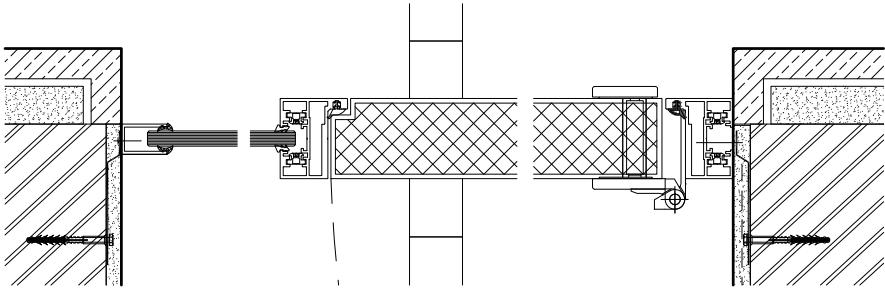

## ŘEZ SVISLÝ

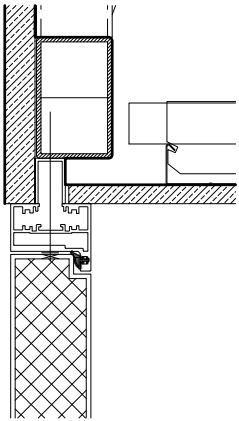

## UPOZORNĚNÍ:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU UVAŽOVANÝCH OTVORŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.