Vzorový souběh a křížení vodovodu s NTL, STL plynovodem

NORMA ČSN 73 6005 po dokončení prací DODRŽENA

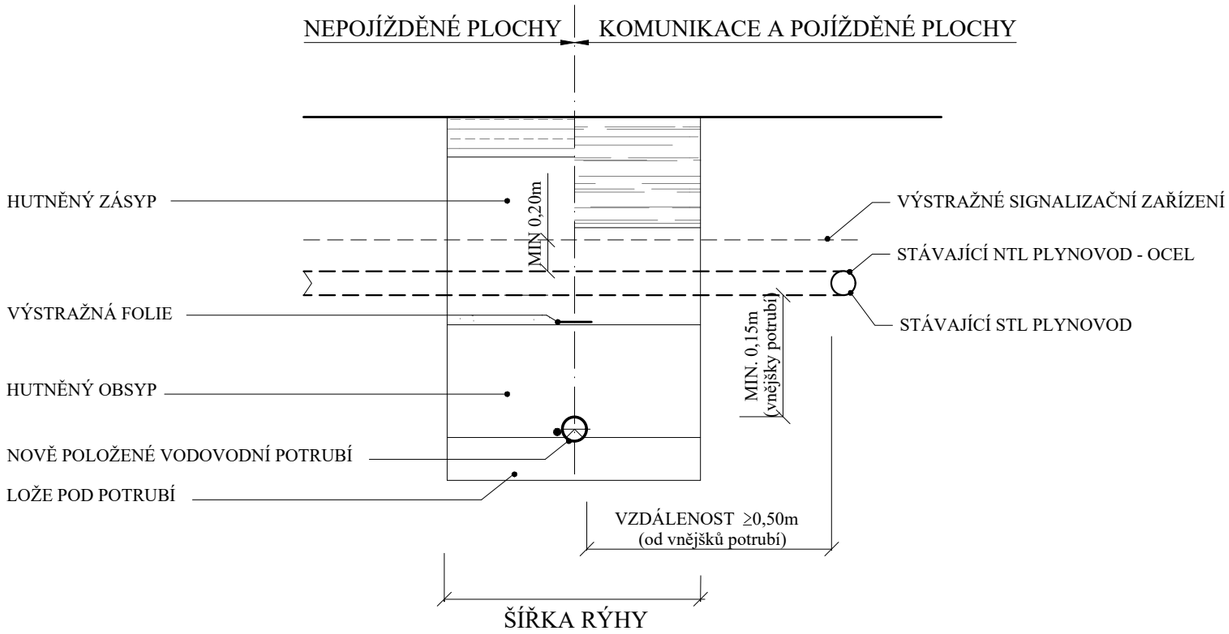

NORMA ČSN 73 6005 po dokončení prací NEDODRŽENA

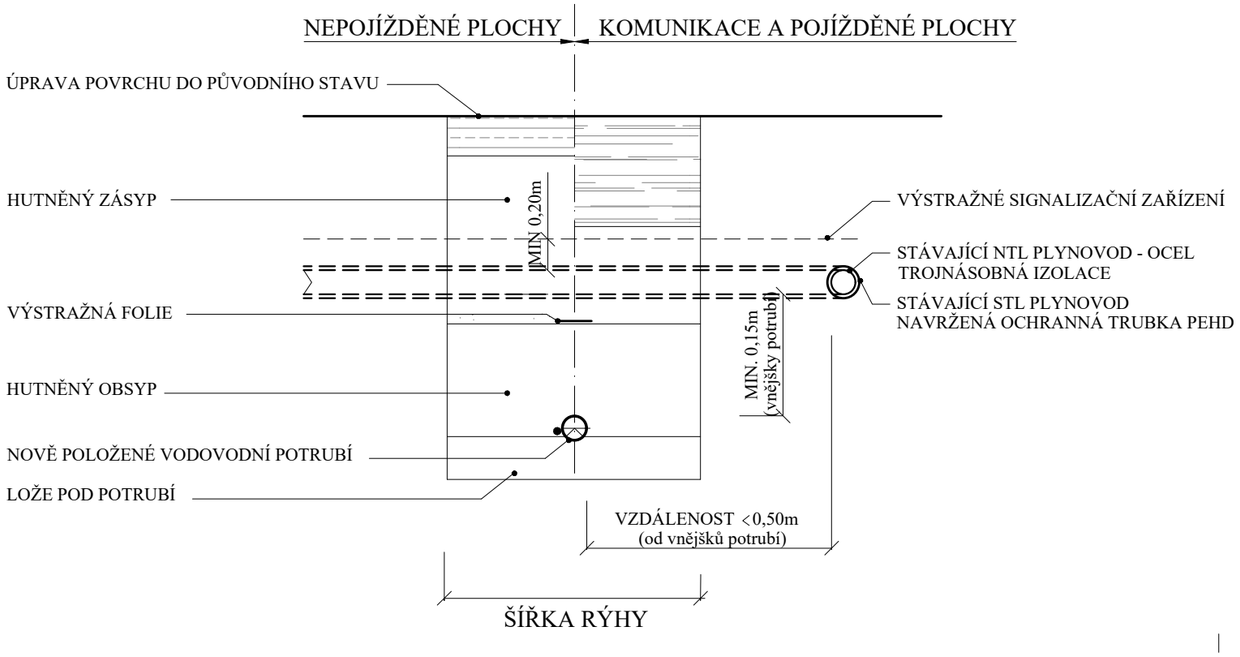

POZNÁMKA

- PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO ZAJISTIT VYTÝČENÍ PLYNOVODU
- DALŠÍ PODMÍNKY PRO ZABEZPEČENÍ - POKYNY PŘÍSLUŠNÉHO PRACOVNÍKA PŘI VYTÝČENÍ
- OD VYTÝČENÉHO PLYNOVODU NUTNO PROVÁDĚT RUČNÍ ODKOP MIN. 1,00 m OD VNĚJŠKU POTRUBÍ (NA OBĚ STRANY)
- V MÍSTĚ PŘEJEZDU, ZA POUŽITÍ STAVEBNÍCH STROJŮ A MECHANIZMŮ, ZABEZPEČIT PŘEJEZD PŘES PLYNOVOD A PŘÍPOJKY ULOŽENÍM PANELŮ
- VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ NAVRHOVANÉHO POTRUBÍ VIZ PŘÍLOHA ČÁSTI D.2-03-04
- PLYNÁRENSKÉ ZAŘÍZENÍ BUDE PŘED ZÁSYPEM VÝKOPU ŘÁDNĚ PODSYPÁNO A OBSYPÁNO PÍSKEM, ZHUTNĚNO (DLE VÝKRESU č. D.2-03-04) A BUDE OSAZENA VÝSTAŽNÁ FÓLIE ŽLUTÉ BARVY, VŠE V SOULADU S ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

Vypracoval:	Marcela Skříčková	Marcela Skříčková autorizovaný technik ČKAIT Jiráskova 514, 666 01 Tišnov tel.: 723 104 072 e-mail: skrickova.m@seznam.cz		
Zodpovědný projektant:	Marcela Skříčková			
Kraj: Jihomoravský	K. ú.: Tišnov			
Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko				
Akce: Tišnov ul. Drbalova - rekonstrukce a novostavba vodovodního řadu, - obnova vodovodního řadu		Paré č.	Datum:	listopad 2024
			Měřítko:	-
			Formát:	2 x A4
Část: SO 03 Obnova vodovodního řadu			Stupeň:	SPS
Název přílohy: Vzorový souběh a křížení se STL a NTL plynovodem			Číslo výkresu:	D.2-03-08