



Realizace staveb
Rekonstrukce
Obklady a dlažby
Montáž sádkartonových desek

SMLOUVA O DÍLO

Dnešního dne uzavřeli

Město Hrotopovice

Nám. 8. května 1, Hrotopovice 675 55

IČ.:00289426

Zastoupené Mgr. Hanou Škodovou, starostkou města

(dále jen „Objednatel“)

a

MK stav-invest spol. s r.o.

zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka C76957

zastoupený Martinem Krivánkem, jednatelem firmy

Příčná 405 ,Hrotopovice 675 55

IČ 29378478 DIČ 29378478

(dále jen „Zhotovitel“)

tuto

smlouvu o dílo

v souladu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou Stavební úpravy č.2 Mateřského centra v Hrotopovicích, parcela č. 520 st. – zateplení (dále jen dílo) dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy.

II. Cena a způsob placení

Smluvní cena díla činí	757 190,-Kč bez DPH
DPH 21%	159 010,-Kč
Cena celkem s DPH	916 200,-Kč

Objednatel do 15. dnů od řádného písemného převzetí díla bez vad a nedodělků a doručení daňového dokladu zaplatí částku ve výši 916 200,- Kč na účet zhotovitele č. 2800618676/2010.

III. Termín provedení a předání

Termín zahájení díla, včetně předání staveniště: 1.8.2014

Termín dokončení díla: 31.10.2014

Při nedodržení termínu dokončení díla je dohodnuta sankce 1000,-Kč za každý den prodlení až do předání díla. Dále má objednatel nárok na náhradu případné škody za nedodržení termínu.

Zhotovitel je povinen vézt stavební deník, tak jak nařizuje stavební zákon č.183/2006Sb. V platném znění.

Za objednatele bude provádět stavebně technický dozor: Ing. Lubomír Krechler.

IV. Záruka, odstranění vad

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dobu 60 měsíců od předání díla. Pakliže objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle závažné vady narušující vzhled i technický stav díla a oznámení o těchto vadách písemně (včetně jejich fotografické dokumentace) zašle zhotoviteli, zavazuje se zhotovitel vady do 15 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit. V případě, že tak neučiní ani po stanoveném náhradním termínu, má právo objednatel zabezpečit odstranění vad jiným subjektem, zhotovitel vzniklé náklady po předložení faktury je povinen toto uhradit, včetně případné škody, která vznikla objednateli.

V. Možnost odstoupení od smlouvy

Účastníci smlouvy mají právo od smlouvy odstoupit a to při nedodržení ujednání smlouvy za podmínek stanovených v zákonu č.89/2012 Sb.

Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky. Návrh na podání dodatku může podat kterákoliv ze smluvních stran.


Objednavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě závažného neplnění smluvních podmínek ze strany zhotovitele, týkajících se kvality provedených prací, věcného a časového plnění.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hrotovicích dne 24.7.2014
 **MK stav-invest**
spol. s r.o.
Příčná 405, Hrotovice 675 55
IČ: 29378478 Tel.: 604 417 195

MK stav-invest spol. s r.o.
Martin Křivánek, jednatel




Město Hrotovice
Mgr. Hana Škodová, starostka města

Akce:	MATEŘSKÉ CENTRUM V HROTOVICÍCH Stavební úpravy č.2 - zateplení	Rozpočet : REKAPITULACE ROZPOČTU
-------	---	--

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ


Stavební díl	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Stavební část - uznatelné položky	684 933 Kč	143 836 Kč	828 769 Kč
Stavební část - neuznatelné položky	20 489 Kč	4 303 Kč	24 792 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	51 768 Kč	10 871 Kč	62 639 Kč
CELKEM OBJEKT	757 190 Kč	159 010 Kč	916 200 Kč

Vypracoval: Ing. Lubomír krechler

Datum:

POZNÁMKA :

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO VÝKAZU VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH POLOŽKOVÝCH VÝKAZŮ VÝMĚR VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACI A KRYCÍ LIST.

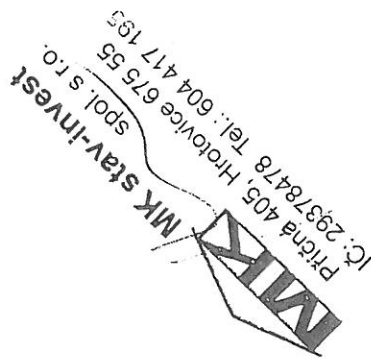

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Stavební část - neuznatelné položky	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	Stavební úpravy č.2 - zateplení		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	MATEŘSKÉ CENTRUM V HROTOVICÍCH		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Hrotovice			
Dodavatel	MK stav-invest s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Martin Křivánek		Počet listů	1

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	20 489	
Z	PSV celkem		
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
ZRN	celkem	20 489	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	20 489	
	ZRN+HZS	20 489	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : MARTIN KŘIVÁNEK		Jméno : MARTIN KŘIVÁNEK	Jméno :
Datum : 9.6.2019		Datum : 9.6.2019	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
 MK stav-invest spol. s r.o. Příčná 405, Hrotovice 675 55 IČ: 29378478 Tel.: 604 417 195		 MK stav-invest spol. s r.o. Příčná 405, Hrotovice 675 55 IČ: 29378478 Tel.: 604 417 195	
Základ pro DPH		21,0 %	20 489 Kč
DPH		21,0 %	4 303 Kč
Základ pro DPH		15,0 %	0 Kč
DPH		15,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			24 792 Kč

POZNÁMKA :

Dodavatel stavby provede kontrolu všech výpočtových vzorců použitých v tomto výkazu výměr.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Stavební úpravy č.2 - zateplení	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	MATEŘSKÉ CENTRUM V HROTOVICÍCH	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Město Hrotovice		
Dodavatel	MK stav-invest s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Martin Křivánek	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : MARTIN KŘIVÁNEK	Jméno : MARTIN KŘIVÁNEK	Jméno :
Datum : 9.6.2019	Datum : 9.6.2019	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
 MK stav-invest spol. s r.o. Příčná 405, Hrotovice 675 55 IČ: 29378478 Tel.: 604 417 195	 MK stav-invest spol. s r.o. Příčná 405, Hrotovice 675 55 IČ: 29378478 Tel.: 604 417 195	
Základ pro DPH	21,0 %	51 768 Kč
DPH	21,0 %	10 871 Kč
Základ pro DPH	15,0 %	0 Kč
DPH	15,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		62 639 Kč

POZNÁMKA :

Dodavatel stavby provede kontrolu všech výpočtových vzorců použitých v tomto výkazu výměr.

Položkový rozpočet

Stavba :	MATEŘSKÉ CENTRUM V HROTOVICÍCH	Rozpočet: 1
Objekt :	Stavební úpravy č.2 - zateplení	Stavební část - uзнatelné položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Technické a materiálové specifikace jednotlivých materiálů a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace a to ve VÝPISE PRVKŮ, ODKAZECH KE STAVEBNÍMU VÝKAZU VÝMĚR a ve VÝPISE SKLADEB KONSTRUKCÍ, podle kterých je nutné provést ocenění níže uvedených prací, výrobků a dodávek. U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž včetně dodávky potřebného kotevního a doplňkového materiálu i v případě, že toto není výslovně uvedeno v projektové dokumentaci, u vybraných výrobků je nutné do ceny zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace včetně nezbytných konzultací s projektantem, se zástupci investora a zástupci dotčených orgánů státní správy, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování, zakrývání hotových konstrukcí a výrobků před znečištěním, zimní opatření, ocenění položek v čase, apod.				
Díl: 1		Zemní práce				
1	122M00009	SEJMUTÍ ORNICE S PŘEMÍSTĚNÍM DO 100M. Jedná se o ornici v ploše výkopů pro zateplení suterénních stěn (20m2). Tloušťka sejmuté vrstvy 20cm. Včetně naložení na dopravní prostředek.	M3	4,000		
2	122M00010	HLOUBENÍ ZAPAŽENÉ RÝHY V HORNINĚ TR.5 S MN. DO 100M3. Jedná se o provedení výkopu kolem stávající suterénní stěny v š.1m do hloubky 2m (20cm pod patu cihelného zdiva). Včetně pažení 55m2. Včetně naložení na dopravní prostředek a příplatku za lepidlost.	M3	55,000	27,65	110,60
3	RpoK00011	VODOROVNÉ A SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU na řízenou skládku včetně uložení a skládkovného poplatku.	M3	55,000	884,80	48 664,00
	Celkem za	1 Zemní práce			75,05	4 127,75
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				52 902,35
4	271D+M015	ZÁSYV HUTNĚNÝM ŠTĚRKEM FRAKCE 4-8MM včetně strojního mzhutnění	M3	2,700		
5	271D+M015	ZÁSYV HUTNĚNÝM ŠTĚRKEM FRAKCE 8-63MM včetně strojního mzhutnění po vrstvách max. 30cm	M3	52,300	639,90	1 727,73
6	RpoK00022	PŘESUN HMOT PRO ODDÍL ZÁKLADY - veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Základy"	Kompl	1,000	489,80	25 616,54
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání			5 950,28	5 950,28
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				33 294,55
7	612D+M072	OMÍTKA DVOUVRSTVÁ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ OKENNÍHO NEBO DVEŘNÍHO	M2	19,000		
		59,4 x 0,32			112,18	2 131,42
8	RpoD+M071	OKENÍ APU LISTY k nově osazeným okenním a dveřním výplním. Plastové bílé samolepící. Včetně montáže.	M	59,400		
9	612M00074	ZAČISTĚNÍ OMÍTEK KOLEM OKEN, DVEŘÍ, PODLAH A OBKLADŮ	M	59,400	11,85	703,89
10	612M00074	NÁTĚR PENETRAČNÍ POD OMÍTKY stavebním penetračním lepidlem	M2	19,000	9,48	563,11
11	612M00074	ZAKRÝVÁNÍ VÝPLNÍ VNITŘNÍCH OTVORŮ	M2	21,400	8,69	165,11
12	RpoK00075	PŘESUN HMOT - veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Úpravy povrchů vnitřní"	Kompl	1,000	11,85	253,59
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní			584,60	584,60
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				4 401,72
41	RpoD+M078	ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL.160MM. Skladba S1. Kompletní D+M s izolantem z fasádního polystyrenu EPS, svislé (popř. do 5% doplňkové vodorovné plochy - římsy), včetně finální silikonové povrchové úpravy, dilatačních a kotevních prvků	M2	98,700		
					775,78	76 569,49

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		MATEŘSKÉ CENTRUM V HROTOVICÍCH Stavební úpravy č.2 - zateplení		Rozpočet: 1 Stavební část - uznatelné položky		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	RpoD+M078	ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL.160MM pro spodní 1m budovy. Skladba S2. Kompletní D+M s izolantem z tvrzeného fasádního polystyrenu XPS, svislé , včetně finální silikátové kamínkové mozaiky střední hrubosti, dilatačních a kotevních prvků	M2	29,700		
42	RpoD+M080	ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL.80MM. Část skladeb S3 a S4. Kompletní D+M s izolantem z minerálních desek s kolmými vlákny , svislé, včetně dilatačních a kotevních prvků, bez povrchové úpravy	M2	59,000	911,66	27 076,30
					930,77	54 915,43
41	RpoD+M078	ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL.50MM pro spodní 1m budovy. Část skladby S3. Kompletní D+M s izolantem z tvrzeného fasádního polystyrenu XPS, svislé , včetně finální silikátové kamínkové mozaiky střední hrubosti, dilatačních a kotevních prvků	M2	7,300		
42	RpoD+M080	Polystyren TL.50MM - DODÁVKA materiálu. Část skladby S4.	M2	51,700	707,05	5 161,47
42	RpoD+M080	KOTVENÍ POLYSTYRENU tl.50mm (z předešlé položky) - krycí polystyren hydroizolační folie ze skladby S4. Lepit pomocí PUR na nopovanou PE hydroizolační folii.	M2	51,700	48,98	2 532,27
42	RpoD+M080	ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL.140MM pro vnitřní stěnu uhelny. Skladba S5. Kompletní D+M s izolantem z tvrzeného fasádního polystyrenu XPS, včetně výztužné povrchové úpravy, dilatačních a kotevních prvků.	M2	36,500	11,06	571,80
41	RpoD+M078	ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL.30MM pro ostění, nadpraží a parapety výplní otvorů. Kompletní D+M s izolantem z tvrzeného fasádního polystyrenu XPS, včetně finální silikonové povrchové úpravy, dilatačních a kotevních prvků	M2	8,000	671,50	24 509,75
41	RpoD+M078	ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL.30MM pro ostění, nadpraží a parapety výplní otvorů. Kompletní D+M s izolantem z tvrzeného fasádního polystyrenu XPS, včetně finální silikátové kamínkové mozaiky střední hrubosti, dilatačních a kotevních prvků	M2	6,000	434,50	3 476,00
46	RpoD+M086	Opatření viditelných ploch fasády, soklu a podhledu střešního přesahu bezbarvým nátěrem na bázi dvousložkové vodní disperze v matném provedení - nátěrem PERMANENTNÍ OCHRANY PROTI GRAFITI.	M2	149,700	410,80	2 464,80
49	RpoD+M088	VÝZTUŽNÉ ROHY PLASTOVÉ S PERLINKOU pro zpevnění rohů - D + M. Kotvit pomocí flexibilního lepidla napenetrovaného stavebním penetračním lepidlem.	M	190,000	351,55	52 627,04
49	RpoD+M088	ZAKLÁDACÍ LIŠTA SYSTÉMOVÁ spodní pro izolant tl.160mm - D + M. S okapničkou, tl. plechu 1mm. Délky profilů 2,5m. Včetně spojek soklových profilů, distančních podložek a všech dalších příslušenství.	M	30,000	35,55	6 754,50
50	RpoD+M089	OPLÁCHNUTÍ FASÁDY. Tlakový oplach studenou vodou všech upravovaných ploch.	M2	223,900	66,36	1 990,80
50	RpoD+M089	OKENÍ APU LISTY. Plastové bílé samolepící. D+M.	M	59,400	11,06	2 476,33
11	612M00074	ZAKRÝVÁNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ Z LEŠENÍ	M2	21,400	11,85	703,89
51	RpoK00090	PŘESUN HMOT - veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Úpravy povrchů vnější"	Kompl	1,000	19,75	422,65
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější			3 326,90	3 326,90
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				265 579,41

Položkový rozpočet

Stavba :	MATEŘSKÉ CENTRUM V HROTOVICÍCH	Rozpočet: 1
Objekt :	Stavební úpravy č.2 - zateplení	Stavební část - uзнatelné položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
52	631D+M093	PODLAHOVÁ BETON.MAZANINA - litý samonivelační beton C20-C30 , dodávka betonu + provedení podlahové rovinné desky. Včetně obvodové PE dilatační pásy tl.8mm, včetně celoplošné dilatace v max. rastru 5x5m.	M3	2,870		
		35,6m2 x 0,08m			5 308,80	15 236,26
53	631D+M095	VÝZTUŽ MAZANIN SVAŘOVANOU SÍTÍ KARI 150150/6x6mm BSt 500 M	T	0,130		
		35,6 x 3,035 x 1,2 / 1000			18 328,00	2 382,64
54	631M00097	Příplatek k mazanině za stržení povrchu a přehlazení ocelovým hladítkem.	M2	35,800		
					11,80	422,44
55	RpoK00098	PŘESUN HMOT - veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Podlahy a podlahové konstrukce"	Kompl	1,000		
					1 121,80	1 121,80
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				19 163,14
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
56	RpoP00101	KOMPLETNÍ VYČIŠTĚNÍ BUDOVY MOKROU CESTOU	Kompl	1,000	1 817,00	1 817,00
57	RpoD+M103	OKAPOVÝ CHODNÍK Š.0,5M (29,5 mb) - VELKOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA S POVRCHEM Z VYMÝVANÉHO KAMÍNKU 50x50/3CM DO MALTY CEMENTOVÉ 60mm. Včetně HUTNĚNÝ PODKLADU ZE ŠTĚRKODRTI TL. 10CM (- DODÁVKA + MONTÁŽ) . Kamenivo frakce 8 - 63mm	M	14,750		
					537,20	7 923,70
58	RpoD+M104	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ včetně naložení z mezideponie, přemístění na dopravním prostředku do 100m, složení, srovnání, vyčištění a zvalcování povrchu, včetně osetí parkovou travní směsí 25g/m2	M2	40,000		
					41,08	1 643,20
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				11 383,90
Díl: 711	Izolace proti vodě, úprava střechy hlavní					
61	711D+M109	DODÁVKA + MONTÁŽ IZOLAČNÍ FOLIE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI - NOPOVANÁ PE FOLIE V.20MM, TL.2MM - SVISLÁ. Ze skladeb S3 a S4. Včetně opracování 2ks prostupů s dotmelením na přírubu průměru do 200mm	M2	59,000		
					233,84	13 796,56
62	711D+M111	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU ploché střechy	M2	96,820		
					11,06	1 070,83
63	RpoD+M112	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVANI atik	M	28,500		
					12,64	360,24
64	RpoD+M112	DEMONTAZ STA na ploché střeše, hmotnost cca 150kg	KS	1,000	663,60	663,60
65	711D+M114	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKAPŮ (15mb), SVODŮ (4mb) A OKAPNICE (15mb)	Kompl	1,000		
					276,50	276,50
66	711D+M115	DEMONTAZ ODVETRAV HLAVIC stávajících rozvodů ZTI do průměru 150mm, + doplnění tepelné izolace původní skladby a stávajících asfaltových pásů FOALBIT	KS	2,000		
					252,80	505,60
61	711D+M109	ODVOZ A LIKVIDACE ODPADU (ŽIVICE)	T	0,250	331,80	82,95
62	711D+M111	VYSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍCH NABĚHŮ U ATIKY	M	28,500	95,59	2 724,32
63	RpoD+M112	ODVOZ A LIKVIDACE ODPADU (SUŠ A OCEL)	T	0,300	411,59	123,48
64	RpoD+M112	OPRAVA STÁVAJÍCÍCH ASFALT. PÁSŮ (FOALBIT) PŮVODNÍ STŘEŠNÍ HYDROIZOLACE tak, aby sloužila celoplošně jako parozábrana (vyspravení po vybouraných střešních prvcích a případném poškození při bourání)	M2	88,000		
					98,75	8 690,00
65	711D+M114	NAVAŘENÍ TĚŽKÉHO ASF. PÁSU S KOVOVOU VLOŽKOU NA SVISLÉ A VODOROVNÉ ČÁSTI ATIKY - parotěsná zábrana- DODÁVKA	M2	40,700		
					177,75	7 234,43
66	711D+M115	NAVAŘENÍ TĚŽKÉHO ASF. PÁSU S KOVOVOU VLOŽKOU NA ATIKU - parotěsná zábrana - MONTAZ, včetně dopojení na plošnou stávající střešní FOALBITOVOU krytinu	M2	37,000		
					154,05	5 699,85

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		MATEŘSKÉ CENTRUM V HROTOVICÍCH Stavební úpravy č.2 - zateplení			Rozpočet: 1 Stavební část - uзнatelné položky	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
62	711D+M111	TEP. IZOLACE - minerální desky tl.100mm, požadované minimální napětí v tlaku 70kPa - DODÁVKA	M2	96,800		
63	RpoD+M112	TEP. IZOLACE - minerální desky tl.160mm, požadované minimální napětí v tlaku 70kPa - DODÁVKA	M2	89,300	80,58	7 800,14
64	RpoD+M112	TEP. IZOLACE - minerální spádové desky tl.20-160mm, požadované minimální napětí v tlaku 70kPa - DODÁVKA	M2	7,500	127,98	11 428,61
65	711D+M114	TEP. IZOLACE minerální desky - MONTÁŽ	M2		116,92	876,90
66	711D+M115	LEPIDLO ADHAESIV - DODÁVKA	M2	176,000	71,10	12 513,60
61	711D+M109	SEPARACNI GEOTEXTILIE 300G/M2 - DODÁVKA	M2	176,000	26,86	4 727,36
65	711D+M114	SEPARACNI GEOTEXTILIE 300G/M2 - MONTÁŽ	M2	96,800	11,85	1 147,08
66	711D+M115	IZOLACNI mPVC FOLIE TL 1.8MM (URČENÁ PRO POUŽITÍ NA NETÍŽENÝCH PLOCHÝCH STŘECHÁCH) - DODÁVKA	M2	132,000	23,70	2 085,60
61	711D+M109	IZOLAČNÍ mPVC FOLIE TL 1.8MM - MONTÁŽ	M2		174,59	23 045,88
62	711D+M111	NOVÁ VĚTRACÍ HLAVICE + DETAIL OPRACOVÁNÍ - DODÁVKA + MONTÁŽ	KS	1,000	79,79	9 574,80
63	RpoD+M112	SYSTEMOVÁ UKONCOVACÍ LISTA r.š.100MM z pozinkovaného plechu s nanesenou vrstvou mPVC - DODÁVKA + MONTÁŽ	M	14,000	987,50	987,50
64	RpoD+M112	SYSTEMOVÁ ROHOVÁ LIŠTA VNITŘNÍ r.š.100mm z pozinkovaného plechu s nanesenou vrstvou mPVC - DODÁVKA + MONTÁŽ	M	27,000	35,55	497,70
66	711D+M115	SYSTEMOVÁ OKAPNICE r.š.330mm z pozinkovaného plechu s nanesenou vrstvou mPVC - DODÁVKA + MONTÁŽ	M	14,000	41,08	1 109,16
62	711D+M111	PRESPADOVANI ATIKY - dřevěné hranolky impregnované proti dřevokazným houbám, plísním a škůdcům 60x60 a 80x80mm včetně kotvení do stávajícího atikového panelu přes extrudovaný polystyren 50mm - DODÁVKLA + MONTÁŽ (20M2)	M	27,000	46,61	652,54
63	RpoD+M112	ZATEPLENÍ ATIKY EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM XPS 5CM - DODÁVKA + MONTÁŽ (vnitřní bok + horní hrana)	M2	20,000	203,82	5 503,14
64	RpoD+M112	ROZŠÍŘENÍ ATIKY (z důvodu zateplení fasády tl.160mm) - vodovzdorná překližka kombinovaná tl.18mm, r.š. 610mm (v místě komína 1610mm), včetně kotvení (do tuhého podkladu přes XPS tl.50mm) - DODÁVKA + MONTÁŽ	M2	20,000	165,90	3 318,00
65	711D+M114	UKLID, ODVOZ A LIKVIDACE ODPADU	M2		248,85	4 977,00
67	RpoK00116	PŘESUN HMOT - veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Izolace proti zemní vlhkosti"	Kompl	1,000	11,85	1 256,10
Celkem za		711 Izolace proti vodě, úprava střechy hlavní			1 777,50	1 777,50
Díl: 713	Izolace tepelné					134 506,96
72	713M00126	IZOLACE TEPELNÉ PODLAH NA SUCHO - 1 VRSTVA Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK 1x0,5m - MONTÁŽ	M2	71,600		
73	283D00128	DESKOVÝ POLYSTYREN PODLAHOVÝ TL.60MM - XPS200 - dodávka	M2	35,800	80,58	5 769,53
74	283D00130	DESKOVÝ POLYSTYREN PODLAHOVÝ TL.100MM - XPS200 - dodávka	M2	11,700	253,59	9 078,52
76	RpoK00133	PŘESUN HMOT - veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Izolace tepelné"	Kompl	1,000	404,48	4 732,42
Celkem za		713 Izolace tepelné			979,60	979,60
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu a hliníku					20 560,07
112	RpoD+M179	OKNO 1/0 dle výpisu prvků plastových oken, (OKNO 210/160) - DODÁVKA + MONTÁŽ. Včetně parapetů a zednického zapravení.	KUS	3,000		
					5 151,59	15 454,77

Položkový rozpočet

Stavba :	MATEŘSKÉ CENTRUM V HROTOVICÍCH	Rozpočet: 1
Objekt :	Stavební úpravy č.2 - zateplení	Stavební část - uзнatelné položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
112	RpoD+M179	OKNO 2/O dle výpisu prvků plastových oken, (OKNO 220/160) - DODÁVKA + MONTÁŽ. Včetně parapetů a zednického zapravení.	KUS	1,000	6 485,90	6 485,90
112	RpoD+M179	OKNO 3/O dle výpisu prvků plastových oken, (OKNO 150/125) - DODÁVKA + MONTÁŽ. Včetně parapetů a zednického zapravení.	KUS	1,000	6 201,50	6 201,50
112	RpoD+M179	OKNO 4/O dle výpisu prvků plastových oken, (OKNO 80/60) - DODÁVKA + MONTÁŽ. Včetně parapetů a zednického zapravení.	KUS	8,000	2 623,59	20 988,72
112	RpoD+M179	OKNO 5/O dle výpisu prvků plastových oken, (OKNO 120/60) - DODÁVKA + MONTÁŽ. Včetně parapetů a zednického zapravení.	KUS	3,000	3 752,50	11 257,50
118	RpoD+M185	DVEŘE 1/D dle výpisu prvků plastových dveří (VSTUPNÍ DVEŘE 150/210) - DODÁVKA + MONTÁŽ. Včetně zednického zapravení.	KUS	1,000	14 867,80	14 867,80
119	RpoD+M186	DVEŘE 2/D dle výpisu prvků plastových dveří (DVEŘE 100/210) - DODÁVKA + MONTÁŽ. Včetně zednického zapravení.	KUS	1,000	1 042,80	1 042,80
120	RpoK00187	PŘESUN HMOT - veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Plastové prvky"	Kompl	1,000	1 749,85	1 749,85
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu a hliníku				78 048,84
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
121	771M00190	DLAŽBY KERAMICKÉ DO TMELE - MONTÁŽ včetně dodávky interiér. flexi lepidla, dodávky a nátěru podkladu stavebním penetračním lepidlem, spárování s dodávkou barevného spárovacího tmele.	M2	35,800	253,59	9 078,52
122	771M00192	SOKLÍKY KERAMICKÉ ROVNÉ (85MM) DO TMELE - MONTÁŽ. Včetně dodávky interiér. flexi lepidla, dodávky a nátěru podkladu stavebním penetračním lepidlem, spárování s dodávkou barevného spárovacího tmele. Včetně spárování styku s podlahou silikonem.	M	34,800	56,09	1 951,93
124	RpoD00195	SOKLIK KERAMICKÝ KALIBROVANÝ 30x7,2cm tl.0,9cm - DODÁVKA. Z výrobního setu k dlažbě 30x30/0,9cm v následující položce .	M	36,500	112,18	4 094,57
		34,8x1,05				
125	RpoD00197	DLAŽBA KERAMICKÁ KALIBROVANÁ 30x30cm tl.0,9cm - DODÁVKA. Mrazuvzdorná, protiskluznost skupiny R10, odolnost proti opotřebení PEI 5, povrch matný	M2	37,600	278,08	10 455,81
		35,8x1,05				
127	RpoK00201	PŘESUN HMOT - veškeré přesuny hmot potřebné pro oddíl "Podlahy z dlaždic "	Kompl	1,000	948,00	948,00
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				26 528,83
Díl: 96	Bourání a demontáž konstrukcí					
137	784D+M224	Vyvěšení okenních křidel plochy do 1,5m2	KS	17,000	86,90	1 477,30
137	784D+M224	Vyvěšení dveřních křidel plochy do 2m2	KS	3,000	165,90	497,70
137	784D+M224	VYBOUR. RÁMŮ OKEN DVOJITÝCH PLOCHY DO 1m2 včetně plechových parapetů venkovních	M2	6,000	121,66	729,96
137	784D+M224	VYBOUR.DŘEV.RÁMŮ OKEN DVOJITÝCH PLOCHY DO 4m2 včetně plechových parapetů venkovních	M2	16,000	253,59	4 057,44
137	784D+M224	VYBOUR.ZÁRUBNÍ KOVOVÝCH PLOCHY DO 4m2	M2	5,500	94,80	521,40
137	784D+M224	VYBOURÁNÍ CIHELNÉ PŘÍZDÍVKY svislé hydroizolace tl.15cm z cihel plných pálených na maltu vápenocementovou	M2	41,000	67,15	2 753,15

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		MATEŘSKÉ CENTRUM V HROTOVICÍCH Stavební úpravy č.2 - zateplení		Rozpočet: 1 Stavební část - uznatelné položky		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
137	784D+M224	UBOURÁNÍ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI KOMÍNU v. 2m do úrovně atiky včetně vyrovnání a zpevnění konečného povrchu cem. malto tl. min. 50mm. Komín z plných cihel vápenopískových, půd. rozměr 1,5m x 3m, 3-průduchový včetně revizního žebříku a plošiny.	M3	9,000		
137	784D+M224	VYBOUR.PŘÍČEK ZE SKL.TVÁRNIC rozm. 25x25cm a 20x10cm zeděných na cementovou maltu, tl. stěny 100mm.	M2	5,500	884,80	7 963,20
137	784D+M224	SVISLÁ DOPRAVA SUTI ZA 1.PODLAŽÍ	Kompl	1,000	434,50	2 389,75
137	784D+M224	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI	Kompl	1,000	1 659,00	1 659,00
137	784D+M224	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ STAVEBNÍ SUTI na skládku včetně uložení a skládkovného poplatku.	M3	29,000	2 567,50	2 567,50
	Celkem za	96 Bourání a demontáž konstrukcí			88,48	2 565,92
Díl:	M21	Elektromontáže				27 182,32
138	RpoD+M227	NOVÝ HROMOSVOD + REVIZE - STŘEŠNÍČÁST-DODÁVKA + MONTÁŽ	M2	106,000		
139	RpoD+M228	NOVÝ HROMOSVOD + REVIZE - SVISLÁ ČÁST - DODÁVKA + MONTÁŽ	M	12,000	68,73	7 285,38
140	RpoD+M229.	KONTROLA STÁVAJÍCÍHO UZEMNĚNÍ OBJEKTU, doplnění zemnicí soustavy do požadovaných hodnot. Dodávka + montáž. (Je předpoklad, že stávající zemnicí páska není funkční a nebude využitelná).	Kompl	1,000	64,78	777,36
	Celkem za	M21 Elektromontáže			3 318,00	3 318,00
						11 380,74

Položkový rozpočet

Stavba :	MATEŘSKÉ CENTRUM V HROTOVICÍCH	Rozpočet: 2
Objekt :	Stavební úpravy č.2 - zateplení	Stavební část - neuznatelné položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Technické a materiálové specifikace jednotlivých materiálů a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace a to ve VÝPISĚ PRVKŮ, ODKAZECH KE STAVEBNÍMU VÝKAZU VÝMĚR a ve VÝPISĚ SKLADEB KONSTRUKCÍ, podle kterých je nutné provést ocenění níže uvedených prací, výrobků a dodávek. U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž včetně dodávky potřebného kotevního a doplňkového materiálu i v případě, že toto není výslovně uvedeno v projektové dokumentaci, u vybraných výrobků je nutné do ceny zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace včetně nezbytných konzultací s projektantem, se zástupci investora a zástupci dotčených orgánů státní správy, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování, zakrývání hotových konstrukcí a výrobků před znečištěním, zimní opatření, ocenění položek v čase, apod.				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
105	RpoD+M170	ÚPRAVA STŘÍŠKY HLAVNÍHO VSTUPU - stávající ocel. "T" a "L" profily natřít, stříšku přeskít novým bezpečnostním sklem. Půdorysný rozměr 0,8x2m. Viz 1/Z dle výpisu zámečnických výrobků a podrobný popis - odkaz PSV specifikace č.38.	KUS	1,000	4 968,00	4 968,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				4 968,00
Díl:	731	Kotelny				
131	781M00211	PRISKA PRO UZÁVĚR PLYNU do budovy - betonová prefabrikovaná včetně základové desky a nového trubního napojení na stávající rozvody. D+M.	KS	1,000	6 177,00	6 177,00
	Celkem za	731 Kotelny				6 177,00
Díl:	783	Nátěry				
136	783D+M115	NATŘENÍ (1x základním a 2x vrchním emailovým nátěrem) STAVAJÍCÍCH DVEŘÍ OCELOVÝCH ze šatny do bývalé kotelny v suterénu, rozm. 1m x 2,1m, včetně očištění povrchu ocelovým kartáčem	KS	1,000	952,00	952,00
	Celkem za	783 Nátěry				952,00
Díl:	784	Malby				
137	784D+M224	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY OŠKRÁBÁNÍM, výška do 3,0m	M2	158,000	12,00	1 896,00
137	784D+M224	VNITŘNÍ VÝMALBA (omyvatelná dvojnásobná s penetrací) akrylátovou tekutou disperzní barvou se zvýšenou odolností proti otěru. Strop v.2,60m. Pastelové odstíny barev s možností až 3 různých odstínů na jedné stěně. Před výmalbou doupřesní investor.	M2	203,000	32,00	6 496,00
	Celkem za	784 Malby				8 392,00

Stavba :	MATEŘSKÉ CENTRUM V HROTOVICÍCH	Rozpočet : 2
Objekt :	Stavební úpravy č.2 - zateplení	Stavební část - neuznatelné položky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	4 968		0	0	0
731 Kotelny	6 177		0	0	0
783 Nátěry	952		0	0	0
784 Malby	8 392		0	0	0
CELKEM OBJEKT	20 489	0	0	0	0


MK stav-invest
 spol. s r.o.
 Příčná 405, Hrotopice 675 55
 IČ: 29378478 Tel.: 604 417 195

Položkový rozpočet

Stavba :	MATEŘSKÉ CENTRUM V HROTOVICÍCH	Rozpočet: 3
Objekt :	Stavební úpravy č.2 - zateplení	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Technické a materiálové specifikace jednotlivých materiálů a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace a to ve VÝPISE PRVKŮ, ODKAZECH KE STAVEBNÍMU VÝKAZU VÝMĚR a ve VÝPISE SKLADEB KONSTRUKCÍ, podle kterých je nutné provést ocenění níže uvedených prací, výrobků a dodávek. U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž včetně dodávky potřebného kotevního a doplňkového materiálu i v případě, že toto není výslovně uvedeno v projektové dokumentaci, u vybraných výrobků je nutné do ceny zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace včetně nezbytných konzultací s projektantem, se zástupci investora a zástupci dotčených orgánů státní správy, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování, zakrývání hotových konstrukcí a výrobků před znečištěním, zimní opatření, ocenění položek v čase, apod.				
Díl: 1		Vedlejší náklady				
1	V1	Zařízení staveniště, provoz a jeho likvidace dle části projektové dokumentace "E. ZOV" a vyhl. 230/2012Sb. §9. Včetně staveništního oplocení, připojení nn, vody a odvodnění. Včetně staveništního zpevnění ploch a případných záborů sousedních ploch.	kpl	1,00	14 077,80	14 077,80
2	V2	Zajištění detekce a vyznačení známých a předpokládaných vedení podzemních a nadzemních rozvodů inženýrských sítí v prostoru staveniště, případně v jeho bezprostřední blízkosti od jednotlivých správců sítí.	kpl	1,00	6 557,00	6 557,00
3	V3	Soubor dočasných pomocných zařízení a konstrukcí nezbytných pro vlastní realizaci stavby (nákladní výtah, zdvihací plošinu, autojeřáb, čerpadlo na beton, maltové silo, prostorové a pomocné lešení, shozy, kontejnery, dočasné zakrytí kcí, atd.)	kpl	1,00	4 819,00	4 819,00
6	V4	Realizace souboru požadavků a opatření vyplývajících ze závěru kapitoly E.ZOV včetně podkapitoly BOZP.	kpl	1,00	2 370,00	2 370,00
11	V5	Zabezpečení stávajících zařízení proti poškození, prachu,...	kpl	1,00	624,10	624,10
13	V6	Zajištění elektrické energie, vody - zřízení odběrů	kpl	1,00	3 002,00	3 002,00
	Celkem za	1 Vedlejší náklady				31 449,90
Díl: 2		Ostatní náklady				
24	O2	Výroba a montáž informačního billboardu umístěného na viditelném místě stavby po celou dobu výstavby - cedule dotačního titulu v souladu podmínkami dotačního titulu.	kpl	1,00	3 096,00	3 096,00
26	O4	Kompletace atestů, certifikátů, reviz.zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby. 3 x v tištěné formě + 1 x v digitální formě na CD nosiči v obecně dostupných formátech..	kpl	1,00	4 503,00	4 503,00
27	O5	Projektová dokumentace skutečného stavu. 3 x v tištěné formě + 1 x v digitální formě na CD nosiči v obecně dostupných formátech..	kpl	1,00	12 719,00	12 719,00
	Celkem za	2 Ostatní náklady				20 318,00

Stavba :	MATEŘSKÉ CENTRUM V HROTOVICÍCH	Rozpočet : 3 Vedlejší a ostatní náklady
Objekt :	Stavební úpravy č.2 - zateplení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	CELKEM				
1 Vedlejší náklady	31 450				
2 Ostatní náklady	20 318				
CELKEM OBJEKT	51 768				

 **MK stav-invest**
 spol. s r.o.
 Příčná 405, Hrotovice 675 55
 IČ: 29378478 Tel.: 604 417 195