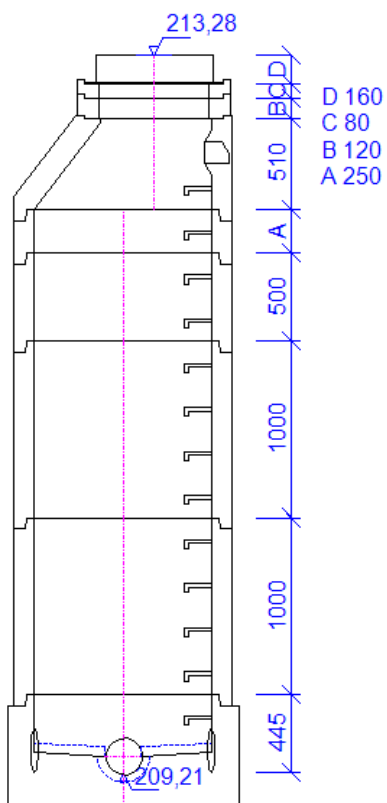




Šachta č.1, Šf

Kóta poklopu: 213,28 m n.m.

Kóta odtoku: 209,21 m n.m.

Požadovaná výška: 4,068 m

Sestavená výška: 4,065 m, rozdíl: 3 mm

Pokloповá sestava:

KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400

KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační,

Vyrovnávací prstence:

1ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120

1ks TBW-Q 600/80/120 prstenec TBW-Q 600/80/120

Konus:

konus TBR-Q 1000/625/120 SPK

Skruže 1000:

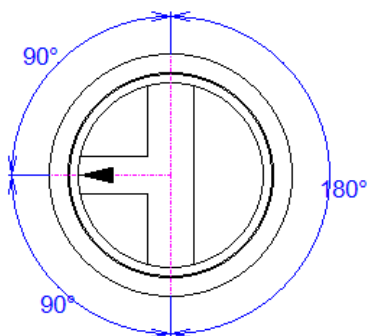
2ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP

1ks skruž TBS-Q 1000/500/120 SP

1ks skruž TBS-Q 1000/250/120 SP

Dno:

dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500



Materiály dna:

Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: .

Odtok:

Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 200, materiál: Litina, spád: 1,0%,

Vtok1:

Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 90°,

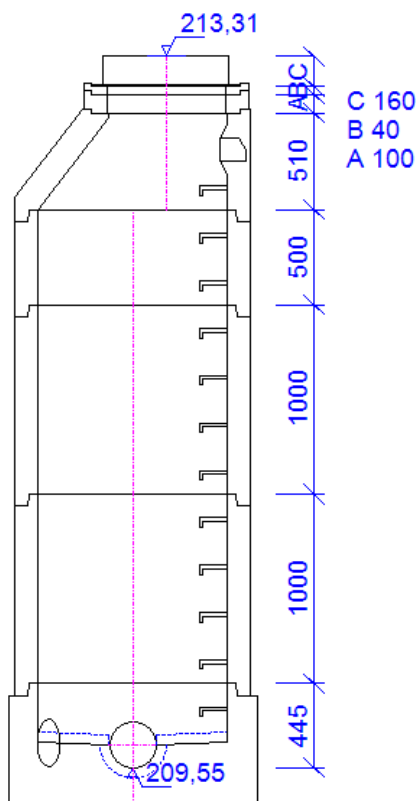
spád: 1,0%, delta h: 10,

Vtok2:

Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 270°.

spád: 1,0%, delta h: 10.

Název stavby-objektu	Němčice stoky F_G	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---



Šachta č.2, Šof

Kóta poklopu: 213,31 m n.m.

Kóta odtoku: 209,55 m n.m.

Požadovaná výška: 3,760 m

Sestavená výška: 3,755 m, rozdíl: 5 mm

Pokloповá sestava:

KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400

KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační,

Vyrovnávací prstence:

1ks TBW-Q 600/100/120 prstenec TBW-Q 600/100/120

1ks TBW-Q 600/40/120 prstenec TBW-Q 600/40/120

Konus:

konus TBR-Q 1000/625/120 SPK


Skruže 1000:

2ks skruže TBS-Q 1000/1000/120 SP

1ks skruže TBS-Q 1000/500/120 SP

Dno:

dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500



Materiály dna:

Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: .

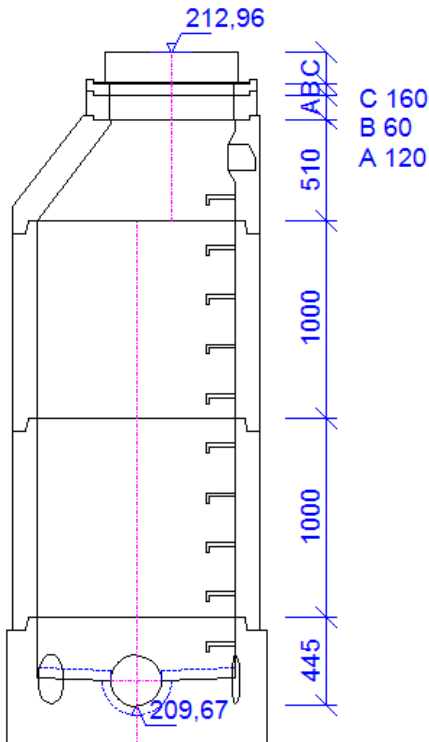
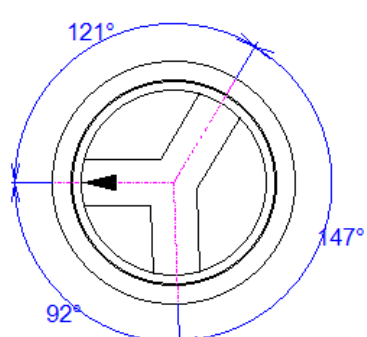
Odtok:

Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,0%,

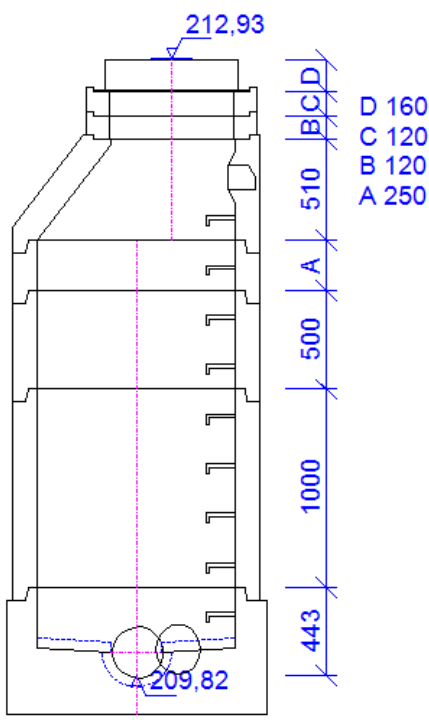
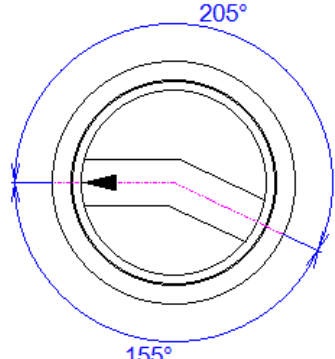
Vtok1:

Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 118°, spád: 1,0%, delta h: 10,

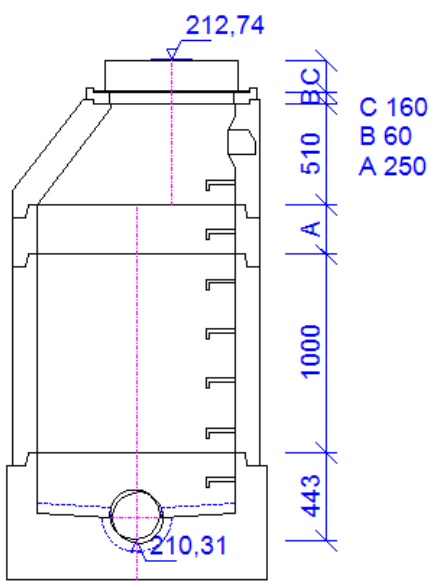
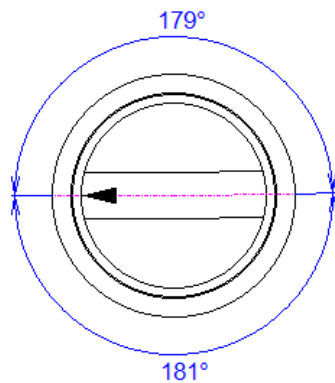
Název stavby-objektu	Němčice stoky F_G	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.3, Š1f Kóta poklopu: 212,96 m n.m. Kóta odtoku: 209,67 m n.m. Požadovaná výška: 3,290 m Sestavená výška: 3,295 m, rozdíl: 5 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 1ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120 1ks TBW-Q 600/60/120 prstenec TBW-Q 600/60/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 2ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,0%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 121°, spád: 1,4%, delta h: 12, Vtok2: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 268°. spád: 1,0%, delta h: 10.

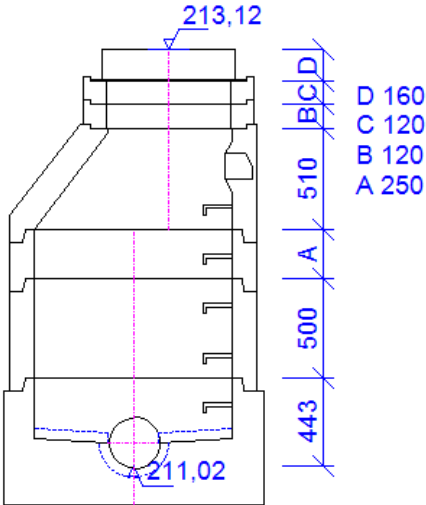

Název stavby-objektu	Němčice stoky F_G	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.4, Š2f Kóta poklopu: 212,93 m n.m. Kóta odtoku: 209,82 m n.m. Požadovaná výška: 3,111 m Sestavená výška: 3,103 m, rozdíl: 8 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 2ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/500/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/250/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,4%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 205°, spád: 1,4%, delta h: 14,

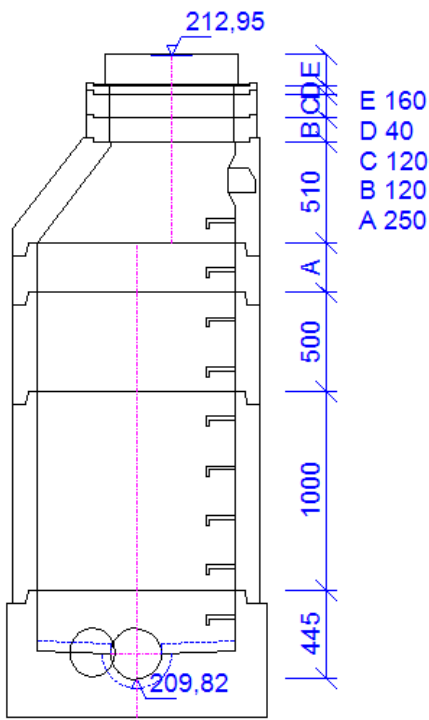
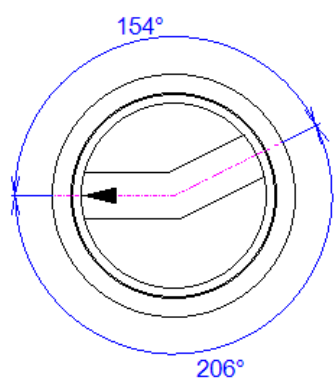
Název stavby-objektu	Němčice stoky F_G	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.5, Š3f Kóta poklopu: 212,74 m n.m. Kóta odtoku: 210,31 m n.m. Požadovaná výška: 2,426 m Sestavená výška: 2,423 m, rozdíl: 3 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 1ks TBW-Q 600/60/120 prstenec TBW-Q 600/60/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/250/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,4%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 179°, spád: 1,4%, delta h: 14,

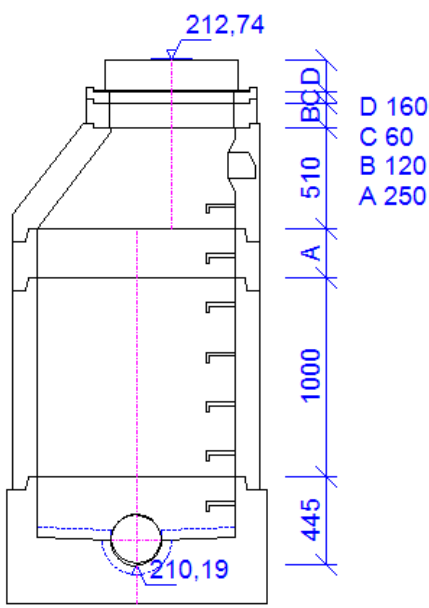
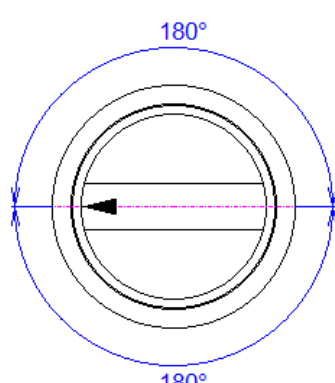
Název stavby-objektu	Němčice stoky F_G	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

 213,12 211,02 D 160 C 120 B 120 A 250 510 443 A B C D	Šachta č.6, Š4f Kóta poklopu: 213,12 m n.m. Kóta odtoku: 211,02 m n.m. Požadovaná výška: 2,100 m Sestavená výška: 2,103 m, rozdíl: 3 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 2ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/500/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/250/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,4%,

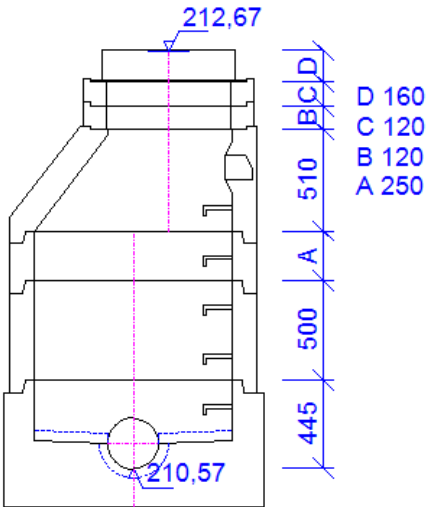

Název stavby-objektu	Němčice stoky F_G	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.7, Š1g Kóta poklopu: 212,95 m n.m. Kóta odtoku: 209,82 m n.m. Požadovaná výška: 3,139 m Sestavená výška: 3,145 m, rozdíl: 6 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 2ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120 1ks TBW-Q 600/40/120 prstenec TBW-Q 600/40/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/500/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/250/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,0%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 154°, spád: 1,0%, delta h: 10,

Název stavby-objektu	Němčice stoky F_G	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.8, Š2g Kóta poklopu: 212,74 m n.m. Kóta odtoku: 210,19 m n.m. Požadovaná výška: 2,549 m Sestavená výška: 2,545 m, rozdíl: 4 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 1ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120 1ks TBW-Q 600/60/120 prstenec TBW-Q 600/60/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/250/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,0%, Vtok1: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, směr úhel: 180°, spád: 1,0%, delta h: 10,

Název stavby-objektu	Němčice stoky F_G	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---

	Šachta č.9, Š3g Kóta poklopu: 212,67 m n.m. Kóta odtoku: 210,57 m n.m. Požadovaná výška: 2,100 m Sestavená výška: 2,105 m, rozdíl: 5 mm Pokloповá sestava: KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační třída z. D400 KDM92B EUROPA D400 bez odv. samonivelační, Vyrovnávací prstence: 2ks TBW-Q 600/120/120 prstenec TBW-Q 600/120/120 Konus: konus TBR-Q 1000/625/120 SPK Skruže 1000: 1ks skruž TBS-Q 1000/500/120 SP 1ks skruž TBS-Q 1000/250/120 SP Dno: dno TBZ-Q 1000 Excelent 1000/500
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, obložení: . Odtok: Připojení: kameninová vložka, PUR, DN: 250, materiál: Kamenina, spád: 1,0%,

Název stavby-objektu	Němčice stoky F_G	Projektant	Vodohospodářské inženýrská služby, a.s.
----------------------	-------------------	------------	---