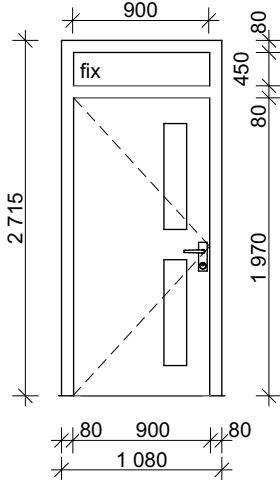



OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ			
				1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM
DVEŘE VNĚJŠÍ							
D 103		STAV. OTVOR 1080/2715 -jednokřídlé dveře -plastový profil s minimálně šestikomorovým rámem -rám proveden z PVC s ocelovou pozinkovanou uzavřenou výtuhou o min tl.2mm -hloubka rámu min.80mm -součinitel prostupu dveří max. $U_D=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ -nosná zárubeň s ocelovou výtuhou -s vnější přechodovou lištou -prosklení izolačním trojsklem, bezpečnostní -horní nadsvětlík fixní výška 450mm -bezpečnostní zámek, kování nerez, systém madlo/madlo-vzhled a velikost dle výběru investora -výběr profilace dle zvoleného dodavatele investorem -dveře osadit pevnými závěsy proti vysazení -dveřní HPL výplň se silou min. 34mm -PŘESNÉ ŘEŠENÍ příp. PROSKLENÍ VČETNĚ NOSNÉHO SYSTÉMU VIZ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI PŘÍMO NA STAVBĚ	-	1	-	1	
D 104		STAV. OTVOR 3500/3830 - GARÁŽOVÁ VRATA SEKČNÍ S DVEŘMI -křídlo z izolovaných panelů tl.40MM -panely jsou z 0,5mm silného pozinkovaného lakovaného plechu -konstrukce vrat je tvořena vodícími kolejkami, profily, spojovacími součástmi, panty, kování, ložiskovými plechy, které jsou kompletně pozinkovány -vrata jsou těsněna na všech stranách -barva exteriéru šedá, interiéru bílá -ochrana proti přítomnosti osob nebo předmětů pod vrata -lamely velikosti L - bez prolisu - design panelů pomerančová kúra -ochrana proti skřípnutí prstů -elektronické ovládání-dálkové - ruční vytažení vrat v případě výpadku el. proudu. -Motor na garážová vrata - Max. tažná síla 800N - Velikost vrat do 13,75m2 - Rychlost pohybu vrat cca 25cm/s - Bezúdržbový kevlarový ozubený pás - Zabezpečená radiová frkvence - V garážových vratech budou osazeny dveře velikosti 900/1970 - Dveře s nízkým prahem - Uzamykatelné, klika-klika -PŘESNÉ ŘEŠENÍ příp. PROSKLENÍ VČETNĚ NOSNÉHO SYSTÉMU VIZ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI PŘÍMO NA STAVBĚ	-	1	-	1	
POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ							