

Párací strojky	
Název/parametr	Požadavek
elektrický párací strojek	ano
dvě ramena	ano
výškově nastavitelná ramena	ano
řezací jednotka na každém rameni	ano
spínač ON/OFF	ano
velikost nože	Ø 152 mm
třída oceli nože	dvojitě tvrzená 14% chromová ocel
základní motor	stolní model
napájecí napětí	220 V
bezpečnostní kryt nože	ano
brusný kámen	ano
velikost brusného kamene	Ø 37 mm
chránič nože	ano
otvor pro řezání textilního materiálu	ano
otvor pro odřezání knoflíků	ano
shoda produktu	CE
náhradní brusný kotouč	ano
náhradní nože	ano



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu





OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

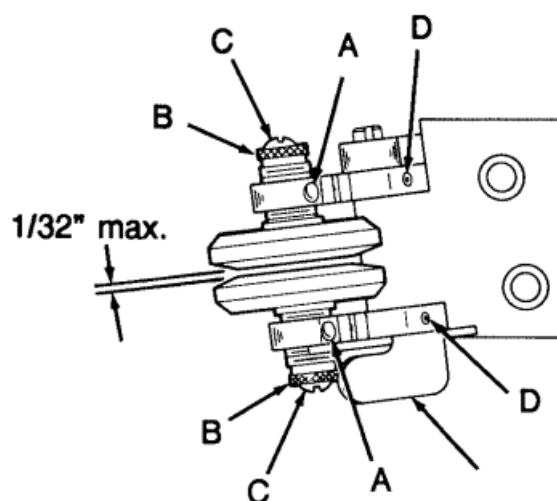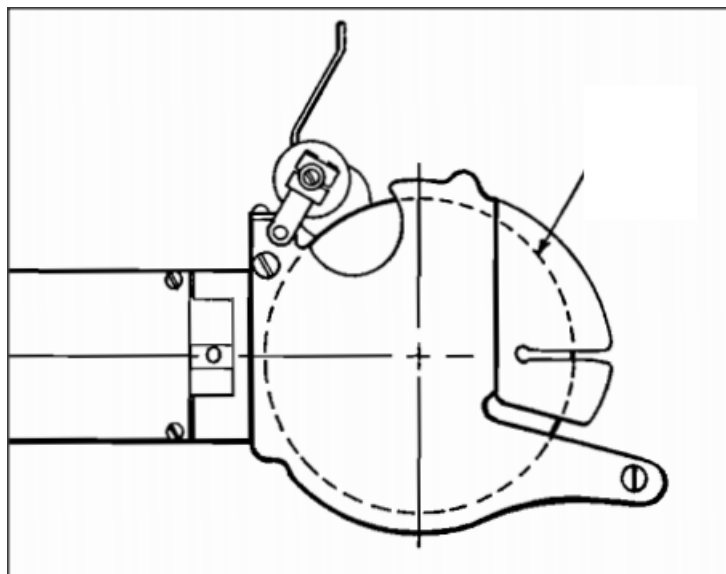


OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

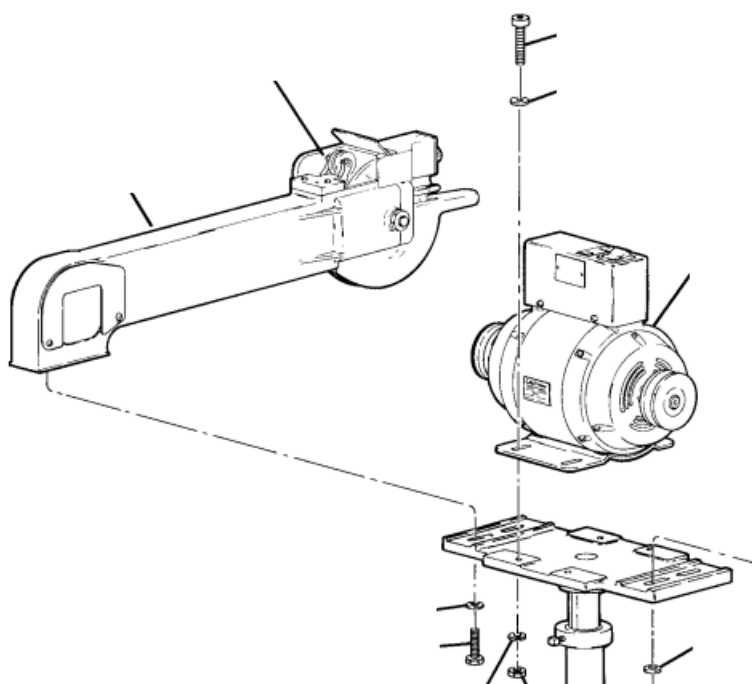


OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

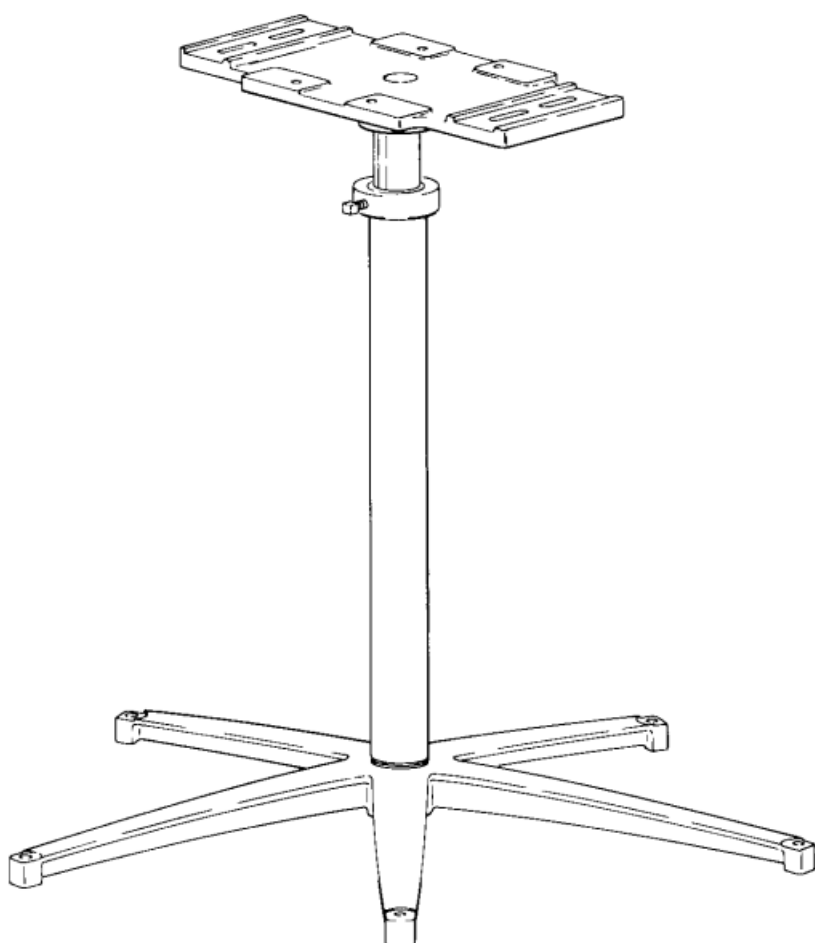

OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Ruční šicí stroj na pytle	
Název/parametr	Požadavek
ruční průmyslová šička pytlů	ano
šití horizontální povrchů a dvou materiálů	ano
rychlost šití	1500-1700 stehů za minutu
délka stehu	7,2-8,5 mm
napájení	220 - 230V
příkon	65 -70 W
steh	jednoduchý
typ jehly	DN X 1
váha stroje	5,9 - 6 kg
automatický ořez nitě	ano
bezpečnostní plastová rukojeť	ano
vestavěná ruční olejová pumpa	ano
počet nití	1
shoda produktu s Conformité Européenne	potvrzení CE



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Váha 2000 kg	
Název/parametr	Požadavek
rozměr plochy na vážení	1300 x 900 mm +-5%
výška plošiny	110 - 150 mm
provedení	pro zapuštění do podlahy
indikátor	vyhodnocovací jednotka s tiskárnou vážního lístku
konstrukce váhy	bezúdržbová
hmotnost váhy	80- 90 kg
ostatní	montáž, zaškolení, ocejchování, doprava
váživost	min. 2000 kg
tlumení rázů	výkyvné stavitelné nohy
rám pro zapuštění do podlahy	zhotoven z jácklu
stojánek indikátoru	ano



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Pojízdná klec	
Název/parametr	Požadavek
rozměry	850 x 690 x 1500 mm +- 10%
kolečka	2 pevná a 2 otočná, materiál GUMA, nebržděná, průměr 13 - 20 cm
konstrukce	ocelová pozinkovaná
dno	plechové
rozměry mřížky stěn	5 cm +- 1 cm
nosnost	500 kg +- 10%
povrchová úprava	RAL 6029



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Konstrukce na PP pytle	
Název/parametr	Požadavek
základová deska o rozměrech	450*450 mm
povrchová úprava	antikorozní nástřik
základová barva	ano
povrchová úprava	RAL 6029
konstrukce základové desky	jäckl
zakrytí základové desky ocelovým plechem	min. 1,5 mm
svařovaná trubková konstrukce pro uchycení PP pytle o rozměrech 1350*450*450 mm	ocelové ohýbané trubky
výška trubkové konstrukce od základové desky	80 cm
nosnost konstrukce	min. 50 kg
pojízdná základová deska	ano
počet koleček	4ks
nosnost kolečka	min. 20 kg
kolečka otočná	ano
kolečka	materiál GUMA, nebržděná, průměr 7 - 15 cm



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

gitterbox	
Název/parametr	Požadavek
vnitřní rozměr v mm	1200x800x800
venkovní rozměr v mm	1240x835x970
nostnost	1500 kg
typ	EURO
možnost manipulace	v závěsném stavu, pomocí vidlicových přepravních prostředků s možností zasunutí vidlic z kterékoli strany, posunem palety po válečkové dráze
povrchová úprava	standardní provedení jednobarevné, RAL 7030 – šedá,
provedení	skládací
stěny:	síto 50 x 50 mm, průměr drátu 4 mm, vsazené do ocelového rámu z L profilů, jedna dlouhá stěna rozpůlená, spodní část výklopná, horní část sklopná s popisovou tabulkou 320 x 240 mm
hmotnost	70-85 kg
stohovatelnost	1+3



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Balička palet	
Název/parametr	Požadavek
průměr točny	1500 mm
točna plná	ano
výška ovíjení (maximální výška produktu)	2200 mm
nosnost plošiny	1200 - 1500 kg
manipulace vysokozdvihem	ano
pomalý start	ano
ovládací panel	ano
parametry panelu	start, stop, nastavení rychlosti rotace točny, hlavní vypínač, bezpečnostní stop
provozní napětí	230 V
příkon	0,5 - 0,55 kW
maximální rychlost rotace točny	10 otáček/minuta
minimální rychlost rotace točny	4 otáčky/ minuta
mechanická spojka předpětí folie	ano
shoda produktu s Conformité Européenne	potvrzení CE



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dvou komorový lis do 250 Kg	
Název/parametr	Požadavek
počet lisovacích komor	2
vyklápění balíku	hydraulické
hmotnost paketu	240-260 kg
plnění	shora, z boku
vykládka paketu	z boku
lisovací síla	30t
barva	RAL 6029
počet vázacích míst	4
servis	nejpozději do 24 hod. po nahlášení
hodinový výkon	min. 500 kg
příkon	4,5 - 5,5 kW
Napětí	3x 400 V
možnost přídavných komor	ano
lisovací tlak	min 3,2 kg/cm ²
čas lisovacího cyklu	max. 50 s.
pohonná jednotka	hydraulická
záruční doba	dle zákona
rozměr lisovací komory	max. 1200x800x1400 mm
rozměr paketu	max. 1200x800x1100 mm
Příslušenství	dělené přední dveře
	automatický lisovací cyklus
	nezávislé hydraulické vyklápění balíku
hmotnost lisu max	2500kg
ovládací panel	ano
parametry panelu	start, stop, hlavní vypínač, bezpečnostní stop



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Lis na hadry 10kg	
Název/parametr	Požadavek
hmotnost balíků	10 kg
rozměry výstupní balíku	380x210x360 mm (ŠxVxD)
výška plnicího otvoru nad podlahou	900 - 950 mm
Rozměr plnicího otvoru	300 x 1000 mm +/-10%
rozměry komory lisovaného balíku	280x400x180 mm (ŠxDxV)
El přípojka	3x400 V 7,5Kw
strojní čas lisovaného cyklu	120 s
zástavbové rozměry	3500 x 2000 x 1500 mm



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

PPL pytle (135*45*45)	
Název/parametr	Požadavek
materiál:	PP (polypropylén)
rozměr cm (135 výška, 45 délka * 45 šířka)	max. tolerance +- 2%
PP pytle s obrubou	ano
gramáž	min 84 g / m2
tvar dna	čtverec
pytle pro přepravu zboží	ano



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu