

EVROPSKÁ UNIE



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 0001/15/0403/DS

Výtisk č. : 1
Počet listů : 3
Počet příloh : 2

na dodávku díla na stavbu: „**MÍSTNÍ KOMUNIKACE KULTURNÍ DŮM – KOSTEL DRAŽICE**“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků.

I.

Smluvní strany

1. Zhotovitel:

Casta dopravní stavby s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých
Budějovicích oddíl C, vložka 16282

IČO: 280 84 136
DIČ: CZ28084136
Sídlo: Písek, Pražská 467, PSČ: 397 01
Telefon: 382 201 222, 382 201 232
Fax: 380 424 200
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 43-2529630247/0100 17983373/0300
Zastoupená: panem Ing. Jiřím Kuchařem, jednatelem a dalším níže
podepsaným jednatelem

v dalším nazýván jen „**zhotovitel**“

2. Objednatel:

Obec Dražice
IČO: 00252239
DIČ: CZ00252239
Sídlo: Dražice 166, 391 31, Dražice
Peněžní ústav: Komerční banka
Č. účtu: 2329301/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Stanislav Flígr, starosta
Lubomír Smažík, místostarosta
- technických: Lubomír Smažík

v dalším nazýván jen „**objednatel**“

Tímto dodatkem se mění a doplňuje následující:

II.

Předmět plnění

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je:

- změna termínu plnění;
- úprava rozsahu předmětu plnění dle specifikace změnových listů č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1;
- úprava platebních podmínek poslední faktury.

III.

Cena díla

Účastníci dohodli na ceně za dílo specifikovaného v čl. II. tohoto dodatku na zvýšení ceny za dílo ve výši:

651 983,57 Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH).

*Celková cena dle smlouvy o dílo a tohoto dodatku je: **2 889 599, 57 Kč** bez DPH*

s tím, že daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována zvlášť dle předpisů platných v době fakturace.

IV.

Doba plnění

Dokončení díla: 26.6.2015

Ostatní termíny zůstávají nezměněny.

V.

Platební podmínky

Účastníci se dohodli na změně lhůty splatnosti poslední závěrečné faktury na 60 dní od doručení faktury. Splatnost ostatních dílčích měsíčních faktur je neměnná, tj. 30 dní od doručení faktury.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.
3. Přílohou č.1 tohoto dodatku je časový harmonogram.
4. Přílohou č.2 tohoto dodatku je evidenční list změn, Změnový list č. 1a 2

V Písku dne 26. 2015

V Dražicích dne: 2.6.2015

za objednatele:

za zhotovitele:

Casta dopravní stavby s.r.o.

Obec Dražice

Ing. Jiří Kuchař
Jednatel

Stanislav Flégr
Starosta

Ing. František Machač
Jednatel

OBEC DRAŽICE
DRAŽICE 166, 391 31 DRAŽICE
IČO: 00252239 DIČ: CZ00252239
TEL.: 381 239 680


Casta dopravní stavby s.r.o.

Pražská 467, 397 01 Písek
IČ: 28084136 DIČ: CZ28084136

2

Vypracoval: Bc. Jan Kotrba
Kontroloval: Ing. Jiří Kuchař

ID	Rozměr úlohu	Název úlohu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	18.V.15	28.V.15	1.V.15	8.V.15	15.V.15	22.V.15
1	M ²	MK Dražice - komunikace dokončení	25 dny	25.5.15	26.6.15						
2	M ²	Úprava pláňe a její dokončení	9 dny	25.5.15	4.6.15						
3	M ²	úprava nivelety pláňe po technologické přestávce	4 dny	25.5.15	28.5.15						
4	M ²	odloz PF1 - PF2 na pláň	2 dny	27.5.15	28.5.15						
5	M ²	úprava pláňe, zlepšení zemín CAO	2 dny	28.5.15	29.5.15						
6	M ²	ochranná vrstva pláňe ŠTD	1 den	29.5.15	29.5.15						
7	M ²	dokončení náspů 0/250 a náspů pod chodníkem vlepenou zeminou	4 dny	29.5.15	3.6.15						
8	M ²	provedení drenáže pláňe	5 dny	29.5.15	4.6.15						
9	M ²	provedení UV 1 - UV5	2 dny	1.6.15	2.6.15						
10	M ²	statická zatěžovací zkouška pláňe	1 den	3.6.15	3.6.15						
11	M ²	Komunikace	14 dny	4.6.15	23.6.15						
12	M ²	konstrukční vrstva ŠTD pod obrubou	4 dny	4.6.15	9.6.15						
13	M ²	polštářka obrubníků	7 dny	9.6.15	17.6.15						
14	M ²	konstrukční vrstva ŠTD pod chodník	3 dny	15.6.15	17.6.15						
15	M ²	polštářka ZD	5 dny	16.6.15	22.6.15						
16	M ²	konstrukční vrstva ŠTD pod Asf	5 dny	15.6.15	19.6.15						
17	M ²	statická zatěžovací zkouška poslední kčání vrstvy	1 den	18.6.15	18.6.15						
18	M ²	výšková úprava polštářky kanalizace a ostatních poruchových znaků v komunikaci (mezi vrstvami)	3 dny	19.6.15	23.6.15						
19	M ²	polštářka Asf - hrubý (popř. 20.6.)	1 den	22.6.15	22.6.15						
20	M ²	polštářka Asf - obrus (popř. 21.6.)	1 den	23.6.15	23.6.15						
21	M ²	Dokončovací práce	12 dny	11.6.15	26.6.15						
22	M ²	terénní úpravy, sesklopení náspů a zářezů	8 dny	11.6.15	22.6.15						
23	M ²	osazení DZ	2 dny	17.6.15	18.6.15						
24	M ²	terénní úpravy pozemků vultajších výstavbou komunikace	9 dny	11.6.15	23.6.15						
25	M ²	zaběhnutí trávníků	6 dny	16.6.15	23.6.15						
26	M ²	Předání díla	1 den	23.6.15	23.6.15						
27	M ²	Úplné dokončení díla	3 dny	24.6.15	26.6.15						
28	M ²	Úplné dokončení díla	3 dny	24.6.15	26.6.15						
29	M ²	Úplné dokončení díla	3 dny	24.6.15	26.6.15						
30	M ²	Úplné dokončení díla	3 dny	24.6.15	26.6.15						
31	M ²	Úplné dokončení díla	3 dny	24.6.15	26.6.15						

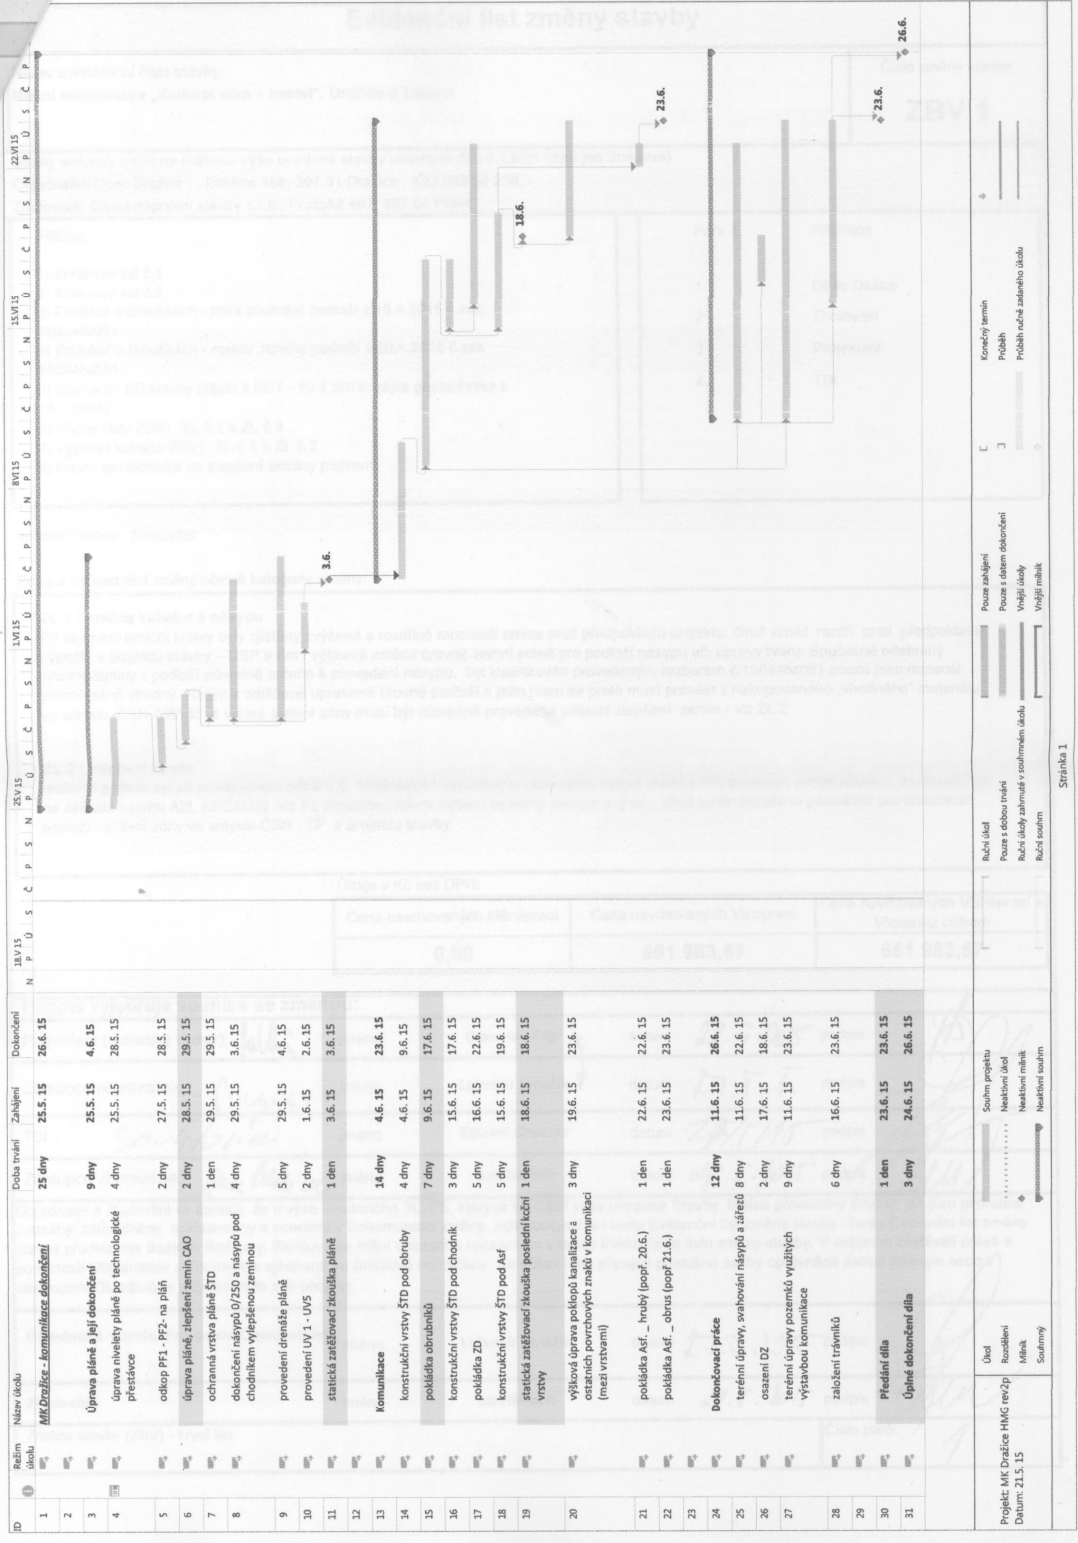

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Místní komunikace „Kulturní dům – kostel“, Dražice u Tábora

Číslo změny stavby:

ZBV 1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Obec Dražice, Dražice 166, 391 31 Dražice, IČO 002 52 239

Zhotovitel: Časta dopravní stavby s.r.o., Pražská 467, 397 01 Písek

Přílohy:

- 1) Změnový list č.1
- 2) Změnový list č.2
- 3) Protokol o zkouškách - míra zhutnění podloží z 15.4.2015 č.zak 150346z051
- 4) Protokol o zkouškách - rozbor zeminy podloží z 20.4.2015 č.zak 150346z051
- 5) Zápisy do SD stavby (zápis z KD1 - 10.4.2015; zápis geotechnika z 13.4.2015)
- 6) Příčné řezy ZBV1: ZL č.1 a ZL č.2
- 7) Výpočet kubatur ZBV1: ZL č.1 a ZL č.2
- 8) Návrh geotechnika na zlepšení zeminy pojivem

Paré č.

Příjemce

- | | |
|---|-------------|
| 1 | Obec Dažice |
| 2 | Zhotovitel |
| 3 | Projektant |
| 4 | TDI |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny včetně kategorie změny:

ZL 1 – změna kubatur a násypu

Při sejmání orníční vrstvy byly zjištěny zvýšené a rozdílné mocnosti ornice proti předpokladu projektu, čímž vznikl rozdíl proti předpokladu výpočtu v projektu stavby – DSP a tím i výšková změna úrovně zemní pláně pro podloží násypu vč. úpravy tvaru. Současně odebraný vzorek zeminy z podloží původně určené k provedení násypu, byl klasifikován provedeným rozbořem č.150346z051 pouze jako materiál podmínečně vhodný. Násyp z odštěpené upravené úrovně podloží a jeho tvaru se proto musí provést z nakupovaného „vhodného“ materiálu ve smyslu ČSN 736133 a vrstva aktivní zóny musí být následně provedena pomocí zlepšení zemin - viz ZL 2

ZL 2 : zlepšení zemin

materiál podloží byl po provedeném odběru č. 150346z051 klasifikován jako podmínečně vhodný Pro dosažení požadovaných parametrů byl na základě návrhu AZL ARCADIS viz P8 předložen návrh zlepšení zeminy pomocí pojiva, čímž bude dosaženo podmínek pro únosnost podloží - aktivní zóny ve smyslu ČSN, TP a projektu stavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	651 983,57	651 983,57

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Stanislav Flégr	datum	28.5.2015	podpis
Zástupce objednatele:	jméno	Lubomír Smažik	datum	27.5.15	podpis
TDI :	jméno	Eduard Chalupa	datum	27.5.15	podpis
Zástupce zhotovitele:	jméno	Jan Baroch	datum	27.5.2015	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Lubomír Smažik	datum	27.5.2015	podpis
Zhotovitel	jméno	Jan Baroch	datum	27.5.2015	podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 1				

Změnový list č.1 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: 0109-D Místní komunikace kulturní dům- kostel, Dražice				Registrační číslo projektu: 02.1.14/1.5.00/31.03050		
Číslo a název objektu: 01 Komunikace						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
11	10.4.2015	12220220 2R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	Navýšení kubatury odkopávky	Odstranění zvýšeného množství orniční a podorniční vrstvy s úpravou založení tělesa násypu dle VL2 (SJKP MD) dle Zápisu geotechnika a zkoušek AZL - ARCADIS (viz příloha)	
13	10.4.2015	16270110 5R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	Navýšení kubatury vodorovného přemístění (odkopávky)	Odstranění zvýšeného množství orniční a podorniční vrstvy s úpravou založení tělesa násypu dle VL2 (SJKP MD) dle Zápisu geotechnika a zkoušek AZL - ARCADIS (viz příloha)	
14	10.4.2015	16710110 1R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	Navýšení kubatury nakládky (odkopávky)	Odstranění zvýšeného množství orniční a podorniční vrstvy s úpravou založení tělesa násypu dle VL2 (SJKP MD) dle Zápisu geotechnika a zkoušek AZL - ARCADIS (viz příloha)	
15	10.4.2015	17110113 1R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných, pokládka vhodného nakupovaného materiálu do násypu	Navýšení kubatury ukládky hutněné po vrstvách (odkopávky)	Náhrada - nákup materiálu vhodného pro násyp, uložení do násypu s upřesněním množství - kubatury násypového tělesa v návaznosti na pol. 11,13,14	
17	10.4.2015	17120120 1R00	Uložení sypaniny na skládku	Navýšení kubatury uložení na skládku (odkopávky)	Náhrada - nákup materiálu vhodného pro násyp, uložení do násypu s upřesněním množství - kubatury násypového tělesa v návaznosti na pol. 11,13,14	
18	10.4.2015	R01	Nakupovaný materiál šterkodrt ŠD 0-250 do násypu, vč. dovozu, nakládky, přemístění postavbě	Nutný nákup materiálu z důvodu špatného podloží	Náhrada - nákup materiálu vhodného pro násyp, uložení do násypu s upřesněním množství - kubatury násypového tělesa v návaznosti na pol. 11,13,14	
19	10.4.2015	18110110 2R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, hutnění po vstvách nasýpaných postupným zasypáním laviček násypu	Zhutnění zřízených laviček a postupně ukládaného násypu	Náhrada - nákup materiálu vhodného pro násyp, uložení do násypu s upřesněním množství - kubatury násypového tělesa v návaznosti na pol. 11,13,14	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č.2 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: 0109-D Místní komunikace kulturní dům- kostel, Dražice				Registrační číslo projektu: 22.1.14/1.5.00/31.03050		
Číslo a název objektu: 01 Komunikace						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKPI/OKČ
1	10.4.2015	R01	Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou - satnovení receptury pro zlepšení zeminy	Zajištění odborného stanovení poměru pojiva pro úpravu podkladní zeminy	Úprava nevhodné zeminy (viz rozbor AZL- Arcadis č. 150346z051) pomocí pojiva	
2	10.4.2015	11900120 4.01	Úprava zšmin pojivem tl vrstvy 500 mm, plocha komunikace	Úprava podkladní vrstvy komunikace	Úprava nevhodné zeminy (viz rozbor AZL- Arcadis č. 150346z051) pomocí pojiva	
3	10.4.2015	11900120 4.02	Úprava zemin pojivem tl vrstvy 500 mm, pokládka - násyp pod chodník	Úprava podkladní vrstvy chodníky	Úprava nevhodné zeminy (viz rozbor AZL- Arcadis č. 150346z051) pomocí pojiva	
4	10.4.2015	58530160	Doroslol C 30	Materiál pro úpravu podloží	Úprava nevhodné zeminy (viz rozbor AZL- Arcadis č. 150346z051) pomocí pojiva	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č.2 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Registrační číslo projektu: Č. 1. 14/1.5. 00/31. 03050

Název projektu: 0109-D Místní komunikace kulturní dům- kostel, Dražice																								
Číslo a název objektu: 01 Komunikace		Číslo a název položky: 43003 Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou - sátnování receptury pro zplešení zemin		popis a kód položky		měrná jednotka		množství ve smlouvě		množství po změně		rozdíl množství		cenar měr. jednotku Kč		celk. cena ve smlouvě Kč		celk. cena po změně Kč		rozdíl celk. Kč				
poř. číslo	datum vstupu do účt. knihy	poř. číslo	datum vstupu do účt. knihy	popis a kód položky	měrná jednotka	množství ve smlouvě	množství po změně	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cenar měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. Kč	poř. číslo	datum vstupu do účt. knihy	popis a kód položky	měrná jednotka	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. Kč
1	10.4.2015	43003		R01-Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou - sátnování receptury pro zplešení zemin	ks	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
2	10.4.2015	43003		119001204.01-Úprava zemin pojím Dorosel C30 tl vrstvy 500 mm, plocha komunikace	m2	0,00	1 346,01	0,00	1 346,01	1 346,01	93,08	0,00	125 286,61	0,00	125 286,61	125 286,61	125 286,61	0,00	125 286,61	125 286,61	0,00	125 286,61	125 286,61	0,00
3	10.4.2015	43003		119001204.02-Úprava zemin pojívem tl vrstvy 500 mm, pokládka - násp pod chodník	m2	0,00	425,70	0,00	425,70	425,70	93,08	0,00	39 524,16	0,00	39 524,16	39 524,16	39 524,16	0,00	39 524,16	39 524,16	0,00	39 524,16	39 524,16	0,00
4	10.4.2015	43003		58530160-Dorosel C30	t	0,00	37,41	0,00	37,41	37,41	2 220,85	0,00	83 081,29	0,00	83 081,29	83 081,29	83 081,29	0,00	83 081,29	83 081,29	0,00	83 081,29	83 081,29	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:																		270 892,06						

Zhotovitel/dodavatel: Ing. Kuchař podpis: [podpis] datum: 15.5.2015

Schválí: Ing. Kuchař podpis: [podpis] datum: 18.5.2015
 Inženýr stavby/TČI: Ing. Kuchař podpis: [podpis] datum: 18.5.2015
 projektant/AD: Ing. Kuchař podpis: [podpis] datum: 18.5.2015
 zadávatel/objednatel: Ing. Kuchař podpis: [podpis] datum: 18.5.2015
 ústředí finanční ministerstva ČR/POKČ: Ing. Kuchař podpis: [podpis] datum: 18.5.2015
 Schválí: Ing. Kuchař podpis: [podpis] datum: 18.5.2015

