



SVÍTIDLO "A"

Interiérové vestavné, přisazené a závěsné svítidlo s mikroprizmatickým krytem

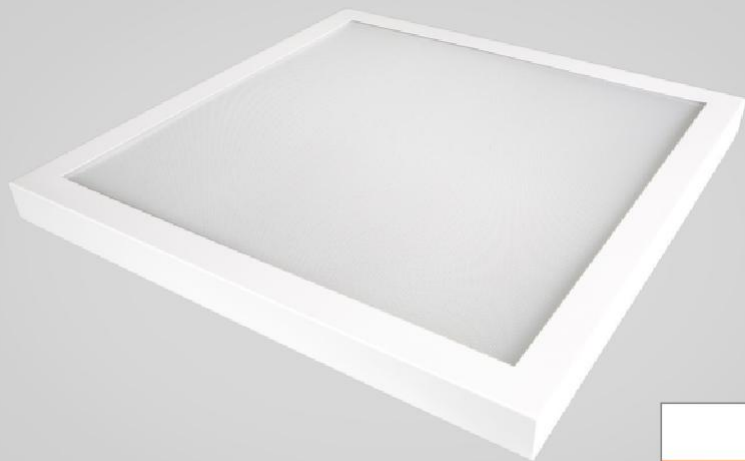

Základna materiál:	kov
Těsnění:	—
Difuzor materiál:	PMMA
Životnost LED:	L90/B10 - 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	přisazená, zapuštěná, závěsná
Barva povrchu:	○ bílá ● černá
Teplota chromatičnosti:	4000K, 3000K

INTERIÉR KANCELÁŘE ŠKOLY OBCHODY

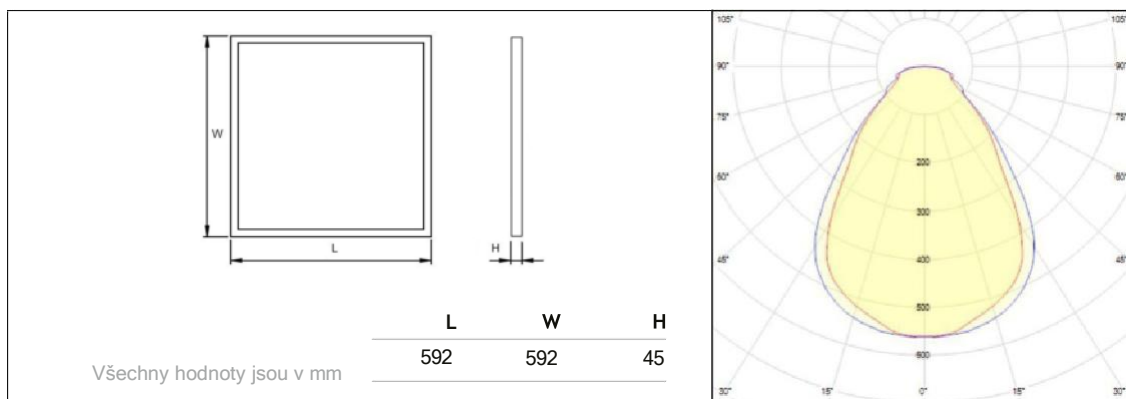

SVÍTIDLO "B" a "CN"

IP44

Kruhové interiérové přisazené svítidlo s opálovým krytem



Základna materiál:	kov
Těsnění:	polyuretan
Difuzor materiál:	opálový PMMA
Životnost LED:	L70/B50 - 40 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly nestmívatelný napaječ ON/OFF
Třída ochrany IEC:	I.
Instalace:	přisazené, nástěnné
Barva povrchu:	☐ bílá
Teplota chromatičnosti:	3000K/4000K

INTERIÉR CHODBY SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ OBCHODY
ŠKOLY

LED

ON/OFF

EM1

EM3

od -15°C
do +35°C

3000K
CCT


4000K
CCT

CRI 80+

40000h
L70
B50


230V
50-60 Hz

3 roky
Garance

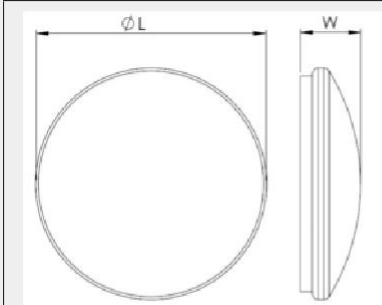

L	W
280	95
360	105
410	115
500	140

Všechny hodnoty jsou v mm

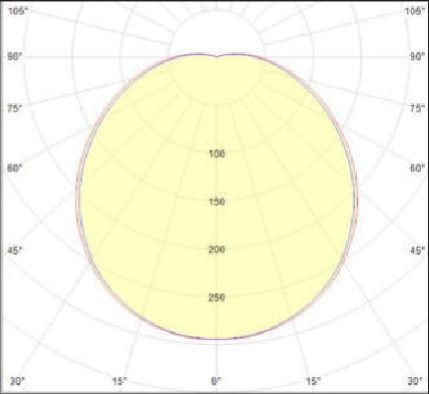

SVÍTIDLO "D" a "DN"

Interiérové vestavné kruhové LED svítidlo.



Základna materiál:	hliník - AL
Těsnění:	—
Difuzor materiál:	opálový polykarbonát
Životnost LED:	L80/B50 – 75 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF
Třída ochrany IEC:	II.
Instalace:	vestavné do rastrového podhledu vestavné do SDK

INTERIÉR KANCELÁŘE ŠKOLY OBCHODY HOTELY
WC CHODBY OBCHODY KOUPELNY



Barva povrchu: ☐ bílá

Teplota chromatičnosti: 3000K, 4000K

