


## POZNÁMKA

- VÝŠKOVÉ KOTY JSOU VZTAŽENY K  $\pm 0.000$
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH NOREM A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA DODRŽOVÁNÍ VYHLÁŠKY č.268/2009 A 324/1990
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ
- STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVÁDĚT A KOORDINOVAT DLE ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ S UPŘESNĚNÍM PŘI REALIZACI A S OHLEDEM NA DALŠÍ ETAPY
- POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY



|                                                                                                                                               |               |  |                                                    |                        |                  |                     |                 |               |       |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|----------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|-------|---------|
| PROJEKTANT                                                                                                                                    |               |  |                                                    | AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT |                  | ING.ARCH.PETR HOLUB |                 |               |       |         |
| <br>JHLAA spol.s r.o. Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava |               |  |                                                    | VEDOUČÍ PROJEKTANT     |                  | ING.JAKUB FRAJ      |                 |               |       |         |
|                                                                                                                                               |               |  |                                                    | VYPRACOVAL             |                  | ING.JAKUB FRAJ      |                 |               |       |         |
| INVESTOŘI                                                                                                                                     |               |  | AKCE                                               |                        |                  |                     |                 |               |       |         |
| Obec Dlouhá Brtnice,<br>Dlouhá Brtnice 57,<br>588 34 Dlouhá Brtnice                                                                           |               |  | VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE |                        |                  |                     |                 |               |       |         |
|                                                                                                                                               |               |  | STUPEŇ PD                                          |                        | REALIZACE STAVBY |                     | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | 20-19-RP      | DATUM | 11/2020 |
| STAVEBNÍ OBJEKT                                                                                                                               | PROFESE       |  | MĚŘÍTKO                                            | FORMÁT                 | NÁZEV VÝKRESU    |                     |                 | ČÍSLO VÝKRESU |       |         |
| SO01                                                                                                                                          | STAVEBNÍ ČÁST |  |                                                    |                        | TABULKY PODLAH   |                     |                 | 131           |       |         |

# A.1 AKUSTICKÝ VINYL SUCHÝ PROVOZ

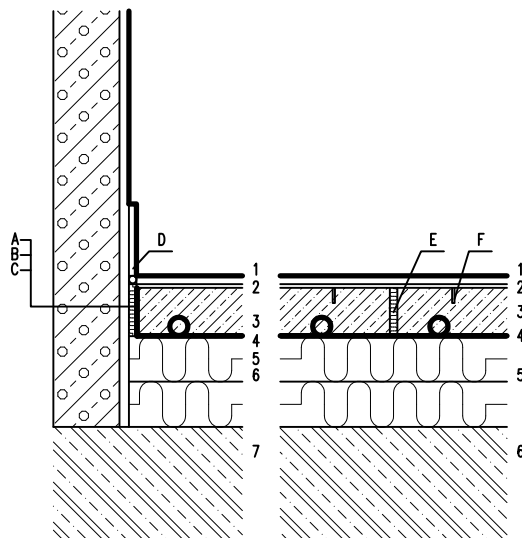


- 1 - HETEROGENNÍ AKUSTICKÝ VINYL S IONTY STŘÍBRA BEZ OBSAHU FTALÁTŮ  
- VYZTUŽENÍ KOMPAKTNÍ VRSTVOU Z NETKANÉHO SKELNÉHO ROUNA  
- IONTY STŘÍBRA OBSAŽENÉ V PVRCHOVÉ ÚPRAVĚ A NÁSLAPNÉ VRSTVĚ ZAJIŠTÍ  
PERMANENTNÍ BAKTERIOSTATICKÝ ÚČINEK PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI KRYTINY  
- CELKOVÁ TLOUŠTKA MATERIÁLU 2,60 mm  
- TLOUŠTKA NÁSLAPNÉ VRSTVY 0,70 mm  
- ŠÍŘKA ROLÉ 2m  
- TRÍDA ZÁTĚŽE 34/42  
- KROČJOVÝ ÚTLUM DLE EN ISO 717-2 je 15 dB  
- HODNOTA ZBYTKOVÉHO OTLAKU DLE EN 433 je 0,05 mm  
- ROZTAŽNOST (ROZMĚROVÁ STÁLOST) DLE EN 434 je  $\leq 0,1\%$   
- PVRCHOVÁ ÚPRAVA PUR  
- REAKCE NA OHŇ DLE EN 13 501-1 je Bfl - S1  
- ODOULNOST PROTI OPOTŘEBENÍ DLE EN 660-2: třída T  
- SOUČINITEL SMYKOVÉHO TRÉNÍ DLE ČSN hodnota  $\mu > 0,6$   
- VE SLOŽENÍ MATERIÁLU NEJSOU OBSAŽENY ŽÁDNÉ LÁTKY ZE SKUPINY FTALÁTŮ  
- SCHOPNOST SNÍŽIT INTENZITU HLUKU PŘI NÁRAZU DLE NF S 31-074  $L_{n,e,w} < 65\text{dB}$ , třída A
  - 2 - BEZROZPOUŠTĚDLOVÉ, VYSOCE KVALITNÍ, VELMI PEVNĚ LEPICÍ DISPERZNÍ LEPIDLO PRO LEPENÍ HOMOGENNÍCH  
A HETEROGENNÍCH PVC KRYTIN V PASECH A DESKÁCH
  - 3 - SAMONIVELAČNÍ HMOTA PRO RUČNÍ I STROJNÍ ZPRACOVÁNÍ PRO VYROVNÁVÁNÍ PODKLADŮ PŘED POKLÁDKOU  
KERAMICKÝCH DLAŽDIC A DALŠÍCH PODLAHOVÝCH KRYTIN, NANAŠÍ SE V JEDNÉ VRSTVĚ V TLOUŠTCE 3-10MM  
- PENETRAČNÍ NÁTĚR V PŘEDPISANÉ KONCENTRACI URČEN K UZAVŘENÍ PVRCHU PODKLADNÍCH STAVEBNÍCH  
MATERIÁLŮ PŘED APLIKACEMI CEMENTOVÝCH LEPIDEL, SDRUŽENÝCH ANHYDRITOVÝCH A CEMENTOVÝCH POTĚRŮ,  
STĚRKOVÝCH HMOT, VYROVNÁVACÍCH A SAMONIVELAČNÍCH HMOT VE VNITŘNÍM I VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ
  - 4 - LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚROVÝ MATERIÁL S CEMENTOVÝM POJIVEM A KAMENIVEM FRAKCE 0-8 mm  
OZNAČENÍ DLE ČSN EN 13813: CT-C30-F6, PRO ZATÍŽENÍ DO 3,5 kN/m<sup>2</sup>  
SMRŠŤOVACÍ SPÁRY (viz. body 6 a 8)  
POTĚR BUDE PŘEBROUŠEN NA ROVINNOST  $\pm 2\text{mm}/2\text{m}$  A PVRCH BUDE VYSÁT
  - 5 - SEPARAČNÍ A REFLEXNÍ FÓLIE POD PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ S REFLEXNÍ HLINIKOVOU VRSTVOU
  - 6 - TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 200S, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,034
  - 7 - KROČJOVÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS, PRO ZATÍŽENÍ MAX. 6,5kN/m<sup>2</sup>, STAČENÍ 2mm
  - 8 - PODKLADNÍ VRSTVA: ŽB STROP/PODKLADNÍ BETON
- 2,6mm
- 5mm
- 50-72mm
- 0,2mm
- 40mm
- 30mm
- A - STĚNY Z PÓRBETONU A ŽELEZOBETONU, PVRCHOVÁ ÚPRAVA, MINERÁLNÍ, VYZTUŽENÁ, JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA PRO STROJNÍ A RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ  
DOPORUČENÁ TL6-8mm, OMÍTKA BUDE CELOPLOŠNĚ VYZTUŽENA SKLOVLÁKNITOU PERLINKOVOU TKANINOU  
FINÁLNÍ PVRCH PROPVEDEN STĚRKOU PRO VYTVÁŘENÍ EXTRA HLADKÉHO PVRCHU. STĚRKA JE PRODYŠNÁ, VYSOCE ALKALICKÁ.  
STĚRKU NANESEME RUČNĚ NA PODKLAD V TLOUŠTCE 1-2mm OCELOVÝM KLETOVACÍM HLADÍTKEM  
VÝMALBA: BÍLÁ MALBY 30%, BAREVNÁ MALBA STŘEDNÍ INTENZITY 30%, BAREVNÁ MALBA VYSOKÉ INTENZITY 40%. VÝMALBA OMYVATELNÝMI BARVAMI S VYSOKÝM KRYTÍM
- B - ODDĚLENÍ U STĚN DILATAČNÍ PÁSKOU TL. MIN. 8mm
- C - SEPARAČNÍ PE FÓLIE
- D - SKLOVÁ LIŠTA S JÁDREM Z MATERIÁLU HDF VÝŠKY 60mm, BARVA BÍLÁ  
ŠÍŘKA LIŠTY VČETNĚ SPODNÍ MEKKÉ MANŽETY cca 12mm  
PLÁŠT LIŠTY Z MATERIÁLU NA BÁZI POLYOLEFINŮ PP/TPE  
LIŠTA JE NA HORNÍ I SPODNÍ HRANĚ OPATŘENA MEKKÝMI MANŽETAMI  
POUŽITÍ RAZNICE TYP 1001 PRO NEPŘERUŠENOU LINII LIŠTY BEZ POUŽITÍ DALŠÍCH KOMPONENTŮ
- E - DILATACE CEMENTOVÉHO POTĚRU DILATAČNÍ PÁSKOU TL. MIN. 5mm, PROVEDENO NA CELOU VÝŠKU POTĚRU  
PÁSKA PROVEDENA PŘED VLASTNÍ POKLÁDKOU POTĚRU
- F - SMRŠŤOVACÍ PRACOVNÍ SPÁRA PROVEDENÉ DODATEČNÝM PRŮŘÍZNUTÍM BET. MAZANINY DO 1/3 HLOUBKY  
(PROVEDENÍ SPAR DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE CEMENTOVÉHO POTĚRU)

**PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ DANÝCH VÝROBCEM**

# B.1 BETON

## VÝTAHOVÉ ŠACHTY

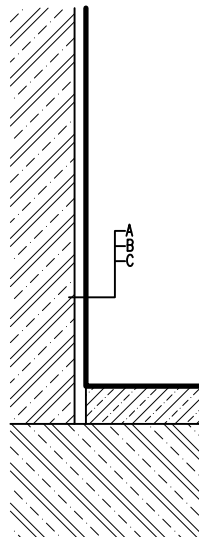


- 1 -APLIKACE FINÁLNÍ OCHRANNÉ VRSTVY NA PODLAHU A STĚNY DO VÝŠKY cca 500MM  
ODOLNÉ PROTI MOTOROVÝMA HYDRAULICKÝM OLEJŮM  
-APLIKACE IMPREGNAČNÍHO NÁTĚRU NA PODLAHU ŠACHTY A NA STĚNY DO VÝŠKY cca 500mm  
VŠECHNY POLOŽKY BODU 1 MUSÍ TVOŘIT SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ!!!
- 2 -BETONOVÁ MAZANINA S PEVNOSTÍ V TLAKU min. 30MPa, PEVNOSTÍ V TAHU ZA OHYBU min. 6,0MPa 50mm  
DO MAZANINY BUDE VLOŽENA KARI SIT Sz 5/100

- A -PODKLAD-ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA + CEMENTOVÁ OMÍTKA  
B -APLIKACE IMPREGNAČNÍHO NÁTĚRU NA PODLAHU ŠACHTY A NA STĚNY DO VÝŠKY cca 500mm  
C -APLIKACE FINÁLNÍ OCHRANNÉ VRSTVY NA PODLAHU A STĚNY DO VÝŠKY cca 500MM ODOLNÉ PROTI MOTOROVÝMA HYDRAULICKÝM OLEJŮM

# C.1 KERAMICKÁ DLAŽBA

## MOKRÝ PROVOZ

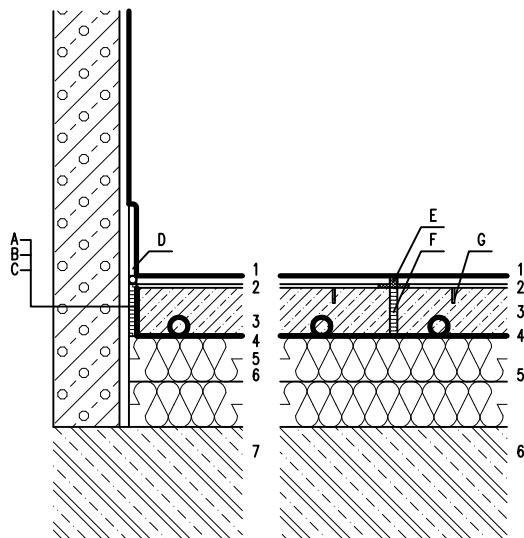

- 1 - KERAMICKÁ DLAŽBA 1198x598x10mm, REKTIFIKOVANÁ, VYSOCE SLINUTÝ NEGLAZOVANÝ STŘEP, PLOCHÝ HLADKÝ A MATNÝ, PROTISKUZNOST R10/B, VZHLED S PŘÍRODNÍM KOLISÁNÍM DESIGNU V PLOŠE BARVY - ČERNÁ, TMAVĚ SEDA, SEDA, SVĚTLĚ SEDA, BEŽOVÁ  
SOUČÁSTI SÉRIE JSOU SCHODOVÉ, SOKLOVÉ TVAROVKY, MOZAIKOVÉ SETY  
(PROVEDENÍ BARVY A VZHLED DLAŽEB ODSOULASIT S ARCHITEKTEM A INVESTOREM) 10mm
- 2 - LEPENÍ DLAŽBY-LEPICI TMEL KATEGORIE C1TE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ  
SPÁROVÁNÍ-FLEXIBILNÍ HMOTOU KATEGORIE CG2 WA SE ZVÝŠENOU  
VODOODPUDIVOSTÍ, KTERÁ NAVÍC POSKYTUJE OCHRANU PROTI TVORBĚ PLÍSNÍ A VÝKVĚTU  
IZOLACE-NAPENĚTOVANÉ PLOCHY IZOLOVÁNE NÁTEREM, TEN SE APLIKUJE VE DVOU VRSTVÁCH S  
TECHNOLOGICKOU PŘESTÁVKOU 4-6 HODIN, PRO PŘEKLENUTÍ PŘECHODŮ, DILATACÍ A ZPEVNĚNÍ  
VNITŘNÍCH ROHŮ VLOŽENA DO IZOLAČNÍ VRSTVY BANDÁŽ, VÝŠKA IZOLACE STEJNÁ JAKO OBKLADU  
PENETRACE-HLOUBKOVÁ PENETRACE PODKLADU NÁTEREM NA RADNĚ OČISTĚNÉ A SAVÉ PODKLADY  
APLIKOVANÁ V PŘEDPISANÉM POMĚRU REDENÍ DANÝM VÝROBCEM 5mm
- 3 - LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚROVÝ MATERIÁL S CEMENTOVÝM POJIVEM A KAMENIVEM FRAKCE 0-8 mm  
OZNAČENÍ DLE ČSN EN 13813: CT-C30-F6, PRO ZATÍŽENÍ DO 3,5 kN/m<sup>2</sup>  
SMRŠŤOVACÍ SPÁRY (viz. body 6 a 8)  
POTĚR BUDE PŘEBROUSEN NA ROVINNOST ±2mm/2m A PLOCHY BUDE PŘED VYSÁT 50-72mm
- 4 -SEPARAČNÍ A REFLEXNÍ FÓLIE POD PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ S REFLEXNÍ HLINIKOVOU VRSTVOU 0,2mm
- 5 -TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 200S, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,034 30mm
- 6 -KROČEJOVÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS, PRO ZATÍŽENÍ MAX. 6,5kN/m<sup>2</sup>, STAČENÍ 2mm 30mm
- 7 -PODKLADNÍ VRSTVA: ŽB STROP/PODKLADNÍ BETON

A -STĚNY Z PÓROBETONU A ŽELEZOBETONU, PLOCHOVÁ ÚPRAVA, MINERÁLNÍ, VYZTUŽENÁ, JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA PRO STROJNÍ A RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ  
DOPORUČENÁ TL 6-8mm, OMÍTKA BUDE CELOPLOŠNĚ VYZTUŽENA SKLOVLÁKNITOU PERLINKOVOU TKANINOU  
FINÁLNÍ PLOCHY PROPVEDEN STERKOU PRO VYTVÁŘENÍ EXTRA HLADKÉHO PLOCHU, STERKA JE PRODYŠNÁ, VYSOCE ALKALICKÁ.  
STERKU NANESEME RUČNĚ NA PODKLAD V TLOUSTCE 1-2mm OCELOVÝM KLETOVACÍM HLADÍTKEM  
VÝMALBA: BÍLÁ MALBY 30%, BAREVNÁ MALBA STŘEDNÍ INTENZITY 30%, BAREVNÁ MALBA VYSOKÉ INTENZITY 40%. VÝMALBA OMYVATELNÝMI BARVAMI S VYSOKÝM KRYTÍM

B -ODDĚLENÍ U STĚN DILATAČNÍ PÁSKOU TL. MIN. 8mm

C -SEPARAČNÍ PE FÓLIE

D -SOKLOVÁ TVAROVKA Z KERAMICKÉ DLAŽBY\* 445x85x10mm  
LEPENÍ DLAŽBY-LEPICI TMEL KATEGORIE C1TE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ  
SPÁROVÁNÍ-FLEXIBILNÍ HMOTOU KATEGORIE CG2 WA SE ZVÝŠENOU  
VODOODPUDIVOSTÍ, KTERÁ NAVÍC POSKYTUJE OCHRANU PROTI TVORBĚ PLÍSNÍ A VÝKVĚTU  
IZOLACE-NAPENĚTOVANÉ PLOCHY IZOLOVÁNE NÁTEREM, TEN SE APLIKUJE VE DVOU VRSTVÁCH S  
TECHNOLOGICKOU PŘESTÁVKOU 4-6 HODIN, PRO PŘEKLENUTÍ PŘECHODŮ, DILATACÍ A ZPEVNĚNÍ  
VNITŘNÍCH ROHŮ VLOŽENA DO IZOLAČNÍ VRSTVY BANDÁŽ, VÝŠKA IZOLACE STEJNÁ JAKO OBKLADU  
PENETRACE-HLOUBKOVÁ PENETRACE PODKLADU NÁTEREM NA RADNĚ OČISTĚNÉ A SAVÉ PODKLADY  
APLIKOVANÁ V PŘEDPISANÉM POMĚRU REDENÍ DANÝM VÝROBCEM  
DO STYKU, PODLAHY A STĚNY VLOŽEN PES PROVAZEC PRO UTĚSNĚNÍ DYNAMICKY NAMÁHANÉ SPÁRY  
JEDNOSLOŽKOVÝ SILIKONOVÝ TMEL ACETATOVÉHO TYPU DLOUHODOBĚ ELASTICKÝ S FUNGICIDNÍMI PŘÍSAMAMI  
VULKANIZUJÍCÍ VZDUŠNOU VLHKOSTÍ PRO TĚSNĚNÍ SPÁR V SANITÁRNÍCH A MOKRÝCH PROSTORECH

E -DILATAČNÍ NEREZOVÁ LIŠTA PRO KERAMICKÉ DLAŽBY

F -DILATACE CEMENTOVÉHO POTĚRU DILATAČNÍ PÁSKOU TL. MIN. 5mm, PROVEDENO NA CELOU VÝŠKU POTĚRU  
PÁSKA PROVEDENA PŘED VLASTNÍ POKLÁDKOU POTĚRU


G -SMRŠŤOVACÍ PRACOVNÍ SPÁRA PROVEDENÉ DODATEČNÝM PRORÍZNUTÍM, BET. MAZANIN DO 1/3 HLOUBKY  
(PROVEDENÍ SPÁR DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE CEMENTOVÉHO POTĚRU)

\* SOKLOVÁ TVAROVKA BUDE ZE STEJNÉ SÉRIE JAKO PODLAHOVÉ DLAŽBY viz. POPIS BODU 1

**PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ DANÝCH VÝROBCEM**

# C.2 KERAMICKÁ DLAŽBA

## MOKRÝ PROVOZ

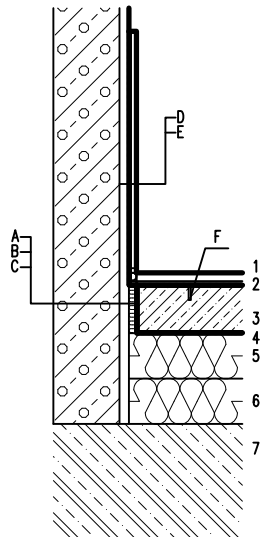

- 1 -KERAMICKÁ DLAŽBA 598x598x10mm, REKTIFIKOVANÁ, VYSOCE SLINUTÝ NEGLAZOVANÝ STŘEP, PОВRCH HLADKÝ A MATNÝ, PROTISKUZNOST R10/B, VZHLED S PŘÍRODNÍM KOLISÁNÍM DESIGNU V PLOŠE BARVY – ČERNÁ, TMAVÉ SEDA, SEDA, SVETLE SEDA, BÉŽOVÁ  
SOUCÁSTI SÉRIE JSOU SCHODOVÉ, SOKLOVÉ TVAROVKY, MOZAIKOVÉ SETY  
(PROVEDENÍ BARVY A VZHLED DLAŽEB ODSOULASIT S ARCHITEKTEM A INVESTOREM) 10mm
- 2 -LEPENÍ DLAŽBY-LEPÍČÍ TMEL KATEGORIE C1TE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ  
SPÁROVÁNÍ-FLEXIBILNÍ HMOTOU KATEGORIE CG2 WA SE ZVÝŠENOU  
VODOODPUDIVOSTÍ, KTERÁ NAVÍC POSKYTUJE OCHRANU PROTI TVORBĚ PLÍSNÍ A VÝKVĚTU  
-IZOLACE-NAPENETROVANÉ PLOCHY IZOLOVANE NÁTEREM, TEN SE APLIKUJE VE DVOU VRSTVÁCH S  
TECHNOLOGICKOU PŘESTÁVKOU 4-6 HODIN, PRO PŘEKLENUTÍ PŘECHODU, DILATACÍ A ZPEVNĚNÍ  
VNITŘNÍCH ROHŮ VLOŽENA DO IZOLAČNÍ VRSTVY BANDÁŽ, VÝŠKA IZOLACE STEJNÁ JAKO OBKLADU  
-PENETRACE-HLOUBKOVÁ PENETRACE PODKLADU NÁTEREM NA RADNĚ OČISTĚNĚ A SÁVĚ PODKLADY  
APLIKOVANÁ V PŘEDPISANÉM POMĚRU ŘEDĚNÍ DANÝM VÝROBCEM 5mm
- 3 -LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚROVÝ MATERIÁL S CEMENTOVÝM POJIVEM A KAMENIVEM FRAKCE 0-8 mm  
OZNAČENÍ DLE ČSN EN 13813: C1-C30-F6, PRO ZATÍŽENÍ DO 3,5 kN/m2  
SMRŠŤOVACÍ SPÁRY (viz. body G a H)  
POTER BUDE PŘEBROUSEN NA ROVINNOST  $\pm 2\text{mm}/2\text{m}$  A PОВRCH BUDE PŘED VYSÁT 55mm
- 4 -SEPARAČNÍ PE FÓLIE 0,2mm
- 5 -TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 200S, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,034 40mm
- 6 -KROČEJOVÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS, PRO ZATÍŽENÍ MAX. 6,5kN/m2, STAČENÍ 2mm 40mm
- 7 -PODKLADNÍ VRSTVA: ŽB STROP/PODKLADNÍ BETON


- A -STĚNY Z PÓROBETONU A ŽELEZOBETONU, PОВRCHOVÁ ÚPRAVA, MINERÁLNÍ, VYZTUŽENÁ, JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA PRO STROJNÍ A RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ  
DOPORUČENÁ TL6-8mm, OMÍTKA BUDE CELOPLOŠNĚ VYZTUŽENA SKLOVLAKNITOU PERLINKOVOU TKANINOU  
FINÁLNÍ PОВRCH PROVEDEN STĚRKOU PRO VYTVÁŘENÍ EXTRA HLADKÉHO PОВRCHU, STĚRKA JE PRODYŠNÁ, VYSOCE ALKALICKÁ  
STĚRKU NANESEME RUČNĚ NA PODKLAD V TLOUŠŤCE 1-2mm OČELOVÝM KLETOVACÍM HLADÍTKEM  
VÝMALBA: BÍLÁ MALBY 30%, BAREVNÁ MALBA STŘEDNÍ INTENZITY 30%, BAREVNÁ MALBA VYSOKÉ INTENZITY 40%. VÝMALBA OMYVATELNÝMI BARVAMI S VYSOKÝM KRYTÍM
- B -ODDĚLENÍ U STĚN DILATAČNÍ PÁSKOU TL. MIN. 8mm
- C -SEPARAČNÍ PE FÓLIE
- D -OBKLAD Z KERAMICKÉ DLAŽBY\* 598x298x10mm (75% PLOCH - 6 ŘAD), REKTIFIKOVANÁ, VYSOCE SLINUTÝ NEGLAZOVANÝ STŘEP, PОВRCH HLADKÝ A MATNÝ  
(PROVEDENÍ BARVY A VZHLED DLAŽEB ODSOULASIT S ARCHITEKTEM A INVESTOREM)  
-OBKLAD Z KERAMICKÉ DLAŽBY/MOZAIKY\* 298x298x10mm (25% PLOCH - 2 ŘADY), REKTIFIKOVANÁ, VYSOCE SLINUTÝ NEGLAZOVANÝ STŘEP, PОВRCH MATNÝ/LESKLÝ (KOMBINACE),  
PROVEDENÍ JAKO SET 6x6 KUSŮ ČTVERCŮ 48x48x10mm  
(PROVEDENÍ BARVY A VZHLED DLAŽEB ODSOULASIT S ARCHITEKTEM A INVESTOREM)
- E -LEPENÍ DLAŽBY-LEPÍČÍ TMEL KATEGORIE C1TE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ  
SPÁROVÁNÍ-FLEXIBILNÍ HMOTOU KATEGORIE CG2 WA SE ZVÝŠENOU  
VODOODPUDIVOSTÍ, KTERÁ NAVÍC POSKYTUJE OCHRANU PROTI TVORBĚ PLÍSNÍ A VÝKVĚTU  
-IZOLACE-NAPENETROVANÉ PLOCHY IZOLOVANE NÁTEREM, TEN SE APLIKUJE VE DVOU VRSTVÁCH S  
TECHNOLOGICKOU PŘESTÁVKOU 4-6 HODIN, PRO PŘEKLENUTÍ PŘECHODU, DILATACÍ A ZPEVNĚNÍ  
VNITŘNÍCH ROHŮ VLOŽENA DO IZOLAČNÍ VRSTVY BANDÁŽ, VÝŠKA IZOLACE STEJNÁ JAKO OBKLADU  
-PENETRACE-HLOUBKOVÁ PENETRACE PODKLADU NÁTEREM NA RADNĚ OČISTĚNĚ A SÁVĚ PODKLADY  
APLIKOVANÁ V PŘEDPISANÉM POMĚRU ŘEDĚNÍ DANÝM VÝROBCEM  
-DO STYKU PODLAHY A STĚN VLOŽEN PES PROVAZEC PRO UTĚSNĚNÍ DYNAMICKY NAMÁHANÉ SPÁRY  
-JEDNOSLOŽKOVÝ SILIKONOVÝ TMEL ACETATOVÉHO TYPU DLOUHODOBĚ ELASTICKÝ S FUNGICIDNÍMI PŘÍSAĐAMI  
VULKANIZUJÍCÍ VZDUŠNOU VLHKOSTÍ PRO TĚSNĚNÍ SPÁR V SANITÁRNÍCH A MOKRÝCH PROSTÖRECH
- F -SMRŠŤOVACÍ PRACOVNÍ SPÁRA PROVEDENÉ DODATEČNÝM PROŘÍZNUTÍM BET. MAZANINY DO 1/3 HLOUBKY  
(PROVEDENÍ SPÁR DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE MAZANINY MAX. 3x3m)

\* OBKLADY A MOZAIKY BUDOU ZE STEJNÉ SÉRIE JAKO PODLAHOVÉ DLAŽBY viz. POPIS BODU 1

**PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ DANÝCH VÝROBCEM**

# C.3 KERAMICKÁ DLAŽBA

## MOKRÝ PROVOZ - VARNA

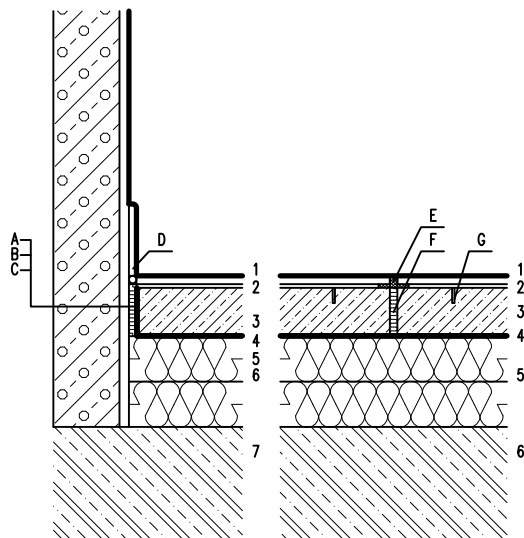

- 1 -KERAMICKÁ DLAŽBA 198x198x9mm, REKTIFIKOVANÁ, VYSOCE SLINUTÝ NEGLAZOVANÝ STŘEP, PLOCH RELIEFNI, PROTIKLUZNOST R12/B V4, BARVY - ČERNÁ, TMAVÉ SEDA, SEDA, TMAVÉ BEŽOVÁ, SLONOVÁ KOST, SOUČÁSTI SÉRIE JSOU SCHODOVÉ, SOKLOVÉ TVAROVKY, MOZAIKOVÉ SETY (PROVEDENÍ BARVY A VZHLED DLAŽEB ODSOULASIT S ARCHITEKTEM A INVESTOREM) 9mm
- 2 -LEPENÍ DLAŽBY-LEPICI TMEL KATEGORIE C1TE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ SPÁROVÁNÍ-FLEXIBILNÍ HMOTOU KATEGORIE CG2 WA SE ZVÝŠENOU VODOODPUDIVOSTÍ, KTERÁ NAVÍC POSKYTUJE OCHRANU PROTI TVORBĚ PLÍSNÍ A VÝKVĚTU -IZOLACE-NAPENETROVANÉ PLOCHY IZOLOVANE NÁTEREM, TEN SE APLIKUJE VE DVOU VRSTVÁCH S TECHNOLOGICKOU PŘESTÁVKOU 4-6 HODIN, PRO PŘEKLENUTÍ PŘECHODU, DILATACI A ZPEVNĚNÍ VNITŘNÍCH ROHŮ VLOŽENA DO IZOLAČNÍ VRSTVY BANDÁŽ, VÝŠKA IZOLACE STEJNÁ JAKO OBKLADU -PENETRACE-HLOUBKOVÁ PENETRACE PODKLADU NÁTEREM NA RADNĚ OČISTĚNÉ A SAVĚ PODKLADY APLIKOVANÁ V PŘEDPSANÉM POMĚRU ŘEDENÍ DANÝM VÝROBCEM 5mm
- 3 -LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚROVÝ MATERIÁL S CEMENTOVÝM POJIVEM A KAMENIVEM FRAKCE 0-8 mm OZNAČENÍ DLE ČSN EN 13813: CT-C30-F6, PRO ZATÍŽENÍ DO 3,5 kN/m2 SMRŠŤOVACÍ SPÁRY (viz. body 6 a H) POTĚR BUDE PŘEBROUSEN NA ROVINNOST  $\pm 2\text{mm}/2\text{m}$  A PLOCH BUDE PŘED VYSÁT 56mm
- 4 -SEPARAČNÍ PE FÓLIE 0,2mm
- 5 -TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 200S, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,034 40mm
- 6 -KROČEJOVÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS, PRO ZATÍŽENÍ MAX. 6,5kN/m2, STAČENÍ 2mm 40mm
- 7 -PODKLADNÍ VRSTVA: ŽB STROP/PODKLADNÍ BETON


- A -STĚNY Z PÓROBETONU A ŽELEZOBETONU, PLOCHOVÁ ÚPRAVA, MINERÁLNÍ, VYZTUŽENÁ, JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA PRO STROJNÍ A RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ DOPORUČENÁ TL 6-8mm, OMÍTKA BUDE CELOPLOŠNĚ VYZTUŽENA SKLOVLÁKNITOU PERLINKOVOU TKANINOU FINÁLNÍ PLOCH PROPVEDEN STERKOU PRO VYTVÁŘENÍ EXTRA HLADKÉHO PLOCHU, STERKA JE PRODYŠNÁ, VYSOCE ALKALICKÁ, STERKU NANESEME RUČNĚ NA PODKLAD V TLOUSTĚ 1-2mm OCELOVÝM KLETOVACÍM HLADÍTKEM VÝMALBA: BÍLÁ MALBY 30%, BAREVNÁ MALBA STŘEDNÍ INTENZITY 30%, BAREVNÁ MALBA VYSOKÉ INTENZITY 40%. VÝMALBA OMYVATELNÝMI BARVAMI S VYSOKÝM KRYTÍM
- B -ODDĚLENÍ U STĚN DILATAČNÍ PÁSKOU TL. MIN. 8mm
- C -SEPARAČNÍ PE FÓLIE
- D -SOKLOVÁ TVAROVKA Z KERAMICKÉ DLAŽBY\*, 298x80x9mm  
-LEPENÍ DLAŽBY-LEPICI TMEL KATEGORIE C1TE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ SPÁROVÁNÍ-FLEXIBILNÍ HMOTOU KATEGORIE CG2 WA SE ZVÝŠENOU VODOODPUDIVOSTÍ, KTERÁ NAVÍC POSKYTUJE OCHRANU PROTI TVORBĚ PLÍSNÍ A VÝKVĚTU -PENETRACE-HLOUBKOVÁ PENETRACE PODKLADU NÁTEREM NA RADNĚ OČISTĚNÉ A SAVĚ PODKLADY APLIKOVANÁ V PŘEDPSANÉM POMĚRU ŘEDENÍ DANÝM VÝROBCEM  
-DO STYKU PODLAHY A STĚN VLOŽEN PES PROVAZEC PRO UTĚSNĚNÍ DYNAMICKY NAMÁHANÉ SPÁRY  
-JEDNOSLOŽKOVÝ SILIKONOVÝ TMEL ACETÁTOVÉHO TYPU DLOUHODOBĚ ELASTICKÝ S FUNKČNÍMI PŘÍSLADAMI VULKANIZUJÍCÍ VZDUŠNOU VLHKOSTÍ PRO TĚSNĚNÍ SPÁR V SANITÁRNÍCH A MOKRÝCH PROSTŘEDÍCH
- E -DILATAČNÍ NEREZOVÁ LIŠTA PRO KERAMICKÉ DLAŽBY
- F -DILATACE CEMENTOVÉHO POTĚRU DILATAČNÍ PÁSKOU TL. MIN. 5mm, PROVEDENO NA CELOU VÝŠKU POTĚRU PÁSKA PROVEDENA PŘED VLASTNÍ POKLADKOU POTĚRU
- G -SMRŠŤOVACÍ PRACOVNÍ SPÁRA PROVEDENÉ DODATEČNÝM PROŘÍZNUTÍM BET. MAZANINY DO 1/3 HLOUBKY (PROVEDENÍ SPÁR DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE CEMENTOVÉHO POTĚRU)

\* SOKLOVÁ TVAROVKA BUDE ZE STEJNÉ SÉRIE JAKO PODLAHOVÉ DLAŽBY viz. POPIS BODU 1

**PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ DANÝCH VÝROBCEM**

# C.4 KERAMICKÁ DLAŽBA

## MOKRÝ PROVOZ - VARNA

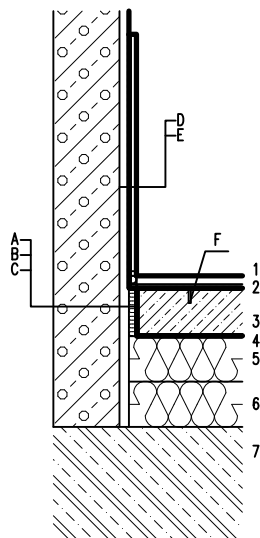

- |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | -KERAMICKÁ DLAŽBA 198x198x9mm, REKTIFIKOVANÁ, VYSOCE SLINUTÝ NEGLAZOVANÝ STŘEP, POVRCH RELIEFNÍ, PROTISKLUZNOST R12/B V4.<br>BARVY – ČERNÁ, TMAVÉ ŠEDÁ, ŠEDÁ, TMAVÉ BEŽOVÁ, SLONOVÁ KOST<br>SOUCÁSTI SÉRIE JSOU SCHODOVÉ, SOKLOVÉ TVAROVKÝ, MOZAIKOVÉ SETY<br>(PROVEDENÍ BARV A VZHLED DLAŽEB ODSOULASIT S ARCHITEKTEM A INVESTOREM)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9mm   |
| 2 | -LEPENÍ DLAŽBY–LEPICI TMEL KATEGORIE C1TE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ<br>SPÁROVÁNÍ–FLEXIBILNÍ HMOTOU KATEGORIE CG2 WA SE ZVÝŠENOU<br>VODOODPUDIVOSTÍ, KTERÁ NAVÍC POSKYTUJE OCHRANU PROTI TVORBĚ PLÍSNÍ A VÝKVĚTŮ<br>–IZOLACE–NAPENETROVANÉ PLOCHY IZOLOVANÉ NÁTEREM, TEN SE APLIKUJE VE DVĚCH VRSTVÁCH S<br>TECHNOLOGICKOU PŘESTÁVKOU 4–6 HODIN, PRO PŘEKLENUTÍ PŘECHODU, DILATAČI A ZPEVNĚNÍ<br>VNITŘNÍCH ROHŮ VLOŽENA DO IZOLAČNÍ VRSTVY BANDAŽ, VÝŠKA IZOLACE STEJNÁ JAKO OBKLADU<br>–PENETRACE–HLOUBKOVÁ PENETRACE PODKLADU NÁTEREM NA RADNĚ OČISTĚNÉ A SÁVE PODKLADY<br>APLIKOVANÁ V PŘEDPISANÉM POMĚRU ŘEDĚNÍ DANÝM VÝROBCEM | 5mm   |
| 3 | -LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚROVÝ MATERIÁL S CEMENTOVÝM POJIVEM A KAMENIVEM FRAKCE 0–8 mm<br>OZNAČENÍ DLE ČSN EN 13813: C1–C30–F6, PRO ZATÍŽENÍ DO 3,5 kN/m2<br>SMRŠŤOVACÍ SPÁRY (viz. body G a H)<br>POTĚR BUDE PŘEBROUSEN NA ROVINNOST ±2mm/2m A POVRCH BUDE PŘED VYSÁT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55mm  |
| 4 | -SEPARAČNÍ PE FÓLIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,2mm |
| 5 | -TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 200S, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,034                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40mm  |
| 6 | -KROČEJOVÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS, PRO ZATÍŽENÍ MAX. 6,5kN/m2, STAČENÍ 2mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40mm  |
| 7 | -PODKLADNÍ VRSTVA: ŽB STROP/PODKLADNÍ BETON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |


- A –STĚNY Z PÓROBETONU A ŽELEZOBETONU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA, MINERÁLNÍ, VYZTUŽENÁ, JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA PRO STROJNÍ A RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ  
DOPORUČENÁ TL6–8mm, OMÍTKA BUDE CELOPLOŠNĚ VYZTUŽENA SKLOVLÁKNITOU PERLINKOVOU TKANINOU  
FINÁLNÍ POVRCH PROPVEDEN STĚRKOU PRO VYTVÁŘENÍ EXTRA HLADKÉHO POVRCHU, STĚRKA JE PRODYŠNÁ, VYSOCE ALKALICKÁ  
STĚRKU NANESEME RUČNĚ NA PODKLAD V TLOUŠŤCE 1–2mm OČELOVÝM KLETOVACÍM HLADÍTKEM  
VÝMALBA: BILÁ MALBY 30%, BAREVNÁ MALBA STŘEDNÍ INTENZITY 30%, BAREVNÁ MALBA VYSOKÉ INTENZITY 40%. VÝMALBA OMYVATELNÝMI BARVAMI S VYSOKÝM KRYTÍM
- B –ODDĚLENÍ U STĚN DILATAČNÍ PÁSKOU TL. MIN. 8mm
- C –SEPARAČNÍ PE FÓLIE
- D –OBKLAD Z KERAMICKÉ DLAŽBY 198x398x7mm, POVRCH HLADKÝ A MATNÝ  
VÝBER Z MINIMÁLNĚ 12 BARV – NAPŘ. ČERNÁ, ČERNAOVÁ, TMAVÉ ŠEDÁ, ŠEDÁ, SVĚTLÉ ŠEDÁ, BILÁ atd.  
(PROVEDENÍ BARV A VZHLED DLAŽEB ODSOULASIT S ARCHITEKTEM A INVESTOREM)
- E –LEPENÍ DLAŽBY–LEPICI TMEL KATEGORIE C1TE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ  
SPÁROVÁNÍ–FLEXIBILNÍ HMOTOU KATEGORIE CG2 WA SE ZVÝŠENOU  
VODOODPUDIVOSTÍ, KTERÁ NAVÍC POSKYTUJE OCHRANU PROTI TVORBĚ PLÍSNÍ A VÝKVĚTŮ  
–IZOLACE–NAPENETROVANÉ PLOCHY IZOLOVANÉ NÁTEREM, TEN SE APLIKUJE VE DVĚCH VRSTVÁCH S  
TECHNOLOGICKOU PŘESTÁVKOU 4–6 HODIN, PRO PŘEKLENUTÍ PŘECHODU, DILATAČI A ZPEVNĚNÍ  
VNITŘNÍCH ROHŮ VLOŽENA DO IZOLAČNÍ VRSTVY BANDAŽ, VÝŠKA IZOLACE STEJNÁ JAKO OBKLADU  
–PENETRACE–HLOUBKOVÁ PENETRACE PODKLADU NÁTEREM NA RADNĚ OČISTĚNÉ A SÁVE PODKLADY  
APLIKOVANÁ V PŘEDPISANÉM POMĚRU ŘEDĚNÍ DANÝM VÝROBCEM  
–DO STYKU PODLAHY A STĚNY VLOŽEN PES PROVAZEC PRO UTEŠNĚNÍ DYNAMICKY NAMÁHANÉ SPÁRY  
–JEDNOSLOŽKOVÝ SILIKONOVÝ TMEL ACETÁTOVÉHO TYPU DLOUHODOBĚ ELASTICKÝ S FUNCIDNÍMI PŘÍSADEMI  
VULKANIZUJÍCÍ VZDUŠNOU VLHKOSTÍ PRO TĚSNĚNÍ SPÁR V SANITÁRNÍCH A MOKRÝCH PROSTORECH
- F –SMRŠŤOVACÍ PRACOVNÍ SPÁRA PROVEDENÉ DODATEČNÝM PRORÍZNUTÍM BET. MAZANINY DO 1/3 HLOUBKY  
(PROVEDENÍ SPAR DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE MAZANINY MAX. 3x3m)

\* OBKLADY A MOZAIKY BUDOU ZE STEJNÉ SÉRIE JAKO PODLAHOVÉ DLAŽBY viz. POPIS BODU 1

**PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ DANÝCH VÝROBCEM**

# C.5 KERAMICKÁ DLAŽBA

## MOKRÝ PROVOZ

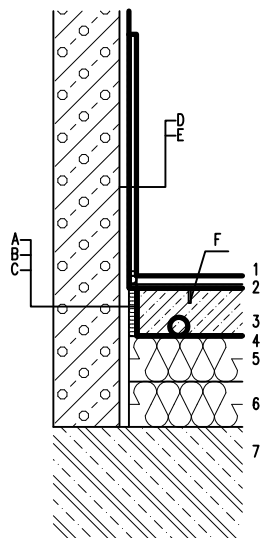

- 1 -KERAMICKÁ DLAŽBA 598x598x10mm, REKTIFIKOVANÁ, VYSOCE SLINUTÝ NEGLAZOVANÝ STŘEP, POVRCH HLADKÝ A MATNÝ, PROTISKLUZNOST R10/B, VZHLED S PŘÍRODNÍM KOLISÁNÍM DESIGNU V PLOŠE BARVY – ČERNÁ, TMAVĚ SEDA, SEDA, SVĚTLĚ SEDA, BÉŽOVÁ  
SOUCÁSTI SÉRIE JSOU SCHODOVÉ, SOKLOVÉ TVAROVKY, MOZAIKOVÉ SETY  
(PROVEDENÍ BARVY A VZHLED DLAŽEB ODSOULASIT S ARCHITEKTEM A INVESTOREM) 10mm
- 2 -LEPENÍ DLAŽBY-LEPÍČÍ TMEL KATEGORIE C1TE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ  
SPÁROVÁNÍ-FLEXIBILNÍ HMOTOU KATEGORIE CG2 WA SE ZVÝŠENOU  
VODOODPUDIVOSTÍ, KTERÁ NAVÍC POSKYTUJE OCHRANU PROTI TVORBĚ PLÍSNÍ A VÝKVĚTU  
-IZOLACE-NAPENĚTOVANÉ PLOCHY IZOLOVANE NÁTEREM, TEN SE APLIKUJE VE DVĚCH VRSTVÁCH S  
TECHNOLOGICKOU PŘESTÁVKOU 4-6 HODIN, PRO PŘEKLENUTÍ PŘECHODŮ, DILATACÍ A ZPEVNĚNÍ  
VNITŘNÍCH ROHŮ VLOŽENA DO IZOLAČNÍ VRSTVY BANDAŽ, VÝŠKA IZOLACE STEJNÁ JAKO OBKLADU  
-PENETRACE-HLOUBKOVÁ PENETRACE PODKLADU NÁTEREM NA RADNĚ OČISTĚNĚ A SÁVĚ PODKLADY  
APLIKOVANÁ V PŘEDPISANÉM POMĚRU REDENÍ DANÝM VÝROBCEM 5mm
- 3 -LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚROVÝ MATERIÁL S CEMENTOVÝM POJIVEM A KAMENIVEM FRAKCE 0-8 mm  
OZNAČENÍ DLE ČSN EN 13813: C1-C30-F6, PRO ZATÍŽENÍ DO 3,5 kN/m2  
SMRŠŤOVACÍ SPÁRY (viz. body G a H)  
POTĚR BUDE PŘEBROUSEN NA ROVINNOST  $\pm 2\text{mm}/2\text{m}$  A POVRCH BUDE PŘED VYSÁT 50-72mm
- 4 -SEPARAČNÍ A REFLEXNÍ FÓLIE POD PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ S REFLEXNÍ HLINIKOVOU VRSTVOU 0,2mm
- 5 -TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 200S, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,034 30mm
- 6 -KROČEJOVÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS, PRO ZATÍŽENÍ MAX. 6,5kN/m2, STAČENÍ 2mm 30mm
- 7 -PODKLADNÍ VRSTVA: ŽB STROP/PODKLADNÍ BETON


- A -STĚNY Z PÓROBETONU A ŽELEZOBETONU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA, MINERÁLNÍ, VYZTUŽENÁ, JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA PRO STROJNÍ A RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ  
DOPORUČENÁ TL6-8mm, OMÍTKA BUDE CELOPLOŠNĚ VYZTUŽENA SKLOVLAKNITOU PERLINKOVOU TKANINOU  
FINÁLNÍ POVRCH PROPVEDEN STĚRKOU PRO VYTVÁŘENÍ EXTRA HLADKÉHO POVRCHU, STĚRKA JE PRODYŠNÁ, VYSOCE ALKALICKÁ  
STĚRKU NANESEME RUČNĚ NA PODKLAD V TLOUŠŤCE 1-2mm OČELOVÝM KLETOVACÍM HLADÍTKEM  
VÝMALBA: BÍLÁ MALBY 30%, BAREVNÁ MALBA STŘEDNÍ INTENZITY 30%, BAREVNÁ MALBA VYSOKÉ INTENZITY 40%. VÝMALBA OMYVATELNÝMI BARVAMI S VYSOKÝM KRYTÍM
- B -ODDĚLENÍ U STĚN DILATAČNÍ PÁSKOU TL. MIN. 8mm
- C -SEPARAČNÍ PE FÓLIE
- D -OBKLAD Z KERAMICKÉ DLAŽBY\* 598x298x10mm (75% PLOCH - 6 ŘAD), REKTIFIKOVANÁ, VYSOCE SLINUTÝ NEGLAZOVANÝ STŘEP, POVRCH HLADKÝ A MATNÝ  
(PROVEDENÍ BARVY A VZHLED DLAŽEB ODSOULASIT S ARCHITEKTEM A INVESTOREM)  
-OBKLAD Z KERAMICKÉ DLAŽBY/MOZAIKY\* 298x298x10mm (25% PLOCH - 2 ŘADY), REKTIFIKOVANÁ, VYSOCE SLINUTÝ NEGLAZOVANÝ STŘEP, POVRCH MATNÝ/LESKLÝ (KOMBINACE),  
PROVEDENÍ JAKO SET 6x6 KUSŮ ČTVERCŮ 48x48x10mm  
(PROVEDENÍ BARVY A VZHLED DLAŽEB ODSOULASIT S ARCHITEKTEM A INVESTOREM)
- E -LEPENÍ DLAŽBY-LEPÍČÍ TMEL KATEGORIE C1TE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ  
SPÁROVÁNÍ-FLEXIBILNÍ HMOTOU KATEGORIE CG2 WA SE ZVÝŠENOU  
VODOODPUDIVOSTÍ, KTERÁ NAVÍC POSKYTUJE OCHRANU PROTI TVORBĚ PLÍSNÍ A VÝKVĚTU  
-IZOLACE-NAPENĚTOVANÉ PLOCHY IZOLOVANE NÁTEREM, TEN SE APLIKUJE VE DVĚCH VRSTVÁCH S  
TECHNOLOGICKOU PŘESTÁVKOU 4-6 HODIN, PRO PŘEKLENUTÍ PŘECHODŮ, DILATACÍ A ZPEVNĚNÍ  
VNITŘNÍCH ROHŮ VLOŽENA DO IZOLAČNÍ VRSTVY BANDAŽ, VÝŠKA IZOLACE STEJNÁ JAKO OBKLADU  
-PENETRACE-HLOUBKOVÁ PENETRACE PODKLADU NÁTEREM NA RADNĚ OČISTĚNĚ A SÁVĚ PODKLADY  
APLIKOVANÁ V PŘEDPISANÉM POMĚRU REDENÍ DANÝM VÝROBCEM  
-DO STYKU PODLAHY A STĚN VLOŽEN PES PROVAZEC PRO UTĚSNĚNÍ DYNAMICKY NAMÁHANÉ SPÁRY  
-JEDNOSLOŽKOVÝ SILIKONOVÝ TMEL ACETATOVÉHO TYPU DLOUHODOBĚ ELASTICKÝ S FUNGICIDNÍMI PŘÍSADAMI  
VULKANIZUJÍCÍ VZDUŠNOU VLHKOSTÍ PRO TĚSNĚNÍ SPÁR V SANITÁRNÍCH A MOKRÝCH PROSTORECH
- F -SMRŠŤOVACÍ PRACOVNÍ SPÁRA PROVEDENÉ DODATEČNÝM PROŘÍZNUTÍM BET. MAZANINY DO 1/3 HLOUBKY  
(PROVEDENÍ SPÁR DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE MAZANINY MAX. 3x3m)

\* OBKLADY A MOZAIKY BUDOU ZE STEJNÉ SÉRIE JAKO PODLAHOVÉ DLAŽBY viz. POPIS BODU 1

**PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ DANÝCH VÝROBCEM**

# C.6 KERAMICKÁ DLAŽBA

## SUCHÝ PROVOZ

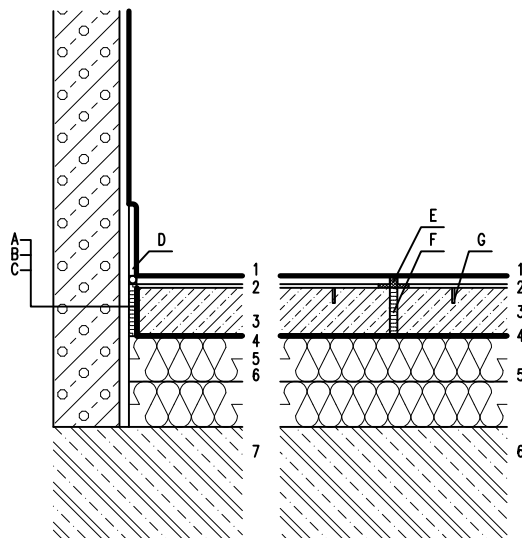


- 1 -KERAMICKÁ DLAŽBA 598x598x10mm, REKTIFIKOVANÁ, VYSOCE SLINUTÝ NEGLAZOVANÝ STŘEP, PLOCHÝ HLADKÝ A MATNÝ, PROTISLUZNOST R10/B, VZHLED S PŘÍRODNÍM KOLISÁNÍM DESIGNU V PLOŠE BARVY - ČERNÁ, TMAVÉ SEDA, SEDA, SVĚTLÉ SEDA, BEŽOVÁ  
SOULČASTI SÉRIE JSOU SCHODOVÉ, SOKLOVÉ TVAROVKY, MOZAİKOVÉ SETY  
(PROVEDENÍ BARVY A VZHLED DLAŽEB ODSOULHLAT S ARCHITEKTEM A INVESTOREM) 10mm
- 2 -LEPENÍ DLAŽBY-LEPIČÍ TMEL KATEGORIE C1TE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ  
SPÁROVÁNÍ-FLEXIBILNÍ HMOTOU KATEGORIE CG2 WA SE ZVÝŠENOU  
VODOODPUDIVOSTÍ, KTERÁ NAVÍC POSKYTUJE OCHRANU PROTI TVORBĚ PLÍSNÍ A VÝKVĚTŮ  
-PENETRACE-HLOUBKOVÁ PENETRACE PODKLADU NÁTEREM NA ŘÁDNĚ OČISTĚNÉ A SAVÉ PODKLADY  
APLIKOVANÁ V PŘEDEPANÉM POMĚRU ŘEDĚNÍ DANYM VÝROBCEM 5mm
- 3 -LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚROVÝ MATERIÁL S CEMENTOVÝM POJIVEM A KAMENIVEM FRAKCE 0-8 mm  
OZNAČENÍ DLE ČSN EN 13813: CT-C30-F6, PRO ZATÍŽENÍ DO 3,5 kN/m2  
SMRŠŤOVACÍ SPÁRY (viz. body 6 a H)  
POTĚR BUDE PŘEBROUŠEN NA ROVINNOST  $\pm 2\text{mm}/2\text{m}$  A PLOCHÝ BUDE PŘED VYSÁT 56mm
- 4 -SEPARAČNÍ PE FÓLIE 0,2mm
- 5 -TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 200S, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,034 40mm
- 6 -KROČEJOVÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS, PRO ZATÍŽENÍ MAX. 6,5kN/m2, STAČENÍ 2mm 40mm
- 7 -PODKLADNÍ VRSTVA: ŽB STROP/PODKLADNÍ BETON

- A -STĚNY Z PÓROBETONU A ŽELEZOBETONU, PLOCHOVÁ ÚPRAVA, MINERÁLNÍ, VYZTUŽENÁ, JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA PRO STROJNÍ A RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ  
DOPORUČENÁ TL6-8mm, OMÍTKA BUDE CELOPLOŠNĚ VYZTUŽENA SKLOVLÁKNITOU PERLINKOVOU TKANINOU  
FINÁLNÍ PLOCHÝ PROPVEDEN STĚRKOU PRO VYTVOŘENÍ EXTRA HLADKÉHO PLOCHU, STĚRKA JE PRODYŠNÁ, VYSOCE ALKALICKÁ.  
STĚRKU NANESEME RUČNĚ NA PODKLAD V TLOUSTČE 1-2mm OCELOVÝM KLETOVACÍM HLADÍTKEM  
VÝMALBA: BÍLÁ MALBY 30%, BAREVNÁ MALBA STŘEDNÍ INTENZITY 30%, BAREVNÁ MALBA VYSOKÉ INTENZITY 40%. VÝMALBA OMYVATELNÝMI BARVAMI S VYSOKÝM KRYTÍM
- B -ODDĚLENÍ U STĚN DILATAČNÍ PÁSKOU TL. MIN. 8mm
- C -SEPARAČNÍ PE FÓLIE
- D -SOKLOVÁ TVAROVKA Z KERAMICKÉ DLAŽBY\*, 445x85x10mm  
-LEPENÍ DLAŽBY-LEPIČÍ TMEL KATEGORIE C1TE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ  
SPÁROVÁNÍ-FLEXIBILNÍ HMOTOU KATEGORIE CG2 WA SE ZVÝŠENOU  
VODOODPUDIVOSTÍ, KTERÁ NAVÍC POSKYTUJE OCHRANU PROTI TVORBĚ PLÍSNÍ A VÝKVĚTŮ  
-PENETRACE-HLOUBKOVÁ PENETRACE PODKLADU NÁTEREM NA ŘÁDNĚ OČISTĚNÉ A SAVÉ PODKLADY  
APLIKOVANÁ V PŘEDEPANÉM POMĚRU ŘEDĚNÍ DANYM VÝROBCEM  
-DO STYKU PODLAHY A STĚN VLOŽEN PES PROVAZEC PRO UTEŠNĚNÍ DYNAMICKY NAMÁHANÉ SPÁRY  
-JEDNOSLOŽKOVÝ SILIKONOVÝ TMEL ACETÁTOVÉHO TYPU DLOUHODOBĚ ELASTICKÝ S FUNKČNÍMI PŘÍSADEMI  
VULKANIZUJÍCÍ VZDUŠNOU VLHKOSTÍ PRO TĚSNĚNÍ SPÁR V SANITÁRNÍCH A MOKRÝCH PROSTOŘECH
- E -DILATAČNÍ NEREZOVÁ LIŠTA PRO KERAMICKÉ DLAŽBY
- F -DILATACE CEMENTOVÉHO POTĚRU DILATAČNÍ PÁSKOU TL. MIN. 5mm, PROVEDENO NA CELOU VÝŠKU POTĚRU  
PÁSKA PROVEDENA PŘED VLASTNÍ POKLADKOU POTĚRU
- G -SMRŠŤOVACÍ PRACOVNÍ SPÁRA PROVEDENÉ DODATEČNÝM PROŘÍZNUTÍM BET. MAZANINY DO 1/3 HLOUBKY  
(PROVEDENÍ SPÁR DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE CEMENTOVÉHO POTĚRU)

\* SOKLOVÁ TVAROVKA BUDE ZE STEJNÉ SÉRIE JAKO PODLAHOVÉ DLAŽBY viz. POPIS BODU 1

**PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ DANÝCH VÝROBCEM**

# R.1 ČISTÍČÍ ZÓNA MOKRÝ PROVOZ

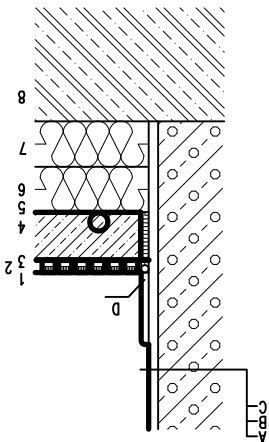

- 1- VSTUPNÍ ČISTÍČÍ ROHOŽ SLOŽENÁ Z HLINÍKOVÝCH LAMEL S GUMOVOU VLOŽKOU  
MATERIÁL: ELIXOVANÝ HLINÍK AL MG SI 0,5, TLUSTOTA HLINÍKOVÝCH LAMEL MIN. 2,5 mm, CELKOVÁ VÝŠKA ROHOŽE MIN. 22 mm 13501 JSOU BR-s1  
UKLÁDÁNÍ: GUMOVÉ VLOŽKY V LAMELÁCH ROHOŽE JE MECHANICKÉ (NE LEPNÉ) POZÁRÁNÍ VLASTNOSTI KOMPLETNÍ ROHOŽE DLE EN 13501 JSOU BR-s1  
SPOLNĚNÍ: STANOVÁ ROHOŽE OŠETŘENÁ PENOVOU PODLOŽKOU, ROHOŽ VLOŽENÁ DO RÁMU Z NERŽAVÍCÍ OCELI, KONSTRUKČNÍ VÝŠKA RÁMU 25 mm

- 2- IZOLACE-NAFETROVANÉ PLOCHY IZOLOVANÉ NÁTEREM, TEN SE APLIKUJE VE DVOU VRSTVÁCH S  
TECHNOLÓGICKOU PRESTÁVKOU 4-6 HODIN, PRO PREKLENUTÍ PRECHODŮ, DILATACÍ A ZPEVNĚNÍ  
VNITŘNÍCH ROHŮ VLOŽENÁ DO IZOLAČNÍ VRSTVY BANDÁŽ, VÝŠKA IZOLACE STEJNÁ JAKO OBKLAD

- 3- LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚROVÝ MATERIÁL S CEMENTOVÝM POUVEM A KÁMENEM FRAKCE 0-8 mm  
OZNAČENÍ DLE ČSN EN 13813: C1-C30-F8, PRO ZATÍŽENÍ DO 3,5 kN/m<sup>2</sup>  
SMRSTOVACÍ SPÁRY (VIZ BODY G A H)  
POTĚR BUDE PŘEBRÁNOUŠEN NA ROVNOST ±2mm/2m A PLOCHY BUDE PŘED VYSÁT

- 4- SEPARAČNÍ A REFLEXNÍ FÓLIE POD PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ S REFLEXNÍ HLINÍKOVOU VRSTVOU  
0,2mm  
5- TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 200S, SOUČINNOSTI 0,034  
20mm  
6- KROČEJOVÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS, PRO ZATÍŽENÍ MAX. 6,5kN/m<sup>2</sup>, STAČENÍ 2mm  
30mm


- 7- PODKLADNÍ VRSTVA: ŽB STROP/PODKLADNÍ BETON

- A- DVOUTĚ OPĚŠTĚNÁ SOK PŘÍČKA, PLOCHOVÁ OPRAVA VE STANDARDU 04 - - CELPOŠŤNĚ TĚMENÍ  
VÝMALBA: BÍLÁ MALBY 30%, BAREVNÁ MALBA STŘEDNÍ INTENZITY 30%, BAREVNÁ MALBA VYSOKÉ INTENZITY 40%, VÝMALBA OMYVATELNÝMI BARVAMI S VYSOKÝM KRYTÍM

- A- STĚNY Z PĚROBETONU A ŽELEZOBETONU, PLOCHOVÁ OPRAVA, MINERÁLNÍ VYZTUŽENÁ, JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA PRO STROJNÍ A RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ  
FINÁLNÍ PLOCHY PŘEDPĚNÍ STERKOU PRO VYTÁPĚNÍ EXTRA HLADKÉHO PLOCHU, STĚNA JE PRODYŠNÁ, VYSOCE ALKALICKÁ  
VÝMALBA: BÍLÁ MALBY 30%, BAREVNÁ MALBA STŘEDNÍ INTENZITY 30%, BAREVNÁ MALBA VYSOKÉ INTENZITY 40%, VÝMALBA OMYVATELNÝMI BARVAMI S VYSOKÝM KRYTÍM

- D- LEPENÍ DÍLAŽY-LEPICÍ IMEL KATEGORIE CITE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ  
SPÁROVÁNÍ- FLEXIBILNÍ HMOTOU KATEGORIE CGZ WA SE ZVÝŠENOU  
VODODOPUDNOSTÍ, KTERÁ NÁMČ POSKYTUJE OCHRANU PROTI TVORBĚ PUSNÍ A VYKLETU  
IZOLACE-NAFETROVANÉ PLOCHY IZOLOVANÉ NÁTEREM, TEN SE APLIKUJE VE DVOU VRSTVÁCH S  
TECHNOLÓGICKOU PRESTÁVKOU 4-6 HODIN, PRO PREKLENUTÍ PRECHODŮ, DILATACÍ A ZPEVNĚNÍ  
VNITŘNÍCH ROHŮ VLOŽENÁ DO IZOLAČNÍ VRSTVY BANDÁŽ, VÝŠKA IZOLACE STEJNÁ JAKO OBKLAD  
PENETRACE- HLUBOKÁ PENETRACE PODKLADU MATERIÁL NA KADNĚ OCISTĚNĚ A SAVE PODKLADY  
APLIKOVANÁ V PŘEDPŘÍPRAVĚ KEDY DÁNÝ VÝROBCEM  
DO STYKU PODLAHY A STĚNY VLOŽEN PES PROVAZEC PRO UTEŠNĚNÍ DYNAMICKY NÁMÁHANÉ SPÁRY  
JEDNODUŠKOVÝ SILIKONOVÝ IMEL ACETÁTOVÉHO TYPU DLOUHODOBĚ ELASTICKÝ S FUNKČNÍMI PRÍSAVAMI  
VULKANIZAČNÍ VZDUSNOU VLHKOSTÍ PRO TĚSNĚNÍ SPÁR V SANITÁRNÍCH A MOKRÝCH PROSTÓRECH

# R.2 ČISTÍČÍ ZÓNA MOKRÝ PROVOZ

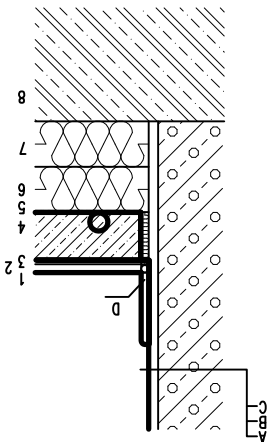

1 – KOBROVCOVÁ ČISTÍČÍ ZÓNA V ROLÍCH SLOŽENÁ Z KOMBINACE TŘÍ TYPŮ VLÁKEN ZAJIŠTJÍCÍCH

MAXIMÁLNÍ ZACHYCENÍ NEČISTOT, SESKRBÁNÍ NEČISTOT A ABSORPCE VLHKOSTI Z OBVU

– KONSTRUKCE MATERIÁLU VPICHOVANÉ STRŽENÉ VLÁKNO

– VLÁKNO 100% POLYAMIDE (PA, NYLON) EKOLOGICKÉ RECYKLOVANÉ VLÁKNO

– CELKOVÁ TLOUSTKA MATERIÁLU cca 9 mm

– DELKA VLÁKNA cca 7 mm

– HUSTOTA VLÁKNA cca 0,105 gram/cm2

– CELKOVÁ HMĚTNOST cca 3400 g/m2

– HMĚTNOST VLÁKNA cca 920 g/m2

– POČET VPICHŮ 58000 /m2

– ZÁKLNI STRANA MATERIÁLU VINYL

– SÍRKA ROLÉ 105cm, 155cm, 205 cm

– RÁKCE NA OHNĚ DLE EN 13 501-1 je Bfl – S1

– TRIDA ZATĚŽE DLE EN 1307 JE 33 – TĚŽKÁ KOMERČNÍ ZATĚŽ

– ROZSAH POUŽITÍ AŽ DO TRIDY 34 – VELMI TĚŽKÁ KOMERČNÍ ZATĚŽ

– VE SLOŽENÍ MATERIÁLU NEJSOU OBSAŽENY ŽÁDNÉ LÁTRY ZE SKUPINY FALATU

– ČISTÍČÍ ZÓNA MUSÍ BÝT LEPENÁ K PODKLADU VHODNÝM LEPIDLEM

2 – BEZROZPOUŠTĚLOVÉ VYSOCE KVALITNÍ VELMI PĚVNÉ LEPIDLO PRO LEPENÍ HOMOGENNÍCH

A HETEROGENNÍCH PVC KRYTIN V PÁSECH A DESKÁCH

– IZOLACE – NÁPENETROVANÉ PLOCHY IZOLOVANÉ MATERIEM, TEN SE APLIKUJE VE DVOU VRSTVÁCH S

TECHNOLÓGICKOU PŘESTÁVKOU 4–6 HODIN, PRO PŘEKLENUTÍ PŘECHODŮ, DILATACÍ A ZPEVNĚNÍ

– SAMONAVĚŠČNÍ HMOTA PRO RÚČNÍ I STROJNÍ ZPRACOVÁNÍ PRO VYROVNAVÁNÍ PODKLADU PŘED POKLADKOU

– KERAAMICKÝCH DLAŽDIC A DALŠÍCH PODLAHOVÝCH KRYTIN, NÁVŠÍ SE V JEDNÉ VRSTVĚ V TLOUSTČE 3–10MM

– PENETRAČNÍ MATERIÁL V PŘEDPSANÉ KONCENTRACI URČEN K UZAVŘENÍ PLOCH PODKLADNÍCH STAVEBNÍCH

MATERIÁLŮ PŘED APLIKACÍ CEMENTOVÝCH LEPIDEL, SDRUŽENÝCH ANHYDRITOVÝCH A CEMENTOVÝCH POTERŮ,

STĚROVÝCH HMOT, VYROVNAVACÍCH A SAMONAVĚŠČNÍCH HMOT VE VNITŘNÍM I VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ

4 – LÁTRY SAMONAVĚŠČNÍ POTĚROVÝ MATERIÁL S CEMENTOVÝM POJIVEM A KAMENNEM FRAKCE 0–8 mm

50–72mm

OZNAČENÍ DLE ČSN EN 13813: C1–C30–F6, PRO ZATÍŽENÍ DO 3,5 kN/m2

SMĚROVÁ SPÁRY (viz body 6 a 8)

POTĚR BUDE PŘEBROUŠEN NA ROVNOMOST ±2mm/2m A PLOCHY BUDE PŘED VYSÁT

5 – SEPARAČNÍ A REFLEXNÍ FÓLIE POD PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ S REFLEXNÍ HLINIKOVOU VRSTVOU

0,2mm

6 – TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 200S, SOUČINITEL TEPELNÉ VODNOSTI 0,034

30mm

7 – KROČEJOVÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS, PRO ZATÍŽENÍ MAX. 6,5kN/m2, STAČENÍ 2mm

30mm

8 – PODKLADNÍ VRSTVA: ŽB STROP/PODKLADNÍ BETON

9mm

A – STĚNY Z PÓROBETONU A ŽELEZOBETONU, POKRYTÝ OPRAVA, MINERÁLNÍ VÝZTUŽENÁ, JEDNOVRSTVNÁ OMÍTKA PRO STROJNÍ A RÚČNÍ ZPRACOVÁNÍ

DOPORUČENÁ TL.6–8mm, OMÍTKA BUDE CELOPLOŠNĚ VYZTUŽENA SKLOVLÁKNITOU PERLÍNKOVOU TKANINOU

FINÁLNÍ POKRYV PŘEPEDEN STĚROU PRO VYTÁPĚNÍ EXTRA HLADKÉHO POKRYTÍ, STĚRA JE PRODYŠNÁ, VYSOCE ALKALICKÁ,

STERU NANESEME RÚČNĚ NA PODKLAD V TLOUSTČE 1–2mm OCELOVÝM KLETČOVACÍM HLADÍTKEM

VÝMALBA: BÍLÁ MALBA 30%, BAREVNÁ MALBA VYSOKÉ INTENZITY 40%, VÝMALBA OMYVATELNÝMI BARVAMI S VYSOKÝM KRYTÍM

B – ODDĚLENÍ U STĚN DILATAČNÍ PÁSKOU TL. MIN. 8mm

C – SEPARAČNÍ PE FÓLIE

D – LEPENÍ DLAŽBY–LEPICÍ TMELE KATEGORIE C1TE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

SPÁROVÁNÍ–FLEXIBILNÍ HMOTOU KATEGORIE C62 WA SE ZVÝŠENOU

VODOODPUDNOSTÍ, KTERÁ NÁVČ POSKYTUJE OCHRÁNU PROTI TVORBĚ PUSNÍ A VYKVENUTÍ

– IZOLACE – NÁPENETROVANÉ PLOCHY IZOLOVANÉ MATERIEM, TEN SE APLIKUJE VE DVOU VRSTVÁCH S

TECHNOLÓGICKOU PŘESTÁVKOU 4–6 HODIN, PRO PŘEKLENUTÍ PŘECHODŮ, DILATACÍ A ZPEVNĚNÍ

– PENETRAČNÍ MATERIÁL V PŘEDPSANÉ KONCENTRACI URČEN K UZAVŘENÍ PLOCH PODKLADNÍCH STAVEBNÍCH

MATERIÁLŮ PŘED APLIKACÍ CEMENTOVÝCH LEPIDEL, SDRUŽENÝCH ANHYDRITOVÝCH A CEMENTOVÝCH POTERŮ,

STĚROVÝCH HMOT, VYROVNAVACÍCH A SAMONAVĚŠČNÍCH HMOT VE VNITŘNÍM I VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ

4 – LÁTRY SAMONAVĚŠČNÍ POTĚROVÝ MATERIÁL S CEMENTOVÝM POJIVEM A KAMENNEM FRAKCE 0–8 mm

50–72mm

OZNAČENÍ DLE ČSN EN 13813: C1–C30–F6, PRO ZATÍŽENÍ DO 3,5 kN/m2

SMĚROVÁ SPÁRY (viz body 6 a 8)

POTĚR BUDE PŘEBROUŠEN NA ROVNOMOST ±2mm/2m A PLOCHY BUDE PŘED VYSÁT

5 – SEPARAČNÍ A REFLEXNÍ FÓLIE POD PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ S REFLEXNÍ HLINIKOVOU VRSTVOU

0,2mm

6 – TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 200S, SOUČINITEL TEPELNÉ VODNOSTI 0,034

30mm

7 – KROČEJOVÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS, PRO ZATÍŽENÍ MAX. 6,5kN/m2, STAČENÍ 2mm

30mm

8 – PODKLADNÍ VRSTVA: ŽB STROP/PODKLADNÍ BETON

9mm

A – STĚNY Z PÓROBETONU A ŽELEZOBETONU, POKRYTÝ OPRAVA, MINERÁLNÍ VÝZTUŽENÁ, JEDNOVRSTVNÁ OMÍTKA PRO STROJNÍ A RÚČNÍ ZPRACOVÁNÍ

DOPORUČENÁ TL.6–8mm, OMÍTKA BUDE CELOPLOŠNĚ VYZTUŽENA SKLOVLÁKNITOU PERLÍNKOVOU TKANINOU

FINÁLNÍ POKRYV PŘEPEDEN STĚROU PRO VYTÁPĚNÍ EXTRA HLADKÉHO POKRYTÍ, STĚRA JE PRODYŠNÁ, VYSOCE ALKALICKÁ,

STERU NANESEME RÚČNĚ NA PODKLAD V TLOUSTČE 1–2mm OCELOVÝM KLETČOVACÍM HLADÍTKEM

VÝMALBA: BÍLÁ MALBA 30%, BAREVNÁ MALBA VYSOKÉ INTENZITY 40%, VÝMALBA OMYVATELNÝMI BARVAMI S VYSOKÝM KRYTÍM

B – ODDĚLENÍ U STĚN DILATAČNÍ PÁSKOU TL. MIN. 8mm

C – SEPARAČNÍ PE FÓLIE

D – LEPENÍ DLAŽBY–LEPICÍ TMELE KATEGORIE C1TE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

SPÁROVÁNÍ–FLEXIBILNÍ HMOTOU KATEGORIE C62 WA SE ZVÝŠENOU

VODOODPUDNOSTÍ, KTERÁ NÁVČ POSKYTUJE OCHRÁNU PROTI TVORBĚ PUSNÍ A VYKVENUTÍ

– IZOLACE – NÁPENETROVANÉ PLOCHY IZOLOVANÉ MATERIEM, TEN SE APLIKUJE VE DVOU VRSTVÁCH S

TECHNOLÓGICKOU PŘESTÁVKOU 4–6 HODIN, PRO PŘEKLENUTÍ PŘECHODŮ, DILATACÍ A ZPEVNĚNÍ

– PENETRAČNÍ MATERIÁL V PŘEDPSANÉ KONCENTRACI URČEN K UZAVŘENÍ PLOCH PODKLADNÍCH STAVEBNÍCH

MATERIÁLŮ PŘED APLIKACÍ CEMENTOVÝCH LEPIDEL, SDRUŽENÝCH ANHYDRITOVÝCH A CEMENTOVÝCH POTERŮ,

STĚROVÝCH HMOT, VYROVNAVACÍCH A SAMONAVĚŠČNÍCH HMOT VE VNITŘNÍM I VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ

4 – LÁTRY SAMONAVĚŠČNÍ POTĚROVÝ MATERIÁL S CEMENTOVÝM POJIVEM A KAMENNEM FRAKCE 0–8 mm

50–72mm

OZNAČENÍ DLE ČSN EN 13813: C1–C30–F6, PRO ZATÍŽENÍ DO 3,5 kN/m2

SMĚROVÁ SPÁRY (viz body 6 a 8)

POTĚR BUDE PŘEBROUŠEN NA ROVNOMOST ±2mm/2m A PLOCHY BUDE PŘED VYSÁT

5 – SEPARAČNÍ A REFLEXNÍ FÓLIE POD PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ S REFLEXNÍ HLINIKOVOU VRSTVOU

0,2mm

6 – TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 200S, SOUČINITEL TEPELNÉ VODNOSTI 0,034

30mm

7 – KROČEJOVÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS, PRO ZATÍŽENÍ MAX. 6,5kN/m2, STAČENÍ 2mm

30mm

8 – PODKLADNÍ VRSTVA: ŽB STROP/PODKLADNÍ BETON

9mm

A – STĚNY Z PÓROBETONU A ŽELEZOBETONU, POKRYTÝ OPRAVA, MINERÁLNÍ VÝZTUŽENÁ, JEDNOVRSTVNÁ OMÍTKA PRO STROJNÍ A RÚČNÍ ZPRACOVÁNÍ

DOPORUČENÁ TL.6–8mm, OMÍTKA BUDE CELOPLOŠNĚ VYZTUŽENA SKLOVLÁKNITOU PERLÍNKOVOU TKANINOU

FINÁLNÍ POKRYV PŘEPEDEN STĚROU PRO VYTÁPĚNÍ EXTRA HLADKÉHO POKRYTÍ, STĚRA JE PRODYŠNÁ, VYSOCE ALKALICKÁ,

STERU NANESEME RÚČNĚ NA PODKLAD V TLOUSTČE 1–2mm OCELOVÝM KLETČOVACÍM HLADÍTKEM

VÝMALBA: BÍLÁ MALBA 30%, BAREVNÁ MALBA VYSOKÉ INTENZITY 40%, VÝMALBA OMYVATELNÝMI BARVAMI S VYSOKÝM KRYTÍM

B – ODDĚLENÍ U STĚN DILATAČNÍ PÁSKOU TL. MIN. 8mm

C – SEPARAČNÍ PE FÓLIE

D – LEPENÍ DLAŽBY–LEPICÍ TMELE KATEGORIE C1TE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

SPÁROVÁNÍ–FLEXIBILNÍ HMOTOU KATEGORIE C62 WA SE ZVÝŠENOU

VODOODPUDNOSTÍ, KTERÁ NÁVČ POSKYTUJE OCHRÁNU PROTI TVORBĚ PUSNÍ A VYKVENUTÍ

– IZOLACE – NÁPENETROVANÉ PLOCHY IZOLOVANÉ MATERIEM, TEN SE APLIKUJE VE DVOU VRSTVÁCH S

TECHNOLÓGICKOU PŘESTÁVKOU 4–6 HODIN, PRO PŘEKLENUTÍ PŘECHODŮ, DILATACÍ A ZPEVNĚNÍ

– PENETRAČNÍ MATERIÁL V PŘEDPSANÉ KONCENTRACI URČEN K UZAVŘENÍ PLOCH PODKLADNÍCH STAVEBNÍCH

MATERIÁLŮ PŘED APLIKACÍ CEMENTOVÝCH LEPIDEL, SDRUŽENÝCH ANHYDRITOVÝCH A CEMENTOVÝCH POTERŮ,

STĚROVÝCH HMOT, VYROVNAVACÍCH A SAMONAVĚŠČNÍCH HMOT VE VNITŘNÍM I VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ

4 – LÁTRY SAMONAVĚŠČNÍ POTĚROVÝ MATERIÁL S CEMENTOVÝM POJIVEM A KAMENNEM FRAKCE 0–8 mm

50–72mm

OZNAČENÍ DLE ČSN EN 13813: C1–C30–F6, PRO ZATÍŽENÍ DO 3,5 kN/m2

SMĚROVÁ SPÁRY (viz body 6 a 8)

POTĚR BUDE PŘEBROUŠEN NA ROVNOMOST ±2mm/2m A PLOCHY BUDE PŘED VYSÁT

5 – SEPARAČNÍ A REFLEXNÍ FÓLIE POD PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ S REFLEXNÍ HLINIKOVOU VRSTVOU

0,2mm

6 – TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 200S, SOUČINITEL TEPELNÉ VODNOSTI 0,034

30mm

7 – KROČEJOVÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS, PRO ZATÍŽENÍ MAX. 6,5kN/m2, STAČENÍ 2mm

30mm

8 – PODKLADNÍ VRSTVA: ŽB STROP/PODKLADNÍ BETON

9mm

A – STĚNY Z PÓROBETONU A ŽELEZOBETONU, POKRYTÝ OPRAVA, MINERÁLNÍ VÝZTUŽENÁ, JEDNOVRSTVNÁ OMÍTKA PRO STROJNÍ A RÚČNÍ ZPRACOVÁNÍ

DOPORUČENÁ TL.6–8mm, OMÍTKA BUDE CELOPLOŠNĚ VYZTUŽENA SKLOVLÁKNITOU PERLÍNKOVOU TKANINOU

FINÁLNÍ POKRYV PŘEPEDEN STĚROU PRO VYTÁPĚNÍ EXTRA HLADKÉHO POKRYTÍ, STĚRA JE PRODYŠNÁ, VYSOCE ALKALICKÁ,

STERU NANESEME RÚČNĚ NA PODKLAD V TLOUSTČE 1–2mm OCELOVÝM KLETČOVACÍM HLADÍTKEM

VÝMALBA: BÍLÁ MALBA 30%, BAREVNÁ MALBA VYSOKÉ INTENZITY 40%, VÝMALBA OMYVATELNÝMI BARVAMI S VYSOKÝM KRYTÍM

B – ODDĚLENÍ U STĚN DILATAČNÍ PÁSKOU TL. MIN. 8mm

C – SEPARAČNÍ PE FÓLIE

D – LEPENÍ DLAŽBY–LEPICÍ TMELE KATEGORIE C1TE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

SPÁROVÁNÍ–FLEXIBILNÍ HMOTOU KATEGORIE C62 WA SE ZVÝŠENOU

VODOODPUDNOSTÍ, KTERÁ NÁVČ POSKYTUJE OCHRÁNU PROTI TVORBĚ PUSNÍ A VYKVENUTÍ

– IZOLACE – NÁPENETROVANÉ PLOCHY IZOLOVANÉ MATERIEM, TEN SE APLIKUJE VE DVOU VRSTVÁCH S

TECHNOLÓGICKOU PŘESTÁVKOU 4–6 HODIN, PRO PŘEKLENUTÍ PŘECHODŮ, DILATACÍ A ZPEVNĚNÍ

– PENETRAČNÍ MATERIÁL V PŘEDPSANÉ KONCENTRACI URČEN K UZAVŘENÍ PLOCH PODKLADNÍCH STAVEBNÍCH

MATERIÁLŮ PŘED APLIKACÍ CEMENTOVÝCH LEPIDEL, SDRUŽENÝCH ANHYDRITOVÝCH A CEMENTOVÝCH POTERŮ,

STĚROVÝCH HMOT, VYROVNAVACÍCH A SAMONAVĚŠČNÍCH HMOT VE VNITŘNÍM I VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ

4 – LÁTRY SAMONAVĚŠČNÍ POTĚROVÝ MATERIÁL S CEMENTOVÝM POJIVEM A KAMENNEM FRAKCE 0–8 mm

50–72mm

OZNAČENÍ DLE ČSN EN 13813: C1–C30–F6, PRO ZATÍŽENÍ DO 3,5 kN/m2

SMĚROVÁ SPÁRY (viz body 6 a 8)

POTĚR BUDE PŘEBROUŠEN NA ROVNOMOST ±2mm/2m A PLOCHY BUDE PŘED VYSÁT

5 – SEPARAČNÍ A REFLEXNÍ FÓLIE POD PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ S REFLEXNÍ HLINIKOVOU VRSTVOU

0,2mm

6 – TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 200S, SOUČINITEL TEPELNÉ VODNOSTI 0,034

30mm

7 – KROČEJOVÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS, PRO ZATÍŽENÍ MAX. 6,5kN/m2, STAČENÍ 2mm

30mm

8 – PODKLADNÍ VRSTVA: ŽB STROP/PODKLADNÍ BETON

9mm

A – STĚNY Z PÓROBETONU A ŽELEZOBETONU, POKRYTÝ OPRAVA, MINERÁLNÍ VÝZTUŽENÁ, JEDNOVRSTVNÁ OMÍTKA PRO STROJNÍ A RÚČNÍ ZPRACOVÁNÍ

DOPORUČENÁ TL.6–8mm, OMÍTKA BUDE CELOPLOŠNĚ VYZTUŽENA SKLOVLÁKNITOU PERLÍNKOVOU TKANINOU

FINÁLNÍ POKRYV PŘEPEDEN STĚROU PRO VYTÁPĚNÍ EXTRA HLADKÉHO POKRYTÍ, STĚRA JE PRODYŠNÁ, VYSOCE ALKALICKÁ,

STERU NANESEME RÚČNĚ NA PODKLAD V TLOUSTČE 1–2mm OCELOVÝM KLETČOVACÍM HLADÍTKEM

VÝMALBA: BÍLÁ MALBA 30%, BAREVNÁ MALBA VYSOKÉ INTENZITY 40%, VÝMALBA OMYVATELNÝMI BARVAMI S VYSOKÝM KRYTÍM

B – ODDĚLENÍ U STĚN DILATAČNÍ PÁSKOU TL. MIN. 8mm

C – SEPARAČNÍ PE FÓLIE

D – LEPENÍ DLAŽBY–LEPICÍ TMELE KATEGORIE C1TE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

SPÁROVÁNÍ–FLEXIBILNÍ HMOTOU KATEGORIE C62 WA SE ZVÝŠENOU

VODOODPUDNOSTÍ, KTERÁ NÁVČ POSKYTUJE OCHRÁNU PROTI TVORBĚ PUSNÍ A VYKVENUTÍ

– IZOLACE – NÁPENETROVANÉ PLOCHY IZOLOVANÉ MATERIEM, TEN SE APLIKUJE VE DVOU VRSTVÁCH S

TECHNOLÓGICKOU PŘESTÁVKOU 4–6 HODIN, PRO PŘEKLENUTÍ PŘECHODŮ, DILATACÍ A ZPEVNĚNÍ

– PENETRAČNÍ MATERIÁL V PŘEDPSANÉ KONCENTRACI URČEN K UZAVŘENÍ PLOCH PODKLADNÍCH STAVEBNÍCH

MATERIÁLŮ PŘED APLIKACÍ CEMENTOVÝCH LEPIDEL, SDRUŽENÝCH ANHYDRITOVÝCH A CEMENTOVÝCH POTERŮ,

STĚROVÝCH HMOT, VYROVNAVACÍCH A SAMONAVĚŠČNÍCH HMOT VE VNITŘNÍM I VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ

4 – LÁTRY SAMONAVĚŠČNÍ POTĚROVÝ MATERIÁL S CEMENTOVÝM POJIVEM A KAMENNEM FRAKCE 0–8 mm

50–72mm

OZNAČENÍ DLE ČSN EN 13813: C1–C30–F6, PRO ZATÍŽENÍ DO 3,5 kN/m2

SMĚROVÁ SPÁRY (viz body 6 a 8)

POTĚR BUDE PŘEBROUŠEN NA ROVNOMOST ±2mm/2m A PLOCHY BUDE PŘED VYSÁT

5 – SEPARAČNÍ A REFLEXNÍ FÓLIE POD PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ S REFLEXNÍ HLINIKOVOU VRSTVOU

0,2mm

6 – TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 200S, SOUČINITEL TEPELNÉ VODNOSTI 0,034

30mm

7 – KROČEJOVÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS, PRO ZATÍŽENÍ MAX. 6,5kN/m2, STAČENÍ 2mm

30mm


8 – PODKLADNÍ VRSTVA: ŽB STROP/PODKLADNÍ BETON

9mm

A – STĚNY Z PÓROBETONU A ŽELEZOBETONU, POKRYTÝ OPRAVA, MINERÁLNÍ VÝZTUŽENÁ, JEDNOVRSTVNÁ OMÍTKA PRO STROJNÍ A RÚČNÍ ZPRACOVÁNÍ

DOPORUČ

# S.1 KERAMICKÉ SCHODIŠTĚ SUCHÝ PROVOZ

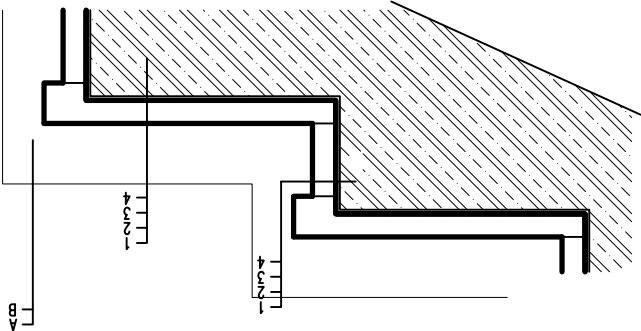

- 1 - KERAMICKÁ DLÁŽBA - SCHODOVKA 398x798x10mm, NOS POHLEDYVE 40mm, REKTIKOVANÁ, VYSOCE SLINUŤ NEGLAZOVANÝ STŘEP, PŮRCH HLADKÝ A MAŤ, PROTSKLUZIVNOST R10/B, VZHLED S PŘÍRODNÍM KOLÍSÁNÍM DESIGNU V PLOŠE  
BARY - ČERNÁ, TVARÉ SEDÁ, BEŽOV  
SOUČASTI SÉRIE JSOU SCHODOVÉ, SOKLOVÉ TVAROVKY, MOZAIKOVÉ SETY  
(PROVEDENÍ BAREV A VZHLED DLÁŽEB ODSOUHLAŠTÍ S ARCHITEKTEM A INVESTOŘEM)

10mm

5mm

- 2 - LEPENÍ DLÁŽBY-LEPCI TMEĽ KATEGORIE C1TE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ  
SPÁROVÁNÍ-FLEXIBILNÍ HMOTOU KATEGORIE C22 WA SE ZVÝŠENOU  
VODOODPUDVNOSTÍ, KTERÁ NÁVÍC POSKYTLUJE OCHRANU PROTI TVORBĚ PĚSNÍ A VYKLETU  
IZOLACE-NÁPENETROVANÉ PLOCHY IZOLOVANÉ MATERIEM, TEN SE APLIKUJE VE DVOU VRSŤÁCH S  
TECHNOLÓGICKOU PŘESTÁVKOU 4-6 HODIN, PRO PŘEKLENUTÍ PŘECHODU DILATČÍ A ZPEVNĚNÍ  
VNITŘNÍCH ROHŮ VLOŽENÁ DO IZOLAČNÍ VRSŤKY BANDAŽ, VYSKA IZOLACE, STEJNÁ JAKO OBKLADU  
PENETRACE-HILOUBKOVÁ PENETRACE PODKLADU MATERIEM NA RÁDNE OCISTENÉ A SAVÉ PODKLADY  
APLIKOVANÁ V PŘEDEPŠANÉM POMĚRU REDENÍ DANYM VÝROBCEM

- 3 -PODKLADNÍ VRSŤKA: SCHODIŠŤOVÁ DESKA

- A -SOKLOVÁ TVAROVKA Z KERAMICKÉ DLÁŽBY\*, 445x85x10mm

- B -LEPENÍ DLÁŽBY-LEPCI TMEĽ KATEGORIE C1TE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

- SPÁROVÁNÍ-FLEXIBILNÍ HMOTOU KATEGORIE C22 WA SE ZVÝŠENOU  
VODOODPUDVNOSTÍ, KTERÁ NÁVÍC POSKYTLUJE OCHRANU PROTI TVORBĚ PĚSNÍ A VYKLETU  
IZOLACE-NÁPENETROVANÉ PLOCHY IZOLOVANÉ MATERIEM, TEN SE APLIKUJE VE DVOU VRSŤÁCH S  
TECHNOLÓGICKOU PŘESTÁVKOU 4-6 HODIN, PRO PŘEKLENUTÍ PŘECHODU DILATČÍ A ZPEVNĚNÍ  
VNITŘNÍCH ROHŮ VLOŽENÁ DO IZOLAČNÍ VRSŤKY BANDAŽ, VYSKA IZOLACE, STEJNÁ JAKO OBKLADU  
PENETRACE-HILOUBKOVÁ PENETRACE PODKLADU MATERIEM NA RÁDNE OCISTENÉ A SAVÉ PODKLADY  
APLIKOVANÁ V PŘEDEPŠANÉM POMĚRU REDENÍ DANYM VÝROBCEM  
DO STYKU, PODLAHY A STĚNY VLOŽEN PES PROVAZEČ PRO UTĚSNĚNÍ DYNAMICKY NÁMAHANÉ SPÁRY  
-JEDNOSTLOŽKOVÝ SILIKONOVÝ TMEĽ ACETATOVÉHO TYPU DLOUHODOBĚ ELASTICKÝ S FLUNGICIDNÍMI PŘÍSLADMI  
VULKANIZUJÍCÍ VZDUSNOU VLHKOSTI PRO TĚSNĚNÍ SPAR V SANITÁRNÍCH A MOKRÝCH PROSTORECH

\* SOKLOVÁ TVAROVKA BUDE ZE STEJNÉ SÉRIE JAKO PODLAHOVÉ DLÁŽBY VZ. POPIS BODU 1