

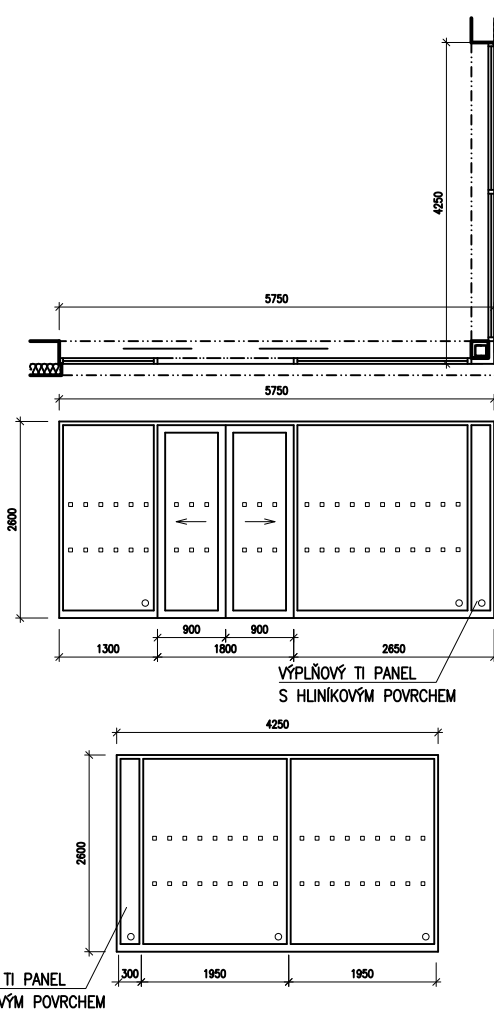

POZNÁMKA

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY A KONSTRUKCE!!
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY A PO VYHODNOCENÍ ZHOTOVITELE MUSÍ INVESTOR UPŘESNIT STANDARD VŠECH PRVKŮ,VČETNĚ UPŘESNĚNÍ ROZSAHU POŽADOVANÝCH PRACÍ,ÚPRAV A MATERIÁLŮ
- VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ VČ.INTERIÉRU NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO DODÁVKY A NENÍ SOUČÁSTÍ SOUVISEJÍCÍHO ROZPOČTU STAVBY-NUTNO UPŘESNIT
- VEŠKERÉ TYPY VÝROBKŮ,MATERIÁLŮ A JEJICH BAREVNOST JE NUTNÉ PŘED OBJEDNÁNÍM ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM A INVESTOREM AKCE
- ATYPICKÉ KONSTRUKCE UPŘESNIT DLE KONKRÉTNÍCH VYBRANÝCH TECHNOLOGIÍ
- POKUD DOJDE K UPŘESNĚNÍ MATERIÁLU ČI ROZSAHU ÚPRAV NUTNO POŘÍDIT SAMOSTATNÝ ZÁPIS S UVEDENÍM ZPŮSOBU ŘEŠENÍ VČETNĚ OCENĚNÍ ZMĚN
- JEDNOTLIVÉ BAREVNÉ ODSSTÍNY NÁTĚREM NUTNO KONZULTOVAT FORMOU ODSOUHLASENÍ VZORKŮ S ARCHITEKTEM A INVESTOREM
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH NOREM A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA BEZPEČNOST PRÁCE
- KONEČNÉ ÚPRAVY UPŘESNIT PO VÝBĚRU ZHOTOVITELE DLE MOŽNOSTÍ INVESTORA
- PRVKY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DOLOŽIT ATESTEM

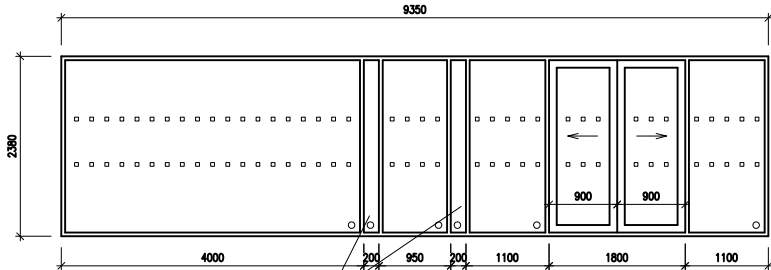
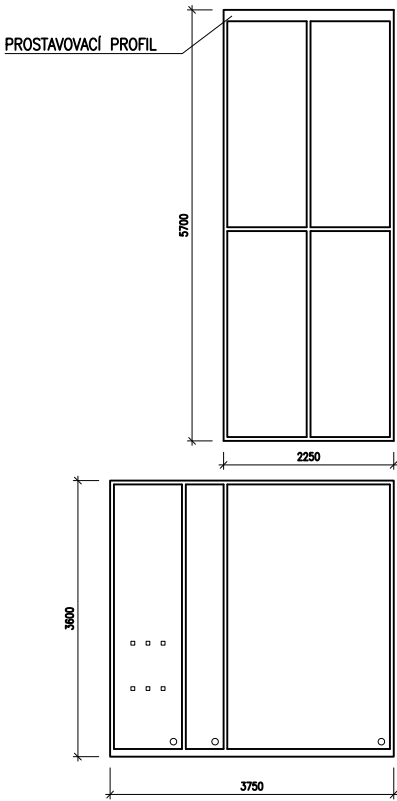
PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY TABULKY PSV NEJSOU VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ

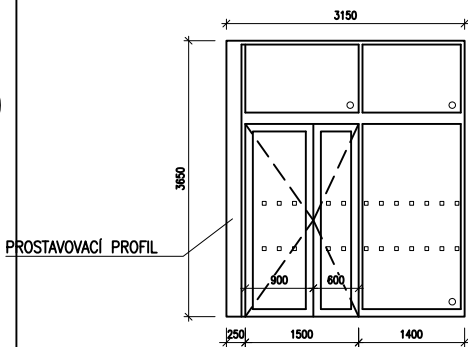
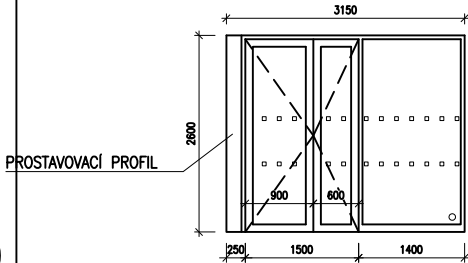





PROJEKTANT				AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT				ING.ARCH.PETR HOLUB							
 ARTPROJEKT JIHLAA spol.s r.o. Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava				VEDOUČÍ PROJEKTANT				ING.JAKUB FRAJ							
				VYPRACOVAL				ING.JAKUB FRAJ							
INVESTOŘI				AKCE											
Obec Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice 57, 588 34 Dlouhá Brtnice				VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE											
				STUPĚŇ PD				REALIZACE STAVBY				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		20-19-RP	
STAVEBNÍ OBJEKT		PROFESE		MĚŘÍTKO		FORMÁT		NÁZEV VÝKRESU				ČÍSLO VÝKRESU			
SO01		STAVEBNÍ ČÁST						TABULKY PSV				132			



PROJEKTANT ARTPROJEKT JAKUB ŠPOTÁŘ s.r.o. Minoritní náměstí 8 150 01 Jirchov		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	VEDOUČÍ PROJEKTANT ING. JAKUB FRAJ	VYPRACOVAL ING. JAKUB FRAJ	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 20-19-RP	LIST 01		
AKCE VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE					VÝPIS VÝROBKŮ HLINÍKOVÝCH			
OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:			I. PP I. NP Σ		
01			PROSKLENÁ STĚNA VENKOVNÍ HLINÍKOVÁ, PROVEDENÁ PŘES ROH OSAŽENA DVOUKŘÍDLÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI – VIZ SCHÉMA MATERIÁL : AL RÁMOVÝ SYSTÉM – TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFILY HLINÍKOVÝ SYSTÉM PRO OKNA I DVEŘE SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 90mm S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ, $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ POVRCH. ÚPRAVA : ANTRACIT (RAL 7016) – NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ VELIKOST: 5750+4250/2600mm (PARAPET 0mm) $U_w=0,85 \text{ W m}^{-2}\text{K}^{-1}$ (CELÉ OKNO)– MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA TYP ZASKLENÍ : 8mm Stopsol Supersilver Clear pos.1 – 16mm Argon 90% – 8mm iplus Top 1.1T on Clearlite pos.3 – 16mm Argon 90% – 55.2 Stratobel iplus Top 1.1 on Clearlite + Planibel Clearlite pos.5 TEPLÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK KOVÁNÍ : ZAPUŠTĚNÁ MUŠLE/KLIKA, PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ, HRANATÝ DESIGN STĚNA BUDE ZALOŽENA NA SYSTÉMOVÝ PURENITOVÝ PROFIL SOUČÁSTI DODÁVKY OKNA BUDE: –DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIERU –KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTÍ VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIERU –DIFÚZNÍ OTEVŘEMNÁ PÁSKA V EXTERIERU –STYK S OMÍTKOU V INTERIERU A EXTERIERU POMOCÍ APU LIŠTY –INTERIEROVÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE MANUÁLNĚ OVLÁDANÁ (PRO VŠECHNY DÍLY) –POLEP DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb.			1	–	1
02			PROSKLENÁ STĚNA VENKOVNÍ HLINÍKOVÁ, OSAŽENA JEDNOKŘÍDLÝMI OTEVÍRAVÝMI DVEŘMI – VIZ SCHÉMA MATERIÁL : AL RÁMOVÝ SYSTÉM – TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFILY HLINÍKOVÝ SYSTÉM PRO OKNA I DVEŘE SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 90mm S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ, $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ POVRCH. ÚPRAVA : ANTRACIT (RAL 7016) – NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ VELIKOST: 3750/2600mm (PARAPET 0mm) $U_w=0,85 \text{ W m}^{-2}\text{K}^{-1}$ (CELÉ OKNO)– MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA TYP ZASKLENÍ : 8mm Stopsol Supersilver Clear pos.1 – 16mm Argon 90% – 8mm iplus Top 1.1T on Clearlite pos.3 – 16mm Argon 90% – 55.2 Stratobel iplus Top 1.1 on Clearlite + Planibel Clearlite pos.5 TEPLÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK KOVÁNÍ : KOULE/KLIKA, PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ, HRANATÝ DESIGN STĚNA BUDE ZALOŽENA NA SYSTÉMOVÝ PURENITOVÝ PROFIL ZÁMEK VLOŽKOVÝ V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE, DVEŘE BUDOU VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM TŘÍDY C5 SOUČÁSTI DODÁVKY OKNA BUDE: –DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIERU –KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTÍ VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIERU –DIFÚZNÍ OTEVŘEMNÁ PÁSKA V EXTERIERU –STYK S OMÍTKOU V INTERIERU A EXTERIERU POMOCÍ APU LIŠTY –INTERIEROVÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE MANUÁLNĚ OVLÁDANÁ (PRO VŠECHNY DÍLY) –POLEP DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb. –NA DVEŘÍCH BUDE OSAŽENO NEREZOVÉ MADLO DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb.			1	–	1




PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY A KONSTRUKCE!! KONEČNÉ ÚPRAVY ODSOUHLASIT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM!!

PROJEKTANT ARTPROJEKT JULIA STOPOLSKÁ s.r.o. Minoritní náměstí 8 256 01 Jihlava		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB		VEDOUČÍ PROJEKTANT ING. JAKUB FRAJ		VYPRACOVAL ING. JAKUB FRAJ		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 20-19-RP		LIST 02	
		AKCE VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE						VÝPIS VÝROBKŮ HLINÍKOVÝCH			
OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:						1. PP.	1. NP.	Σ
03			PROSKLENÁ STĚNA VENKOVNÍ HLINÍKOVÁ, OSAŽENA DVOUKŘÍDLÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI – VIZ SCHÉMA MATERIÁL : AL RÁMOVÝ SYSTÉM – TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFILY HLINÍKOVÝ SYSTÉM PRO OKNA I DVEŘE SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 90mm S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ, $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ POVRCH. ÚPRAVA : ANTRACIT (RAL 7016) – NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ VELIKOST: 9350/2380mm (PARAPET 220mm) $U_w=0,85 \text{ W m}^{-2}\text{K}^{-1}$ (CELÉ OKNO)– MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA TYP ZASKLENÍ : 8mm Stopsol Supersilver Clear pos.1 – 16mm Argon 90% – 8mm iplus Top 1.1T on Clearlite pos.3 – 16mm Argon 90% – 55.2 Stratobel iplus Top 1.1 on Clearlite + Planibel Clearlite pos.5 TEPLÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK KOVÁNÍ : ZAPUŠTĚNÁ MUŠLE/KLIKA, PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ, HRANATÝ DESIGN SOUČÁSTI DODÁVKY OKNA BUDE: –DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIERU –KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTÍ VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIERU –DIFÚZNÍ OTEVŘEMNÁ PÁSKA V EXTERIERU –STYK S OMÍTKOU V INTERIERU A EXTERIERU POMOCÍ APU LIŠTY –POLEP DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb.						–	1	1
04			PROSKLENÁ STĚNA VENKOVNÍ HLINÍKOVÁ, PROVEDENÁ VČ. SKLENĚNÉ STŘECHY MATERIÁL : AL RÁMOVÝ SYSTÉM – TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFILY HLINÍKOVÝ SYSTÉM PRO FASÁDY S ŠÍRKOU SLOUPKU 50mm S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ, $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ POVRCH. ÚPRAVA : ANTRACIT (RAL 7016) – NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ VELIKOST STĚNY: 3750/3600mm (PARAPET 0mm) VELIKOST STŘECHY: 2250/5700mm (PARAPET 0mm) $U_w=0,85 \text{ W m}^{-2}\text{K}^{-1}$ (CELÝ PRVEK)– MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA TYP ZASKLENÍ : 8mm Stopsol Supersilver Clear pos.1 – 16mm Argon 90% – 8mm iplus Top 1.1T on Clearlite pos.3 – 16mm Argon 90% – 55.2 Stratobel iplus Top 1.1 on Clearlite + Planibel Clearlite pos.5 TEPLÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK SOUČÁSTI DODÁVKY OKNA BUDE: –DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIERU –KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTÍ VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIERU –DIFÚZNÍ OTEVŘEMNÁ PÁSKA V EXTERIERU –STYK S OMÍTKOU V INTERIERU A EXTERIERU POMOCÍ APU LIŠTY –POLEP DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb.						–	1	1

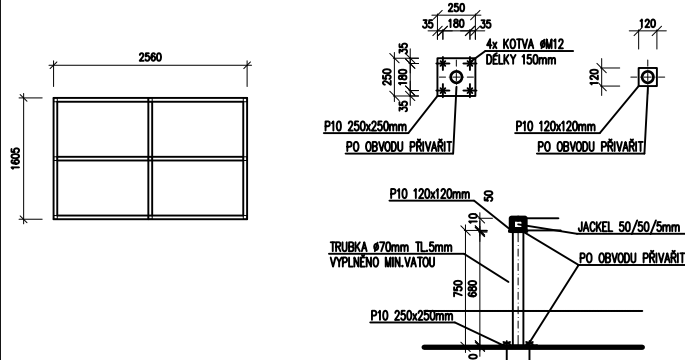
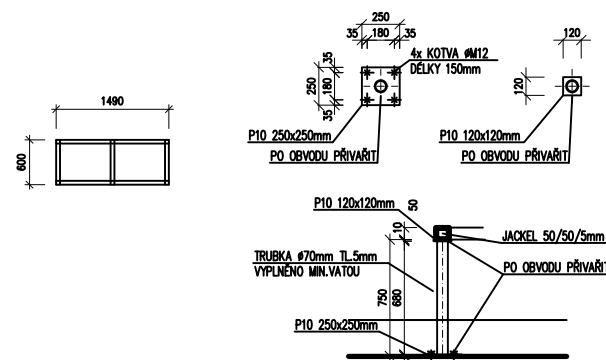

PROJEKTANT 		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	VEDOUČÍ PROJEKTANT ING. JAKUB FRAJ	VYPRACOVAL ING. JAKUB FRAJ	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 20-19-RP	LIST 03		
AKCE VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE					VÝPIS VÝROBKŮ HLINÍKOVÝCH			
OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:			1. PP 1. NP Σ		
05			PROSKLENÁ STĚNA VENKOVNÍ HLINÍKOVÁ, PROVEDENÁ VE STĚNĚ BUDOU PROVEDENY DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE MATERIÁL : AL RÁMOVÝ SYSTÉM – TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFILY HLINÍKOVÝ SYSTÉM PRO FASÁDY S ŠÍRKOU SLOUPKU 50mm S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ, $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ POVRCH. ÚPRAVA : ANTRACIT (RAL 7016) – NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ VELIKOST STĚNY: 3150/3600mm (PARAPET 0mm) $U_w=0,85 \text{ W m}^{-2}\text{K}^{-1}$ (CELÝ PRVEK)– MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA TYP ZASKLENÍ : 8mm Stopsol Supersilver Clear pos.1 – 16mm Argon 90% – 8mm iplus Top 1.1T on Clearlite pos.3 – 16mm Argon 90% – 55.2 Stratobel iplus Top 1.1 on Clearlite + Planibel Clearlite pos.5 TEPLÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK KOVÁNÍ : KOULE/KLIKA, PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ, HRANATÝ DESIGN STĚNA BUDE ZALOŽENA NA SYSTÉMOVÝ PURENITOVÝ PROFIL ZÁMEK VLOŽKOVÝ V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE, DVEŘE BUDOU VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM TRÍDY C5 SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE: -DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIERU -KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTÍ VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIERU -DIFÚZNÍ OTEVŘEMNÁ PÁSKA V EXTERIERU -STYK S OMÍTKOU V INTERIERU A EXTERIERU POMOCÍ APU LIŠTY -POLEP DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb. -NA DVEŘÍCH BUDE OSAZENO NEREZOVÉ MADLO DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb.			—	1	1
06			PROSKLENÁ STĚNA VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ, VE STĚNĚ BUDOU PROVEDENY DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE MATERIÁL : AL RÁMOVÝ SYSTÉM – TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFILY HLINÍKOVÝ SYSTÉM PRO OKNA I DVEŘE SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 90mm S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ, $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ POVRCH. ÚPRAVA : ANTRACIT (RAL 7016) – NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ VELIKOST STĚNY: 3150/2600mm (PARAPET 0mm) $U_w=0,85 \text{ W m}^{-2}\text{K}^{-1}$ (CELÝ PRVEK)– MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA TYP ZASKLENÍ : 8mm Stopsol Supersilver Clear pos.1 – 16mm Argon 90% – 8mm iplus Top 1.1T on Clearlite pos.3 – 16mm Argon 90% – 55.2 Stratobel iplus Top 1.1 on Clearlite + Planibel Clearlite pos.5 TEPLÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK KOVÁNÍ : KOULE/KLIKA, PROVEDENÍ BROUŠENÝ NEREZ, HRANATÝ DESIGN STĚNA BUDE ZALOŽENA NA SYSTÉMOVÝ PURENITOVÝ PROFIL ZÁMEK VLOŽKOVÝ V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE, DVEŘE BUDOU VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM TRÍDY C5 SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE: -DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIERU -KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTÍ VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIERU -DIFÚZNÍ OTEVŘEMNÁ PÁSKA V EXTERIERU -STYK S OMÍTKOU V INTERIERU A EXTERIERU POMOCÍ APU LIŠTY -POLEP DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb. -NA DVEŘÍCH BUDE OSAZENO NEREZOVÉ MADLO DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb.			—	1	1

PROJEKTANT ARTPROJEKT J.A.A. s.r.o. Moravská 586 Ol. Jihlava		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	VEDOUČÍ PROJEKTANT ING. JAKUB FRAJ	VYPRACOVAL ING. JAKUB FRAJ	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 20-19-RP	LIST
AKCE VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE					VÝPIS VÝROBKŮ HLINÍKOVÝCH	04
OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:	I. PP.	I. NP.	Σ
07			VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ OKNO, SKLOPNÉ, DVOUKŘÍDLÉ SE STŘEDOVÝM VÝPLŇOVÝM PANELEM V BARVĚ RÁMU MATERIÁL : AL RÁMOVÝ SYSTÉM – TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFILY HLINÍKOVÝ SYSTÉM PRO OKNA I DVEŘE SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 90mm S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ, $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ POVRCH. ÚPRAVA : ANTRACIT (RAL 7016) – NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ VELIKOST: 3450/650mm (PARAPET 2100mm) $U_w=0,85 \text{ W m}^{-2}\text{K}^{-1}$ (CELÝ PRVEK) – MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA TYP ZASKLENÍ : 8mm Stopsol Supersilver Clear pos.1 – 16mm Argon 90% – 8mm iplus Top 1.1T on Clearlite pos.3 – 16mm Argon 90% – 55.2 Stratobel iplus Top 1.1 on Clearlite + Planibel Clearlite pos.5 TEPLÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK KOVÁNÍ : PÁKOVÉ V PROVEDENÍ Z BROUŠENÉHO NEREZU, VÝŠKA PÁKY 1800mm HRANATÝ DESIGN SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE: –DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIERU –KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTÍ VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIERU –DIFÚZNÍ OTEVŘEMNÁ PÁSKA V EXTERIERU –STYK S OMÍTKOU V INTERIERU A EXTERIERU POMOCÍ APU LIŠTY –INTERIEROVÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE MANUÁLNĚ OVLÁDANÁ (PRO VŠECHNY DÍLY) –INTERIEROVÝ PARAPET	–	2	2
08			VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ OKNO, SKLOPNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ MATERIÁL : AL RÁMOVÝ SYSTÉM – TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFILY HLINÍKOVÝ SYSTÉM PRO OKNA I DVEŘE SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 90mm S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ, $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ POVRCH. ÚPRAVA : ANTRACIT (RAL 7016) – NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ VELIKOST: 1600/650mm (PARAPET 2100mm) $U_w=0,85 \text{ W m}^{-2}\text{K}^{-1}$ (CELÝ PRVEK) – MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA TYP ZASKLENÍ : 8mm Stopsol Supersilver Clear pos.1 – 16mm Argon 90% – 8mm iplus Top 1.1T on Clearlite pos.3 – 16mm Argon 90% – 55.2 Stratobel iplus Top 1.1 on Clearlite + Planibel Clearlite pos.5 TEPLÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK KOVÁNÍ : PÁKOVÉ V PROVEDENÍ Z BROUŠENÉHO NEREZU, VÝŠKA PÁKY 1800mm HRANATÝ DESIGN SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE: –DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIERU –KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTÍ VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIERU –DIFÚZNÍ OTEVŘEMNÁ PÁSKA V EXTERIERU –STYK S OMÍTKOU V INTERIERU A EXTERIERU POMOCÍ APU LIŠTY –INTERIEROVÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE MANUÁLNĚ OVLÁDANÁ (PRO VŠECHNY DÍLY) –INTERIEROVÝ PARAPET	–	2	2
09			VENKOVNÍ SESTAVA OKNA A DVEŘÍ, OKNO SKLOPNÉ, DVEŘE OTEVÍRAVÉ MATERIÁL : AL RÁMOVÝ SYSTÉM – TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFILY HLINÍKOVÝ SYSTÉM PRO OKNA I DVEŘE SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 90mm S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ, $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ POVRCH. ÚPRAVA : ANTRACIT (RAL 7016) – NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ VELIKOST OKNA: 1600/650mm (PARAPET 2100mm) VELIKOST DVEŘÍ: 1000/2100mm (PARAPET 2100mm) $U_w=0,85 \text{ W m}^{-2}\text{K}^{-1}$ (CELÝ PRVEK) – MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA TYP ZASKLENÍ : 8mm Stopsol Supersilver Clear pos.1 – 16mm Argon 90% – 8mm iplus Top 1.1T on Clearlite pos.3 – 16mm Argon 90% – 55.2 Stratobel iplus Top 1.1 on Clearlite + Planibel Clearlite pos.5 TEPLÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK KOVÁNÍ OKNA: PÁKOVÉ V PROVEDENÍ Z PROŠENÉHO NEREZU, VÝŠKA PÁKY 1800mm KOVÁNÍ DVEŘÍ: KOULE/PANIKOVÁ KLIKA Z BROUŠENÉHO NEREZU, PROVEDENÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY (KLIKA MIMO DOSTAH DĚTÍ), HRANATÝ DESIGN ZÁMEK VLOŽKOVÝ V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE, DVEŘE BUDOU VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM TŘÍDY C5 SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE: –DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIERU –KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTÍ VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIERU –DIFÚZNÍ OTEVŘEMNÁ PÁSKA V EXTERIERU –STYK S OMÍTKOU V INTERIERU A EXTERIERU POMOCÍ APU LIŠTY –INTERIEROVÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE MANUÁLNĚ OVLÁDANÁ (PRO VŠECHNY DÍLY) –INTERIEROVÝ PARAPET –POLEP DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb.	–	1	1


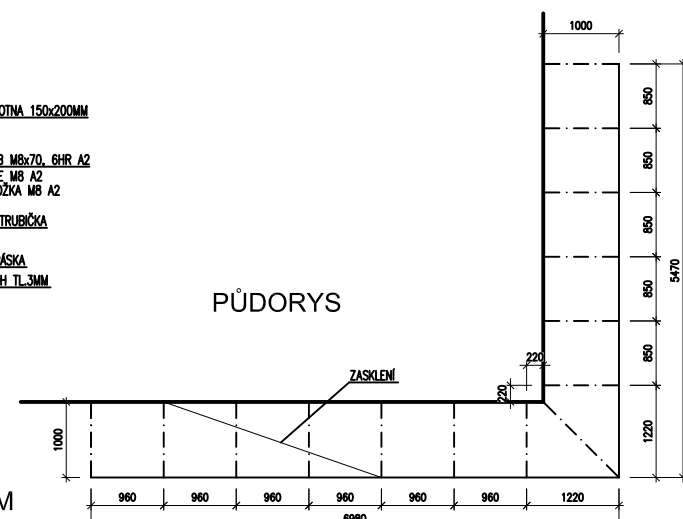
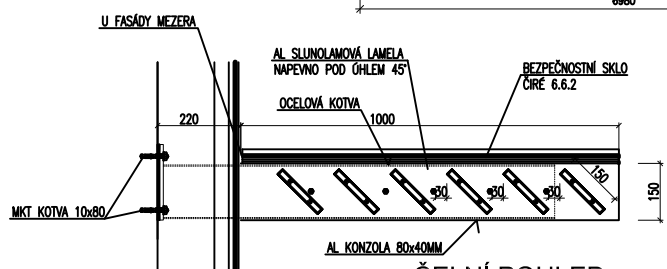


PROJEKTANT 		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	VEDOUČÍ PROJEKTANT ING. JAKUB FRAJ	VYPRACOVAL ING. JAKUB FRAJ	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 20-19-RP	LIST 05
		AKCE VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE			VÝPIS VÝROBKŮ HLINÍKOVÝCH	
OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:	I. PP	I. NP	Σ
10			VENKOVNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE MATERIÁL : AL RÁMOVÝ SYSTÉM – TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFILY HLINÍKOVÝ SYSTÉM PRO OKNA I DVEŘE SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 90mm S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ, $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ POVRCH. ÚPRAVA : ANTRACIT (RAL 7016) – NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ VELIKOST OTVORU: 1400/2100mm (PARAPET 0mm) VELIKOST DVEŘÍ: 800/2050mm + 500/2050mm $U_w = 0,85 \text{ W m}^{-2}\text{K}^{-1}$ (CELÝ PRVEK) – MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA TYP ZASKLENÍ : 8mm Stopsol Supersilver Clear pos.1 – 16mm Argon 90% – 8mm iplus Top 1.1T on Clearlite pos.3 – 16mm Argon 90% – 55.2 Stratobel iplus Top 1.1 on Clearlite + Planibel Clearlite pos.5 TEPLÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK KOVÁNÍ DVEŘÍ: KLIKA/KLIKA Z BROŠENÉHO NEREZU, HRANATÝ DESIGN ZÁMEK VLOŽKOVÝ V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE, DVEŘE BUDOU VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM TŘÍDY C5 SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE: -DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIERU -KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTÍ VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIERU -DIFÚZNÍ OTEVŘEMNÁ PÁSKA V EXTERIERU -STYK S OMÍTKOU V INTERIERU A EXTERIERU POMOCÍ APU LIŠTY -POLEP DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb.	—	1	1
11			VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE MATERIÁL : AL RÁMOVÝ SYSTÉM POVRCH. ÚPRAVA : ANTRACIT (RAL 7016) – NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ VELIKOST OTVORU: 2000/2100mm (PARAPET 0mm) VELIKOST DVEŘÍ: 900/2050mm + 900/2050mm TYP ZASKLENÍ : BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ DVEŘÍ: KLIKA/KLIKA Z BROŠENÉHO NEREZU, HRANATÝ DESIGN ZÁMEK VLOŽKOVÝ V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE, DVEŘE BUDOU VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM TŘÍDY C5 SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE: -STYK S OMÍTKOU PROVEDEN POMOCÍ APU LIŠTY -POLEP DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb. -NA DVEŘÍCH BUDOU OSAZENY NEREZOVÁ MADLA DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb.	1	—	1

PROJEKTANT 		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. JAKUB FRAJ	VYPRACOVAL ING. JAKUB FRAJ	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 20-19-RP	LIST 06
		AKCE VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE			VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH	
OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:	I. PP.	I. NP.	Σ
			VNITŘNÍ PLECHOVÉ DVEŘE PLNÉ OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S TEPELNĚ-IZOLAČNÍ VÝPLNÍ PROVEDENÍ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVANÉHO PLECHU VRCHNÍM NÁTĚREM V ODSŮINU ŠEDÁ (BUDE UPŘESNĚNO) VELIKOST: 800x1970MM KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, PROVEDENÍ NEREZOVÉ ŠTÍTOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ ZATÍŽENÍ TŘ.4 (PŘESNÝ TYP BUDE UPŘESNĚN DLE VZORKŮ) ZÁVĚSY: 3D PLNĚ STAVITELNÉ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE OCELOVÁ POZINKOVANÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM HRANATÁ S 3D ZÁVĚSY, PRO DODATEČNÉ OSAZENÍ TL. STĚNY PŘED OMÍTKAMI 200mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVANÉHO PLECHU VRCHNÍM NÁTĚREM V ODSŮINU ŠEDÁ (BUDE UPŘESNĚNO) DVEŘE OPATŘENY OBOUSTRANNÝM NEREZ OKOPOVÝM PLECHEM VÝŠKY 400mm, PLECH V KARTÁČOVANÉ ÚPRAVĚ PRAH: PROVEDENÍ BEZ PRAHU PŘÍSLUŠENSTVÍ: INFORMAČNÍ ŠTÍTEK(SYMBOL A POPIS) DVEŘE BUDOU VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM TŘIDY C5	1	—	1
				—	—	—
			VNITŘNÍ PLECHOVÉ DVEŘE PLNÉ OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S TEPELNĚ-IZOLAČNÍ VÝPLNÍ PROVEDENÍ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVANÉHO PLECHU VRCHNÍM NÁTĚREM V ODSŮINU ŠEDÁ (BUDE UPŘESNĚNO) VELIKOST: 700x1970MM KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, PROVEDENÍ NEREZOVÉ ŠTÍTOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ ZATÍŽENÍ TŘ.4 (PŘESNÝ TYP BUDE UPŘESNĚN DLE VZORKŮ) ZÁVĚSY: 3D PLNĚ STAVITELNÉ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE OCELOVÁ POZINKOVANÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM HRANATÁ S 3D ZÁVĚSY, PRO DODATEČNÉ OSAZENÍ TL. STĚNY PŘED OMÍTKAMI 150mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVANÉHO PLECHU VRCHNÍM NÁTĚREM V ODSŮINU ŠEDÁ (BUDE UPŘESNĚNO) DVEŘE OPATŘENY OBOUSTRANNÝM NEREZ OKOPOVÝM PLECHEM VÝŠKY 400mm, PLECH V KARTÁČOVANÉ ÚPRAVĚ PRAH: PROVEDENÍ BEZ PRAHU PŘÍSLUŠENSTVÍ: INFORMAČNÍ ŠTÍTEK(SYMBOL A POPIS)	1	—	1
				1	—	1
			VNITŘNÍ PLECHOVÉ DVEŘE PLNÉ OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, S TEPELNĚ-IZOLAČNÍ VÝPLNÍ PROVEDENÍ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVANÉHO PLECHU VRCHNÍM NÁTĚREM V ODSŮINU ŠEDÁ (BUDE UPŘESNĚNO) VELIKOST: 800x1970MM KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, PROVEDENÍ NEREZOVÉ ŠTÍTOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ ZATÍŽENÍ TŘ.4 (PŘESNÝ TYP BUDE UPŘESNĚN DLE VZORKŮ) ZÁVĚSY: 3D PLNĚ STAVITELNÉ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE OCELOVÁ POZINKOVANÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM HRANATÁ S 3D ZÁVĚSY, PRO DODATEČNÉ OSAZENÍ TL. STĚNY PŘED OMÍTKAMI 150mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVANÉHO PLECHU VRCHNÍM NÁTĚREM V ODSŮINU ŠEDÁ (BUDE UPŘESNĚNO) DVEŘE OPATŘENY OBOUSTRANNÝM NEREZ OKOPOVÝM PLECHEM VÝŠKY 400mm, PLECH V KARTÁČOVANÉ ÚPRAVĚ PRAH: PROVEDENÍ BEZ PRAHU PŘÍSLUŠENSTVÍ: INFORMAČNÍ ŠTÍTEK(SYMBOL A POPIS)	3	—	3
				2	—	2


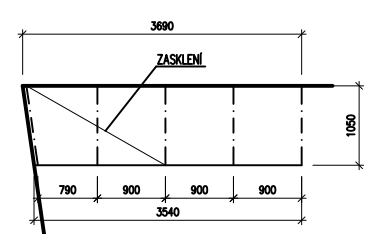
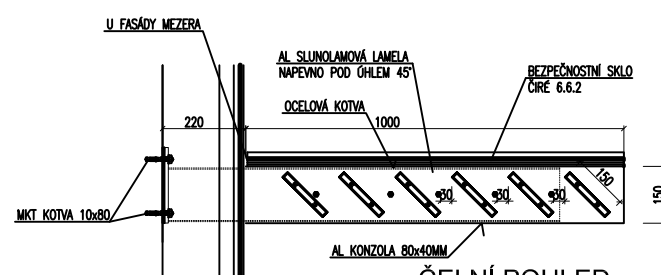

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY A KONSTRUKCE!! KONEČNÉ ÚPRAVY ODSOUHLASIT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM!!

PROJEKTANT ARTPROJEKT JAKUB HOLUB s.r.o. Minoritní náměstí 8 830 01 Jihlava		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB		VEDOUČÍ PROJEKTANT ING. JAKUB FRAJ		VYPRACOVAL ING. JAKUB FRAJ		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 20-19-RP		LIST 07	
AKCE VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE								VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH			
OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:					1.PP	1.NP	STŘECHA	Σ
23			VÝPIS OCELI PRO 1 SESTAVU (CELKEM 1 SESTAVY) STOJKY – TRUBKA Ø70mm TL5mm – DÉLKY 600MM – 9 KUSŮ VODOROVNÉ DLOUHÉ – JEKL 50/50/5 – DÉLKY 2560MM – 3 KUSY VODOROVNÉ KRÁTKÉ – JEKL 50/50/5 – DÉLKY 730MM – 6 KUSŮ P10 120x120 – 9 KUSŮ P10 250x250 – 9 KUSŮ KOTVA ØM12 PRO DUTINOVÉ PANELE – 36 KUSŮ RÁM SVAŘOVANÝ – POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINK					–	–	2	2
24			VÝPIS OCELI PRO 1 SESTAVU (CELKEM 1 SESTAVY) STOJKY – TRUBKA Ø70mm TL5mm – DÉLKY 600MM – 9 KUSŮ VODOROVNÉ DLOUHÉ – JEKL 50/50/5 – DÉLKY 1490MM – 2 KUSY VODOROVNÉ KRÁTKÉ – JEKL 50/50/5 – DÉLKY 500MM – 3 KUSŮ P10 120x120 – 6 KUSŮ P10 250x250 – 6 KUSŮ KOTVA ØM12 PRO DUTINOVÉ PANELE – 24 KUSŮ RÁM SVAŘOVANÝ – POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINK					–	–	2	2
25	TYP		VANA Z POLYMERICKÉHO BETONU S HRANOU Z POZINKOVANÉ OCELI,UPROSTŘED ODTOK DN 100 PRO NÁPOJENÍ NA KANALIZACI, VYNIČKA BUDE OSAZENA DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE BEZ NÁPOJENÍ NA KANALIZACI SOUČÁSTÍ POCHOZÍ MŘÍŽKOVÝ ROŠT (9/31MM) Z POZINKOVANÉ OCELI					3	4	–	7

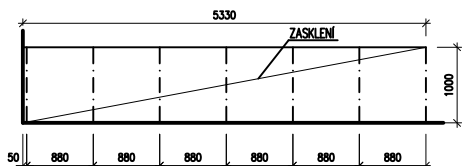

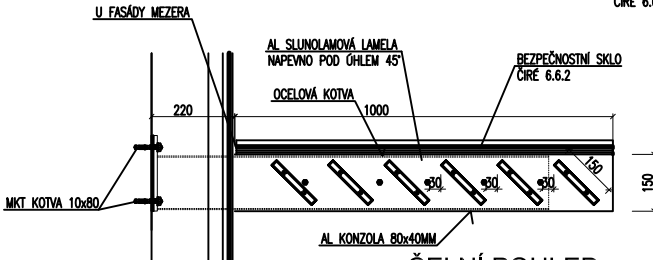


PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY A KONSTRUKCE!! KONEČNÉ ÚPRAVY ODSOUHLASIT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM!!

PROJEKTANT ARTPROJEKT JULIA spol.s r.o. Minoritní národnosti s.r.o. of Jihlava		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB		VEDOUČÍ PROJEKTANT ING. JAKUB FRAJ		VYPRACOVAL ING. JAKUB FRAJ		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 20-19-RP		LIST 08	
		AKCE VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE						VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH			
OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:						1.PP	1.NP	Σ
	ATYP (UPŘESNIT DETAILY)	SLUNOLAM HORIZONTÁLNÍ FIXNÍ PŘEDSAZENÝ MEZI KONZOLAMI NAPEVNO HLINÍKOVÉ LAMELY VE SKLONU 45° SPECIFIKACE : LAMELY JSOU SEŠROUBOVÁNY MEZI DVA BOČNÍ HLINÍKOVÉ PLECHY, TAKTO VYTVOŘENÝ MODUL SE VKLÁDÁ MEZI DVĚ KONZOLE A ARETUJE SE NEREZOVÝMI ŠROUBY, MEZI MODULY JSOU PŘÍZNANÉ 5MM DÍSTANČNÍ MEZERY KVŮLI POHYBŮM ZPŮSOBENÝCH TEPLOTNÍ ROZTAŽNOSTÍ LAMEL MATERIÁL : LAMELY – EXTRUDOVANÝ HLINÍK SLITINA 6060 BOČNÍ PLECHY – HLINÍK VÁLCOVANÝ ZA STUDENA SLITINA 5754 H22 KOTVY – HLINÍK NEBO OCEL (DLE DÉLKY VYLOŽENÍ) NAD VÝSTUPEM NA TERASU BUDE NA KONSTRUKCE OSAZENO BEZPEČNOSTNÍ SKLO ČIRÉ 6.6.2 POVRCHOVÁ ÚPRAVA : LAMELY A BOČNÍ PLECHY – ELOX ANTRACIT KOTVY – GALVANICKÉ ZINKOVÁNÍ PŘÍPADNĚ DOPLNĚNÉ PRAŠKOVOU BARVOU ROZMĚRY: PŮDORYSNÁ VELIKOST : 6980 + 5470 MM VYLOŽENÍ OD FASÁDY: 1000 MM LAMELY : 80 x 10 MM, SKLON 45° ZASKLENÍ : 2880 x 1000 MM KOTVENÍ: KOTVENÍ PŘES RÁMOVÉ KONSTRUKCE PROSKLENÉ FASÁDY DO OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT S DODAVATELEM PROSKLENÉ FASÁDY						1	–	1	
26		ČELNÍ POHLED  PŮDORYS  ŘEZ SLUNOLAMEM  ČELNÍ POHLED KOTEVNÍ KONZOLA  BOČNÍ POHLED KOTEVNÍ KONZOLA  U FASÁDY MEZERA AL. SLUNOLAMOVÁ LAMELA NAPEVNO POD ÚHLEM 45° OCELOVÁ KOTVA BEZPEČNOSTNÍ SKLO ČIRÉ 6.6.2 MKT KOTVA 10x80 AL. KONZOLA 80x40MM ŠROUB M8x70, 6HR A2 MATICE M8 A2 PODLOŽKA M8 A2 SILIK. TRUBIČKA BUTYL. PÁSKA AL. PLECH TL.3MM OCEL. PLOTNA 150x200MM TL.10MM ZASKLÍVACÍ LIŠTA PŘÍVARENO K OCELOVÉ KONSTRUKCI PODPIRAJÍCÍ PROSKLENOU FASÁDU									

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY A KONSTRUKCE!! KONEČNÉ ÚPRAVY ODSOUHLASIT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM!!



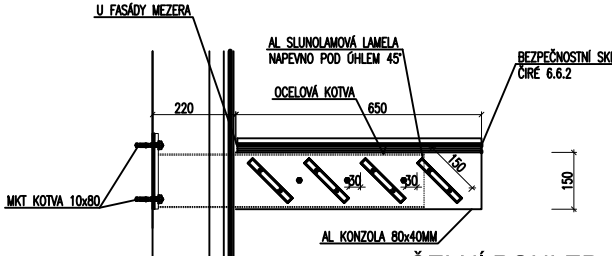
PROJEKTANT ARTPROJEKT JAKUB HOLUB s.r.o. Minoritní náměstí 11 150 00 Praha 5		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	VEDOUČÍ PROJEKTANT ING. JAKUB FRAJ	VYPRACOVAL ING. JAKUB FRAJ	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 20-19-RP	LIST 09		
AKCE VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE					VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH			
OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:			I.PP. I.NP. Σ		
27	ATYP (UPŘESNIT DETAILY)	SLUNOLAM HORIZONTÁLNÍ FIXNÍ PŘEDSAZENÝ MEZI KONZOLAMI NAPEVNO HLINÍKOVÉ LAMELY VE SKLONU 45° SPECIFIKACE : LAMELY JSOU SEŠROUBOVÁNY MEZI DVA BOČNÍ HLINÍKOVÉ PLECHY, TAKTO VYTVOŘENÝ MODUL SE VKLÁDÁ MEZI DVĚ KONZOLE A ARETUJE SE NEREZOVÝMI ŠROUBY, MEZI MODULY JSOU PŘÍZNANÉ 5MM DISTANČNÍ MEZERY KVŮLI POHYBŮM ZPŮSOBENÝCH TEPLOTNÍ ROZTAŽNOSTÍ LAMEL MATERIÁL : LAMELY – EXTRUDOVANÝ HLINÍK SLITINA 6060 BOČNÍ PLECHY – HLINÍK VÁLCOVANÝ ZA STUDENA SLITINA 5754 H22 KOTVY – HLINÍK NEBO OCEL (DLE DÉLKY VYLOŽENÍ) NAD VÝSTUPEM NA TERASU BUDE NA KONSTRUKCE OSAZENO BEZPEČNOSTNÍ SKLO ČIRÉ 6.6.2 POVRCHOVÁ ÚPRAVA : LAMELY A BOČNÍ PLECHY – ELOX ANTRACIT KOTVY – GALVANICKÉ ZINKOVÁNÍ PŘÍPADNĚ DOPLNĚNÉ PRAŠKOVOU BARVOU ROZMĚRY: PŮDORYSNÁ VELIKOST : 3690 MM VYLOŽENÍ OD FASÁDY: 1000 MM LAMELY : 80 x 10 MM, SKLON 45° ZASKLENÍ : 1840 x 1000 MM KOTVENÍ: KOTVENÍ PŘES RÁMOVÉ KONSTRUKCE PROSKLENÉ FASÁDY DO OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT S DODAVATELEM PROSKLENÉ FASÁDY ČELNÍ POHLED  PŮDORYS  ŘEZ SLUNOLAMEM  ČELNÍ POHLED KOTEVNÍ KONZOLA  BOČNÍ POHLED KOTEVNÍ KONZOLA 				1	–	1

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY A KONSTRUKCE!! KONEČNÉ ÚPRAVY ODSOUHLASIT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM!!


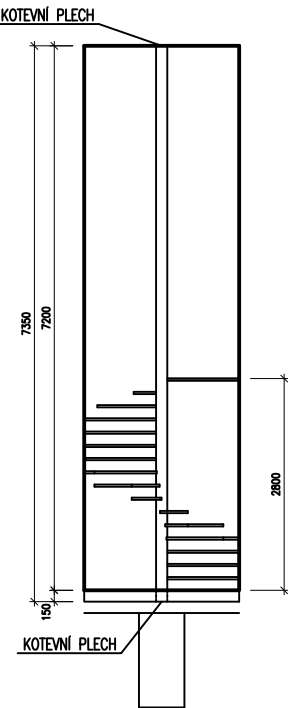
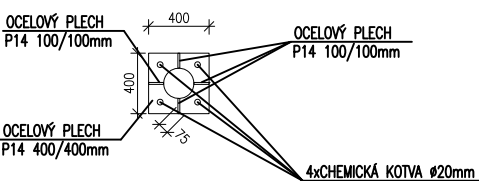

PROJEKTANT ARTPROJEKT JULIAN spol.s r.o. Minoritní náměstí 11 158 00 Praha 5		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB		VEDOUČÍ PROJEKTANT ING. JAKUB FRAJ		VYPRACOVAL ING. JAKUB FRAJ		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 20-19-RP		LIST 11			
AKCE VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE								VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH					
OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:						I.PP.	I.NP.	Σ		
29	ATYP (UPŘESNIT DETAILY)	SLUNOLAM HORIZONTÁLNÍ FIXNÍ PŘEDSAZENÝ MEZI KONZOLAMI NAPEVNO HLINÍKOVÉ LAMELY VE SKLONU 45° SPECIFIKACE : LAMELY JSOU SEŠROUBOVÁNY MEZI DVA BOČNÍ HLINÍKOVÉ PLECHY, TAKTO VYTVOŘENÝ MODUL SE VKLÁDÁ MEZI DVĚ KONZOLE A ARETUJE SE NEREZOVÝMI ŠROUBY, MEZI MODULY JSOU PŘÍZNANÉ 5MM DISTANČNÍ MEZERY KVŮLI POHYBŮM ZPŮSOBENÝCH TEPLOTNÍ ROZTAŽNOSTÍ LAMEL MATERIÁL : LAMELY – EXTRUDOVANÝ HLINÍK SLITINA 6060 BOČNÍ PLECHY – HLINÍK VÁLCOVANÝ ZA STUDENA SLITINA 5754 H22 KOTVY – HLINÍK NEBO OCEL (DLE DÉLKY VYLOŽENÍ) NAD VÝSTUPEM NA TERASU BUDE NA KONSTRUKCE OSAZENO BEZPEČNOSTNÍ SKLO ČIRÉ 6.6.2 POVRCHOVÁ ÚPRAVA : LAMELY A BOČNÍ PLECHY – ELOX ANTRACIT KOTVY – GALVANICKÉ ZINKOVÁNÍ PŘÍPADNĚ DOPLNĚNÉ PRAŠKOVOU BARVOU ROZMĚRY: PŮDORYSNÁ VELIKOST : 5330 MM VYLOŽENÍ OD FASÁDY: 1000 MM LAMELY : 80 x 10 MM, SKLON 45° ZASKLENÍ : 5330 x 1000 MM KOTVENÍ: KOTVENÍ PŘES RÁMOVÉ KONSTRUKCE PROSKLENÉ FASÁDY DO OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT S DODAVATELEM PROSKLENÉ FASÁDY											
		PŮDORYS  ČELNÍ POHLED  ŘEZ SLUNOLAMEM  ČELNÍ POHLED KOTEVNÍ KONZOLA  BOČNÍ POHLED KOTEVNÍ KONZOLA  PŘÍVAŘENO K OCELOVÉ KONSTRUKCI PODPIRAJÍCÍ PROSKLENOU FASÁDU									—	1	1

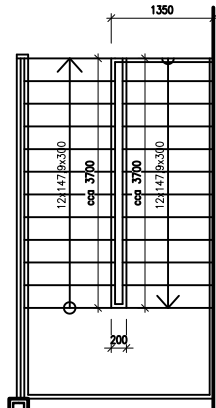

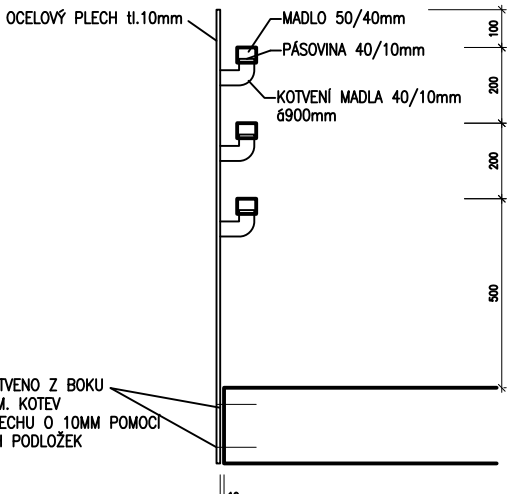
PROJEKTANT	AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	VEDOUČÍ PROJEKTANT ING. JAKUB FRAJ	VYPRACOVAL ING. JAKUB FRAJ	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 20-19-RP	LIST
	AKCE VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE			VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH	12

OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:	1.PP	1.NP	Σ
----------------------	-----------------------------	---------	--------	------	------	---

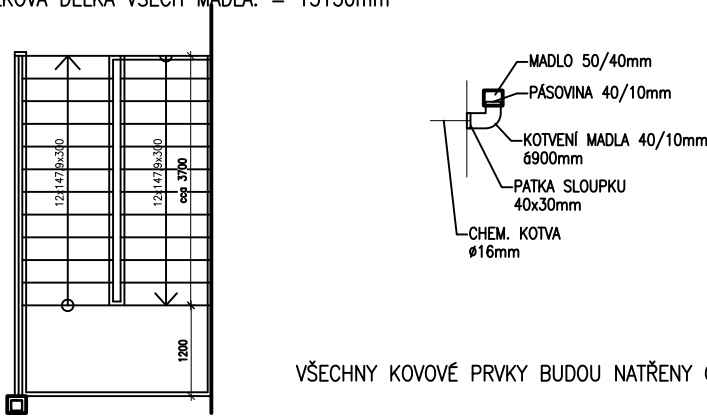
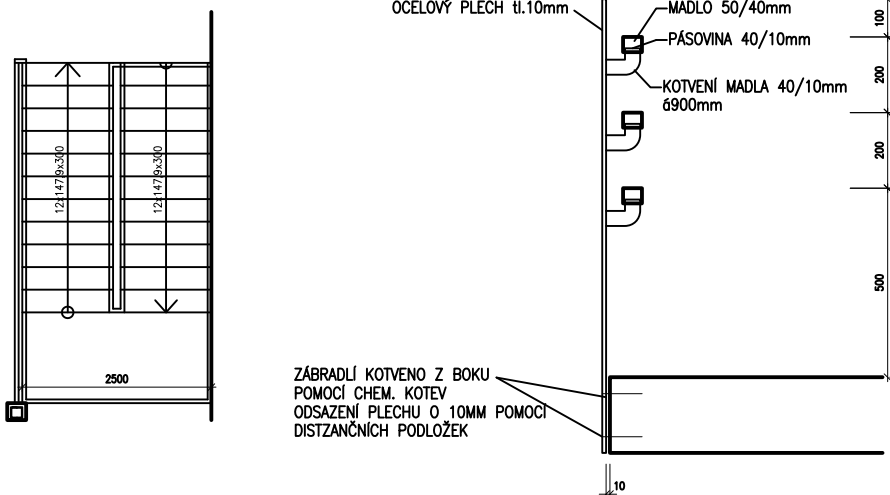
ATYP (UPŘESNIT DETAILY)	SLUNOLAM HORIZONTÁLNÍ FIXNÍ PŘEDSAZENÝ MEZI KONZOLAMI NAPEVNO HLINÍKOVÉ LAMELY VE SKLONU 45° SPECIFIKACE : LAMELY JSOU SEŠROUBOVÁNY MEZI DVA BOČNÍ HLINÍKOVÉ PLECHY, TAKTO VYTVOŘENÝ MODUL SE VKLÁDÁ MEZI DVĚ KONZOLE A ARETUJE SE NEREZOVÝMI ŠROUBY, MEZI MODULY JSOU PŘÍZNANÉ 5MM DISTANČNÍ MEZERY KVŮLI POHYBŮM ZPŮSOBENÝCH TEPLOTNÍ ROZTAŽNOSTÍ LAMEL MATERIÁL : LAMELY – EXTRUDOVANÝ HLINÍK SLITINA 6060 BOČNÍ PLECHY – HLINÍK VÁLCOVANÝ ZA STUDENA SLITINA 5754 H22 KOTVY – HLINÍK NEBO OCEL (DLE DÉLKY VYLOŽENÍ) NAD VÝSTUPEM NA TERASU BUDE NA KONSTRUKCE OSAZENO BEZPEČNOSTNÍ SKLO ČIRÉ 6.6.2 POVRCHOVÁ ÚPRAVA : LAMELY A BOČNÍ PLECHY – ELOX ANTRACIT KOTVY – GALVANICKÉ ZINKOVÁNÍ PŘÍPADNĚ DOPLNĚNÉ PRAŠKOVOU BARVOU ROZMĚRY: PŮDORYSNÁ VELIKOST : 5330 MM VYLOŽENÍ OD FASÁDY: 650 MM LAMELY : 80 x 10 MM, SKLON 45° ZASKLENÍ : 5330 x 1000 MM KOTVENÍ: KOTVENÍ PŘES RÁMOVÉ KONSTRUKCE PROSKLENÉ FASÁDY DO OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT S DODAVATELEM PROSKLENÉ FASÁDY PŮDORYS  ČELNÍ POHLED  ŘEZ SLUNOLAMEM  ČELNÍ POHLED KOTEVNÍ KONZOLA  BOČNÍ POHLED KOTEVNÍ KONZOLA 
--	---

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY A KONSTRUKCE!! KONEČNÉ ÚPRAVY ODSOUHLASIT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM!!

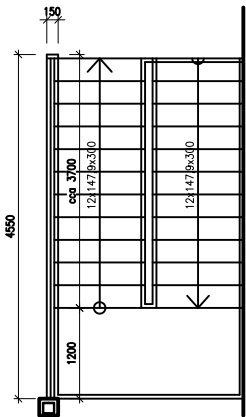


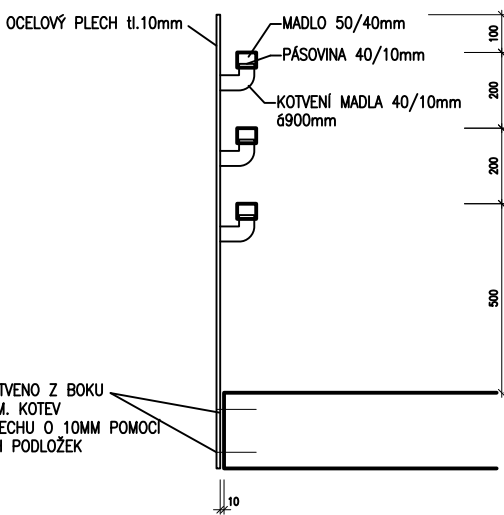
PROJEKTANT ARTPROJEKT J.H.A. spol. s r.o. Minoritní národní s.r.o. Olomouc		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB		VEDOUČÍ PROJEKTANT ING. JAKUB FRAJ		VYPRACOVAL ING. JAKUB FRAJ		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 20-19-RP		LIST 13			
AKCE		VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE							VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH				
OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:							1.PP	1.NP	Σ	
31	ATYP (UPŘESNIT DETAILY)	OCELOVÉ VNITŘNÍ TOČITÉ, POMOCNÉ SCHODIŠTĚ Z POROROŠTŮ S POZINKOVOU ÚPRAVOU STUPNĚ TL.25MM, POROŠTY S VELIKOSTÍ OKA max. 33/11mm (PODPADKOVÉ PROVEDENÍ) OCELOVÉ STUPNĚ KOTVENY DO VŘETENOVÉ OCELOVÉ TRUBKY Ø150 MM A PO OBVODU BUDOU POROŠTY OSAZENY NA OCELOVÉ PODLOŽKY Z POZINKOVANÉHO PROFILU L 80/80/8 KTERÝ BUDE KOTVEN DO OBDOVOVÉ STĚNY ROZMĚR STUPŇŮ : 16x175/250mm SOUCÁSTÍ DODÁVKY SCHODIŠTĚ BUDE OCELOVÉ POZINKOVANÉ MADLO KOTVENÉ DO OBVODOVÉ STĚNY  VŘETENO TR Ø200 DÉLKY 7350mm 16x POROŠTOVÝ STUPEŇ, VELIKOST OKA 33/11mm POROŠTY VLOŽENY DO LĚMUJÍCÍHO PROFILU L 30/30/4 POD KAŽDÝM STUPNĚM BUDE OCELOVÝ PROFIL L 80/80/8 KOTVENÝ 2x CHEM KOTVOU M16 DO STĚNY POZINKOVANÉ MADLO Ø40mm KOTVENÉ DO OBVODOVÉ STĚNY DÉLKA cca 6800mm (NUTNO PŘESNĚ ZMĚŘIT NA STAVBĚ)  KOTEVNÍ PLECH KOTEVNÍ PLECH  OCELOVÝ PLECH P14 100/100mm OCELOVÝ PLECH P14 100/100mm OCELOVÝ PLECH P14 400/400mm 4xCHEMICKÁ KOTVA Ø20mm DETAIL TVARU SCHODIŠTOVÉHO STUPNĚ  OCELOVÁ TRUBKA Ø150 MM ŘEZ POROŠTY BUDOU POLOŽENY DO L PROFILŮ 30/30/4 MM 									—	1	1
POVRCH SCHODIŠTOVÝCH STUPŇŮ JE NUTNO PROVÉST V PROTISKLUZNÉ ÚPRAVĚ NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VÝROBCEM SCHODIŠTĚ													

PROJEKTANT ARTPROJEKT Jiřka Ařpařka s.r.o. Hřboratřatř nřmřstř 556 01 Jiřkova		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB		VEDOUĆÍ PROJEKTANT ING. JAKUB FRAJ		VYPRACOVAL ING. JAKUB FRAJ		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 20-19-RP		LIST 14			
		AKCE VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE						VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH					
OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:						I. P.P.	I. N.P.	Σ		
ATYP (UPŘESNIT DETAILY)	ZÁBRADLÍ NA VNITŘNÍM SCHODIŠTI – VNITŘNÍ ČÁST NÁSTUPNÍHO A VÝSTUPNÍHO RAMENE VČ. PROSTORU ZRCADLA MEZI RAMENY A NAVAZUJÍCÍ ČÁST PODESTY NA ÚROVNI 1.NP. ZÁBRADLÍ PROVEDENO Z OCELOVÉHO PLECHU TL.10mm PROVEDENÉHO NA CELOU VÝŠKU ZÁBRADLÍ VČ. ZAKRYTÍ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ. CELKOVÁ VÝŠKA PLECHU 1200mm BUDE Z JEDNOHO KUSU SPOJE V DÉLCE ZÁBRADLÍ BUDOOU PROVEDENY NA SVISLICI ZÁBRADLÍ BUDE NA SCHODIŠTĚ KOTVENO CHEMICKÝMI KOTVAMI PROVEDENÝMI VE DVOU ŘADÁCH S PRAVIDELNÝMI ROZESTUPY, KOTVENÍ BUDE ZAKRYTO POHLEDOVÝMI KRYTKAMI V BARVĚ ZÁBRADLÍ SOUŘÍŠTÍ ZÁBRADLÍ JE PROVEDENÍ TROJITÉHO MADLA VE VÝŠCE 500mm, 700mm A 900mm MADLO: BUKOVÉ 50x40mm PODKLADNÍ PÁSOVINA I KOTVENÍ PROVEDENY Z OCELOVÉ PÁSOVINY 40x10mm VŠECHNY PRVKY BUDOU VZÁJEMNĚ SVAŘENY, MADLO BUDE TVOŘIT PRŮBĚŽNÝ PRVEK ZÁBRADLÍ BUDE NA ZAČÁTKU PŘESAHOVAT SCHODIŠTĚ o 150mm DÉLKA ZÁBRADLÍ: 150+3700+200+3700+1350mm = 9100mm   POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY  POHLED Z VJNITŘÍ STRANY  ZÁBRADLÍ KOTVENO Z BOKU POMOCÍ CHEM. KOTEV ODSAZENÍ PLECHU O 10MM POMOCÍ DISTANČNÍCH PODLOŽEK VŠECHNY KOVOVÉ PRVKY BUDOU NATŘENY ČERNOU MATNOU BARVOU										-	1	1


PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY A KONSTRUKCE!! KONEČNÉ ÚPRAVY ODSOUHLASIT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM!!





PROJEKTANT 		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	VEDOUČÍ PROJEKTANT ING. JAKUB FRAJ	VYPRACOVAL ING. JAKUB FRAJ	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 20-19-RP	LIST 15
		AKCE VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE			VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH	
OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:		I. PP.	I. NP.
33	ATYP (UPŘESNIT DETAILY)	MADLO NA VNITŘNÍM SCHODIŠTI – VNĚJŠÍ ČÁST NÁSTUPNÍHO RAMENE VČ. MEZIPODESTY PROVEDENÍ TROJITÉHO MADLA VE VÝŠCE 500mm, 700mm A 900mm MADLO: BUKOVÉ 50x40mm PODKLADNÍ PÁSOVINA I KOTVENÍ PROVEDENY Z OCELOVÉ PÁSOVINY 40x10mm VŠECHNY PRVKY BUDOU VZÁJEMNĚ SVAŘENY, MADLO BUDE TVOŘIT PRŮBĚŽNÝ PRVEK ZÁBRADLÍ BUDE NA ZAČÁTKU PŘESAHOVAT SCHODIŠTĚ o 150mm DÉLKA JEDNOHO MADLA: 150+3700+1200 = 5050mm CELKOVÁ DÉLKA VŠECH MADLA: = 15150mm  VŠECHNY KOVOVÉ PRVKY BUDOU NATŘENY ČERNOU MATNOU BARVOU		1	–	1
34		ZÁBRADLÍ NA VNITŘNÍM SCHODIŠTI – VNĚJŠÍ ČÁST MEZIPODESTY ZÁBRADLÍ PROVEDENO Z OCELOVÉHO PLECHU TL.10mm PROVEDENÉHO NA CELOU VÝŠKU ZÁBRADLÍ VČ. ZAKRYTÍ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ. CELKOVÁ VÝŠKA PLECHU 1200mm BUDE Z JEDNOHO KUSU SPOJE V DÉLCE ZÁBRADLÍ BUDOU PROVEDENY NA SVISLICI ZÁBRADLÍ BUDE NA SCHODIŠTĚ KOTVENO CHEMICKÝMI KOTVAMI PROVEDENÝMI VE DVOU ŘADÁCH S PRAVIDELNÝMI ROZESTUPY, KOTVENÍ BUDE ZAKRYTO POHLEDOVÝMI KRYTKAMI V BARVĚ ZÁBRADLÍ SOUŘÍSTÍ ZÁBRADLÍ JE PROVEDENÍ TROJITÉHO MADLA VE VÝŠCE 500mm, 700mm A 900mm MADLO: BUKOVÉ 50x40mm PODKLADNÍ PÁSOVINA I KOTVENÍ PROVEDENY Z OCELOVÉ PÁSOVINY 40x10mm VŠECHNY PRVKY BUDOU VZÁJEMNĚ SVAŘENY, MADLO BUDE TVOŘIT PRŮBĚŽNÝ PRVEK DÉLKA ZÁBRADLÍ: 2500mm  ZÁBRADLÍ KOTVENO Z BOKU POMOCÍ CHEM. KOTEV ODSAZENÍ PLECHU O 10MM POMOCÍ DISTANČNÍCH PODLOŽEK VŠECHNY KOVOVÉ PRVKY BUDOU NATŘENY ČERNOU MATNOU BARVOU		1	–	1





PROJEKTANT	AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING. ARCH. PETR HOLUB	VEDOUcí PROJEKTANT ING. JAKUB FRAJ	VYPRACOVAL ING. JAKUB FRAJ	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 20-19-RP	LIST
 ARTPROJEKT Jiřina 100, s.r.o. Mírovské náměstí 1 536 01 Jihlava	AKCE VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE			VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH	16



OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:	1.PP	1.NP	Σ
ATYP (UPŘESNIT DETAILY)	ZÁBRADLÍ NA VNITŘNÍM SCHODIŠTI – Vnější část výstupního ramene vč. prostoru zrcadla mezi ramenem a podestou a navazující část podesty na úrovni 1.NP. ZÁBRADLÍ PROVEDENO Z OCELOVÉHO PLECHU TL.10mm PROVEDENÉHO NA CELOU VÝŠKU ZÁBRADLÍ VČ. ZAKRYTÍ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ. CELKOVÁ VÝŠKA PLECHU 1200mm BUDE Z JEDNOHO KUSU SPOJE V DÉLCE ZÁBRADLÍ BUDOU PROVEDENY NA SVISLICI ZÁBRADLÍ BUDE NA SCHODIŠTĚ KOTVENO CHEMICKÝMI KOTVAMI PROVEDENÝMI VE DVOU ŘADÁCH S PRAVIDELNÝMI ROZESTUPY, KOTVENÍ BUDE ZAKRYTO POHLEDOVÝMI KRYTKAMI V BARVĚ ZÁBRADLÍ SOUŘÍSTÍ ZÁBRADLÍ JE PROVEDENÍ TROJITÉHO MADLA VE VÝŠCE 500mm, 700mm A 900mm MADLO: BUKOVÉ 50x40mm PODKLADNÍ PÁSOVINA I KOTVENÍ PROVEDENY Z OCELOVÉ PÁSOVINY 40x10mm VŠECHNY PRVKY BUDOU VZÁJEMNĚ SVAŘENY, MADLO BUDE TVOŘIT PRŮBĚŽNÝ PRVEK DÉLKA ZÁBRADLÍ: 1200+3700+150+4550mm = 9600mm					
  POHLED Z VNĚJŠÍ STRANY  POHLED Z VJNITŘÍ STRANY  OCELOVÝ PLECH tl.10mm MADLO 50/40mm PÁSOVINA 40/10mm KOTVENÍ MADLA 40/10mm 6900mm 500 200 200 100 10 ZÁBRADLÍ KOTVENO Z BOKU POMOCÍ CHEM. KOTEV ODSAZENÍ PLECHU O 10MM POMOCÍ DISTANČNÍCH PODLOŽEK VŠECHNY KOVOVÉ PRVKY BUDOU NATŘENY ČERNOU MATNOU BARVOU						
35				1	1	



PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY A KONSTRUKCE!! KONEČNÉ ÚPRAVY ODSOUHLASIT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM!!







PROJEKTANT 		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	VEDOUČÍ PROJEKTANT ING. JAKUB FRAJ	VYPRACOVAL ING. JAKUB FRAJ	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 20–19–RP		LIST	
AKCE VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE						VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH	17	
OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:			I.PP	I.NP	Σ
36	TYP (UPŘESNIT DETAILY)	PŘED MONTÁŽÍ NUTNO ZMĚŘIT SKUTEČNÉ VELIKOSTI VŠECH OKENNÍCH OTVORŮ A DLE NICH UPRAVIT VELIKOSTI OKEN	PŘEDOKENNÍ VENKOVNÍ ŽALUZIE VČ. SCHRÁNKY MONTÁŽ ŽALUZIE DO KRYCÍ SCHRÁNKY PŘISAZENÉ NA ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU SAMONOSNÉ PROVEDENÍ – UPEVNĚNÍ ŽALUZIE NA VODÍCÍCH LIŠTÁCH S MOŽNOSTÍ NAKLÁPĚNÍ LAMEL. VEDENÍ ŽALUZIE JE ŘEŠENO HLINÍKOVÝMI VODÍCÍMI LIŠTAMI, NEBO JSOU LAMELY ŽALUZIE VEDENY V OCELOVÉM LANKU. HLINÍKOVÉ VODÍCÍ LIŠTY ZAJIŠŤUJÍ STABILITU ŽALUZIE VE VĚTRU A JSOU PODPŮRNÝM PRVKEM PRO ZABEZPEČENÍ DOMU PROTI VLOUPÁNÍ. BAREVNÉ PROVEDENÍ ŽALUZIÍ A SCHRÁNKY V RAL 9006 NEBO RAL 9007 ROZMĚR OTVORU: 9350/2380MM ROZMĚRY MODULŮ: 5150+4200/2380MM ROZMĚR SCHRÁNKY: 5150+4200/260MM TYP ŽALUZIE: HLINÍKOVÁ LAMELA O MAX. ŠÍŘCE 80MM OVLÁDÁNÍ: ELEKTRICKÝ DÁLKOVÝM OVLADAČEM UCELENÝ SYSTÉM PRO VŠECHNY ŽALUZIE			–	1	1
37	ATYP (UPŘESNIT DETAILY)		ATIKOVÉ ZÁBRADLÍ KOTVENÉ DO ŽB KONSTRUKCE ATIKY KOTVENÍ BUDE ZAKRYTO TEPELNOU IZOLACÍ A OPLECHOVÁNÍM ATIKY VÝŠKA ZÁBRADLÍ NAD ATIKU (BEZ IZOLACE): 400mm VÝŠKA KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ: 650mm STOJINY PO 800mm PROVEDENO Z PROFILŮ JACKEL 50/50/5mm MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ: OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR BAREVNÝ ODTÍN: ANTRACIT KOTVENO PŘES KOTEVNÍ PLECH P10/100/150mm POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV (4KUSY NA KAŽDOU STOJNU)			15,7 bm		



PROJEKTANT 		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	VEDOUcí PROJEKTANT ING. JAKUB FRAJ	VYPRACOVAL ING. JAKUB FRAJ	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 20-19-RP	LIST 18	
AKCE VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE					VÝPIS VÝROBKŮ TRUHLÁŘSKÉ		
OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:	I.PP.	I.NP.	Σ	
			VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLÉ VELIKOST: 900x1970mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ ODOLNOSTI MATERIÁL: ODLEHČENÁ DTD POVRCH: HPL tl. 0,8mm, DEKOR XXX HRANA: BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ, HLINÍKOVÁ HRANA KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, PROVEDENÍ NEREZOVÉ ŠTÍTOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ ZATÍŽENÍ TŘ.4 (PŘESNÝ TYP BUDE UPŘESNĚN DLE VZORKŮ) ZÁVĚSY: SKRYTÉ 3D PLNĚ STAVITELNÉ ZÁMEK: WC SADA ODJISTITELNÁ Z CHODBY ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ, OBLOŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PRO PŘÍČKU TL.150mm (PŘED PROVEDENÍM OMÍTEK) POVRCH: HPL tl. 0,8mm, DEKOR XXX	—	—	—	
			PRÁH: PROVEDENÍ BEZ PRAHU PŘÍSLUŠENSTVÍ: INFORMAČNÍ ŠTÍTEK(SYMBOL A POPIS) DVEŘE BUDOU VYBAVENY INVALIDNÍM MADLE Z BROUŠENÉHO NEREZU DLE VYHL. 398/2009 Sb.	1	—	1	
			VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLÉ VELIKOST: 700x1970mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ ODOLNOSTI MATERIÁL: ODLEHČENÁ DTD POVRCH: HPL tl. 0,8mm, DEKOR XXX HRANA: BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ, HLINÍKOVÁ HRANA KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, PROVEDENÍ NEREZOVÉ ŠTÍTOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ ZATÍŽENÍ TŘ.4 (PŘESNÝ TYP BUDE UPŘESNĚN DLE VZORKŮ) ZÁVĚSY: SKRYTÉ 3D PLNĚ STAVITELNÉ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ, OBLOŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PRO PŘÍČKU TL.150mm (PŘED PROVEDENÍM OMÍTEK) POVRCH: HPL tl. 0,8mm, DEKOR XXX	—	—	1	
			PRÁH: PROVEDENÍ BEZ PRAHU PŘÍSLUŠENSTVÍ: INFORMAČNÍ ŠTÍTEK(SYMBOL A POPIS)	1	—	1	
			VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLÉ VELIKOST: 800x1970mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW15-DP3-C MATERIÁL: ODLEHČENÁ DTD POVRCH: HPL tl. 0,8mm, DEKOR XXX HRANA: BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ, HLINÍKOVÁ HRANA KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, PROVEDENÍ NEREZOVÉ ŠTÍTOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ ZATÍŽENÍ TŘ.4 (PŘESNÝ TYP BUDE UPŘESNĚN DLE VZORKŮ) ZÁVĚSY: SKRYTÉ 3D PLNĚ STAVITELNÉ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ, OBLOŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PRO ZEĎ TL.300mm (PŘED PROVEDENÍM OMÍTEK) POVRCH: HPL tl. 0,8mm, DEKOR XXX ZÁRUBEŇ V PROTIPOŽÁRNÍM PROVEDENÍ	—	—	—	
			PRÁH: PROVEDENÍ BEZ PRAHU PŘÍSLUŠENSTVÍ: INFORMAČNÍ ŠTÍTEK(SYMBOL A POPIS) DVEŘE BUDOU VYBAVENY INVALIDNÍM MADLE Z BROUŠENÉHO NEREZU DLE VYHL. 398/2009 Sb. DVEŘE BUDOU VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM TŘÍDY C5	—	1	1	
			VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, 1/2 PROSKLENÉ, JEDNOKŘÍDLÉ VELIKOST: 800x1970mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI MATERIÁL: ODLEHČENÁ DTD POVRCH: HPL tl. 0,8mm, DEKOR XXX HRANA: BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ, HLINÍKOVÁ HRANA KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, PROVEDENÍ NEREZOVÉ ŠTÍTOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ ZATÍŽENÍ TŘ.4 (PŘESNÝ TYP BUDE UPŘESNĚN DLE VZORKŮ) ZÁVĚSY: SKRYTÉ 3D PLNĚ STAVITELNÉ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ, OBLOŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PRO ZEĎ TL.300mm (PŘED PROVEDENÍM OMÍTEK) POVRCH: HPL tl. 0,8mm, DEKOR XXX	—	4	4	
			PRÁH: PROVEDENÍ BEZ PRAHU PŘÍSLUŠENSTVÍ: INFORMAČNÍ ŠTÍTEK(SYMBOL A POPIS) DVEŘE BUDOU VYBAVENY INVALIDNÍM MADLE Z BROUŠENÉHO NEREZU DLE VYHL. 398/2009 Sb. DVEŘE BUDOU VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM TŘÍDY C5	—	1	1	

PROJEKTANT 		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	VEDOUcí PROJEKTANT ING. JAKUB FRAJ	VYPRACOVAL ING. JAKUB FRAJ	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 20-19-RP	LIST	
AKCE VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE					VÝPIS VÝROBKŮ TRUHLÁŘSKÉ	19	
OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:	I. PP	I. NP	Σ	
			VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLÉ VELIKOST: 700x1970mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ ODOLNOSTI MATERIÁL: ODLEHČENÁ DTD POVRCH: HPL tl. 0,8mm, DEKOR XXX HRANA: BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ, HLINÍKOVÁ HRANA KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, PROVEDENÍ NEREZOVÉ ŠTÍTOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ ZATÍŽENÍ TŘ.4 (PŘESNÝ TYP BUDE UPŘESNĚN DLE VZORKŮ) ZÁVĚSY: SKRYTÉ 3D PLNĚ STAVITELNÉ ZÁMEK: WC SADA ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ, OBLOŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PRO PŘÍČKU TL.100mm (PŘED PROVEDENÍM OMÍTEK) POVRCH: HPL tl. 0,8mm, DEKOR XXX PRÁH: PROVEDENÍ BEZ PRAHU PŘÍSLUŠENSTVÍ: INFORMAČNÍ ŠTÍTEK(SYMBOL A POPIS)	—	1	1	
				—	—	—	
			VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, 1/2 PROSKLENÉ, JEDNOKŘÍDLÉ VELIKOST: 800x1970mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI MATERIÁL: ODLEHČENÁ DTD POVRCH: HPL tl. 0,8mm, DEKOR XXX HRANA: BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ, HLINÍKOVÁ HRANA KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, PROVEDENÍ NEREZOVÉ ŠTÍTOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ ZATÍŽENÍ TŘ.4 (PŘESNÝ TYP BUDE UPŘESNĚN DLE VZORKŮ) ZÁVĚSY: SKRYTÉ 3D PLNĚ STAVITELNÉ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ, OBLOŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PRO PŘÍČKU TL.150mm (PŘED PROVEDENÍM OMÍTEK) POVRCH: HPL tl. 0,8mm, DEKOR XXX PRÁH: PROVEDENÍ BEZ PRAHU PŘÍSLUŠENSTVÍ: INFORMAČNÍ ŠTÍTEK(SYMBOL A POPIS) DVEŘE BUDOU VYBAVENY INVALIDNÍM MADLE Z BROUŠENÉHO NEREZU DLE VYHL. 398/2009 Sb. DVEŘE BUDOU VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM TŘIDY C5	—	—	1	
				1	—	1	
			VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLÉ VELIKOST: 800x1970mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW15-DP3-C MATERIÁL: ODLEHČENÁ DTD POVRCH: HPL tl. 0,8mm, DEKOR XXX HRANA: BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ, HLINÍKOVÁ HRANA KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, PROVEDENÍ NEREZOVÉ ŠTÍTOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ ZATÍŽENÍ TŘ.4 (PŘESNÝ TYP BUDE UPŘESNĚN DLE VZORKŮ) ZÁVĚSY: SKRYTÉ 3D PLNĚ STAVITELNÉ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ, OBLOŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PRO PŘÍČKU TL.150mm (PŘED PROVEDENÍM OMÍTEK) POVRCH: HPL tl. 0,8mm, DEKOR XXX ZÁRUBEŇ V PROTIPOŽÁRNÍM PROVEDENÍ PRÁH: PROVEDENÍ BEZ PRAHU PŘÍSLUŠENSTVÍ: INFORMAČNÍ ŠTÍTEK(SYMBOL A POPIS) DVEŘE BUDOU VYBAVENY INVALIDNÍM MADLE Z BROUŠENÉHO NEREZU DLE VYHL. 398/2009 Sb. DVEŘE BUDOU VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM TŘIDY C5	—	—	—	
				—	1	1	
	ATYP (UPŘESNIT DETAIL)		SANITÁRNÍ PŘÍČKY COMFORT NEREZ-VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ A STYKU S VODOU VELIKOST : 1xČELNÍ STĚNA 1025mm, 1xDVEŘE Š.700mm, V. 2000mm VIZ. SCHÉMA KOVOVÝ NOSNÝ SYSTÉM: JE TVOŘEN NEREZOVÝMI PROFILY "U", "T" A JÁČKLEM, KABINA STOJÍ NA SAMONOSNÝCH NOŽKÁCH Z NEREZI V KVALITĚ AISI 316, KOTVENÍ JE ZAJIŠTĚNO LEPENÍM VE STYČNÉ PLOŠE NOŽKY S PODLAHOU, NOŽKA JE DOPLNĚNA REKTIKIFICAČNÍM ŠROUBEM PRO VYVÁŽENÍ PŘI NEROVNOSTECH PODLAHY PLOŠNÝ MATERIÁL: VÝPLŇ KOMPAKTNÍ VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) TL. 10-13mm UZAVÍRÁNÍ, PANTY: ZÁMEK SE SPECIÁLNÍ ÚPRAVOU PRO WC, KOVÁNÍ NEREZOVÉ, MOŽNOST NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ ZVENKU KABINKY BAREVNÉ PROVEDENÍ: STĚNY I DVEŘE Z OBOU STRAN V BARVĚ ČERNÁ GRAFIT (UPŘESNIT DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORNIKŮ) SANITÁRNÍ PŘÍČKY OSAZENY AŽ PO PROVEDENÍ DLAŽEB A OBKLADŮ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO PŘEMĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNOSTI	1	—	1	

PROJEKTANT 		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. JAKUB FRAJ	VYPRACOVAL ING. JAKUB FRAJ	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 20-19-RP	LIST 20
		AKCE VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE			VÝPIS VÝROBKŮ OSTATNÍCH	
OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:			Σ
101			MALÝ NÁKLADNÍ/JÍDELNÍ VÝTAH VÝTAH 800x800mm, NEPRŮCHOZÍ, DLE EN81-3 NOSNOST: 100kg JMENOVITÁ RYCHLOST 0,36m/s POHON: ELEKTROMECHANICKÝ ŘÍZENÝ FREKVENČNÍM MENIČEM-PŘÍVOD 400 TN-C ,50Hz TYP ŘÍZENÍ: JEDNODUCHÉ VENKOVNÍ ZDVIH: CCA 3550mm POČET STANIC/NÁKLADIŠT: 2/2 MAX.HUSTOTA SPÍNÁNÍ: 60/h ROZMĚR KLECE: ŠÍŘKA 800mm, HLoubKA 800mm, VÝŠKA 900mm DVEŘE KABINOVÉ: 1x AUTOMATICKÉ CENTRÁLNÍ 1200MM, NEREZ.OCEL DVEŘE ŠACHETNÍ: 2x SVISLÉ VÝSUVNÉ BARIÉRY 800x900mm, NEREZ.OCEL, OVLÁDANÉ MAGNETEM POŽÁRNÍ ODOLNOST MINIMÁLNĚ EW 15 DP1 INTERIÉR KOVOVÉ KABINY: KABINA NEREZ – PODLAHA NEREZ, UPROSTŘED KABINY ODNÍMATELNÁ NEREZ PŘÍČKA, OSVĚTLENÍ LED PÁSKY SIGNALIZACE VE STANICÍCH: SVĚTELNÁ POLOHOVÁ, INDIKACE PŘIJETÍ VOLBY ŠACHTA: SVĚTLOST ŠACHTY 1200x900MM, HLAVA ŠACHTY 3650mm STROJOVNÁ: POHON UMÍSTĚN V HORNÍ ČÁSTI NAD ŠACHTOU			1
102			TYP VÝTAHU – OSOBO-NÁKLADNÍ VÝTAH OSAZEN DO ŽELEZOBETONOVÉ ŠACHTY NOSNOST/POČET OSOB – RYCHLOST – 1,0 m/s ZDVIH – 2,80 m POČET STANIC – 2 POČET NÁSTUPIŠTÍ – 2 ROZMĚR KABINY š/h/v – ROZMĚR ŠACHTY š/h/v – 2050/1750mm, HLAVA ŠACHTY 4400mm, SPODNÍ DOJEZD 1500mm KABINOVÉ DVEŘE – AUTOMATICKÉ TELESKOPICKÉ 2PT 900x2150mm PROVEDENÍ NEREZ-BRUS ŠACHETNÍ DVEŘE – AUTOMATICKÉ TELESKOPICKÉ 2PT 900x2150mm PROVEDENÍ NEREZ-BRUS POHON – ELEKTRICKÝ BEZPŘEVODOVÝ FREKVENČNĚ ŘÍZENÝ PROVEDENÍ KABINY – NEPRŮCHOZÍ PODLAHA – PROTISKLUZNÝ VINYL STĚNY – NEREZ BRUS, VODOROVNÉ OCHRANNÉ LIŠTY PROTI ODŘENÍ, OKOPOVÉ PLECHY-NEREZ BRUS STROP – POHLED-BODOVÉ OSVĚTLENÍ LED VÝBAVA – OVL. KOMBINACE STANICE – PŘIVOLÁVAČ-S UKAZATELEM SMĚRU JÍZDY A POLOHY OVL. KOMBINACE VÝCHOZÍ STANICE – PŘIVOLÁVAČ-S UKAZATELEM SMĚRU JÍZDY A POLOHY ŘÍZENÍ – MIKROPROCESOROVÉ, FREKVENČNÍ MĚNIČ, SBĚR SMĚREM DOLŮ, NEZÁVISLÁ JÍZDA S OVLÁDÁNÍM V NÁSTUPNÍ STANICI OVLÁDÁNÍ: POUZE PO AKTIVACÍ KLÍČEM (POUZE PERSONÁL) ZÁMEK PRO AKTIVACI V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE CELÉ BUDOVY			1

PROJEKTANT 		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. JAKUB FRAJ	VYPRACOVAL ING. JAKUB FRAJ	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 20-19-RP	LIST 21
AKCE VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE					VÝPIS VÝROBKŮ OSTATNÍCH	
OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:			Σ
103		VÝSTUP NA 1.NP  VÝSTUP NA 1.PP 	TYP VÝTAHU – OSOBNÍ VÝTAH OSAZEN DO ŽELEZOBETONOVÉ ŠACHTY NOSNOST/POČET OSOBY – 630 kg / 8 OSOBY RYCHLOST – 1,0 m/s ZDVIH – 3,55 m POČET STANIC – 3 POČET NÁSTUPIŠŤ – 3 ROZMĚR KABINY š/h/v – ROZMĚR ŠACHTY š/h/v – 1600-1900/2100mm (LICHOBĚŽNÍK) HLAVA ŠACHTY 3650mm, SPODNÍ DOJEZD 1500mm 2x VÝSTUP DO INTERIÉRU (STANICE 1 A 3) 1x VÝSTUP DO EXTERIÉRU (STANICE 2) KABINOVÉ DVEŘE – AUTOMATICKÉ TELESKOPICKÉ 2PT 900x2150mm PROVEDENÍ NEREZ-BRUS ŠACHETNÍ DVEŘE – AUTOMATICKÉ TELESKOPICKÉ 2PT 900x2150mm PROVEDENÍ NEREZ-BRUS POHON – ELEKTRICKÝ BEZPŘEVODOVÝ FREKVENČNĚ ŘÍZENÝ PROVEDENÍ KABINY – PRŮCHOZÍ PODLAHA – PROTISKLUZNÝ VINYL STĚNY – NEREZ BRUS + ZRCADLO, VODOROVNÉ OCHRANNÉ LIŠTY PROTI ODŘENÍ OD INV.VOZÍKU, OKOPOVÉ PLECHY-NEREZ BRUS STROP – POHLED-BODOVÉ OSVĚTLENÍ LED VÝBAVA – V SOULADU S VYHL. 398/09 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ PANEL NEREZ V CELÉ VÝŠCE KABINY, PROSKLENÝ PANEL STEJNĚ ŠÍROKÝ VEDLE ŘÍDÍČÍHO PANELU S MOŽNOSTÍ INSTALACE POPISU PATER POD SKLO, TELEFON GSM (SIM DODÁ ZHOTOVITEL V PŘÍPADĚ SERVISU JEHO FIRMOU), NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, OVLADAČ V KABINĚ NEREZ ANTIVANDAL, VÁŽENÍ, DIGITÁLNÍ UKAZATEL POLOHY KABINY, AKUSTICKÝ HLÁSIČ PATER, PROSVĚTLENÉ OVLADAČE STANIC S BRAILOVÝM PÍSMEM A VYSTOUPLÉ TLAČÍTKO VÝCHOZÍ STANICE, TLAČÍTKO RYCHLÉHO OTEVŘENÍ DVEŘÍ, ČIPOVÁ ČTEČKA OVL. KOMBINACE STANICE – PŘÍVOLAVAČ-S UKAZATELEM SMĚRU JÍZDY A POLOHY OVL. KOMBINACE VÝCHOZÍ STANICE – PŘÍVOLAVAČ-S UKAZATELEM SMĚRU JÍZDY A POLOHY ŘÍZENÍ – MIKROPROCESOROVÉ, FREKVENČNÍ MĚNIČ, SBĚR SMĚREM DOLŮ, NEZÁVISLÁ JÍZDA S OVLÁDÁNÍM V NÁSTUPNÍ STANICI OVLÁDÁNÍ STANIC POLITELNÁ POUZE PO AKTIVACI KLÍČEM (POUZE PERSONÁL A VYBRANÉ OSOBY) ZÁMEK PRO AKTIVACI V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE CELÉ BUDOVY			1

PROJEKTANT 		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	VEDOUČÍ PROJEKTANT ING. JAKUB FRAJ	VYPRACOVAL ING. JAKUB FRAJ	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 20-19-RP	LIST
AKCE VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE					VÝPIS VÝROBKŮ OSTATNÍCH	22
OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:	I. PP	I. NP	Σ
104	VYBAVENÍ	BEZBARIÉROVÉHO WC		1	-	1
	TYP	MADLA NA WC 	MADLA U KLOZETOVÉ MÍSY NA WC PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU UMÍSTĚNÍ MADEL :PŮDORYSNĚ MEZI SEBOU 600MM VÝŠKOVĚ HORNÍ HRANA MADEL 800MM NAD PODLAHOU -MADLO NA STRANĚ PŘÍSTUPU SKLOPNÉ, MUSÍ PŘESAHOVAT MÍSU O 100MM -MADLO NA DRUHÉ STRANĚ (U ZDI) PEVNÉ, MUSÍ PŘESAHOVAT MÍSU O 200MM -MATERIÁL : NEREZ -VE ZDIVU NUTNO PROVÉST OCELOVOU KCI NA UCHYCENÍ PROVEDENÍ DLE VYHLÁŠKY 398/2009 O OBEČNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB			
	ATYP	ZRCADLO 	ZRCADLO NAD UMYVADLEM BEZ VLASTNÍHO RÁMU ROZMĚR: 600x1200MM, SPODNÍ HRANA 900MM NAD PODLAHOU OSAŽENO NA ZEĎ V MÍSTĚ VYNECHANÉ KERAMICKÉ DLAŽBY POMOCÍ SILIKONOVÝCH TMELŮ HORNÍ HRANA UMYVADLA VE VÝŠCE 800MM PROVEDENÍ DLE VYHLÁŠKY 398/2009			
105	VYBAVENÍ	BEZBARIÉROVÉ KOUPELNY		-	1	1
	TYP	MADLA NA WC 	MADLA U KLOZETOVÉ MÍSY NA WC PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU UMÍSTĚNÍ MADEL :PŮDORYSNĚ MEZI SEBOU 600MM VÝŠKOVĚ HORNÍ HRANA MADEL 800MM NAD PODLAHOU -MADLO NA STRANĚ PŘÍSTUPU SKLOPNÉ, MUSÍ PŘESAHOVAT MÍSU O 100MM -MADLO NA DRUHÉ STRANĚ (U ZDI) PEVNÉ, MUSÍ PŘESAHOVAT MÍSU O 200MM -MATERIÁL : NEREZ -VE ZDIVU NUTNO PROVÉST OCELOVOU KCI NA UCHYCENÍ PROVEDENÍ DLE VYHLÁŠKY 398/2009 O OBEČNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB			
	ATYP	ZRCADLO 	ZRCADLO NAD UMYVADLEM BEZ VLASTNÍHO RÁMU ROZMĚR: 600x1200MM, SPODNÍ HRANA 900MM NAD PODLAHOU OSAŽENO NA ZEĎ V MÍSTĚ VYNECHANÉ KERAMICKÉ DLAŽBY POMOCÍ SILIKONOVÝCH TMELŮ HORNÍ HRANA UMYVADLA VE VÝŠCE 800MM PROVEDENÍ DLE VYHLÁŠKY 398/2009			
	TYP	VYBAVENÍ SPRCH.KOUTU 	SKLOPNÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ SEDÁTKO VE SPRŠE PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU, OSAŽENO NA ZEĎ V OSOVÉ VZDÁLENOSTI 600MM OD ROHU SPRCH.KOUTU, ROZMĚR 450x450MM, 460MM NAD PODLAHOU MATERIÁL : NEREZ PEVNÉ MADLO VODOROVNÁ ČÁST MADLA DL.600MM UMÍSTĚNO 800MM OD PODLAHY, SVISLÁ ČÁST DL. 500MM 600MM OD ROHU SPRCH.KOUTU, ROZMĚR 450x450MM, 460MM NAD PODLAHOU MATERIÁL : NEREZ PROVEDENÍ DLE VYHLÁŠKY 398/2009 O OBEČNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB			
	TYP		TYČ NA SPRCHOVÝ ZÁVĚS, ROHOVÁ, PRO SPRCHOVÝ BOX 900X900MM KOTVENÁ DO STĚN POMOCÍ ŠROUBŮ A HMOŽDINEK MATERIÁL : NEREZ			

PROJEKTANT 		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. JAKUB FRAJ	VYPRACOVAL ING. JAKUB FRAJ	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 20-19-RP	LIST
AKCE VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE					VÝPIS VÝROBKŮ OSTATNÍCH	
OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:	I.PP.	I.NP.	Σ
106	TYP	SVISLÉ MADLO VEDLE UMYVADLA 	SVISLÉ MADLO VEDLE UMYVADLA V KOUPELNĚ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU DÉLKY NEJMÉNĚ 500MM MATERIÁL : NEREZ PROVEDENÍ DLE VYHLÁŠKY 398/2009 O OBEČNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	—	1	1
107	ATYP	ZRCADLO 	ZRCADLO NAD UMYVADLEM BEZ VLASTNÍHO RÁMU ROZMĚR: 2400x1200MM, SPODNÍ HRANA 600MM NAD PODLAHOU, NAPELENO NA ZEĎ V MÍSTĚ VYNECHANÉ KERAMICKÉ DLAŽBY POMOCÍ SILIKONOVÝCH TMELŮ OBKLAD BUDE OLEMOVÁN NEREZOVÝMI LIŠTAMI PRO OBKLAD, HORNÍ HRANA UMYVADLA VE VÝŠCE 600MM	—	1	1
108	ATYP	ZRCADLO 	ZRCADLO NAD UMYVADLEM BEZ VLASTNÍHO RÁMU ROZMĚR: 600x1200MM, SPODNÍ HRANA 900MM NAD PODLAHOU, NAPELENO NA ZEĎ V MÍSTĚ VYNECHANÉ KERAMICKÉ DLAŽBY POMOCÍ SILIKONOVÝCH TMELŮ OBKLAD BUDE OLEMOVÁN NEREZOVÝMI LIŠTAMI PRO OBKLAD, HORNÍ HRANA UMYVADLA VE VÝŠCE 800MM	1	1	2
109	TYP		FOTOLUMINISCENČNÍ ŠTÍTKY UMÍSTĚNÉ NA STĚNÁCH V CHRÁNĚNNÉ ÚNIKOVÉ TRASE DRUH ŠTÍTKŮ A PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI			20
110	TYP	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ	PŘENOSNÝMI HASÍCÍMI PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ (S6) CO2 S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 55B NA STĚNU POUZE DLE POŽADAVKU ČSN 73 0802 ROZMÍSTĚNÍ VIZ. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ			1
111	TYP	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ	PŘENOSNÝMI HASÍCÍMI PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ (PG6) S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 21A POUZE DLE POŽADAVKU ČSN 73 0802 ROZMÍSTĚNÍ VIZ. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ			5

PROJEKTANT 		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. JAKUB FRAJ	VYPRACOVAL ING. JAKUB FRAJ	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 20-19-RP	LIST 24
AKCE VÝSTAVBA NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI DLOUHÁ BRTNICE		VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH				
OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:	I.NP	STŘECHA	Σ
200	TYP ČSN 733610		OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍK TL.1,4mm BAREVNÝ ODSŤÍN: ANTRACIT (RAL 7016) NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ ROZMĚRY : VODOROVNÁ ČÁST DÉLKY 165mm, OKRAJE 10+25+25mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA OPLECHOVÁNÍ 225MM DÉLKA : 3750mm (SVĚTLÁ ŠÍŘKA OKNA) PŘÍSLUŠENSTVÍ : BOČNÍ KRYTKY V BARVĚ PARAPETU SPOJKY PRO NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ PROVEDENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ V HLINÍKU	1	-	1
201	TYP ČSN 733610		OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍK TL.1,4mm BAREVNÝ ODSŤÍN: ANTRACIT (RAL 7016) NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ ROZMĚRY : VODOROVNÁ ČÁST DÉLKY 235mm, OKRAJE 10+25+25mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA OPLECHOVÁNÍ 295MM DÉLKA : 3450mm (SVĚTLÁ ŠÍŘKA OKNA) PŘÍSLUŠENSTVÍ : BOČNÍ KRYTKY V BARVĚ PARAPETU SPOJKY PRO NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ PROVEDENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ V HLINÍKU	2	-	2
202	TYP ČSN 733610		OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍK TL.1,4mm BAREVNÝ ODSŤÍN: ANTRACIT (RAL 7016) NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ ROZMĚRY : VODOROVNÁ ČÁST DÉLKY 135mm, OKRAJE 10+25+25mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA OPLECHOVÁNÍ 195MM DÉLKA : 750mm (SVĚTLÁ ŠÍŘKA OKNA) PŘÍSLUŠENSTVÍ : BOČNÍ KRYTKY V BARVĚ PARAPETU SPOJKY PRO NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ PROVEDENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ V HLINÍKU	3	-	3
203	TYP ČSN 733610		OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍK TL.1,4mm BAREVNÝ ODSŤÍN: ANTRACIT (RAL 7016) NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ ROZMĚRY : VODOROVNÁ ČÁST DÉLKY 135mm, OKRAJE 10+25+25mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA OPLECHOVÁNÍ 195MM DÉLKA : 1500mm (SVĚTLÁ ŠÍŘKA OKNA) PŘÍSLUŠENSTVÍ : BOČNÍ KRYTKY V BARVĚ PARAPETU SPOJKY PRO NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ PROVEDENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ V HLINÍKU	1	-	1
204	TYP ČSN 733610		OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍK TL.1,4mm BAREVNÝ ODSŤÍN: ANTRACIT (RAL 7016) NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ ROZMĚRY : VODOROVNÁ ČÁST DÉLKY 235mm, OKRAJE 10+25+25mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA OPLECHOVÁNÍ 295MM DÉLKA : 1600mm (SVĚTLÁ ŠÍŘKA OKNA) PŘÍSLUŠENSTVÍ : BOČNÍ KRYTKY V BARVĚ PARAPETU SPOJKY PRO NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ PROVEDENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ V HLINÍKU	3	-	3

OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:	I. NP	STŘECHA	Σ
205	TYP ČSN 733610		OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍK TL.1,4mm BAREVNÝ ODSTÍN: ANTRACIT (RAL 7016) NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ ROZMĚRY : VODOROVNÁ ČÁST DÉLKY 235mm, OKRAJE 10+25+25mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA OPLECHOVÁNÍ 295MM DÉLKA : 600mm (SVĚTLÁ ŠÍŘKA OKNA) PŘÍSLUŠENSTVÍ : BOČNÍ KRYTKY V BARVĚ PARAPETU SPOJKY PRO NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ PROVEDENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ V HLINÍKU	1	—	1
206	TYP ČSN 733610		OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍK TL.1,4mm BAREVNÝ ODSTÍN: ANTRACIT (RAL 7016) NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ ROZMĚRY : VODOROVNÁ ČÁST DÉLKY 235mm, OKRAJE 10+25+25mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA OPLECHOVÁNÍ 295MM DÉLKA : 9350mm (SVĚTLÁ ŠÍŘKA OKNA) PŘÍSLUŠENSTVÍ : BOČNÍ KRYTKY V BARVĚ PARAPETU SPOJKY PRO NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ PROVEDENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ V HLINÍKU PODKONSTRUKCE : SOUČÁSTÍ DODÁVKU BUDE PROVEDENÍ PODKONSTRUKCE Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY KTERÁ BUDE KOTVENA NA OCELOVÝ PROFIL L 150/150 DÉLKY 2000mm (V MÍSTĚ VÝSTUPU NA TERASU)	1	—	1
207	TYP ČSN 733610		OPLECHOVÁNÍ ATIKY MATERIÁL: OHÝBANÝ HLINÍK TL.1,4mm BAREVNÝ ODSTÍN: ČERNÁ (RAL 7016) NUTNO UPŘESNIT DLE VZORKŮ ROZMĚRY : VODOROVNÁ ČÁST DÉLKY 480mm, OKRAJE 10+25+25+10mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA OPLECHOVÁNÍ 550MM DÉLKA : 11350+5030mm = CELKEM 15380mm PŘÍSLUŠENSTVÍ : BOČNÍ KRYTKY V BARVĚ PARAPETU SPOJKY PRO NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ PROVEDENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ V HLINÍKU PODKONSTRUKCE : SOUČÁSTÍ DODÁVKU BUDE PROVEDENÍ PODKONSTRUKCE Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY	1	—	1
208	TYP ČSN 733610		VNITŘNÍ KOUTOVÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 100mm NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI DLE SKUTEČNÉHO PRŮBĚHU STŘECHY	106,10 BM		
209	TYP ČSN 733610		VNĚJŠÍ ROHOVÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 100mm NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI DLE SKUTEČNÉHO PRŮBĚHU STŘECHY	75,00 BM		
210	TYP ČSN 733610		STĚNOVÁ LIŠTA VYHNUTÁ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 70mm NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI DLE SKUTEČNÉHO PRŮBĚHU STŘECHY	31,10 BM		
211	TYP ČSN 733610		OKAPNICE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, PROVEDENÍ V BARVĚ ANTRACIT ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 250mm NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI DLE SKUTEČNÉHO PRŮBĚHU STŘECHY	88,20 BM		