


Oplocení areálu

Oplocení bude tvořit svařovaná síť s obdélníkovými oky. Čtyřhranné sloupky, plotová pole v délce cca 2,5m, výška oplocení 1,5m + podhrabové desky, průměr drátu 5mm. Barva oplocení antracit. Mezi sloupky osazena systémová podhrabová deska. Šířka branky 1,0m, je požadavek na čistý průchod brankou v šířce 90cm.

Instalace

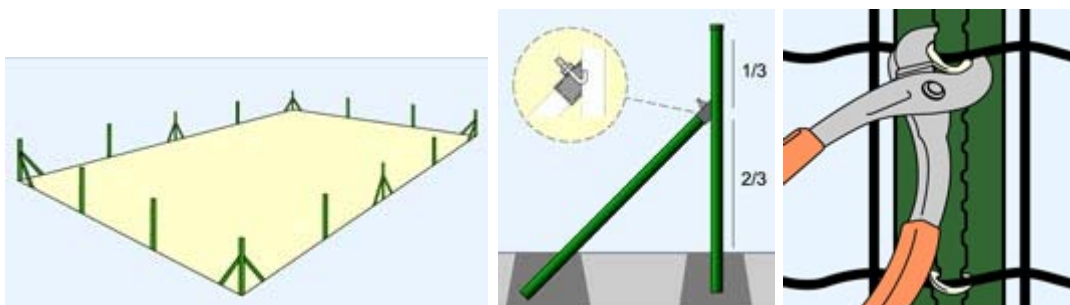

1. Připraví se díry (průměru 15 - 23cm) pro sloupky v linii oplocení ve vzdálenosti 2,5 až 3 m od sebe. Hloubka děr musí sahát do nezamrzající hloubky, doporučuje se minimálně 50 cm.
2. Kruhové sloupky příslušné délky jsou upevněny ve správné výši do děr a zafixují se nepřilíš řídkým betonem. Před napínáním pletiva na sloupky je třeba nechat beton řádně zatuhnout (min 72 hod.)
3. Napínací sloupky se vzpěrami, které musí působit proti tahu sítě, jsou instalovány:
 - na začátku plotu
 - v každém rohu
 - při každé změně směru plotu
 - každých 25m rovné délky plotu
 - na konci plotu
4. Všechny napínací sloupky jsou podepřeny ve 3/4 výšky nad terénem pomocí opěrného sloupku.
5. Síť se rozvine směrem od počátečního sloupku a počátek sítě se uchyť pomocí spon Bekaclip na manžetu sloupku křížně v každém spoji vodorovného a svislého drátu. Pokud je síť krátká, může být sponami připojena další síť.
6. Síť se uchyť na druhém konci pomocí napínacího hřebene (malý nebo velký) a navijákem či vratidlem upevněným na pevný předmět (např. na stojící nákl. automobil) se síť dostatečně vypne.
7. Po vypnutí se síť postupně fixuje ve správné výšce na mezisloupky pomocí spon Bekaclip až k poslednímu sloupku.
8. Konec sítě za posledním sloupem se odstříhne.
9. Podle potřeby lze síť ještě místně vypnout pomocí krepování (větším zvlněním) vodorovných drátů kleštěmi.

