



bytová jednotka 1+kk

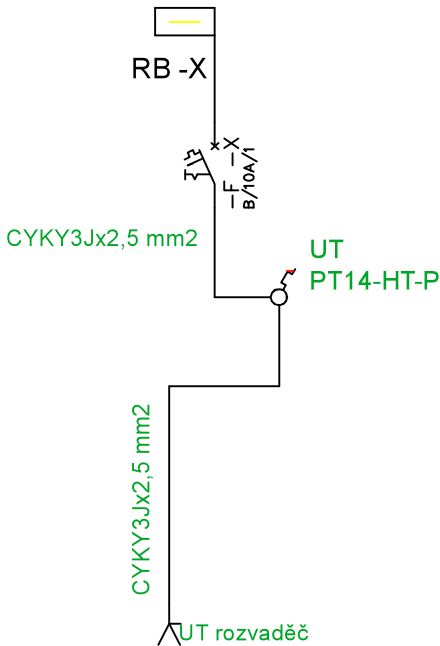


bytová jednotka 2+kk

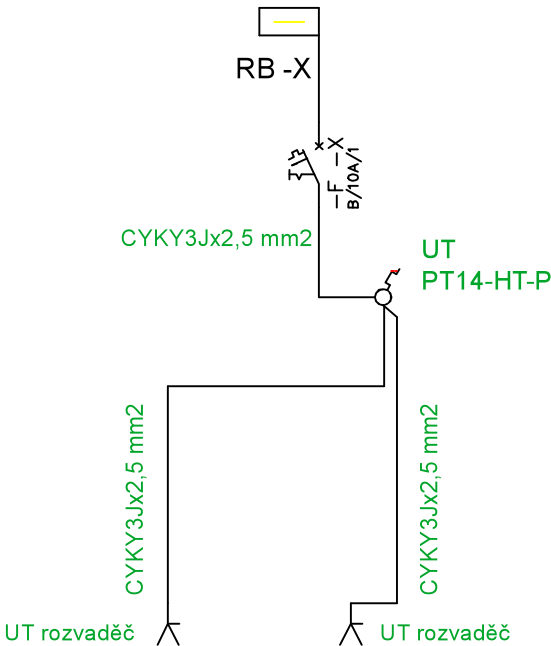

pokud bude u rozdělovače UT
použito více jak dvou
topných ventilů, bude použit PT14-P
(16A)

bytová jednotka 3+kk

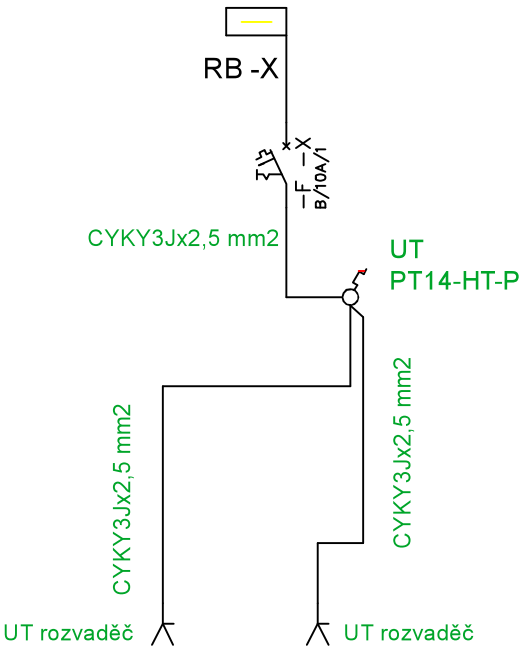

Technická zpráva a výkresy detailů
jsou nedílnou součástí PD.

+ 0,000 = 323,0 BPV



Atelier..

ing.arch. Kryštof Štulc

Ortenovo náměstí 2
170 00 Praha 7
tel: +420723610484



Dostupné bydlení - Kolovraty
MČ Praha - Kolovraty

02-977-18

architekt.: ing. arch. Kryštof Štulc
kreslil.: Bc. Martin Jahoda
datum: 02.03.2021

formát: A2
plotfile: 420x594
cadfile: el blokové schéma napájení.dwg

dokumentace pro provedení stavby
elektro

**blokové schéma napájení
prostorového termostatu
vývod do rozdělovače topení
silnoproudá elektrotechnika**

D.1.4.ESI18