


INDEX	DT-D-630/SICXXX	
ZHENA	1st 5	1st 2
DATUM		
PODPIS		
9	10	11
		12

VÝTAHOVÝ STROJ: 5,8 kW In= 14,8A

ZATÍŽENÍ NA ŠACHTU

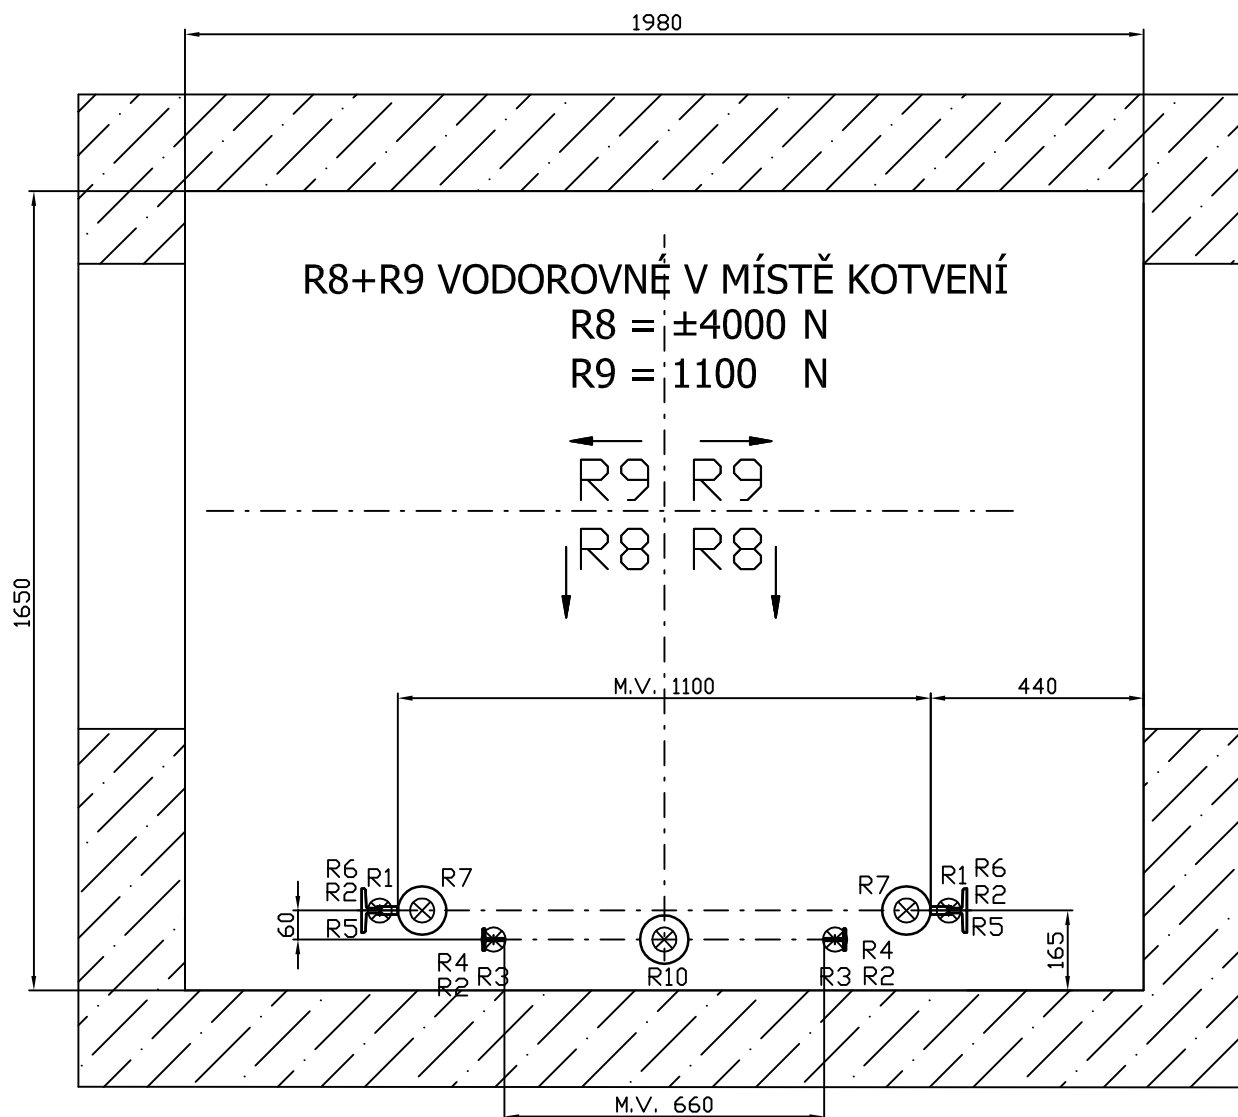

R1-R10 SVISLÉ NA DNO ŠACHTY

- R1 ... trvalé zatížení od výtahu v místě vodiček klece ... 13 000 N
- R2 ... trvalé zatížení od stroje v místě vodiček závaží a klece ... 1 000 N
- R3 ... trvalé zatížení od výtahu v místě vodiček závaží ... 10 000 N
- R4 ... trvalé zatížení od vodiček protiváhy ... 1 200 N
- R5 ... trvalé zatížení od vodiček kabiny ... 3 000 N
- R6 ... nahodilé zatížení od zachycovačů ... 13 000 N
- R7 ... nahodilé zatížení od výtahu u vodiček klece - dosednutí na nárazník ... 31 000 N
- R8 ... nahodilé vodorovné zatížení vodiček klece od nákladu ... 4000 N
- R9 ... nahodilé vodorovné zatížení vodiček klece od nákladu ... 1100 N
- R10 ... nahodilé zatížení od výtahu uprostřed vodiček závaží - dosednutí na nárazník ... 41 000 N

INDEX	ZNAČKA	DATUM	PRŮVYS

QT-D-630/S1C789


Ust 7

Ust 6

SITUACE

**ŽB STROP PRO
UCHYCENÍ MONTÁŽNÍHO NOSNÍKU
NOSNOST 300 KG**

VĚTRÁNÍ ŠACHTY 1% půdorysu

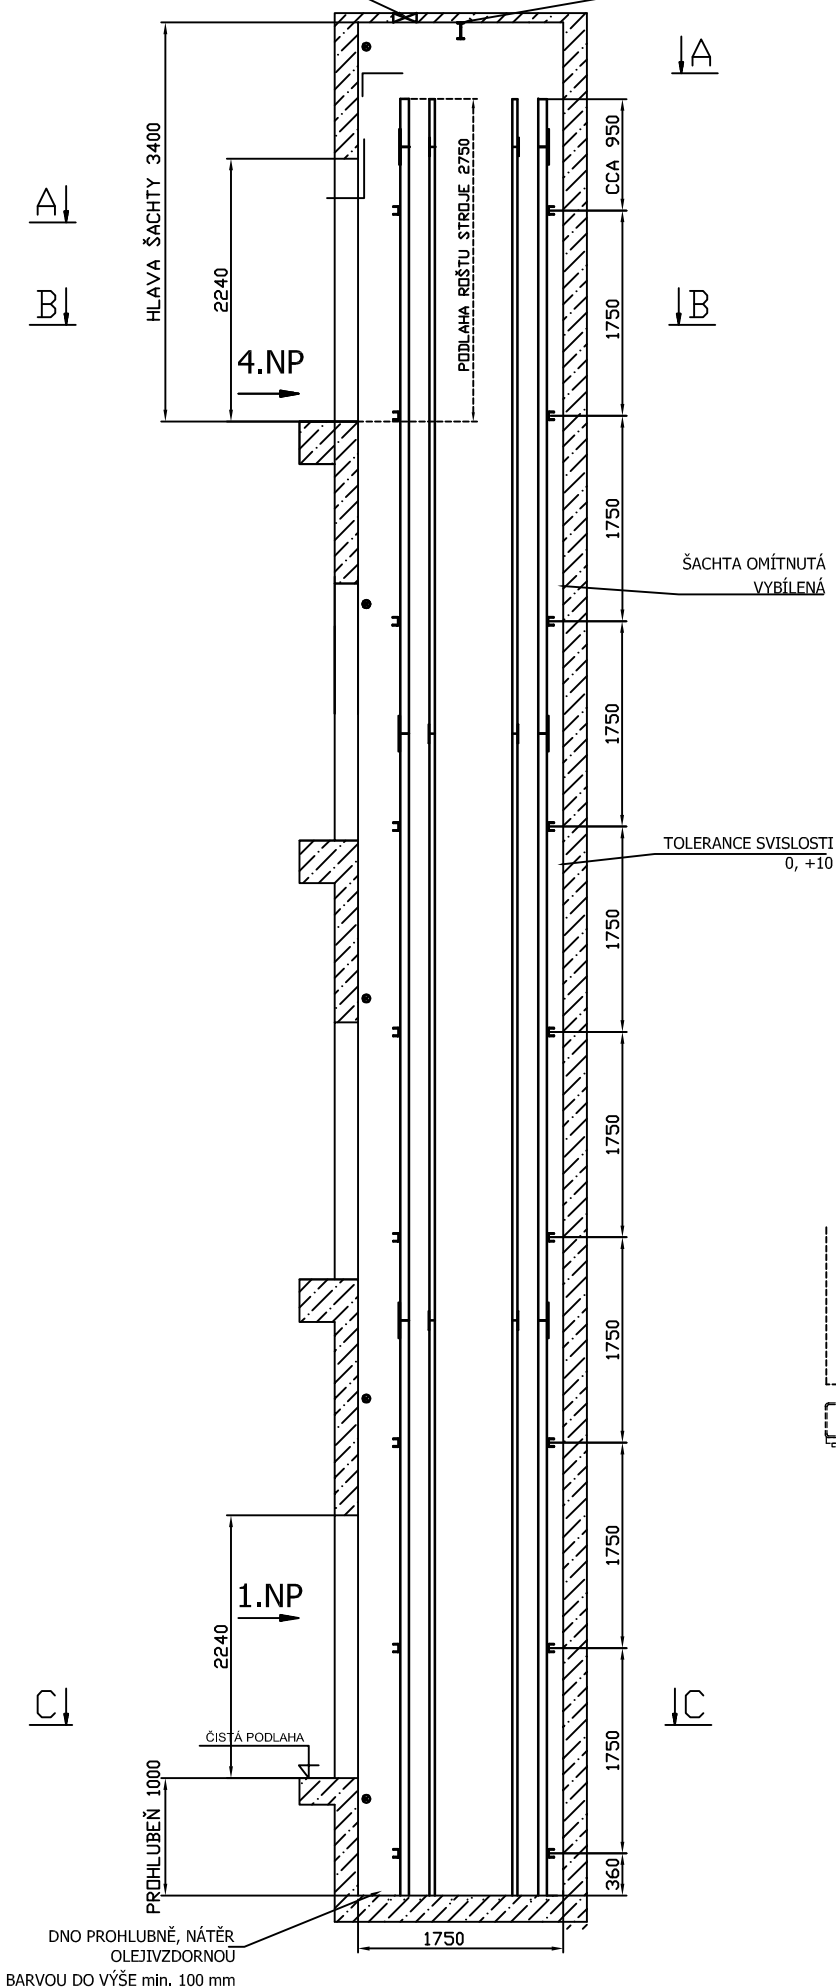

DETAIL
NÁSTUPIŠTĚ
V MÍSTĚ PRAHU DVEŘÍ
ZEDNICKY DOKONČIT
PO OSAZENÍ DVEŘÍ

