

Projekt „REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V NETOLICÍCH“ je spolufinancován ze zdrojů strukturálních fondů EU v rámci programu ROP Jihozápad

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Město Netolice

zastoupené starostou města, panem Mgr. Vladimírem Peškem
se sídlem: Mírové Náměstí 208, 384 11 Netolice

IČ: 00250601

DIČ: CZ00250601

datová schránka ID: wj3bcgt

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Prachatice

číslo účtu: 925281/0100

telefon: 388 324 522, 388 324 201

fax: 388 323 734

mobil: 724 667 811

e-mail: mu.podatelna@netolice.cz, starosta@netolice.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

Reno Šumava a.s.

se sídlem: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

spisová značka: B 1684 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 60071346

DIČ: CZ60071346

datová schránka ID: camr8cv

zastoupená místopředsedou představenstva, panem Zdeňkem Harantem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 194333610227/0100

telefon: 388 310 465, fax: 388 311 284

e-mail: harant@renosumava.cz

dále jen **zhotovitel**

I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Zdeněk Harant – ve věcech smluvních (mobil: 724 275 399)

Ing. Ivo Grabmüller – ve věcech technických (mobil: 602 108 685)

za objednatele:

Mgr. Vladimír Pešek – ve věcech smluvních

technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Rekonstrukce místních komunikací v Netolicích“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Rekonstrukce místních komunikací v Netolicích S.O. 101 Žebrácká cesta“, soupis prací, dodávek a služeb, kterou zpracovala GEFOS inženýring, s.r.o., Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice
- projektová dokumentace „Rekonstrukce místních komunikací v Netolicích S.O. 102 Hořejší mlýnská“, soupis prací, dodávek a služeb, kterou zpracovala GEFOS inženýring, s.r.o., Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice
- projektová dokumentace „Rekonstrukce místních komunikací v Netolicích S.O. 103b Slouně 2. etapa“, soupis prací, dodávek a služeb, kterou zpracovala GEFOS inženýring, s.r.o., Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice
- zadávací podmínky zakázky malého rozsahu 2. kategorie, které zpracovala STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

a nabídka zhotovitele ze dne 3. 7. 2015.

- II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací, dodávek a služeb.
- II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. V případě věcných rozdílností mezi projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.
- II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou.
- II.5 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- II.6 Místem plnění je k.ú. Netolice (katastrální území 703940): Žebrácká cesta, Hořejší mlýnská, Slouně; Netolice: NUTS: CZ0315550442, ZÚJ 550442, okres Prachatice.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo.

- III.2 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- zahájení stavebních prací: **do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště***
 - dokončení stavebních prací: **31. 8. 2015**
- * K protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván.*
- IV.2 Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez protokolárního převzetí a předání staveniště, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.
- IV.3 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla.
- IV.4 Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a předat je objednateli prosté zařízení staveniště, zbytků materiálu, nečistot, odpadů a dalších pozůstatků stavební činnosti nejpozději do 15 dnů po řádném dokončení a předání díla objednateli.
- IV.5 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.
- IV.6 Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

V. Cena díla

- V.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

SO 101 Žebrácká cesta	791 838,-- Kč
SO 102 Hořejší mlýnská	337 140,-- Kč
SO 103 Slouně 2. etapa	1 029 425,-- Kč

Cena za dílo celkem bez DPH

2 158 403,-- Kč

Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě daňového dokladu (dále též „faktury“) vystavené zhotovitelem. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce a dodávky. Právo vystavit fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků. Fakturu je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli do 5 pracovních dnů od data uznatelného zdanitelného plnění
- VI.2 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.3 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.4 Daňové doklady budou obsahovat tyto údaje:
- obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ objednatele i zhotovitele,
 - číslo faktury,
 - bankovní spojení objednatele i zhotovitele,
 - název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, číslo SOD (je-li přiděleno),
 - datum vystavení faktury, datum zdanitelného plnění,
 - výše ceny bez daně,
 - přílohu – soupis provedených prací a dodávek,
 - faktura bude označena větou: „Realizováno v rámci projektu: Rekonstrukce místních komunikací v Netolicích“ a označena registračním číslem projektu. Faktura včetně příloh bude předána vždy ve dvou originálních výtiscích pro potřeby další administrace projektu ROP,
 - faktura bude označena kódy pro zatřídění výdajů dle smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
- VI.5 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušování prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.
- VI.6 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2 Kromě zápisů podle VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.6 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.7 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.
- VII.8 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomocí může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.
- VII.9 Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.7, má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplyvá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.
- VII.10 TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na

- provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
- VII.11 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.12 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.
- VII.13 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).
- VII.14 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.15 Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele – subdodavatele – uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese zhotovitel.
- VII.16 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci a tento průběžně aktualizovat. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele (týká se i subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně kvalifikovaného.
- VII.17 Změna subdodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením, a to po předložení výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele a smlouvy mezi zhotovitelem díla a novým subdodavatelem uzavřenou ve smyslu § 51 odst. 4 písmene b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
- VII.18 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
- Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
 - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
 - e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
 - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
- VII.19 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 2 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.

- VII.20 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.21 Pokud bude dílo, nebo jeho část prováděno v obytné zástavbě, tak se zhotovitel zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obslužnost pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu realizace díla provizorní příjezd k domům a firmám, které se nacházejí v dotčeném území.
- VII.22 Pokud bude dílo, nebo jeho část prováděno v obytné zástavbě, je zhotovitel povinen dodržovat noční klid. Provádět dílo, nebo jeho část v obytné zástavbě o sobotách, nedělích a státních svátcích, je možné jen v době od 8,00 do 20,00 hodin.
- VII.23 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 7 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- VII.24 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.25 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.26 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.27 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.

VIII. Dodání díla a přejímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.

- VIII.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VIII.3 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelům vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.
- VIII.4 Při převzetí je zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, uvedené pod bodem II.2 této smlouvy. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepiší do předávacího protokolu.
- VIII.5 Při převzetí předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.11 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.
- IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka na dílo v trvání 60 měsíců.
- IX.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
- IX.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
- IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran

- číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.
- IX.9 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.
- IX.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.11 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **3 kalendářních dnů**, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) **do 24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.12 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **0,1%** z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **5 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,1%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,-- Kč** za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
- X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní

pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, přičemž za podstatné prodlení se považuje doba delší než 20 kalendářních dnů oproti předpokládanému postupu díla
 - zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení.
- XI.3 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.4 Objednatel může odstoupit od smlouvy, nebudou-li přiděleny či budou podstatně zkráceny dotační finanční prostředky nebo jiné granty pro financování díla a to s tím, že zhotovitel v tomto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody ani sankce vůči objednateli.
- XI.5 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem).
- XI.6 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.7 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.
- XI.8 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
- XII.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

- XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.5 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XII.6 Projekt je spolufinancován ze zdrojů strukturálních fondů EU v rámci programu ROP Jihozápad. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem financí ČR, centrem pro regionální rozvoj ČR, Regionální radou regionu Soudržnosti, Finančním úřadem místně příslušným, Jihočeským krajem, Centrem evropského projektování, popř. dalšími institucemi pověřenými právními předpisy Evropského společenství nebo České republiky, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. stavební dozor). Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů, originály dokladů k výběrovým řízením a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu do tří let od uzavření operačního programu a to v souladu s čl. 90 Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší, než je lhůta stanovená ve výše citovaném článku nařízení, bude postupováno podle předpisů ČR. Lhůta se začíná počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Netolicích dne 16. 7. 2015

Ve Vlachově Březí dne 16. 7. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Vladimír Pešek
Mgr. Vladimír Pešek
starosta města





Zdeněk Harant
Zdeněk Harant
místopředseda představenstva

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	stavební část	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 101	ŽEBRÁČKÁ STEZKA REVIZE1 (18.6.2015)		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Rekonstrukce místních komunikací v Netolicích		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2
Rozpočtoval			Počet listů	4

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	791 838	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	791 838	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	791 838	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	791 838	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
	 RENOŠUMAVA a.s. Pražská 326 384 22 Vlachovo Březí Tel.: 388 311 964 • Fax: 388 311 284 IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346	
Základ pro DPH	21,0 %	791 838 Kč
DPH	21,0 %	166 286 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM

958 124 Kč

Poznámka :

Součástí výkazu výměr je výkresová a textová část projektové dokumentace. Některé položky se mohou obsahově lišit od položek užívaných ve firemních výkazech. Firma pracující s tímto výkazem je povinna ověřit obsah a rozsah uvedených položek podle výkresové a textové části projektové dokumentace. Realizační stupeň PD může upravit nebo doplnit některé položky v závislosti na zpracování postupů a detailů řešení.

V jednotlivých položkách musí být zahrnuty všechny související práce a materiály, veškeré náklady na provedení práce - vytýčení, zaměření skutečného provedení a geodetické činnosti, práce spojené se záchranným archeologickým průzkumem, činnost geologa (vrtaná sonda do hl. max. 2,0 m - průměr 150mm do hl. 0,50 m; průměr 100 mm v hl. 0,50- 2,0 m, vrtaná sonda do hl. max. 0,3 m průměr 150 mm, rozbor podkladních nestmelených vrstev : stanovení křivky zrnitosti, vlhkost, rozbor podloží zeminy : aktivní zóna + podloží, hustoměrná zkouška, stanovení křivky zrnitosti mokrym způsobem, stanovení vlhkosti zemin, zatřídění zemin, stanovení přítomnosti PAU dle podm. TP 150, kontrolní měření a zkoušky, vytváření technologických postupů, trvalý dozor geologa po dobu provádění prací, dopravní opatření po celou dobu výstavby, včetně veškerých nákladů spojených s projednání s úřady, řízení a usměrňování provozu, dočasného značení, včetně vypracování průběžných a závěrečných zpráv, autorizování jednotlivých částí stavby, včetně materiálu (bez DPH), i přesuny hmot a vedlejší rozpočtové náklady.

Nabídka bude zpracována jako položkový rozpočet podle předané projektové dokumentace a veškerých příloh tohoto spisu. Cena bude obsahovat všechny práce nutné k bezvadnému provedení díla, byť ve výkazu výměr a v projektové dokumentaci neuvedené, ale dle zkušenosti zhotovitele k provedení díla nutné.

Firma pracující s tímto výkazem je povinna ověřit obsah a rozsah uvedených položek podle vizuální prohlídky staveniště a seznámení se se skutečnými poměry a podmínkami, výkresové a textové části projektové dokumentace.

Zhotovitel samostatně připočítá potřebné náklady na související a podpůrné konstrukce, výškovou úpravu vstupu kanalizačních a vodovodních šachet, šoupátek, poklopů, osazení vyrovnávacích prstenců, přechodových dílů a poklopů

Navýšení objemu zemních prací nad projektem dané výměry z důvodu použití mechanizace, pažení apod. nebude dodavateli hrazeno.

V ceně musí být zahrnuta ochrana jiných konstrukcí před znečištěním způsobeným prováděním činností dle položky a jejich očištění v případě, že dojde k jejich znečištění a poutač na zakázku (pamětní deska-např.zlatý elox.Al matný 30x40cm).

Dočasné základní staveništní trasy a úprava pláně pro potřeby stavby je v režii zhotovitele.

Stavba :	Rekonstrukce místních komunikací v Netolicích	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 101 ŽEBRÁCKÁ STEZKA REVIZE1 (18.6.2015)	stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Zeleň	64 898	0	0	0	0
Ostatní	14 361	0	0	0	0
Povrchy stávající komunikace	506 311	0	0	0	0
Tratvod	105 494	0	0	0	0
Ostatní	100 774	0	0	0	0
Pomocné práce	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	791 838	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	791 838	0
Oborová přírážka	0	0,0	791 838	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	791 838	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	791 838	0
Zařízení staveniště	0	0,0	791 838	0
Provoz investora	0	0,0	791 838	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	791 838	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	791 838	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce místních komunikací v Netolicích	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 101 ŽEBŘÁCKÁ STEZKA REVIZE1 (18.6.2015)	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	Zeleň					
1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	19,00	180,00	3 420,00
2	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	19,00	198,00	3 762,00
3	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení 0,3*4*7	m2	8,40	383,00	3 217,20
4	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	8,40	100,00	840,00
5	111201102R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2	m2	1 235,00	19,00	23 465,00
6	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	129,00	79,00	10 191,00
7		POLOŽKA ZRUŠENA				
8	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	1 246,00	2,00	2 492,00
9	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	1 246,00	1,00	1 246,00
10	25230500.A	herbicid selektivní bal. po 1 litru	l	1,00	4 316,00	4 316,00
11	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	623,00	15,00	9 345,00
12	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	18,69	106,00	1 981,14
13	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	623,00	1,00	623,00
14		POLOŽKA ZRUŠENA				
15		POLOŽKA ZRUŠENA				
16		POLOŽKA ZRUŠENA				
Celkem za	Zeleň					64 898,34
Díl:	Ostatní					
17	359901111R00	Vyčištění stok a propustků jakékoliv výšky	m	30,00	64,00	1 920,00
18	938902103R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,50 m3/m	m	36,00	91,00	3 276,00
19	938909612R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 20 cm	m2	235,00	39,00	9 165,00
Celkem za	Ostatní					14 361,00
Díl:	Povrchy stávající komunikace					
20	919735111R00	Řezání stávajícího živčního krytu tl. do 5 cm	m	31,00	50,00	1 550,00
21	113107142R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	25,00	149,00	3 725,00
22	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton zametáním	m2	573,00	1,00	573,00
23	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	573,00	112,00	64 176,00
24	572241121U00	Vysprav výtluč ACO tl. -4cm 10%-	m2	147,00	242,00	35 574,00
25	573211111R00	Postřik živčný spojovací z asfaltu 0,3-0,7 kg/m2	m2	573,00	12,00	6 876,00
26	577114115R00	Beton asf.ACL 16+ (ABH I), modif. ložný do 3 m, 6 cm	m2	573,00	354,00	202 842,00
27	579102111R00	Zhutnění krytu vozovky	m2	573,00	2,00	1 146,00
28	573211111R00	Postřik živčný spojovací z asfaltu 0,3-0,7 kg/m2	m2	573,00	12,00	6 876,00
29	577112114R00	Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. do 3 m, 5 cm	m2	573,00	310,00	177 630,00
30	579102111R00	Zhutnění krytu vozovky	m2	573,00	2,00	1 146,00
31	919724111U00	Geosyntikum nelaminované	m2	25,00	91,00	2 275,00
32	599141111R00	Vyplnění spár živčnou záplivkou	m	31,00	62,00	1 922,00
Celkem za	Povrchy stávající komunikace					506 311,00
Díl:	Trativod					
33	132201111R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	83,00	214,00	17 762,00
34	212755118RX1	Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože z trub PVC	m	138,00	175,00	24 150,00
35	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	124,20	89,00	11 053,80
36	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	56,00	92,00	5 152,00
37	583318004	Kamenivo téžené frakce 16/32	T	112,00	423,00	47 376,00
Celkem za	Trativod					105 493,80
Díl:	Ostatní					
38	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	31,00	92,00	2 852,00
39	58344169	Štěrkodrtě frakce 0-32 A	T	62,00	378,00	23 436,00
40	465311111R00	Rigol z betonu B 10 (C 8/10), tloušťky 15 cm šíře 0,5m	m2	57,00	469,00	26 733,00
41	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	22,80	981,00	22 366,80
42	182201101R00	Svahování násypů	m2	623,00	36,00	22 428,00
43	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	11,00	92,00	1 012,00
44	914001111R00	Montáž svislých dopr. značek na sloupky, konzoly	kus	1,00	420,00	420,00
45	40444951.A	Dopravní značka E2a, 500mm	kus	1,00	1 013,00	1 013,00
46	966006211R00	Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzolí	kus	1,00	46,00	46,00
47	966006131R00	Odstranění doprav. sloupku	kus	1,00	202,00	202,00
48	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,04	2 450,00	88,20
49	914511111U00	Zpětná mlž sloupku doprav. značek	kus	1,00	99,00	99,00
50	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15 (B 12,5)	m3	0,04	2 175,00	78,30
Celkem za	Ostatní					100 774,30
Díl:	Pomocné práce					
51		POLOŽKA ZRUŠENA				
52		POLOŽKA ZRUŠENA				
53		POLOŽKA ZRUŠENA				
Celkem za	Pomocné práce					

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	stavební část	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 102	HOŘEJŠÍ MLÝNSKÁ REVIZE 1 (18.6.2015)		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Rekonstrukce místních komunikací v Netolicích		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2
Rozpočtoval			Počet listů	4

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	337 140	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	337 140	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	337 140	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	337 140	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
			
Základ pro DPH	21,0 %		337 140 Kč
DPH	21,0 %		70 799 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			407 939 Kč

Poznámka :

Součástí výkazu výměr je výkresová a textová část projektové dokumentace. Některé položky se mohou obsahově lišit od položek užívaných ve firemních výkazech. Firma pracující s tímto výkazem je povinna ověřit obsah a rozsah uvedených položek podle výkresové a textové části projektové dokumentace. Realizační stupeň PD může upravit nebo doplnit některé položky v závislosti na zpracování postupů a detailů řešení.

V jednotlivých položkách musí být zahrnuty všechny související práce a materiály, veškeré náklady na provedení práce - vytýčení, zaměření skutečného provedení a geodetické činnosti, práce spojené se záchranným archeologickým průzkumem, činnost geologa (vrtaná sonda do hl. max. 2,0 m - průměr 150mm do hl. 0,50 m; průměr 100 mm v hl. 0,50- 2,0 m, vrtaná sonda do hl. max. 0,3 m průměr 150 mm, rozbor podkladních nestmelených vrstev : stanovení křivky zrnitosti, vlhkost, rozbor podloží zeminy : aktivní zóna + podloží, hustoměrná zkouška, stanovení křivky zrnitosti mokřím způsobem, stanovení vlhkosti zemín, zatřídění zemín, stanovení přítomnosti PAU dle podm. TP 150, kontrolní měření a zkoušky, vytváření technologických postupů, trvalý dozor geologa po dobu provádění prací, dopravní opatření po celou dobu výstavby, včetně veškerých nákladů spojených s projednání s úřady, řízení a usměrňování provozu, dočasného značení, včetně vypracování průběžných a závěrečných zpráv, autorizování jednotlivých částí stavby, včetně materiálu (bez DPH), i přesuny hmot a vedlejší rozpočtové náklady.

Nabídka bude zpracována jako položkový rozpočet podle předané projektové dokumentace a veškerých příloh tohoto spisu. Cena bude obsahovat všechny práce nutné k bezvadnému provedení díla, byť ve výkazu výměr a v projektové dokumentaci neuvedené, ale dle zkušenosti zhotovitele k provedení díla nutné.

Firma pracující s tímto výkazem je povinna ověřit obsah a rozsah uvedených položek podle vizuální prohlídky staveniště a seznámení se se skutečnými poměry a podmínkami, výkresové a textové části projektové dokumentace.

Zhotovitel samostatně připočítá potřebné náklady na související a podpůrné konstrukce, výškovou úpravu vstupu kanalizačních a vodovodních šachet, šoupátek, poklopů, osazení vyrovnávacích prstenců, přechodových dílů a poklopů

Navýšení objemu zemních prací nad projektem dané výměry z důvodu použití mechanizace, pažení apod. nebude dodavateli hrazeno.

V ceně musí být zahrnuta ochrana jiných konstrukcí před znečištěním způsobeným prováděním činnosti dle položky a jejich očištění v případě, že dojde k jejich znečištění a poutač na zakázku (pamětní deska-např. zlatý elox.A1 matný 30x40cm).

Dočasná základní staveništní trasy a úprava pláně pro potřeby stavby je v režii zhotovitele.

Stavba :	Rekonstrukce místních komunikací v Netolicích	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 102 HOŘEJŠÍ MLÝNSKÁ REVIZE 1 (18.6.2015)	stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Zeleň	5 052	0	0	0	0
Ostatní	61 521	0	0	0	0
Povrchy stávající komunikace	263 452	0	0	0	0
Ostatní	7 116	0	0	0	0
Pomocné práce	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	337 140	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	337 140	0
Oborová přírážka	0	0,0	337 140	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	337 140	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	337 140	0
Zařízení staveniště	0	0,0	337 140	0
Provoz investora	0	0,0	337 140	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	337 140	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	337 140	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

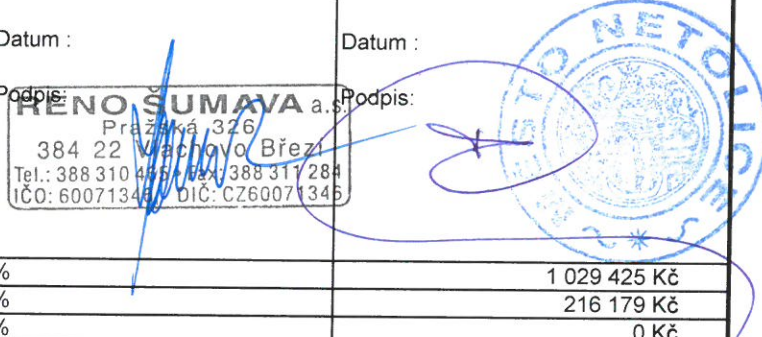
Stavba :	Rekonstrukce místních komunikací v Netolicích	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 102 HOŘEJŠÍ MLÝNSKÁ REVIZE 1 (18.6.2015)	
		stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Zeleň				
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	2,00	79,00	158,00
2	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2, ohumusování	m2	9,00	39,00	351,00
3		POLOŽKA ZRUŠENA				
4	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	18,00	2,00	36,00
5	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	18,00	1,00	18,00
6	25230500.A	herbicid selektivní bal. po 1 litru	l	1,00	4 316,00	4 316,00
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	9,00	15,00	135,00
8	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	0,27	106,00	28,62
9	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	9,00	1,00	9,00
10		POLOŽKA ZRUŠENA				
11		POLOŽKA ZRUŠENA				
12		POLOŽKA ZRUŠENA				
Celkem za		Zeleň				5 051,62
Díl:		Ostatní				
13	113105111R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho	m2	91,00	96,00	8 736,00
14	171151101R00	Hutnění krajnice	m2	91,00	27,00	2 457,00
15	594111111RT2	Dlažba z lomového kamene, lože z drti do 5 cm, včetně dodávky kamene tl.8cm	m2	91,00	548,00	49 868,00
16	174101101R00	Dosyp sypaninou se zhutněním	m3	5,00	92,00	460,00
Celkem za		Ostatní				61 521,00
Díl:		Povrchy stávající komunikace				
17	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	18,00	50,00	900,00
18	113107142R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	10,00	149,00	1 490,00
19	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	76,85	190,00	14 601,50
20	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton zametáním	m2	265,00	1,00	265,00
21	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	265,00	112,00	29 680,00
22	572241121U00	Vysprav výtluč ACO tl -4cm 10%-	m2	32,00	242,00	7 744,00
23	579102111R00	Zhutnění krytu vozovky	m2	265,00	2,00	530,00
24	561232211R00	Podklad ze zeminy stabil.cem. S I tl. 13 cm	m2	265,00	83,00	21 995,00
25	579102111R00	Zhutnění krytu vozovky	m2	265,00	2,00	530,00
26	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,3-0,7 kg/m2	m2	265,00	12,00	3 180,00
27	577114115R00	Beton asf.ACL 16+ (ABH I), modif.ložný do 3 m, 6 cm	m2	265,00	354,00	93 810,00
28	579102111R00	Zhutnění krytu vozovky	m2	265,00	2,00	530,00
29	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,3-0,7 kg/m2	m2	265,00	12,00	3 180,00
30	577112114R00	Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. do 3 m, 5 cm	m2	265,00	310,00	82 150,00
31	579102111R00	Zhutnění krytu vozovky	m2	265,00	2,00	530,00
32	919724111U00	Geosyntikum nelaminované	m2	10,00	91,00	910,00
33	599141111R00	Vyplnění spár živичnou záplivkou	m	23,00	62,00	1 426,00
Celkem za		Povrchy stávající komunikace				263 451,50
Díl:		Ostatní				
34	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	1,00	420,00	420,00
35	40444951.A	Dopravní značka E2a, 500mm	kus	1,00	1 013,00	1 013,00
36	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	1,00	420,00	420,00
37	40444951.A	Dopravní značka E2a, 500mm+dopravní značka P2, 500mm	kus	1,00	2 026,00	2 026,00
38	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15 (B 12,5)	m3	0,04	2 175,00	78,30
39	966006211R00	Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzolí	kus	1,00	46,00	46,00
40	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	1,00	420,00	420,00
41	40444951.A	Dopravní značka P6, 500mm	kus	1,00	1 013,00	1 013,00
42	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	4,00	420,00	1 680,00
Celkem za		Ostatní				7 116,30
Díl:		Pomocné práce				
43		POLOŽKA ZRUŠENA				
44		POLOŽKA ZRUŠENA				
45		POLOŽKA ZRUŠENA				
46		POLOŽKA ZRUŠENA				
47		POLOŽKA ZRUŠENA				
Celkem za		Pomocné práce				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	stavební část	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 103	SLOUNĚ 2. ETAPA REVIZE 1 (18.6.2015)		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Rekonstrukce místních komunikací v Netolicích		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2
Rozpočtovatel			Počet listů	4

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	1 029 425	Ztížené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN	celkem	1 029 425	Zařízení staveniště		0
			Provoz investora		0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS		1 029 425	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 029 425	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval			Za zhotovitele		
Jméno :			Jméno :		
Datum :			Datum :		
Podpis :			Podpis :		
					
Základ pro DPH			1 029 425 Kč		
DPH			216 179 Kč		
Základ pro DPH			0 Kč		
DPH			0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM					1 245 604 Kč

Poznámka :

Součástí výkazu výměr je výkresová a textová část projektové dokumentace. Některé položky se mohou obsahově lišit od položek užívaných ve firemních výkazech. Firma pracující s tímto výkazem je povinna ověřit obsah a rozsah uvedených položek podle výkresové a textové části projektové dokumentace. Realizační stupeň PD může upravit nebo doplnit některé položky v závislosti na zpracování postupů a detailů řešení.

V jednotlivých položkách musí být zahrnuty všechny související práce a materiály, veškeré náklady na provedení práce - vytýčení, zaměření skutečného provedení a geodetické činnosti, práce spojené se záchranným archeologickým průzkumem, činnost geologa (vrtaná sonda do hl. max. 2,0 m - průměr 150 mm do hl. 0,50 m; průměr 100 mm v hl. 0,50- 2,0 m, vrtaná sonda do hl. max. 0,3 m průměr 150 mm, rozbor podkladních nestmelených vrstev : stanovení křivky zrnitosti, vlhkost, rozbor podloží zeminy : aktivní zóna + podloží, hustoměrná zkouška, stanovení křivky zrnitosti mokřím způsobem, stanovení vlhkosti zemín, zatřídění zemín, stanovení přítomnosti PAU dle podm. TP 150, kontrolní měření a zkoušky, vytváření technologických postupů, trvalý dozor geologa po dobu provádění prací, dopravní opatření po celou dobu výstavby, včetně veškerých nákladů spojených s projednání s úřady, řízení a usměrňování provozu, dočasného značení, včetně vypracování průběžných a závěrečných zpráv, autorizování jednotlivých částí stavby, včetně materiálu (bez DPH), i přesuny hmot a vedlejší rozpočtové náklady.

Nabídka bude zpracována jako položkový rozpočet podle předané projektové dokumentace a veškerých příloh tohoto spisu. Cena bude obsahovat všechny práce nutné k bezvadnému provedení díla, byť ve výkazu výměr a v projektové dokumentaci neuvedené, ale dle zkušenosti zhotovitele k provedení díla nutné.

Firma pracující s tímto výkazem je povinna ověřit obsah a rozsah uvedených položek podle vizuální prohlídky staveniště a seznámení se se skutečnými poměry a podmínkami, výkresové a textové části projektové dokumentace.

Zhotovitel samostatně připočítá potřebné náklady na související a podpůrné konstrukce, výškovou úpravu vstupu kanalizačních a vodovodních šachet, šoupátek, poklopů, osazení vyrovnávacích prstenců, přechodových dílů a poklopů

Navýšení objemu zemních prací nad projektem dané výměry z důvodu použití mechanizace, pažení apod. nebude dodavateli hrazeno.

V ceně musí být zahrnuta ochrana jiných konstrukcí před znečištěním způsobeným prováděním činností dle položky a jejich očištění v případě, že dojde k jejich znečištění a poutač na zakázku (pamětní deska-např. zlatý elox.A1 matný 30x40cm).

Dočasná základní staveništní trasy a úprava pláně pro potřeby stavby je v režii zhotovitele.

Stavba :	Rekonstrukce místních komunikací v Netolicích	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 103 SLOUNĚ 2. ETAPA REVIZE 1 (18.6.2015)	stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Zeleň	36 658	0	0	0	0
Ostatní	11 448	0	0	0	0
Povrchy stávající komunikace	981 318	0	0	0	0
Pomocné práce	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 029 425	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 029 425	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 029 425	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 029 425	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 029 425	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 029 425	0
Provoz investora	0	0,0	1 029 425	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 029 425	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 029 425	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce místních komunikací v Netolicích	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 103 SLOUNĚ 2. ETAPA REVIZE 1 (18.6.2015)	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Zeleň				
1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	20,00	180,00	3 600,00
2	112201101R00	Odstranění papežů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	21,00	198,00	4 158,00
5	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	80,00	79,00	6 320,00
	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2, ohumusování	m2	316,00	39,00	12 324,00
6		POLOŽKA ZRUŠENA				
7	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	316,00	2,00	632,00
	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	316,00	1,00	316,00
8	25230500 A	herbicid selektivní bal. po 1 litru	l	0,75	4 316,00	3 237,00
9	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	316,00	15,00	4 740,00
	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	9,58	106,00	1 015,48
10	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	316,00	1,00	316,00
11		POLOŽKA ZRUŠENA				
		POLOŽKA ZRUŠENA				
12		POLOŽKA ZRUŠENA				
Celkem za	Zeleň					36 658,48
Díl:		Ostatní				
13	1130001	D+M chráničky PVC DN100, vč. zemních prací	m	16,00	152,00	2 432,00
14	174101101R00	Dosyp sypaninou se zhutněním	m3	98,00	92,00	9 016,00
Celkem za	Ostatní					11 448,00
Díl:		Povrchy stávající komunikace				
18	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho-zatrávňovací tvárnice	m2	1,00	37,00	37,00
19	919735111R00	Řezání stávajícího živčního krytu tl. do 5 cm	m	8,00	50,00	400,00
20	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	13,00	499,00	6 487,00
25	113107225R00	výkop stávající vozovky hl. 500 mm (rozrytí krytu, háky)	m2	415,00	83,00	34 445,00
26	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	166,00	133,00	22 078,00
27	579102111R00	Zhutnění krytu vozovky	m2	415,00	2,00	830,00
28	631571001R00	násyp do aktivní zóny hlinito - kamenitého materiálu fr. 0-0,200 m tl. 400 mm	m3	415,00	785,00	325 775,00
29	579102111R00	Zhutnění krytu vozovky	m2	415,00	2,00	830,00
30	58344197	Štěrkodrté frakce 0-63 A	t	134,00	408,00	54 672,00
31	579102111R00	Zhutnění krytu vozovky	m2	415,00	2,00	830,00
32	561232211R00	Podklad ze zeminy stabil.cem. S I tl. 13 cm	m2	415,00	83,00	34 445,00
33	579102111R00	Zhutnění krytu vozovky	m2	415,00	2,00	830,00
34	573211111R00	Postřik živčný spojovací z asfaltu 0,3-0,7 kg/m2	m2	415,00	12,00	4 980,00
35	577114115R00	Beton asf.ACL 16+ (ABH I), modif.ložný do 3 m,6 cm	m2	415,00	354,00	146 910,00
36	579102111R00	Zhutnění krytu vozovky	m2	415,00	2,00	830,00
37	573211111R00	Postřik živčný spojovací z asfaltu 0,3-0,7 kg/m2	m2	415,00	12,00	4 980,00
38	577112114R00	Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. do 3 m, 5 cm	m2	415,00	310,00	128 650,00
39	579102111R00	Zhutnění krytu vozovky	m2	415,00	2,00	830,00
40	579001	Přístupy k objektům, úprava se zhutněním	m2	81,00	50,00	4 050,00
41	577112113R00	Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. do 3 m, 4 cm	m2	81,00	254,00	20 574,00
42	573211111R00	Postřik živčný spojovací z asfaltu 0,3-0,7 kg/m2	m2	81,00	12,00	972,00
43	579102111R00	Zhutnění krytu vozovky	m2	81,00	2,00	162,00
44	577114115R00	Beton asf.ACL 16+ (ABH I), modif.ložný do 3 m,6 cm	m2	81,00	354,00	28 674,00
45	579102111R00	Zhutnění krytu vozovky	m2	81,00	2,00	162,00
46	573211111R00	Postřik živčný spojovací z asfaltu 0,3-0,7 kg/m2	m2	81,00	12,00	972,00
47	579102111R00	Zhutnění krytu vozovky	m2	81,00	2,00	162,00
48	58344169	Štěrkodrté frakce 0-32 A	t	24,30	378,00	9 185,40
49	579102111R00	Zhutnění krytu vozovky	m2	81,00	2,00	162,00
50	583319002	Kamenivo téžené frakce 32/63 Jihomor. kraj	t	32,40	403,00	13 057,20
51	579102111R00	Zhutnění krytu vozovky	m2	81,00	2,00	162,00
52	631571001R00	násyp do aktivní zóny hlinito - kamenitého materiálu fr. 0-0,200 m tl. 400 mm	m3	81,00	785,00	63 585,00
53	579102111R00	Zhutnění krytu vozovky	m2	81,00	2,00	162,00
54	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	18,60	133,00	2 473,80
55	938909612R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 20 cm	m2	65,00	39,00	2 535,00
56	174101102	Zásyp krajnice štěrkodrtí	m2	191,00	283,00	54 053,00
57	182201101R00	Svahování násypů	m2	316,00	36,00	11 376,00
Celkem za	Povrchy stávající komunikace					981 318,40
Díl:		Pomocné práce				
66		POLOŽKA ZRUŠENA				
67		POLOŽKA ZRUŠENA				
68		POLOŽKA ZRUŠENA				
69		POLOŽKA ZRUŠENA				
Celkem za	Pomocné práce					