

SMLOUVA o DÍLO č.: E42321X

Jméno zakázky :

Datum tisku: 16.12.2021

Dle §2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

**I.
SMLOUVNÍ STRANY**

ZHOTOVITEL:

VEKRA s.r.o.

Se sídlem : Hlavní 456
250 89 Lázně Toušeň
IČO / DIČ : 09433945 / CZ09433945

Telefon : +420 800 777 666
Fax : +420 234 001 221
E-mail : info@vekra.cz

ODBOBNÝ KONZULTANT:

Martin Braun
Na Příkopech 4084
430 01 Chomutov

Mobil : 725 439 657
E-mail : martin.braun@vekra.cz

OBJEDNATEL / kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Obec Bitozeves

Se sídlem : Bitozeves 50
440 01 Bitozeves
IČO / DIČ : 00556238 /

Jméno : Jan Horák
Mobil : 602190311
E-faktura : podatelna@bitozeves.cz

DODACÍ ADRESA / kontaktní osoba ve věcech realizačních:

Projekt :
Adresa : Bitozeves 50
440 01 Bitozeves

Jméno : Obec Bitozeves
Mobil : 602190311
E-mail : podatelna@bitozeves.cz

Výše uvedené smluvní strany prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo vnitřního předpisu jsou oprávněny tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

**II.
PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo přesně definované ve výpisu zboží (dále jen „dílo“) za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. V případě, že součástí smlouvy jsou služby jako demontáž, likvidace, začistění apod., musí být tyto služby uvedeny ve výpisu zboží této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

**III.
TERMÍN PLNĚNÍ**

1. Zboží bude vyrobeno do 9 týdnů po uzavření této smlouvy a po uhrazení první zálohy uvedené v článku s názvem „Cena díla“. Je-li dílem pouze příslušenství ve standardním provedení, trvá výroba max. tři týdny.
2. Montáž díla bude zahájena bez zbytečného odkladu po ukončení výroby. Přesný termín bude stanoven nejpozději do 5 dnů po splnění podmínek pro zahájení výroby.
3. Dílo nebo jeho části budou dokončeny nejpozději do 30 dnů od zahájení montáže díla nebo jeho části. Během této 30denní lhůty je zhotovitel oprávněn provádět dokončovací práce na díle.
4. Zhotovitel je oprávněn dílo z výrobních nebo realizačních důvodů rozdělit na jednotlivé realizační části. Tyto části díla budou na základě dílčích předávacích protokolů na výzvu zhotovitele objednatelem přebírány. Předáním poslední dílčí části díla se dílo považuje za převzaté jako celek.
5. Lhůty pro výrobu a výdej zboží, dále zahájení a dokončení montáže se pozastavují na dobu od 20.12.2021 do 7.1.2022, a to s ohledem na přestávku ve výrobě a expedici. V tomto období tedy lhůty nebudou běžet a veškeré termíny se o tuto dobu prodlužují.

**IV.
PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Zálohovou fakturu ve výši uvedené v článku s názvem „Cena díla“ je objednatel povinen zaplatit do 10 dnů od vystavení.

VEKRA s.r.o.

Tel: +420 571 751 311 | Fax: +420 571 751 344 | info@vekra.cz | www.vekra.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 336281. Držitel certifikátu: ISO 9001 a ISO 14001

Smlouva : E42321X Strana 1 z 12

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli dílčí fakturu ve výši rozdílu mezi částkou odpovídající 95% ceny díla a první zálohou, nejdříve však 7 dnů před zahájením montáže a objednatel tuto fakturu uhradí do 10 dnů od jejího vystavení.
3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla na základě dílčích měsíčních daňových dokladů dle rozsahu skutečně provedených prací, pokud tento článek nestanoví oprávnění zhotovitele vystavit faktury do výše 95 % ceny díla před zahájením montáže. Splatnost faktur je stanovena na 10 dnů.
4. Vyúčtování ceny za dokončené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zaplatit do 10 dnů po předání díla po odečtení zaplacené zálohy a dílčích faktur. Zhotovitel vyúčtuje cenu díla řádným daňovým dokladem.
5. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že zhotovitel je oprávněn vystavovat a zasílat faktury v elektronické podobě. Objednatel je povinen při jakékoli bezhotovostní platbě uvést jako variabilní symbol číslo faktury.
6. Objednatel prohlašuje, že zboží, které je zdaněné sníženou sazbou DPH, bude zabudováno do stavby určené pro bytové účely (§ 48 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty).
7. Výše DPH se při vyúčtování zakázky (smlouvy) bude řídit sazbou DPH, platnou k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

V. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v následující délce:

- a) 60 měsíců na dodávku otvorových výplní a dodávku příslušenství, je-li realizováno včetně montáže;
- b) 24 měsíců na dodávku otvorových výplní a příslušenství bez montáže (jako předmět koupě);
- c) 24 měsíců na elektrické a elektronické prvky díla, a to i v případě jejich dodání dle písm. a) tohoto článku;
- d) případné reklamace vyplývající ze smlouvy se uplatňují na tel.: 800 777 666 nebo e-mailem: reklamace@vekra.cz

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se ve věcech v ní neupravených řídí ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 občanského zákoníku Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem zhotovitele, jejichž úplné platné znění je zveřejněno na www.vekra.cz a na obchodních zastoupeních zhotovitele.
2. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, žádná ze smluvních stran ji neuzavírala v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy ve znění jejích příloh, zejména s Všeobecnými obchodními podmínkami, Reklamačním řádem a s obsahem souhlasí.
4. Objednatel prohlašuje, že se seznámil s požadavky na stavební připravenost, jejichž splnění je nezbytné pro provedení díla a zavazuje se tyto požadavky splnit, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Požadavky na stavební připravenost jsou přiloženy k této smlouvě jako její nedílná a závazná příloha. Pokud se některý požadavek na stavební připravenost vztahuje k určitému typu výrobku nebo montáže, uplatní se požadavek na ten typ výrobku nebo montáže, který je uveden ve smlouvě v článku s názvem Výpis zboží.
5. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel bude na základě této smlouvy zpracovávat osobní údaje uvedené objednatelem při plnění této smlouvy, za účelem řádného plnění smlouvy, po dobu nezbytně nutnou ke splnění povinností zhotovitele, a to zejména po dobu provádění díla, běhu záruční doby a možnosti poptávky pozáručního servisu. Zhotovitel zpracovává osobní údaje převzaté od objednatele v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti - nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, při zachování veškerých práv objednatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je objednatel oprávněn požádat elektronickou poštou na adresu zhotovitele: gdpr@windowholding.cz
6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva je uzavřena a stává se pro smluvní strany závaznou akceptací jejího obsahu formou emailu odeslaného objednatelem zhotoviteli nebo jejím podpisem oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva nebo některá její příloha hovoří o podpisu, rozumí se tím i akceptace obsahu smlouvy objednatelem formou emailu.
7. Tato zhotovitelem podepsaná smlouva představuje návrh na uzavření smlouvy. Nebude-li tento návrh na uzavření smlouvy akceptovaný objednatelem doručen zhotoviteli do 5 (pěti) dnů po datu uvedeném jako datum vystavení smlouvy, tento návrh na uzavření smlouvy bez dalšího zaniká.
8. «Objednatel odmítl aplikaci vnitřního (fólie) a vnějšího (fólie/kompripáska) uzávěru připojovací spáry, což je v rozporu s ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov - část 2: Požadavky) a ČSN 746077 (Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování). Objednatel byl zároveň upozorněn na skutečnost, že nebude zajištěna požadovaná izolace připojovací spáry.»
9. «Objednatel s dodavatelem se dohodli na tom, že rám otvorových výplní bude zapuštěn minus 20 mm až plus 65 mm za vnější ostění a nadpraží (omítka, zateplovací systém). Objednatel zároveň bere na vědomí, že zapuštěním větším než 20 mm se může omezit provedení dodatečného zateplení vnějšího ostění a nadpraží, popř. osazení sítí proti hmyzu a vnějšího stínícího systému.»
10. «Objednatel (kupující) potvrzuje, že barvu, rozměr, členění a způsob otevírání, jak jsou uvedeny v této smlouvě,

pečlivě zkontroloval.



VII.
VÝPIS ZBOŽÍ
(specifikace díla a ceny)

Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken.
Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Pozice: 1a

Množství: 10 ks



TYP:	jednokřídle okno
Profil:	IV78
Šířka:	1000 mm
Výška:	1340 mm
Dřevina:	smrk napojovaný
Barva:	Teak 18 - Membrána / Teak 18 - Membrána
Barva okap.:	Světlý bronz C33 elox
Okap. rám:	okapnice rámová ok.AWZ 14/22
Barv.těsnění:	Hnědé
Rám:	rám okenní
Kotvení:	na vruty - H+L+P
Parap.dráž.:	Venku / Uvnitř
Křídlo:	okenní křídlo
Příčka:	dřevěná příčka 82 mm, 4 ks : nalepovací 35x8mm s D30.
Sklo:	2 ks : 4 Planibel Top N+/16/4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug 0.60, Rw (skla) 33 dB
Tloušťka:	2 ks: 44.0 mm
Rámeček:	Černý
Kování:	č. název otvírky 1 otevíravé sklopné pravé
Par.kování:	Název parametru Hodnota parametru Kameny_LOGO LOGO VEKRA Barva krytek oken, BD, FS: Bronz - F4
Váha:	54kg

Poznámka k pozici: :

Zákazník:


Objednatel připraví stavební otvor 1030 x 1370mm

Jednotková cena: Cena celkem:
32445,00 Kč 324450,00 Kč

Klička TYP 01 bronz

Pozice: 1b

Množství: 8 ks

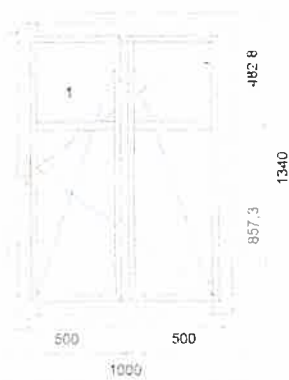

TYP: jednokřídle okno
Profil: IV78
Šířka: 1000 mm
Výška: 1340 mm
Dřevina: smrk napojovaný
Barva: Teak 18 - Membrána / Teak 18 - Membrána
Barva okap.: Světlý bronz C33 elox
Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
Barv.těsnění: Hnědé
Rám: rám okenní
Kotvení: na vruty - H+L+P
Parap.dráž.: Venku / Uvnitř
Křídlo: okenní křídlo
Příčka: dřevěná příčka 82 mm,
4 ks : nalepovací 35x8mm s D30.
Skló: 2 ks : 7 Stratobel 33.2 (PTN+, Float)/14/4 Float/14/4 Planibel Top
N+, Arg. Ug 0.60, Rw (skla) 36 dB
Tloušťka: 2 ks: 43.0 mm
Rámeček: Černý
Kování: č. **název otvírky**
1 otevíravé sklopné pravé
Par.kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
Kameny_LOGO LOGO VEKRA
Barva krytek oken, BD, FS: Bronz - F4
Váha: 61kg

Poznámka k pozici: :

Zákazník:

Objednatel připraví stavební otvor 1030 x 1370mm

Jednotková cena: Cena celkem:
34949,00 Kč 279592,00 Kč

Klička TYP 01 bronz

Pozice: 2

Množství: 1 ks



TYP: jednokřídle okno
Profil: IV78
Šířka: 950 mm
Výška: 1300 mm
Dřevina: smrk napojovaný
Barva: Teak 18 - Membrána / Teak 18 - Membrána
Barva okap.: Světlý bronz C33 elox
Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
Barv.těsnění: Hnědé
Rám: rám okenní
Kotvení: na vruty - H+L+P
Parap.dráž.: Venku / Uvnitř
Křídlo: okenní křídlo
Příčka: dřevěná příčka 82 mm,
4 ks : nalepovací 35x8mm s D30.
Skló: 2 ks : 4 Planibel Top N+/16/4 Float/16/4 Planibel Top N+, Arg. Ug
0.60, Rw (skla) 33 dB
Tloušťka: 2 ks: 44.0 mm
Rámeček: Černý
Kování: č. **název otvírky**
1 otevíravé sklopné pravé
Par.kování: **Název parametru** **Hodnota parametru**
Kameny_LOGO LOGO VEKRA
Barva krytek oken, BD, FS: Bronz - F4

Váha: 51kg

Poznámka k pozici: :

Zákazník:


Objednatel připraví stavební otvor 980 x 1330mm

Jednotková cena: Cena celkem:
30935,00 Kč 30935,00 Kč

Klička TYP 01 bronz

Pozice: 3

Množství: 1 ks

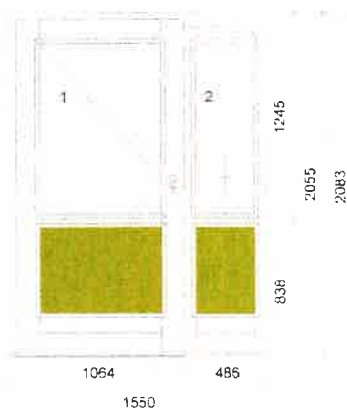

TYP: Sestava VD Standard 51 (sloupek)
Profil: VD78
Šířka: 1550 mm
Výška: 2055 mm
Dřevina: smrk napojovaný
Barva: Teak 18 - Membrána / Teak 18 - Membrána
Barva okap.: Světlý bronz C33 elox
Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
Barv.těsnění: Hnědé
Rám: Rám AL práh 82mm
Rozšíření:

Poloha	Šířka	Typ
dole	28 mm	Podkladní profil 28mm k AL prahu VD a

VDDH

Kotvení: na vruty - H+L
Parap.dráž.: bez profilace
Křídlo: kř.78 1str.lišta,
1-L.Boč.sv.N_d137+140_h124_AL
Příčka: 2 ks : sklodělici 1str.lišta 82 mm
Sklo: 2 ks : 7 Stratobel 33.2 (PTN+, Float)/14/4 Matelux kalený/14/4
Planibel Top N+, Arg. Ug 0.60
Tloušťka: 2 ks: 43.0 mm
Rámeček: Černý
Výplň:

Pole č.:	Popis:	Tloušťka:
1.2	PUR 40 SM Hladká	40 mm
2.2	PUR 40 SM Hladká	40 mm

Kování:

č.	název otvírky
1	vch. dveře levé
2	Pevně zasklený rám

Par.kování:

Název parametru	Hodnota parametru
Kameny_LOGO	LOGO VEKRA
Barva krytek oken, BD, FS:	Bronz - F4
Barva_závěsů_VD_a_VDV	bronz RAL1036

Váha: 112kg

Poznámka k pozici: :

Zákazník:

Zaskleno nahotovo ve výrobě

Sjednocená FAb s položkou 4

Objednatel připraví stavební otvor 1580 x 2110mm, přičemž spodní hrana otvoru bude 40mm pod úrovní budoucí čisté podlahy

Výroba:

{Zaskleno nahotovo ve výrobě

Sjednocená FAb s položkou 4 }

Jednotková cena: Cena celkem:
93633,00 Kč 93633,00 Kč

kl/kl/kr VD78 TYP 03 bronz

Vložka FAB200 - 45/50 3tř. 5kl.

!!-SESTAVA SPOJENA VE VYROBE-!!

Pozice: 4

Množství: 1 ks



TYP: Sestava VD Standard 51 (sloupek)
Profil: VD78
Šířka: 1350 mm
Výška: 2055 mm
Dřevina: smrk napojovaný
Barva: Teak 18 - Membrána / Teak 18 - Membrána
Barva okap.: Světlý bronz C33 elox
Okap. rám: okapnice rámová ok.AWZ 14/22
Barv.těsnění: Hnědé
Rám: Rám AL práh 82mm
Rozšíření:

Poloha	Šířka	Typ
dole	28 mm	Podkladní profil 28mm k AL prahu VD a

VDDH

Kotvení: na vruty - H+L
Parap.dráž.: bez profilace
Křídlo: kř.78 1str.lišta,
1-L.Boč.sv.N_d137+140_h124_AL
Příčka: 2 ks : sklodělící 1str.lišta 82 mm
Sklo: 2 ks : 7 Stratobel 33.2 (PTN+, Float)/14/4 Matelux kalený/14/4
Planibel Top N+, Arg. Ug 0.60
Tloušťka: 2 ks: 43.0 mm
Rámeček: Černý
Výplň:

Pole č.:	Popis:	Tloušťka:
1.2	PUR 40 SM Hladká	40 mm
2.2	PUR 40 SM Hladká	40 mm

Kování:

č.	název otvírky
1	vch. dveře levé
2	Pevně zasklený rám

Par.kování:

Název parametru	Hodnota parametru
Kameny_LOGO	LOGO VEKRA
Barva krytek oken, BD, FS:	Bronz - F4
Barva_závěsů_VD_a_VDV	bronz RAL1036

Váha: 100kg

Poznámka k pozici:

Zákazník:
Zaskleno nahotovo ve výrobě
Sjednocená FAB s položkou 3
Objednatel připraví stavební otvor 1380 x 2110mm, přičemž spodní hrana otvoru bude 40mm pod úroveň budoucí čisté podlahy
Boční světlík zadán v nejmenší výrobitelné šířce

Výroba:

{Zaskleno nahotovo ve výrobě
Sjednocená FAB s položkou 3 }

Jednotková cena: Cena celkem:
89687,00 Kč 89687,00 Kč

ko/kl/kr VD78 TYP 03 bronz

Vložka FAB200 - 45/50 3tř. 5kl.

!!-SESTAVA SPOJENA VE VYROBE-!!

Pozice: 5 Množství: 1 ks sjednocení zámkových vložek 3.st.

Jednotková cena: Cena celkem:
78,00 Kč 78,00 Kč

Částka určená ke slevě

818375,00 Kč

Pozice: 6 Množství: 1 ks Expediční náklady

Jednotková cena: Cena celkem:
2000,00 Kč 2000,00 Kč

Pozice: 7 Množství: 1 ks Doprava (zakázka s montáží)

Jednotková cena: Cena celkem:
0,00 Kč 0,00 Kč

Pozice: 8 Množství: 0 ks Pomocná položka pro výpočet obvodových metrů

Jednotková cena: Cena celkem:
0,00 Kč 0,00 Kč

celkový obvod k montáži

Pozice: 9 Množství: 102,872 metr Cena montáže - novostavba
obvod 100 - 150 bm

Jednotková cena: Cena celkem:
24689,00 Kč 24689,00 Kč

Pozice: 10 Množství: 1 ks MONTÁŽ - VEKRA


Jednotková cena: Cena celkem:
0,00 Kč 0,00 Kč

Pozice: 11 Množství: 1 ks Umístění oken do stavebního otvoru

Jednotková cena: Cena celkem:
0,00 Kč 0,00 Kč

- na místo původních oken

0,00 Kč 0,00 Kč



VIII.
CENA DÍLA

Suma položek		845064,00 Kč
Zákaznická sleva	-44,00 %	-360085,00 Kč
Částka bez DPH		484979,00 Kč
DPH 21% - základní	21,00 %	101845,59 Kč
Částka celkem		586824,59 Kč
		=====

Záloha ve výši : 300000,- Kč

V ČEZNÍČKA GURŮVDne 16.12.2021

za Prodávajícího/Zhotovitele:

-90-
VEKRA
OKNA | DVEŘE
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

V BitovevesiDne 16.12.2021

za Kupujícího/Objednatele:

Obec Bitoveves
Bitoveves 50
440 01 Louny
IČO: 005 58 238

Horaš Jan

Poznámka:

Při platbě záloh a faktur uvádějte, prosím, číslo naší zálohy nebo faktury jako variabilní symbol. Výtisk smlouvy potvrzený Vaším podpisem vraťte prosím na adresu obchodního zastoupení uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Příloha č. 1

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST pro montáž výrobků VEKRA

Pro bezproblémovou montáž oken a vnějších dveří VEKRA je nutné, aby bylo objednatelem zajištěno následující:

- 1) **Volný příjezd a přístup k objektu** - pro nákladní auto s výrobky VEKRA, případně autojeřáb, či minijeřáb a pro ruční transport výrobků VEKRA po bezpečném terénu.
- 2) **Střecha objektu** - do objektu se nesmí dostávat srážková voda, hrozí zatékání do prostoru připojovací spáry a stojící voda v objektu = nemožnost aplikovat montážní pěnu a uzávěry připojovací spáry.
- 3) **Komunikace v objektu - vodorovné i svislé** - musí umožňovat bezpečný přesun montážníků s výrobky VEKRA ke stavebním otvorům.
 - a. **Vodorovné** - dostatečně široké pro průchod montážníků s výrobky VEKRA a bez překážek (stavební materiál, odpad, další konstrukce - kanalizace, vodovod, topení, ...).
 - b. **Svislé** - v případě, že je objekt vícepodlažní (únosné schodiště, zábradlí, popř. stavební výťah).
- 4) **Výšková dosažitelnost stavebních otvorů**
 - a. **Pro předsaženou montáž** - postavené lešení (dle BOZP) z vnější strany objektu o cca 1 m širší, než je každý stavební otvor a s podlažkou v úrovni podlahy každého podlaží.
 - b. **Pro obtížnou montáž v podlažích nad 1. NP (přízemí)** - rovněž lešení z exteriéru opět s podlažkou v úrovni podlahy daného podlaží.
 - c. **Pro dosažitelnost otvoru z vnitřní strany** - při výšce nadpraží stavebního otvoru 2,7 m a více nad podlahou interiéru = lešení postavené v interiéru (pokud není ve SOD dohodnuto jinak).
- 5) **Váhorysy** - na ostěních u vchodových, balkonových, posuvných a skládaných dveří, HS portálů a neotevratelných oken (fixů) uložených na úroveň čisté podlahy, a to v každém podlaží.
- 6) **Úprava stavební konstrukce (zdiva) s výjimkou dřevostaveb a ocelových konstrukcí v místě připojovací spáry otvorových výplní** - pro aplikaci parotěsného (z interiéru) a paropropustného (z exteriéru) uzávěru (pomocí folií) připojovací spáry je třeba, aby byl povrch stavební konstrukce celistvý (homogenní) a suchý:
 - a. **Homogenní povrch** lze připravit nejlépe pomocí tenké vrstvy stavebního tmelu (šedý) aplikovaného po celém obvodu stavebního otvoru (parapetní zdivo, ostění, nadpraží) a v celé šíři obvodového zdiva - viz. **obrázek č. 1**. Při montáži otvorových výplní do vnějšího líce obvodového zdiva ještě pruh cca 10 cm široký na vnější straně obvodového zdiva kolem stavebního otvoru - viz. **obrázek č. 2** (není třeba aplikovat u monolitických železobetonových zdí - je dostatečně hladké a u dřevostaveb - hoblované dřevo a u roubenek/srubů).
 - b. V případě **systémového použití extrudovaného polystyrénu** (dále jen XPS) pouze v „kapsách“ cihelného zdiva v ostění, případně parapetního zdiva a výplně mezi překlady, je nutné, aby i XPS byl rovněž zatřen stavebním tmelem (týká se zejména pálených cihelných bloků HELUZ, POROTHERM).
 - c. V případě **předsažené montáže** kromě celého obvodu stavebního otvoru (parapetní zdivo, ostění, nadpraží) a v celé šíři obvodového zdiva navíc i pruh cca 15 cm široký na vnější straně obvodového zdiva kolem stavebního otvoru - viz. **obrázek č. 2**.
 - d. V případě viditelných voštin cihelných tvárnic v parapetním zdivu je pro zajištění možnosti kotvení zalít voštiny řídkým stavebním tmelem v rovině umístění okna - viz. **obrázek č. 3**.

Obrázek č. 1

Stavební otvor připravený pro osazení okna do ostění.



Obrázek č. 2

Stavební otvor připravený pro osazení okna do vnějšího líce zdiva a předsazenou montáž



Obrázek č. 3

Parapetní zdivo připravené pro kotvení okenního rámu.



- 7) Podkladní konstrukce u otvorových výplní uložených na úroveň čisté podlahy (tzv. „až na zem“) = balkonové dveře, balkonové dveře s nízkým prahem, posuvné dveře, HS portály, neotevíratelná okna (fixy) až na zem, skládané dveře, vchodové dveře, vedlejší vchodové dveře:
- a. Položená izolace proti zemní vlhkosti na podkladním betonu (hrubé podlaze) v 1. nadzemním podlaží (dále jen NP) - pro použití rozšiřovacích profilů nebo Purenitu pod rámem otvorové výplně (detail VEKRA).
 - b. Hrubá betonová podlaha ve vyšších NP - pro použití rozšiřovacích profilů nebo Purenitu pod rámem otvorové výplně (detail VEKRA).
- 8) Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů po uzavření smlouvy o dílo upozornit zhotovitele na skryté nebo plánované konstrukce (vodovod, plynovod, elektro silno a slabo atd.) v místě stavebního zásahu zhotovitele.