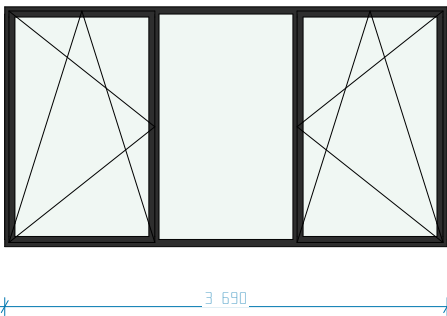
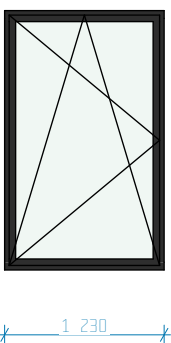


Tabulka oken SO 02						
Stavební objekt	ID	Počet	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměry		Popis
				Šířka	Výška	
SO2						
001	3		3 690	2 000	<p>Vnější plastové vícedílné okno. Skládá se z 1 pevného neotvíravého křídla a 2x křídla v kombinaci otevíravé a sklopné. Předokenní hliníková žaluzie na manuální pohon. Zasklení izolačním trojsklem s $U_g = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, zasklení s teplým (plastovým) dilatačním rámečkem. Celkový součinitel prostupu tepla oken $UW \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.</p> <p>Barva z vnější strany antracit, z vnitřní strany antracit. Ovládání křídla dvojpolohovou ovládací klikou. Umístění kliky ve výšce max. 1,6 m nad podlahou místnosti.</p> <p>Vnitřní parapet: Plastový komůrkový parapet. Šířka 300mm. Opatřený vrchní fólií pro zvýšenou odolnost vůči mechanickému poškození i slunečnímu záření. Včetně zakončení umělohmotnými PVC krytkami. Barva antracit.</p> <p>Venkovní parapet: Hliníkový ohýbaný. Šířka 250mm. Barva antracit. Včetně bočních plastových krytů v barvě parapetu.</p>	
002	10		1 230	2 000	<p>Vnější plastové jednokřídle okno. Skládá se z 1 křídla v kombinaci otevíravé a sklopné. Předokenní hliníková žaluzie na manuální pohon. Zasklení izolačním trojsklem s $U_g = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, zasklení s teplým (plastovým) dilatačním rámečkem. Celkový součinitel prostupu tepla oken $UW \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.</p> <p>Barva z vnější strany antracit, z vnitřní strany antracit. Ovládání křídla dvojpolohovou ovládací klikou. Umístění kliky ve výšce max. 1,6 m nad podlahou místnosti.</p> <p>Vnitřní parapet: Plastový komůrkový parapet. Šířka 300mm. Opatřený vrchní fólií pro zvýšenou odolnost vůči mechanickému poškození i slunečnímu záření. Včetně zakončení umělohmotnými PVC krytkami. Barva antracit.</p> <p>Venkovní parapet: Hliníkový ohýbaný. Šířka 250mm. Barva antracit. Včetně bočních plastových krytů v barvě parapetu.</p>	