

SO 101 Komunikace a chodníky
 SO 301 Dešťová kanalizace (HDV)
 SO 401 Veřejné osvětlení
 SO 402 Příprava pro dobíjecí stanice elektromobilů
 SO 801 Sadové úpravy
 SO 901 Bourání objektu RD a doprovodných staveb
 SO 902 Odstranění objektu studny

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP		
ing.P.BLÁHA	ing.P.BLÁHA	ing.J.MAREK	ing.J.MAREK		
OBEC : SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU		OKRES : HAVLÍČKŮV BROD			
KRAJ : VYSOČINA					
INVESTOR : MĚSTO SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU					
<i>Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou</i>					
				<i>Havlíčkův Brod s.r.o. Průmyslová 941 580 01 Havlíčkův Brod</i>	
				PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB tel.,fax: 569 400 513, tel.: 606 624 091 e-mail: blaha@dmchb.cz	
				DATUM	09/2022
				STUPEŇ PD	DUSP+PDPS
				Č. ZAKÁZKY	22008
				MĚŘÍTKO	—
<i>PRŮVODNÍ ZPRÁVA</i>				ČÁST DOKUM.	Č. VÝKRESU
				A	

OBSAH

A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA.....	2
A.1.	Identifikační údaje.....	2
A.1.1.	Údaje o stavbě.....	2
	název stavby: Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou	2
	místo stavby:	2
	předmět dokumentace:	2
A.1.2.	Údaje o stavebníkovi.....	2
A.1.3.	Údaje o zpracovateli dokumentace	2
	generální projektant :	2
	hlavní projektant:	3
	rozdělení jednotlivých SO:	3
	SO 101 Komunikace a chodníky (Hlavní stavební objekt): Ing. Pavel Bláha	3
	SO 301 Dešťová kanalizace Ing. Pavel Bláha.....	3
	SO 401 Veřejné osvětlení Radek Zdražil	3
	SO 402 Příprava pro dobíjecí stanice elektromobilů Ing. Pavel Bláha	3
	SO 801 Sadové úpravy Irena Dundychová.....	3
	SO 901 Bourání objektu RD a doprovodných staveb Ing. Pavel Bláha	3
	SO 902 Odstranění objektu studny Ing. Pavel Bláha	3
A.2.	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.....	3
A.3.	Seznam vstupních podkladů	5

PŘÍLOHY:

- 1.) Seznam stanovisek správců inženýrských sítí a dotčených orgánů a institucí k předmětné PD
- 2.) Metodika k vyhlášce č.398/2009Sb., schéma (NÁVOD) řešení
- 3.) Návrh plánu kontrolních prohlídek

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1. Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

název stavby: **Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou**

místo stavby: Město Světlá nad Sázavou, intravilán
k. ú. Světlá nad Sázavou (760510)

Parcelní číslo	Druh pozemku	Způsob využití	Plocha m ²	LV	Vlastník - adresa	Pozn.
657	Zast.plocha a nádvoří	-	427	10001	Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou	
205/3	zahrada	-	834	10001	Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou	
68/1	Ostatní plocha	zeleň	11897	10001	Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou	
68/7	Ostatní plocha	zeleň	2899	10001	Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou	
78/1	Ostatní plocha	jiná plocha	2089	10001	Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou	
82/1	Ostatní plocha	jiná plocha	2089	10001	Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou	
213/20	Ostatní plocha	jiná plocha	4651	10001	Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou	
1096/23	Ostatní plocha	Ostatní komunikace	3559	10001	Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou	

předmět dokumentace:

Dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace provedeno dle vyhlášky č. 405/2017Sb. příloha č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
Dokumentace bouracích prací dle vyhlášky č. 405/2017Sb., příloha č. 15 k této vyhlášce.

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Město Světlá nad Sázavou
náměstí Trčků z Lípy 18
582 91 Světlá nad Sázavou
IČ 00268321

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

generální projektant :
DMC Havlíčkův Brod, s.r.o.
Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ : 25284525
DIČ : CZ25284525



hlavní projektant:

Ing. Pavel Bláha, ČKAIT 0700916, Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby,
autor.technik pro vodohosp.stavby, stavby zdravotnětechnické

rozdělení jednotlivých SO:

SO 101 Komunikace a chodníky (Hlavní stavební objekt):

Ing. Pavel Bláha

SO 301 Dešťová kanalizace (HDV)

Ing. Pavel Bláha

SO 401 Veřejné osvětlení

Radek Zdražil

SO 402 Příprava pro dobíjecí stanice elektromobilů

Ing. Pavel Bláha

SO 801 Sadové úpravy

Irena Dundychová

SO 901 Bourání objektu RD a doprovodných staveb

Ing. Pavel Bláha

SO 902 Odstranění objektu studny

Ing. Pavel Bláha

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Komunikace a chodníky, stavebně technické řešení:

Stavba zahrnuje zřízení celkově 53 parkovacích stání (z toho jsou 3 místa pro imobilní, 48 pro OA, 2 stání pro motocykly). Nově zřizované parkoviště (na pozemku bouraného RD) bude mít kapacitu celkem 40 park.míst, z toho 2 x pro imobilní, 36 x pro OA a 2 místa pro motocykly. Stavební úpravy stávajícího parkovacího pásu v ulici Na Sídlišti je s ohledem na šířku místní komunikace 4,0m (navrženo rozšíření ze stávající šířky 3,40m) je navrženo tak, aby hloubky park.stání byly min.4,50m (plus převis za obrubu 0,50m) až po hloubku 6,0m (celkem 13 park.stání, z toho 1 stání pro imobilní). Podrobně je zpracováno v tomto stavebním objektu.

SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (HDV)

Jedná se o stavbu nové dešťové kanalizace pro napojení odvodnění, tj. odvedení srážkových vod z nově budovaného parkoviště a její napojení na stávající sběrač dešťové kanalizace DN 1000 (majetek Města Světlá nad Sázavou), který je přes stávající výústní objekt zaústěn do řeky Sázavy. Srážkové vody po dopadu na povrch budou buď přímo vsakovány do pokladních vrstev (díky převládající ploše povrchu zeleně, drenážní dlažby a zatravnovací dlažby) a nebo budou svedeny ve směru spádu plochy do jižní části parkoviště, kde budou převedeny vynechanými otvory mezi silničními obrubami do dvou vsakovacích průlehů. Srážkové vody průsakové do podkladních vrstev budou mít retenenční „zpoždění“ přes podkladní vrstvy a systém trativodů pod úrovní zemní pláně a jsou zaústěny až do štěrkové zasakovací rýhy pod průlehy. Povrchové vody budou bez zpoždění svedené do průlehů a průsakem se také shromáždí ve štěrkové rýze s drenážním potrubím. Srážkové vody z parkoviště jako vody podmíněčně přípustné (dle ČSN 75 9010, čl.5.1.2 b)) tak budou v obou případech předčištěny a tím bude splněno doporučení dle čl.5.3.4 výše uvedené ČSN. Podrobně je zpracováno v tomto stavebním objektu.

Bilance množství povrchových vod

Specifická vydatnost deště při periodicitě 0,5 pro srážkoměrnou stanici Jihlava vykazuje 158 l/s (při 15 minut. dešti).

Část nového parkoviště

Plocha parkovacích stání (imobilní), chodníku, pruh se žul.odseky Plocha 112m²

S = 112 m²

$$Q = \psi * S_s * q_s = 0,7 * 0,0112 * 158 = 1,24 \text{ l/s}$$

Plocha komunikace na parkovišti s drenážní dlažbou (zámková dlažba s nálsky) Plocha 494 m²

S = 494m²

$$Q = \psi * S_s * q_s = 0,3 * 0,0494 * 158 = 2,34 \text{ l/s}$$

Plocha parkovacích stání se zatravnovací dlažbou Plocha 652 m²

S = 652m²

$$Q = \psi * S_s * q_s = 0,15 * 0,0652 * 158 = 1,55 \text{ l/s}$$

Plocha zatravněná (sklon 1-5%)

S = 400m²

$$Q = \psi * S_s * q_s = 0,15 * 0,040 * 158 = 0,957 \text{ l/s}$$

Celkem Q = 6,08 l/sec

Plocha stávajících parkovacích stání v ul.Na Sídlišti

Tato plocha bude rekonstruována. Nyní má povrch ze zámkové dlažby a je navržena jako plocha se zatravnovací dlažbou. Srážkové vody budou vsakovány značnou měrou přes zatravnovací dlažbu a část jich bude odtékat na stávající uliční vpustě v této ulici. Dojde k redukci množství srážk.vod do kanalizační sítě oproti současnému stavu.

Plocha stávající s povrchem ze zámkové dlažby Plocha 169m²

S = 169 m²

$$Q_s = \psi * S_s * q_s = 0,7 * 0,0169 * 158 = 1,22 \text{ l/s}$$

Plocha parkovacích stání navržených nově se zatravnovací dlažbou Plocha 177 m²

S = 177m²

$$Q_n = \psi * S_s * q_s = 0,15 * 0,0177 * 158 = 0,42 \text{ l/s}$$

Dojde k redukci (snížení) množství srážkových vod (díky většímu vsaku, sklon 1-5%) oproti původnímu stavu

$$Q = Q_s - Q_n = 1,22 - 0,42 = \mathbf{0,80 \text{ l/s}}$$

Dešťové vody zachycené na novém parkovišti a okolních plochách budou regulovaně (škrcený odtok) v množství 2,0 l/s odváděny novou trasou dešťové kanalizace DN 250 ze šachty Š2 na dešťový sběrač DN 1000. Celková délka plastového svodného potrubí DN 250 od místa napojení na stáv.potrubí DN 1000 až po šachtu Š2 15,92m. Na trase bude osazena šachta Š1 ve které bude na potrubí osazena zpětná klapka, která bude ochraňovat dešťové potrubí a systém odvodnění parkoviště před zaplavením při kapacitním plnění sběrače DN 1000.

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Kabelové vedení pro el. napojení jednotlivých světelných bodů VO bude uloženo v zemi. K propojení budou použity hliníkové kabely AYKY-J 4x16mm². El. napojení svítidel ze stožárových svorkovnic bude provedeno kabelem CYKY-J 3x1,5mm².

Jednotlivé stávající a nové světelné body budou mezi sebou zapojeny smyčkově.

Nové kabely budou v celé délce uloženy v trubce/chrániče o průměru D50 mm. Přechody kabelu pod místními komunikacemi budou provedeny založením kabelu v trubce/chrániče o průměru D50 mm ještě navíc do trubky/chráničky o průměru 110 mm.

Chráničky budou řádně utěsněny montážní pěnou, nebo zátkou proti průniku vlhkosti. Kabelové vedení bude uloženo v pískovém loži, které bude překryto výstražnou PVC folií s potiskem.

Svítidla (SB1, SB2.1, SB2.2) – Parkovací plocha

Projektovaný rozvod VO je navržen LED svítidly S1:

S1 (3ks) - (SVÍTIDLO LED - 27,2W, 3829lm, 3000K, IP67)

A. Průvodní zpráva

Svítidla (SB3, SB4) – Místo pro přecházení přes ulici Dolní

Projektovaný rozvod VO je navržen LED svítidly S2+S3:

S2 (2ks) - (SVÍTIDLO LED - 60W, 8550lm, 3000K, IP67)

S3 (1ks) - (SVÍTIDLO LED - 38,8W, 5530lm, 3000K, IP67)

Svítidla – Rozšířená parkovací plocha v ulici Na Sídlišti

Projektovaný rozvod VO je navržen LED svítidly S4:

S4 (2ks) - (SVÍTIDLO LED - 26,9W, 3720lm, 3000K, IP67)

Podrobně je zpracováno v tomto stavebním objektu.

SO 402 PŘÍPRAVA PRO DOBÍJECÍ STANICE ELEKTROMOBILŮ

Obsahem stavebního objektu je návrh rozmístění a uložení chrániček (trasy 2x chránička D110) pro budoucí instalaci kabelových tras a systému pro dobíjecí stanice elektromobilů.

SO 801 SADOVÉ ÚPRAVY

Obsahem stavebního objektu je návrh sadových úprav zájmového prostoru stavby, kácení dřevin, dendrologický posudek. Podrobnosti jsou uvedeny v tomto SO.

SO 901 BOURÁNÍ OBJEKTU RD A DOPROVODNÝCH STAVEB

Obsahem stavebního objektu je zbourání rodinného domu č.p.484 a doprovodných objektů (zděná garáž a kůlna, dřevník, skleník a další drobné objekty). Bourací práce budou provedeny jako Podrobnosti jsou uvedeny v tomto SO.

SO 902 ODSTRANĚNÍ OBJEKTU STUDNY

Obsahem stavebního objektu je zbourání studny na pozemku zahrady rodinného domu č.p.484. Podrobnosti jsou uvedeny v tomto SO.

A.3. Seznam vstupních podkladů

seznam průzkumů, podkladů provedených v území:

1. Zeměměřické podklady, geodetické zaměření lokality
2. Místní zhodnocení stávajícího stavu
3. Požadavky investora, správců inž. sítí a DO
4. Příslušné ČSN, TP, zákony a vyhlášky
5. Dendrologický průzkum

Vypracoval : Ing. Pavel Bláha

V Havlíčkově Brodě : září 2022, aktualizace prosinec 2022

SEZNAM DOKLADOVÉ ČÁSTI (viz část H):

I. Vyjádření k existenci inž.sítí

- CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- ČD - Telematika a.s. Perneroва 2819/2a 130 00 Praha 3
- ČEPRO, a. s. Dělnická 213/12, Holešovice 170 00 Praha 7
- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov
- ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň
- ČEZ Energo, s.r.o., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, pracoviště : Na Bradle 969, 582 81 Světlá nad Sázavou
- ČEZ ICT Services a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4
- GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
- Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
- Metropolitní s.r.o. Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
- Nej.cz s. r. o. Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4
- První telefonní společnost s.r.o. U studně 291/7, 586 05 Jihlava
- TBS Světlá nad Sázavou, p.o., Rozkoš 749, 582 91 Světlá nad Sázavou
- Telco Pro Services, a. s. Praha, Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 00
- Tlapnet s.r.o., U Schodů 122/5, Praha 9 Hrdlořezy, 190 00
- T-Mobile Czech Republic a.s, Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4
- Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
- Vodafone Czech Republic a.s. Technická 23 616 00 Brno
- Policie České Republiky, Vrchlického, 46 587 24 Jihlava
- Ministerstvo obrany, odd.ochrany územních zájmů

II. Vyjádření dotčených orgánů (institucí), organizací apod.

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, územní odbor Havl.Brod, dopravní inspektorát

Souhlasné stanovisko s připomínkami (Č. j. KRPJ-121911-2/ČJ-2022-161606 ze dne 18.10.2022) s podmínkami. Podmínka uvedená ohledně osvětlení místa pro přecházení je zahrnuta v rámci SO 401.

Archeologický ústav AV ČR, Brno

Stanovisko k projekt.dokumentaci č.j. ARUB/7977/2022 ze dne 19.10.2022

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Územní pracoviště Pelhřimov

Souhlasné stanovisko k projekt.dokumentaci č.j. KHSV/25925/2022/HB-PE/HOK/Kri ze dne 30.11.2022 za splnění podmínky:

V rámci zkušebního provozu bude předložen doklad (protokol měření hluku), kterým bude prokázáno, že hluk z provozu záměru „Parkoviště na pozemku 205/3 ulice Dolní, Světlá nad Sázavou“ v denní a noční době nepřekročí hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech okolních bytových domů. Měřicí body budou odsouhlaseny KHS kraje Vysočina před vlastním měřením. Předpokládá se 5 referenčních měřících bodů (viz blíže stanovisko KHS).

Povodí Vltavy, státní podnik, Praha

Stanovisko k projekt.dokumentaci č.j. PVL-84667/2022/240-PI ze dne 6.12.2022 a stanovisko č.j. PVL-86320/2022/240-PI ze dne 9.12.2022. Souhlasné stanovisko s podmínkami.

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování

Závazné stanovisko, záměr je přípustný. Stanovisko č.j. MSNS/18345/2022/OSÚaÚP ze dne 1.11.2022

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování

Závazné stanovisko podle § 94j stavebního zákona k projekt.dokumentaci č.j. MSNS/18346/2022/OSÚaÚP-2 ze dne 14.11.2022. Záměr je přípustný.

MěÚ Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby č.j. MSNS/18347/2022/OŽP ze dne 30.11.2022.

A. Průvodní zpráva

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování

Souhlas s odstraněním stavby (SO 901) č.j. MSNS/18348/2022/OSÚaÚP-3 ze dne 15.11.2022.

ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem, č.j. 001129171173 ze dne 7.11.2022. Souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení za dodržení podmínek.

ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

Vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy č.j. 001129171228 ze dne 10.11.2022.

NIPÍ Bezbarierové prostředí o.p.s, Jihlava

Stanovisko k projekt.dokumentaci pro stav.povolení č.j. 062220027 (28/2022TO) ze dne 23.11.2022. Předložená PD vyhovuje, jsou uvedeny připomínky, které byly zapracovány do proj.dokumentace.

TBS Světlá nad Sázavou, p.o.

Souhlasné stanovisko k projekt.dokumentaci č.j. -, ze dne 18.10.2022, bez připomínek.

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor dopravy

Závazné stanovisko k projekt.dokumentaci č.j. MSNS/19040/2022/OD-20N-Ko ze dne 14.11.2022. Odbor dopravy souhlasí se stavbou, zřízením sjezdu a zrušením stávajícího sjezdu při splnění podmínek (nevztahují se k PD).

MěÚ Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí

Závazné souhlasné stanovisko k projekt.dokumentaci části SO 901 č.j. MSNS/18733/2022/OŽP ze dne 10.11.2022 za splnění závazných podmínek (nevztahují se k PD).

MěÚ Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí

Závazné stanovisko – souhlas k trvalému odnětí ZPF k projekt.dokumentaci části SO 901 č.j. MSNS/18734/2022/OŽP ze dne 09.11.2022.

CETIN, a.s., Praha 9 - Libeň

Stanovisko k projekt.dokumentaci s podmínkami č.j. 808657/22 ze dne 3.11.2022. Souhlas za podmínky splnění bodu (III):

ČEZ Energo, s.r.o., člen ČEZ ESCO

Mailové stanovisko k projekt.dokumentaci – nedojde k dotčení teplovodní sítě, bez připomínek ze dne 18.10.2022.

Metropolitní, s.r.o., Havlíčkův Brod

Stanovisko k existenci sítě a k dokumentaci pro vydání společného povolení ze dne 18.10.2022. V zájm.území nejsou jejich sítě.

Tlapnet, s.r.o., Praha 9 - Hrdlořezy

Souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci ze dne 22.11.2022 za předpokladu splnění obecných podmínek.

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Souhlasné stanovisko k projekt. dokumentaci č.j. VAK/Jn/2022/1961 ze dne 23.11.2022 s podmínkami (bylo zapracováno do PD).

NEJ.CZ s.r.o., Praha 4

Stanovisko č.j. VYJNEJ-2022-05370-01 ze dne 21.4.2022 je uvedeno v části „existence inž.sítí“ a je současně i Vyjádřením k PD : „Za předpokladu, že budou dodrženy uvedené obecné podmínky, společnost Nej.cz s.r.o. souhlasí s předmětnou stavební akcí a zároveň souhlasí s vydáním příslušného správního rozhodnutí“. Zhotovitel musí respektovat. Poznámka projektanta : dojde k minimálnímu střetu stavby se sítí NEJ.CZ (kabel prochází v blízkosti SV okraje stavby).


Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí

Souhlas s odstraněním stavby (SO 902).


PŘIROZENÁ VODÍCÍ LINIE:

Komentář:

Maximální vzdálenost přerušení přirozené vodící linie ve vzdálenosti do 8 000 mm je dána schopností nevidomé osoby držet směr přímé chůze. Minimální délka přirozené vodící linie vychází z techniky dlouhé bílé hole a schopnosti držet směr.

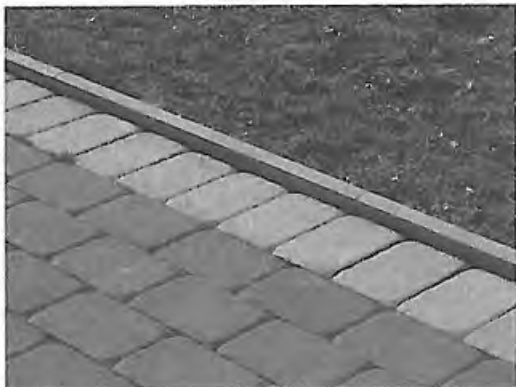

Obr. 36 Přirozená vodící linie – vyvýšený zahradní obrubník (min. 60 mm)

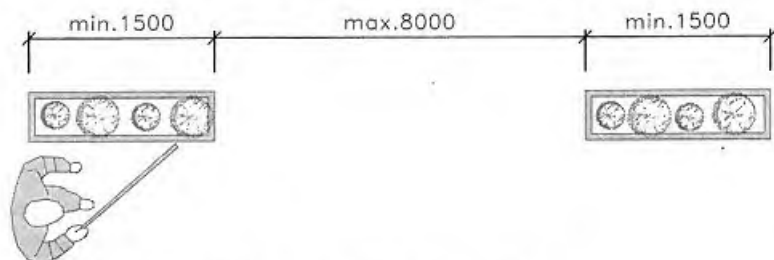


Obr. 37 Přirozená vodící linie – venkovní květináč




Obr. 38 Přerušení přirozené vodící linie na vzdálenost větší než 8 000 mm s doplněním linie umělé D) přesah umělé vodící linie, Š) šířka umělé vodící linie

MÍSTO SE SNÍŽENÝM OBRUBNÍKEM:

Výšková úroveň 80 mm a níže může být nevidomou osobou považována za terénní nerovnost a z tohoto důvodu všechna místa všech snížených obrubníků s výškou menší než 80 mm je nutné vybavit varovným pásem pro upozornění na nebezpečný prostor (obr. 89). U obrubníků s výškou větší než 80 mm je pro osazení hmatového prvku (varovného pásu) důležitý sklon obrubníku. Obrubník s příčným sklonem větším než 1 : 2,5 (40,0 %) se neopatřuje varovným pásem, při technice dlouhé hole je obrubník s tímto sklonem vnímán stejně jako obrubník se svislou hranou.

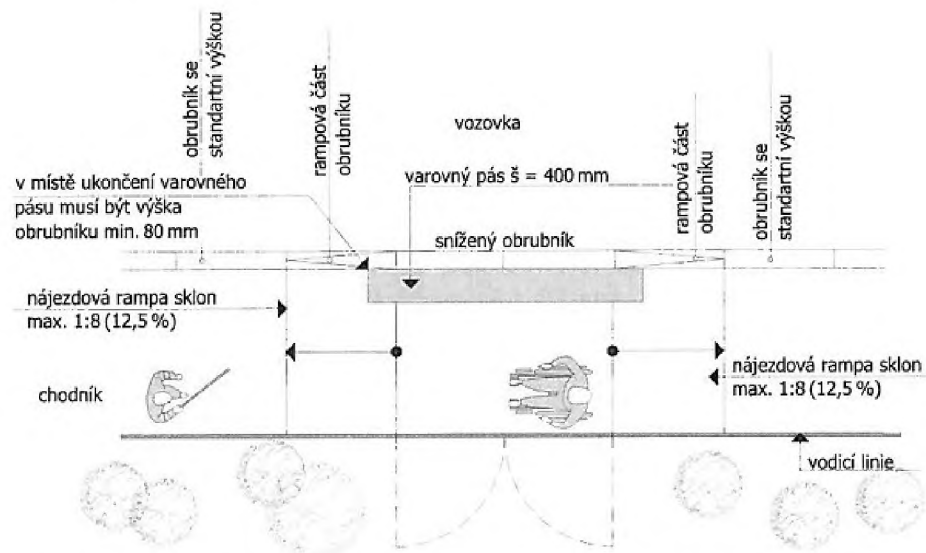

Obr. 89 Místo se sníženým obrubníkem (sjezd), které není využíváno jako místo pro přecházení (např. vjezd na pozemek)

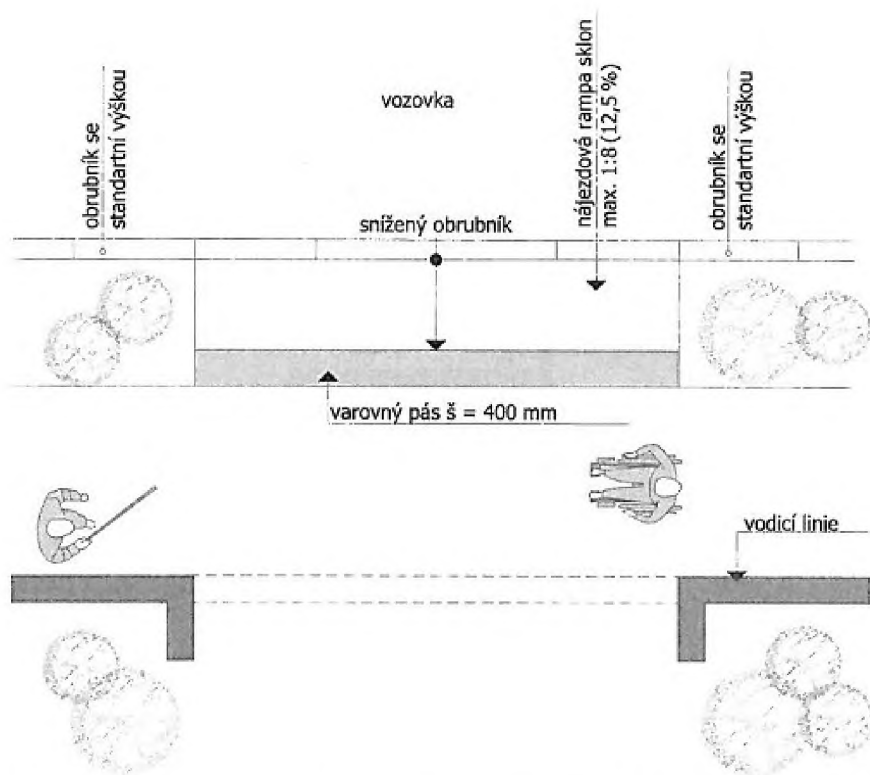

Obr. 90 Místo se sníženým obrubníkem (sjezd), které není využíváno jako místo pro přecházení (např. vjezd na dvůr)

Příloha č.3 – Návrh plánu kontrolních prohlídek

1. Identifikační údaje :

Akce : **Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou**

Stupeň : DUSP

Druh stavby: Stavební úpravy, novostavba

Investor :

Město Světlá nad Sázavou
náměstí Trčků z Lípy 18
582 91 Světlá nad Sázavou
IČ 00268321

Předmět řešení :

Předmětem řešení této přílohy dokumentace je návrh plánu kontrolních prohlídek dle § 133 a §134 zákona č. 183/2006 – Stavební zákon. Tento plán by měl v průběhu realizace stavby sloužit jako doporučení projektanta pro příslušný stavební úřad.

Návrh počtu a rozsahu prohlídek stavby byl navržen tak, aby dle názoru projektanta co nejvíce odpovídal náročnosti a složitosti řešené stavby.

2. Návrh počtu a rozsahu kontrolních prohlídek stavby

- závěrečná prohlídka

Při výše uvedených kontrolách budou sledováno zejména :

- zda stavba je prováděna technicky správně a v náležité kvalitě, v souladu se schválenou PD
- stavebně technický stav stavby
- dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- zda prováděním stavby není nad přípustnou míru obtěžováno okolí, zda jsou prováděny předepsané zkoušky a zda je veden stavební deník
- kontrola umístění přechodného dopravního značení

V Havlíčkově Brodě: září 2022

Ing. Pavel Bláha