



výztuž ve směru y při obou površích

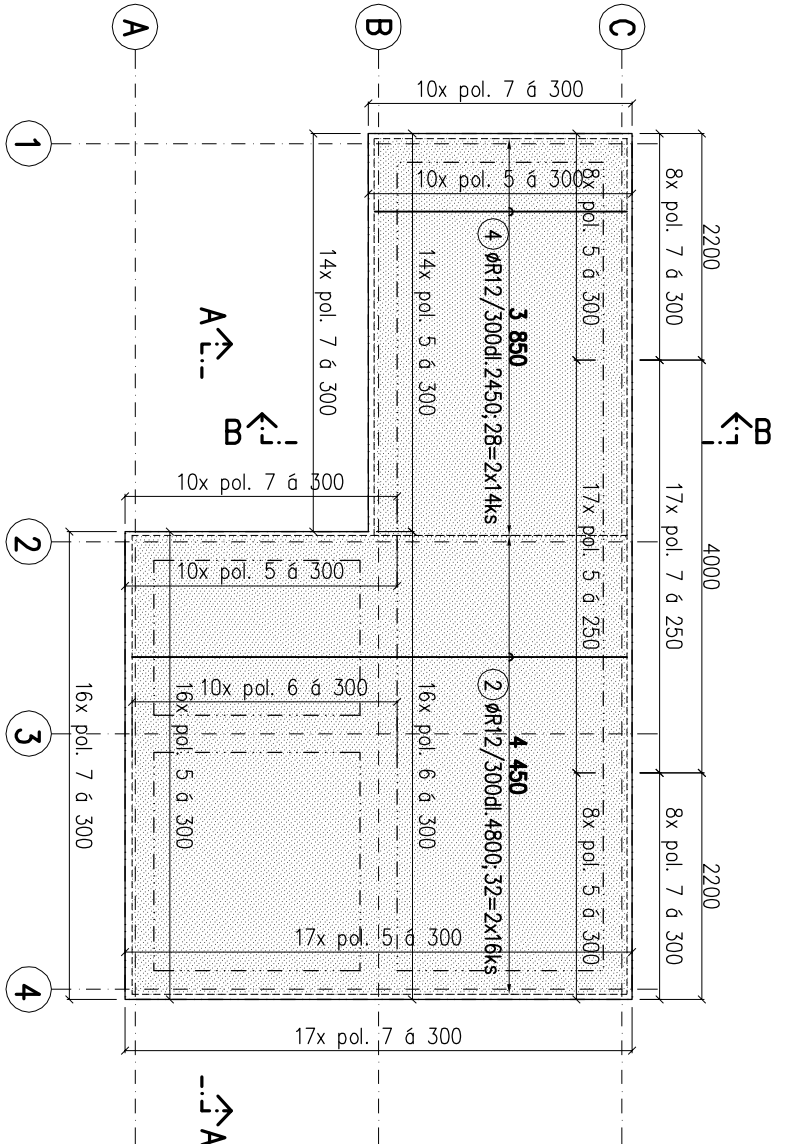


výztuž ve směru x při obou površích

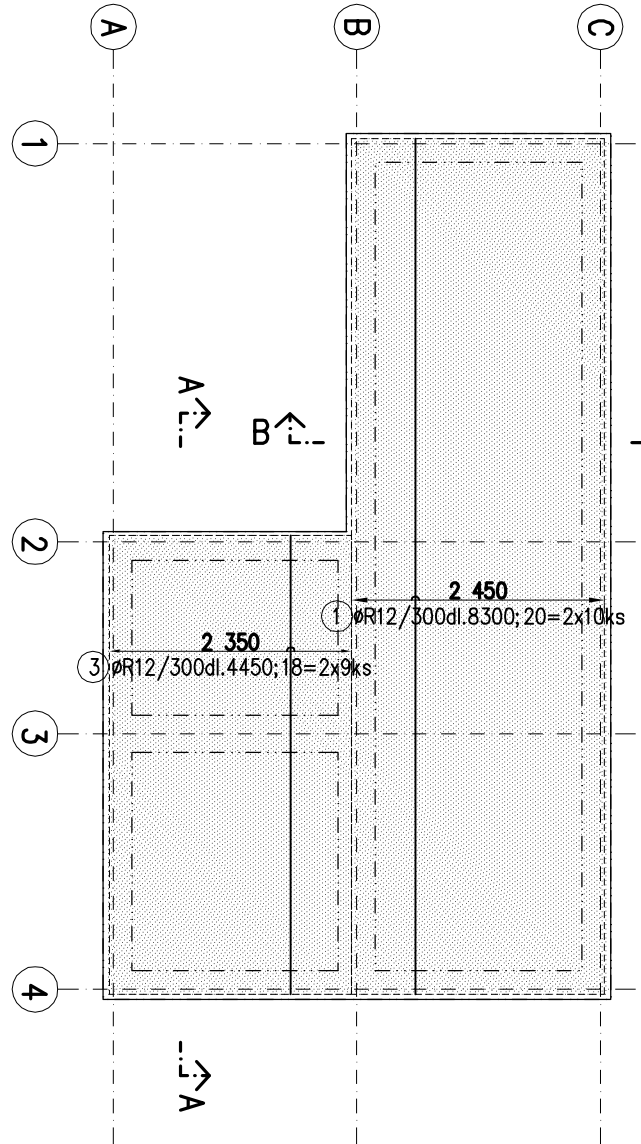


výpis výztuže				
číslo	profil	počet	délka	délka celkem (m)
	ø	ks	(m)	B500B R10R12
1	R12	20	8.3	166
2	R12	32	4.8	153.6
3	R12	18	4.45	80.1
4	R12	28	2.45	68.88
5	R10	100	1.805	180.5
6	R10	26	1.71	44.46
7	R10	100	1.6	160
délka celkem (m)			384.96	469.22
hmotnost 1 bm (kg)			0.617	0.888
hmotnost celkem (kg)			237.52	416.51
hmotnost celkem (kg)			654.03	


Řez A–A M 1:25

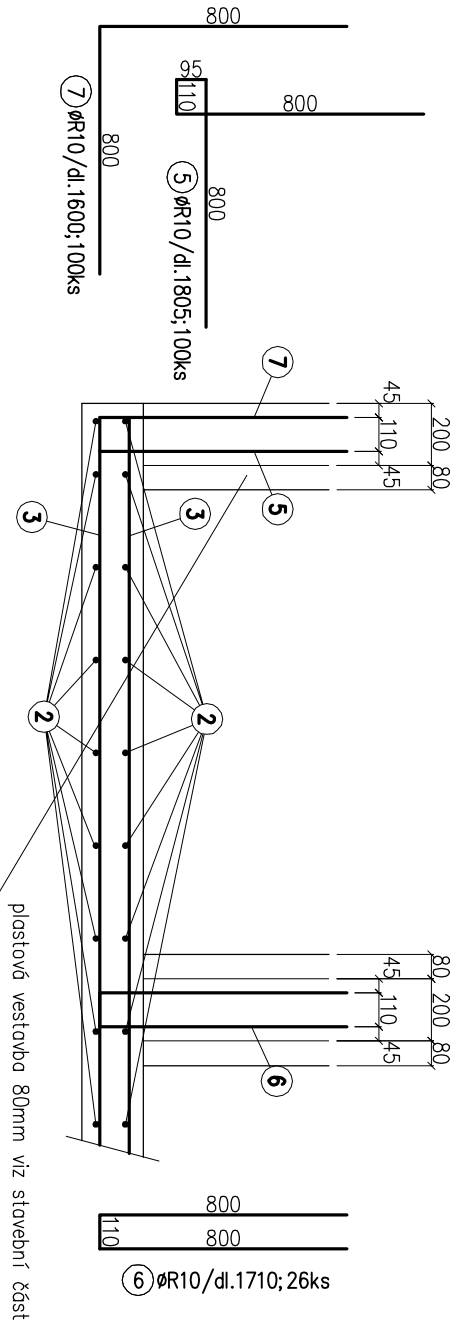

Řez B–B M 1:25

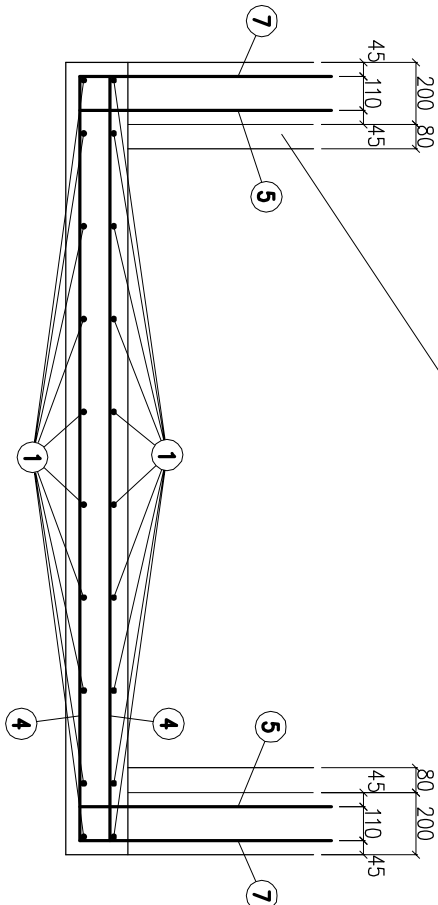

označení směrů výztuže:



krytí horní výztuže ve směru X 40mm
krytí horní výztuže ve směru Y 52mm
krytí dolní výztuže ve směru X 52mm
krytí dolní výztuže ve směru Y 40mm

beton C25/30 XC2, ocel B500B [10 505 (R)]

VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	HIP	Fineta s.r.o. Minská 34, BRNO
Bc. Filip Janisch		Ing. Václav Neuvřiva	Ing. Miloš Chavát	
INVESTOR				
...				
MÍSTO STAVBY		k.ú. Okarec, pozemek p.č. 360/24		
STAVBA				
ČOV Okarec				
OBSAH VÝKRESU				
MĚŘÍTKO				čís. VÝKRESU
1:75				201a