

DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 22.2.2019

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava střešního pláště lodi kostela Povýšení sv. Kříže Trstěnice“

mezi

STŘECHY – 1.Slezská s.r.o.

se sídlem: Přadlácká 920/24c, 602 00 Brno
zastoupeným: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem společnosti
IČ: 253 40 689
DIČ: XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

a

Římskokatolická farnost Trstěnice u Moravského Krumlova

se sídlem: Trstěnice 24, 671 71
doručovací adresa: Hostěradice 90, 671 71 Hostěradice
zastoupeným: Mgr. Josefem Dvořákem, administrátorem
IČ: 49440608
DIČ: není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 2 je sjednán v souladu se čl. 3.6 smlouvy o dílo z důvodu upřesnění rozsahu prací pro realizaci v kalendářním roce 2019 – skutečnost.

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.2 se nahrazuje takto:

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena vč. DPH</i>
cena za dílo dle SoD	1 011 110,00 Kč	212 333,00 Kč	1 223 443,00 Kč
cena za 1.etapu (2019) –dodatek č.1	363 930,00 Kč	76 425,00 Kč	440 355,00 Kč
cena za I.etapu (2019)-dod. č. 2 skutečnost	404 930,00 Kč	85 035,00 Kč	489 965,00 Kč

rozsah prací pro rok 2019 je specifikován v příložených rozpočtech.

2. Ostatní články cit. smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

příloha: rozpočet prací v etapě 2019 – loď kostela

V Trstěnicích

u

.....
za objednatele:

V Brně dne

.....
za zhotovitele:

Položkový rozpočet

Zakázka: **2019012ab Kostel Trstěnice-hlavní lod'-2019-fakturace**

Zhotovitel: **STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.**
Přadlácká 920/24c
60200 Brno-Zábrdovice

IČO: **25340689**
DIČ:

Objednatel: **Římskokatolická farnost Trstěnice u Moravského Krumlova**
24
67171 Trstěnice

IČO: **49440608**
DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny

HSV	17 590,36
PSV	292 280,31
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00


Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	309 870,67 CZK
Základní DPH	21 %	65 072,84 CZK

Zaokrouhlení: 0,49 CZK

Cena celkem: 374 944,00 CZK



Za zhotovitele



Za objednatele

05.12.2019

Místo

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	0,00	0,00000
96	Bourání konstrukcí	HSV	14 168,20	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	3 422,16	0,11367
762	Konstrukce tesařské	PSV	141 578,84	3,89038
764	Konstrukce klempířské	PSV	32 587,92	0,18286
765	Krytiny tvrdé	PSV	107 925,30	6,82367
783	Nátěry	PSV	10 188,25	0,04143
Celkem:			309 870,67	11,05201

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.						0,00		0,00000		0,00000
1	783 78-3399.R00	Impregnace podlahy a zdiva								
		m2	0,00000	23,57	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 96 Bourání konstrukcí						14 168,20		0,00000		1,20000
2	979-010001R00	Vyklizení suti z kleneb								
		m3	0,80000	1 818,75	1 455,00	0,00000	0,00000	1,50000	1,20000	1,20000
3	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP								
		t	11,70300	280,82	3 286,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Sut: 1,2					1,20			
		Dřevo: 3,83					3,83			
		Plech: 0,233					0,23			
		Krytina: 6,44					6,44			
4	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km								
		t	7,64000	188,67	1 441,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Sut: 1,2					1,20			
		Krytina: 6,44					6,44			
5	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km								
		t	145,16000	15,13	2 196,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m								
		t	11,70000	249,29	2 916,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m								
		t	23,40000	27,74	649,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	979 99-0101.R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm								
		t	7,64000	291,00	2 223,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Sut: 1,2					1,20			
		Krytina: 6,88					6,88			
Díl: 97 Prorážení otvorů						3 422,16		0,11367		0,00000
9	975 07-3111.R00	Jednost.podchycení vazníků do 3,5m,do 1000 kg/m								
		m	9,00000	380,24	3 422,16	0,01263	0,11367	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	9*1					9,00			
Díl: 762 Konstrukce tesařské						141 578,84		3,89038		3,46668
10	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm								
		m2	92,80000	21,53	1 997,98	0,00000	0,00000	0,00700	0,64960	0,64960
11	762 34-3811.R00	Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm								
		m2	5,76000	52,48	302,28	0,00000	0,00000	0,01700	0,09792	0,09792
	Výkaz výměr:	Bednění okapů: (7,4+2,2)*0,6					5,76			
12	762 31-3112.R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm								
		kus	46,00000	37,54	1 726,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	762 33-1922.R00	Výřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m								
		m	0,00000	127,07	0,00	0,00016	0,00000	0,01232	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Zavětrování 12/14: 4*6					24,00			
14	762 33-1932.R00	Výřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.5 m								
		m	118,40000	168,30	19 926,72	0,00016	0,01894	0,01584	1,87546	1,87546
	Výkaz výměr:	Pozednice 15/19: 6*2					12,00			

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
		Vzpěra, krokev14/17: 2*2+4*1+7*2+4,1*4+2,5*2+2*2+5,3*1+2,6*2+2*1					59,90			
		Dotto: 2,5*1+2,4*1+4,8*2+3,3*2+2,7*4+3,2*2+1,3*2+0,5*2+2,3*2					46,50			
15	762 33-1951.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.3 m	m	9,10000	214,37	1 950,77	0,00016	0,00146	0,03575	0,32532
	Výkaz výměr:	Krátče 19/23: 0,8*5					4,00			
		Plná vazba 17/31: 1,5*2					3,00			
		5-ti.b.v.s: 2,1*1					2,10			
16	762 33-1952.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.5 m	m	5,50000	196,91	1 083,00	0,00016	0,00088	0,03575	0,19663
	Výkaz výměr:	5-ti b.vaznice 26/23: 5,5*1					5,50			
17	762 33-1954.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,nad 8 m	m	9,00000	152,29	1 370,61	0,00016	0,00144	0,03575	0,32175
	Výkaz výměr:	Vazný trám 19/24: 9*1					9,00			
18	762 33-2932.R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod	m	0,00000	356,96	0,00	0,01467	0,00000	0,00000	0,00000
19	762 33-2933.R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod	m	118,40000	429,71	50 877,66	0,01602	1,89677	0,00000	0,00000
20	762 33-2935.R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 600 cm2 vč.dod	m	23,60000	908,90	21 450,04	0,03969	0,93668	0,00000	0,00000
21	762 34-2202.R00	Montáž laťování střeš, vzdálenost latí do 22 cm	m2	92,80000	83,61	7 759,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	762 34-1310.R00	Montáž bednění střeš oblouk., prkna hrubá na sraz	m2	5,76000	106,70	614,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	605-17101	Střešní lať SM/JD do 25 cm2	m3	1,60358	6 450,56	10 344,01	0,55000	0,88197	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	92,8*6*1,2*0,04*0,06					1,60			
24	605-14101	Fošna SM/JD, omít., tl. 40mm, dl. do 4m	m3	0,25344	5 480,52	1 388,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Bednění okapů: 5,76*0,04*1,1					0,25			
25	762 08-5140.R00	Příplatek za hoblování částí krovu čtyřstranné	m3	4,60600	1 503,50	6 925,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	6,45900	1 162,06	7 505,75	0,02357	0,15224	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Střešní latě: 1,6					1,60			
		Fošny: 0,253					0,25			
		Hranoly: 4,606					4,61			
27	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	4,70000	1 352,23	6 355,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 764 Konstrukce klempířské						32 587,92		0,18286		0,19895
28	764 22-2450.R00	Oplechování okapů, tvrdá krytina, rš 660 mm, Pz plech opatřený nátěrem	m	9,60000	768,24	7 375,10	0,00532	0,05107	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Okap: 7,4+2,2					9,60			
29	764 23-1430.R00	Lemování zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm, Pz plech opatřený nátěrem	m	22,40000	337,56	7 561,34	0,00187	0,04189	0,00000	0,00000

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
	Výkaz výměr:	Štitové zdívo: 7,9*2 Věž: 3,3*2				15,80 6,60			
30	764 25-5403.R00	Žlaby nástřešní oblé, rš 660 mm, Pz plech opatřený nátěrem m	9,60000	867,18	8 324,93	0,00554	0,05318	0,00000	0,00000
31	764 26-1420.R00	Střešní okna krytina vlnitá, 60 x 60 cm kus	0,00000	3 045,80	0,00	0,01858	0,00000	0,00000	0,00000
32	764 26-7401.R00	Oplechování vikýře do 6 m2, do 45°, Pz plech opatřený nátěrem m2	0,00000	1 269,73	0,00	0,00615	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Boky vikýře: 5*1,3*1 Čelo vikýře: 5*1*0,6				6,50 3,00			
33	764 29-1410.R00	Závětrná lišta, rš 250 mm, Pz plech opatřený nátěrem m	0,00000	415,65	0,00	0,00245	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Vikýře: 5*2*1,6				16,00			
34	764 29-2451.R00	Úžlabí, rš 660 mm, klínové těsnění, Pz plech opatřený nátěrem m	9,00000	711,01	6 399,09	0,00408	0,03672	0,00000	0,00000
35	764 55-4403.R00	Odpadní trouby, kruhové, D 120 mm, Pz plech opatřený nátěrem m	0,00000	625,65	0,00	0,00308	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	1*12				12,00			
36	764 32-2851.R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 660 mm, do 45° m	9,60000	37,44	359,42	0,00000	0,00000	0,00474	0,04550
37	764 33-1831.R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45° m	22,40000	21,24	475,78	0,00000	0,00000	0,00205	0,04592
38	764 35-1837.R00	Demontáž háků, sklon do 45° kus	10,00000	26,38	263,80	0,00000	0,00000	0,00069	0,00690
39	764 35-5811.R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 660 mm, do 45° m	9,60000	67,32	646,27	0,00000	0,00000	0,00515	0,04944
40	764 36-1811.R00	Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 45° kus	0,00000	53,45	0,00	0,00000	0,00000	0,02008	0,00000
41	764 36-7801.R00	Demontáž oplechování střešního vikýře, do 45° m2	1,90000	94,48	179,51	0,00000	0,00000	0,00585	0,01112
	Výkaz výměr:	Boky vikýře: 1,3*1 Čelo vikýře: 1*0,6				1,30 0,60			
42	764 39-1821.R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45° m	3,20000	26,38	84,42	0,00000	0,00000	0,00192	0,00314
	Výkaz výměr:	1,6*2				3,20			
43	764 39-2851.R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45° m	9,00000	29,29	263,61	0,00000	0,00000	0,00377	0,03393
44	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm m	0,00000	30,85	0,00	0,00000	0,00000	0,00285	0,00000
45	998 76-4202.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m %	2,05000	319,34	654,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 765	Krytiny tvrdé				107 925,30		6,82367		6,44300
46	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti m2	92,80000	81,00	7 516,80	0,00000	0,00000	0,06700	6,21760
	Výkaz výměr:	Hlavní lod: 5,9*7,2+7,4*6,8				92,80			

Zpracováno programem RTS Stavitel+

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
47	765 31-8861.R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr.malta, do suti								
		m		9,80000	30,85	302,33	0,00000	0,00000	0,02300	0,22540
	Výkaz výměr:	Hřeben: 7,4+2,4					9,80			
48	765 31-1511.R00	Krytina z bobrovek, střech jedn., šupinová, na sucho								
		m2		92,80000	781,82	72 552,90	0,07229	6,70851	0,00000	0,00000
49	765 31-1535.R00	Hřeben bobrovka, hřebenači č.4 dráž. do malty								
		m		9,80000	885,61	8 678,98	0,01048	0,10270	0,00000	0,00000
50	765 31-1583.R00	Bobrovka - přirezáni a uchycení tašek								
		m		40,40000	194,49	7 857,40	0,00001	0,00040	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Úžlabí: 4,5*2*2					18,00			
		Boční lemování: 7,9*2+3,3*2					22,40			
51	765 90-1111.R00	Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním								
		m2		92,80000	43,65	4 050,72	0,00013	0,01206	0,00000	0,00000
52	998 76-5202.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m								
		%		6,90000	1 009,59	6 966,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 783		Nátěry				10 188,25		0,04143		0,00000
53	783 78-2205.R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB , nové prvky								
		m2		258,94240	20,95	5 424,84	0,00016	0,04143	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Střešní latě: (0,04+0,06)*2*1,717*416					142,85			
		Fošny: 5,76*2					11,52			
		Hranoly: 104,568					104,57			
54	783 78-2299.R00	Mech.ošičtění a impregnace stávajícího řeziva krov								
		m2		127,43200	37,38	4 763,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	92,8*2,5-104,568					127,43			

Položkový rozpočet

Zakázka: **2019009 Kostel Trstěnice**

Zhotovitel: **STŘECHY - 1. Slezská, s.r.o.**
Přadlácká 920/24c
602 00 Brno

IČO: **25340689**
DIČ: 

Objednatel: **Římskokatolická farnost Trstěnice u Moravského Krumlova**
Trstěnice 24
67171 Trstěnice

IČO: **49440608**
DIČ: 

Vypracoval:


Rozpis ceny


HSV	10 835,47
PSV	84 223,49
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	95 058,96 CZK
Základní DPH	21 %	19 962,38 CZK

Zaokrouhlení: -0,34 CZK

Cena celkem: 115 021,00 CZK

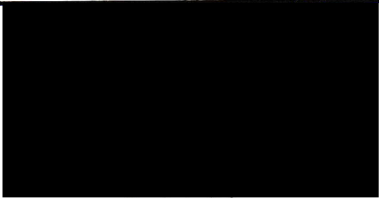
Za zhotovitele

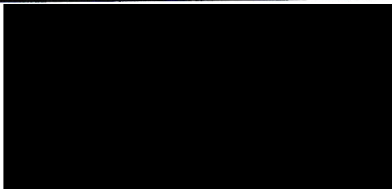
Za objednatele

Místo

05.12.2019

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
96	Bourání konstrukcí	HSV	10 835,47	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	71 237,22	1,95565
767	Konstrukce zámečnické	PSV	12 986,27	0,00426
Celkem:			95 058,96	1,95991

Ing. Jaroslav Běláček
IČO 123456789
Adresa: Praha 1, Na Příkopě 123
Telefon: 222 222 222
E-mail: info@belacek.cz

123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 96	Bourání konstrukcí				10 835,47		0,00000		3,50 00
1	979 01-Rpol Vykližení suti z kleneb	t	3,50000	1 250,00	4 375,00	0,00000	0,00000	1,00000	3,50000
2	979 01-1111.R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,43900	275,02	1 220,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Dřevo: 0,939				0,94			
		Sut: 3,5				3,50			
3	979 01-1121.R00 Příplatek za každé další podlaží	t	4,43900	169,10	750,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,50000	184,77	646,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Plech: 0,403				0,40			
		Krytina: 8,205				8,21			
5	979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	70,00000	14,82	1 037,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,43900	244,15	1 083,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	979 08-2121.R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	26,63400	27,17	723,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	979 99-0105.R00 Poplatek za skládku suti-ciheľ ýrobky do 30x30 cm	t	3,50000	285,00	997,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 762	Konstrukce tesařské				71 237,22		1,95565		0,93920
9	762 33-1812.R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2, technologická demontáž při výměně prvků	m	-53,08000	50,35	-2 672,58	0,00000	0,00000	0,01400	-0,74312
10	762 31-1103.R00 Montáž kotevních táhel, kotvení sloupků k vazným trámům	kus	8,00000	157,00	1 256,00	0,00332	0,02656	0,00000	0,00000
11	762 31-3112.R00 Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	50,00000	36,77	1 838,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	762 33-2120.R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, technologická montáž při výměně prvků	m	-53,08000	182,88	-9 707,27	0,00099	-0,05255	0,00000	0,00000
13	762 33-1911.R00 Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2, do dl.3 m	m	40,40000	128,00	5 171,20	0,00016	0,00646	0,00660	0,26664
	Výkaz výměr:	Námětek 8/10: 1,2*8+0,7*16+1,36*5+1,6*8				40,40			
14	762 33-1921.R00 Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.3 m	m	33,40000	151,05	5 045,07	0,00016	0,00534	0,01232	0,41149
	Výkaz výměr:	Krokev 14/16: 1,6*5+2,1+2,7+2,8+2,2+1,7+1,8*4+1,9*4				34,30			
		Pozednice 14/16: 0,8+1				1,80			
		Zavětrování 12/16: 1,8				1,80			
		Odpočet fakturace: -4,5				-4,50			
15	762 33-1922.R00 Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.5 m	m	29,45000	124,45	3 665,05	0,00016	0,00471	0,01232	0,36282
	Výkaz výměr:	Krokev 14/16: 4,7				4,70			
		Vzpěra 8/16: 4,7*4				18,80			
		Zavětrování 11/16: 3,4*2				6,80			
		Hambálek 14/16: 3,3				3,30			
		Vaznice 12/16: 3,85				3,85			
		Odpočet fakturace: -8				-8,00			

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
16	762 33-1931.R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.3 m	m	18,40000	196,00	3 606,40	0,00016	0,00294	0,01584	0,29146
	Výkaz výměr:	Sloupek 16/16: 1,8*4+2,8*4					18,40			
17	762 33-1932.R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.5 m	m	-16,00000	164,83	-2 637,28	0,00016	-0,00256	0,01584	-0,25344
	Výkaz výměr:	Odpočít fakturace: -16					-16,00			
18	762 33-1941.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.3 m	m	16,65000	199,50	3 321,68	0,00016	0,00266	0,02475	0,41209
	Výkaz výměr:	Krátče 19/21: 0,7*5+0,75*3					5,75			
		Výměna 16/20: 1,2+1+1+1,5*2					6,20			
		Plná vazba 16/21: 1,2*2					2,40			
		Vazný trám 18/21: 2,2+2,1+2,2+2,2+2,1					10,80			
		Odpočít fakturace: -8,5					-8,50			
19	762 33-1942.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.5 m	m	7,45000	182,40	1 358,88	0,00016	0,00119	0,02475	0,16439
	Výkaz výměr:	Výměna v.t. 16/20: 3,8*2					7,60			
		Výměna v.t. 18/22: 3,85					3,85			
		Odpočít fakturace: -4					-4,00			
20	762 33-1943.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.8 m	m	-2,90000	160,07	-464,20	0,00016	-0,00046	0,02475	-0,07178
	Výkaz výměr:	Vazný trám 19/23: 6,35*2					12,70			
		Odpočít fakturace: -15,6					-15,60			
21	762 33-1951.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl.3 m	m	2,20000	221,00	486,20	0,00016	0,00035	0,03575	0,07865
	Výkaz výměr:	Vazný trám 20/23: 2,2					2,20			
22	762 33-2931.R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod	m	40,40000	244,50	9 877,80	0,00712	0,28765	0,00000	0,00000
23	762 33-2932.R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod	m	62,85000	349,60	21 972,36	0,01467	0,92201	0,00000	0,00000
24	762 33-2933.R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod	m	2,40000	420,85	1 010,04	0,01602	0,03845	0,00000	0,00000
25	762 33-2934.R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč.dod	m	21,20000	619,40	13 131,28	0,02641	0,55989	0,00000	0,00000
26	762 33-2935.R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 600 cm2 vč.dod	m	2,20000	937,00	2 061,40	0,03969	0,08732	0,00000	0,00000
27	762 08-5140.R00	Příplatek za hoblování částí krovu čtyřstranné	m3	2,78700	1 472,50	4 103,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Skutečnost: 4,17*1,1					4,59			
		Odpočít fakturace: -1,8					-1,80			
28	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,78700	1 138,10	3 171,88	0,02357	0,06569	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Hranoly: 2,787					2,79			
29	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,70000	655,96	4 394,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Zpracováno programem RTS Stavitel+

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
30	998 76-2294.R00	Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr.do 1 km							
	%		1,90000	655,80	1 246,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				12 986,27		0,00426		0,00000
31	767 99-5101.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg							
	kg		70,96320	183,00	12 986,27	0,00006	0,00426	0,00000	0,00000
Výkaz výměr:		Napojení sloupků sankt.: 0,16*0,6*0,004*3*8*7700				70,96			