

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo ze dne 11.01.2024 na zhotovení díla

Kanalizace a ČOV II. etapa**Obec Malšovice**

se sídlem: Malšovice 6, 40502, okr. Děčín

IČO: 00261548

bankovní spojení: 6027431/0100

ID datové schránky: scya9wq

zastoupené ve věcech smluvních: Jiří Krpálek, starosta obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

„SDR Malšovice POHL-TEL“

se sídlem: Na Pomezí 2483, 25263 Roztoky

firem

1) POHL cz, a.s.

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 4943

bankovní spojení: 117569233/0300

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Rafael Moreno, člen představenstva

zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Masár, vedoucí výroby

2) TELKONT s.r.o.

se sídlem: U pivovaru 136, Trnovany, 41501 Teplice

IČ: 25467069

DIČ: CZ25467069

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 19503

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

I.

Smluvní strany se na základě změn, které jsou uvedeny v textové části změnových listů č. 13 – 21 dohodly na změně v článku V. „Cena za dílo, platební podmínky“ smlouvy takto:

Vícepráce: + 6289623,96 Kč bez DPH

Méněpráce: - 3011180,23 Kč bez DPH

Celkem + 3278443,73 Kč bez DPH

změna sjednané ceny dle smlouvy o dílo nově:

72281967,41 Kč bez DPH

II.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Tento dodatek byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce Malšovice dne 29.09.2025 usnesením č. 25/87/1300.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy – změnové listy č. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 21

V Malšovicích, dne 30.09.2025

V Roztokách, dne 30.09.2025

.....
Obec Malšovice
Jiří Krpálek



.....
SDR Malšovice POHL-TEL
Ing. Rafael Moreno



NÁVRH ZMĚNY ZL13				číslo: 13/2025							
Zhotovitel:		SDR Malšovice POHL-TEL									
Objednatel: Obec Malšovice				Datum: 21.08.2025							
Název akce: Malšovice – Kanalizace a ČOV II. etapa											
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem: 21.08.2025	Faxem:	osobně							
Odkazy: na elektronický stavební deník, specifikaci:		Stavební deník									
na výkresy:											
na rozpočtové podklady:		Nabídkový rozpočet									
na jinou část smlouvy:											
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o demontáže stávajících elektroinstalací nad rámec původního výkazu výměr. Montáže nových elektroinstalací byly navrženy do míst, kde se nacházela původní elektroinstalace. Pro zhotovení stavby bylo nutné provést demontáže těchto instalací.											
Ocenění změny: <table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>11.257,00,- Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Celkem méněpráce:</td> <td>0.00,- Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Celkem méněpráce x vícepráce:</td> <td>11.257,00,- Kč bez DPH</td> </tr> </table>						Vícepráce:	11.257,00,- Kč bez DPH	Celkem méněpráce:	0.00,- Kč bez DPH	Celkem méněpráce x vícepráce:	11.257,00,- Kč bez DPH
Vícepráce:	11.257,00,- Kč bez DPH										
Celkem méněpráce:	0.00,- Kč bez DPH										
Celkem méněpráce x vícepráce:	11.257,00,- Kč bez DPH										
Nově navržená změna sjednané ceny díla 69.014.780,68,- Kč bez DPH			Změna navržené lhůta dokončení díla: N/A								
Charakter změny: Jedná se o demontáže stávajících elektroinstalací nad rámec původního výkazu výměr. Montáže nových elektroinstalací byly navrženy do míst, kde se nacházela původní elektroinstalace. Pro zhotovení stavby bylo nutné provést demontáže těchto instalací.											
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1											
Zástupce zhotovitel: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.											
Podpis: 				Datum: 28.08.2025							

Náklady soupisu celkem

11 257,00

D PSV Práce a dodávky PSV

11 257,00

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty

0,00

1	N	725530831	Demontáž ohřívač elektrický průtokový	soubor	1,000	119,00	119,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---------------------------------------	--------	-------	--------	--------	----------------

D 734 Ústřední vytápění - armatury

3	N	734442811	Demontáž regulátoru hladiny Mertik řada 650 snímač	kus	1,000	283,00	283,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

4	N	735411811	Demontáž konvektoru stavební délky do 700 mm	kus	1,000	181,00	181,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

5	N	741122851	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm ² , 3x1,5 až 10 mm ² , 4x1,5 až 10 mm ² , 5x1,5 až 6 mm ² , 7x1,5 až 4 mm ² , 12x1,5 mm ² uložený volně	m	190,000	14,00	2 660,00	CS ÚRS 2025 01
6	N	741122853	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x16 mm ² , 5x10 mm ² , 12x2,5 mm ² , 19x1,5 až 2,5 mm ² , 24x1,5 mm ² uložený volně	m	35,000	16,00	560,00	CS ÚRS 2025 01
7	N	741210843	Demontáž rozvodnic plastových na povrchu s krytím přes IPx4 plochou přes 0,2 m ²	kus	1,000	378,00	378,00	CS ÚRS 2025 01
8	N	741211863	Demontáž rozvodnic kovových volně stojících s krytím přes IPx4 plochou přes 1 m ²	kus	1,000	674,00	674,00	CS ÚRS 2025 01
9	N	741311813	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	8,000	74,50	596,00	CS ÚRS 2025 01
10	N	741315823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	5,000	29,00	145,00	CS ÚRS 2025 01
11	N	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	9,000	189,00	1 701,00	CS ÚRS 2025 01
12	N	741371843	Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 m ² do 0,36 m ² bez zachování funkčnosti	kus	3,000	88,00	264,00	CS ÚRS 2025 01
13	N	741914822	Demontáž žlab kovový š do 250 mm	m	24,000	135,00	3 240,00	CS ÚRS 2025 01

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

D 751 Vzduchotechnika

16	N	751111812	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D přes 200 do 400 mm	kus	1,000	456,00	456,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

2a TRS dne 15.9.2025

NÁVRH ZMĚNY ZL14				číslo: 14/2025							
Zhotovitel:		SDR Malšovice POHL-TEL									
Objednatel: Obec Malšovice				Datum: 21.08.2025							
Název akce: Malšovice – Kanalizace a ČOV II. etapa											
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	E-mailem: 21.08.2025	Faxem:	osobně						
Odkazy: na elektronický stavební deník, specifikaci:			Stavební deník								
na výkresy:											
na rozpočtové podklady:			Nabídkový rozpočet								
na jinou část smlouvy:											
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o nutné provedení jádrových vrtů do žebet. konstrukce nad rámec výkazu výměr. Konkrétně jde o jádrové vrty v počtu 12 ks o průměru nad 200 mm, které nám předepisuje výrobní dokumentace, avšak ve výkazu výměr nebyly obsaženy.											
Ocenění změny: <table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>38.554,00,- Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Celkem méněpráce:</td> <td>0.00,- Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Celkem méněpráce x vícepráce:</td> <td>38.554,00- Kč bez DPH</td> </tr> </table>						Vícepráce:	38.554,00,- Kč bez DPH	Celkem méněpráce:	0.00,- Kč bez DPH	Celkem méněpráce x vícepráce:	38.554,00- Kč bez DPH
Vícepráce:	38.554,00,- Kč bez DPH										
Celkem méněpráce:	0.00,- Kč bez DPH										
Celkem méněpráce x vícepráce:	38.554,00- Kč bez DPH										
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůta dokončení díla:								
69.053.334,68,- Kč bez DPH			N/A								
Charakter změny: Jedná se o nutné provedení jádrových vrtů do žebet. konstrukce nad rámec výkazu výměr. Konkrétně jde o jádrové vrty v počtu 12 ks o průměru nad 200 mm, které nám předepisuje výrobní dokumentace, avšak ve výkazu výměr nebyly obsaženy.											
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1											
Zástupce zhotovitel: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.											
Podpis:				Datum: 28.08.2025							



POHL.cz, a. s.
 Na Pomezí 2483
 252 63 Roztoky
 IČO: 25606468
 DIČ: CZ25606468
 +420 333 089 411
 roztoky@pchl.cz

Změnový list

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV 38 554,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 554,00


1	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	0,60	7 990,00	4 794,00	CS ÚRS 2025 01
2	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm	m	0,74	10 500,00	7 770,00	CS ÚRS 2025 01
3	K	977151131	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 350 do 400 mm	m	2,30	11 300,00	25 990,00	CS ÚRS 2025 01

Náklady soupisu celkem

3,64

38 554,00

žádné vzly

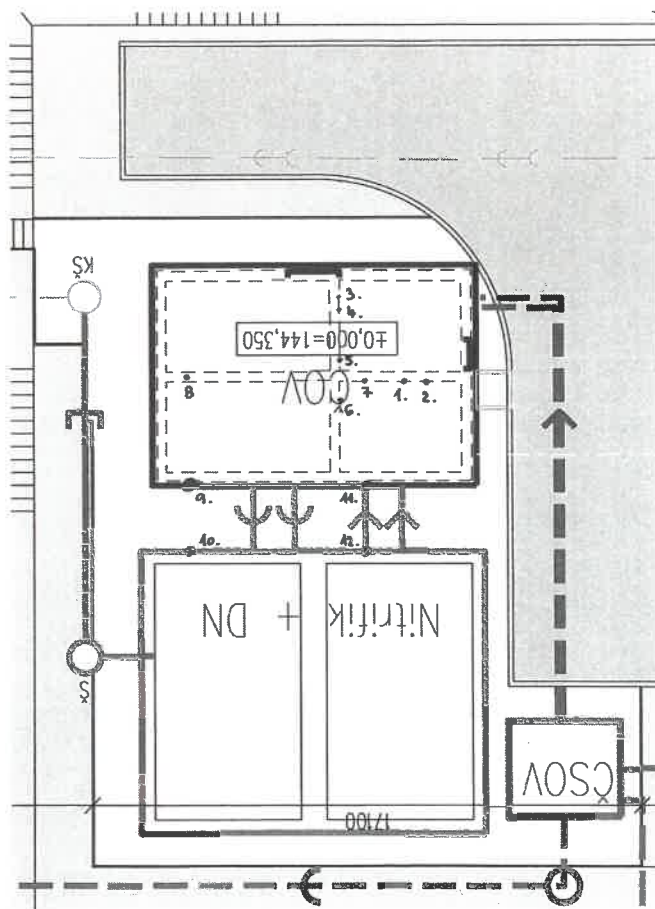

č.	Ø	délka
1.	402 mm	0,3 mm
2.	402 mm	0,3 mm
3.	352 mm	0,22 mm
4.	352 mm	0,22 mm
5.	260 mm	0,3 mm
6.	260 mm	0,3 mm
7.	320 mm	0,3 mm
8.	402 mm	0,3 mm
9.	402 mm	0,3 mm
10.	402 mm	0,4 mm
11.	402 mm	0,3 mm
12.	402 mm	0,4 mm

Ø 225 - 250 = 0,6 mm
 Ø 300 - 350 = 0,3 mm
 Ø 350 - 400 = 2,74 mm

2a 705 dne 15.9.2025

[Signature]

Změnový list

NÁVRH ZMĚNY ZL15				číslo: 15/2025	
Zhotovitel:		SDR Malšovice POHL-TEL			
Objednatel: Obec Malšovice				Datum: 21.08.2025	
Název akce: Malšovice – Kanalizace a ČOV II. etapa					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem: 21.08.2025	Faxem:	osobně	
Odkazy: na elektronický stavební deník, specifikaci:		Stavební deník			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Nabídkový rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o nutné utěsnění prostupů nových jádrových vrtů do žebet. konstrukce nad rámec výkazu výměr. Konkrétně jde o utěsnění jádrových vrtů v počtu 12 ks o průměru nad 200 mm, které nám předepisuje výrobní dokumentace, avšak ve výkazu výměr nebyly obsaženy.					
Ocenění změny: Vícepráce: 64.040,00,- Kč bez DPH Celkem méněpráce: 0.00,- Kč bez DPH Celkem méněpráce x vícepráce: 64.040,00,- Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůta dokončení díla:		
69.117.374,68,- Kč bez DPH			N/A		
Charakter změny: Jedná se o nutné utěsnění prostupů nových jádrových vrtů do žebet. konstrukce nad rámec výkazu výměr. Konkrétně jde o utěsnění jádrových vrtů v počtu 12 ks o průměru nad 200 mm, které nám předepisuje výrobní dokumentace, avšak ve výkazu výměr nebyly obsaženy.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitel: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Podpis:				Datum: 28.08.2025	
					

Změnový list

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Utesnění prostupů průměru nad 200mm

Místo:

Datum: 14. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

64 040,00

D	kód	Práce a dodávky M					64 040,00
3	M	TP002.001.R1	Segmentové těsnění- Gonap LU-6	kus	9,000	5 980,00	53 820,00
4	M	TP002.002.R1	Segmentové těsnění-iGonap LU-5	kus	1,000	4 260,00	4 260,00
5	M	TP002.003.R1	Segmentové těsnění-Gonap LU-4	kus	2,000	2 980,00	5 960,00

Utesnění prostupů

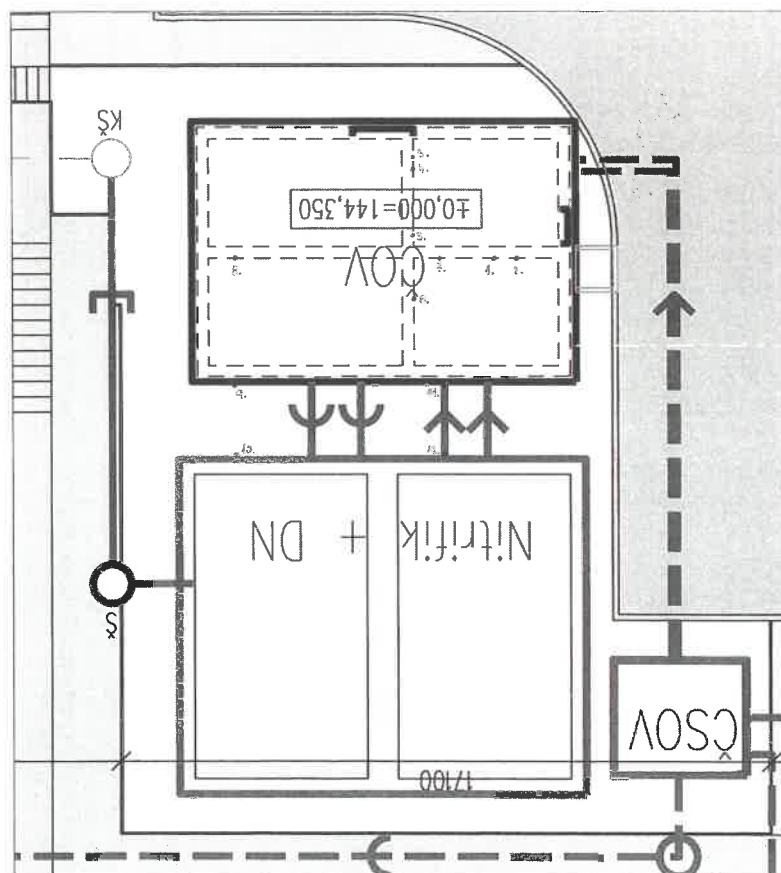

č.	Segmentové těsnění
1.	Gonap LU-6
2.	Gonap LU-6
3.	Gonap LU-6
4.	Gonap LU-6
5.	Gonap LU-4
6.	Gonap LU-4
7.	Gonap LU-5
8.	Gonap LU-6
9.	Gonap LU-6
10.	Gonap LU-6
11.	Gonap LU-6
12.	Gonap LU-6

Gonap LU-4 - 2x
Gonap LU-5 - 1x
Gonap LU-6 - 9x

201 705 dne 15.9.2025
[Signature]


Změnový list

NÁVRH ZMĚNY ZL16				číslo: 16/2025	
Zhotovitel:		SDR Mašovice POHL-TEL			
Objednatel: Obec Mašovice			Datum: 21.08.2025		
Název akce: Mašovice – Kanalizace a ČOV II. etapa					
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	E-mailem: 21.08.2025	Faxem:	osobně
Odkazy: na elektronický stavební deník, specifikaci:		Stavební deník			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Nabídkový rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o přečerpávání a opakované čištění nádrží včetně ručního dočištění v průběhu montážích prací nové technologie za nepřetržitého provozu stávající ČOV a zejména o provedení likvidace kalů. Původní výkaz výměr tyto práce a činnosti o neobsahoval. Standartně by bylo dle potřeby vyváženo provozovatelem ČOV. V rámci zjednodušení koordinace těchto činností bylo řešeno zhotovitelem.					
Ocenění změny:					
Vícepráce:				155.319,60,- Kč bez DPH	
Celkem méněpráce:				0.00,- Kč bez DPH	
Celkem méněpráce x vícepráce:				155.319,60,- Kč bez DPH	
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůta dokončení díla:		
69.272.694,28,- Kč bez DPH			N/A		
Charakter změny: Jedná se o přečerpávání a opakované čištění nádrží včetně ručního dočištění v průběhu montážích prací nové technologie za nepřetržitého provozu stávající ČOV a zejména o provedení likvidace kalů. Původní výkaz výměr tyto práce a činnosti o neobsahoval. Standartně by bylo dle potřeby vyváženo provozovatelem ČOV. V rámci zjednodušení koordinace těchto činností bylo řešeno zhotovitelem.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitel: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Podpis:		Datum: 28.08.2025			

Změnový list

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				130 392,60
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				130 392,60
31	M	08211320	voda pitná pro smluvní odběratele	m3	15,000	69,00	1 035,00
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		15,000		
32	K	938902122	Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	256	163,00	41 728,00
	VV		256"nádrže původní a nové technologie"		256		
	VV		Součet		256		
33	K	938.R1	Návoz bakterií	m3	4,000	3400,00	13 600,00
36	K	997.R1	Likvidace kalů	m3	90,280	820,00	74 029,60
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				16 842,00
34	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	42,000	401,00	16 842,00
			Ruční dočištění nádrží po odčerpání kalů 2x pracovník 7 dní po 3 hodinách				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 085,00
	D	VRN6	Územní vlivy				8 085,00
35	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	km	147	55,00	8 085,00
Náklady soupisu celkem							155 319,60

20.7.2025 dne 15.9.2025



NÁVRH ZMĚNY ZL17				číslo: 17/2025	
Zhotovitel:		SDR Mašovice POHL-TEL			
Objednatel: Obec Mašovice				Datum: 21.08.2025	
Název akce: Mašovice – Kanalizace a ČOV II. etapa					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem: 21.08.2025	Faxem:	osobně	
Odkazy: na elektronický stavební deník, specifikaci:		Stavební deník			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Nabídkový rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o dodávku a montáž el. kabeláže nad rámec původního výkazu výměr, která byla nutná pro funkčnost elektroinstalací jako celku.					
Ocenění změny: Vícepráce: 93.566,00,- Kč bez DPH Celkem méněpráce: 0.00,- Kč bez DPH Celkem méněpráce x vícepráce: 93.566,00,- Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůta dokončení díla:		
69.366.260,28,- Kč bez DPH			N/A		
Charakter změny: Jedná se o dodávku a montáž el. kabeláže nad rámec původního výkazu výměr, která byla nutná pro funkčnost elektroinstalací jako celku.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitel: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Podpis:				Datum: 28.08.2025	
 POHL CZ, a.s. Na Formaně 2483 252 63 Roztoky IČO: 1563468 DIČ: CZ225606488 +420 233 089 411 roztoky@pohl.cz					



Položka číslo	MS navíc			dodávka	montáž	dodávka	montáž	celkem
N	M5, M6-čerpadla odsazené vody		2	2 346	865	4 692	1 730	6 422
N	ES16, ES17 elektroklapky		2	5 420	1 046	10 840	2 092	12 932
N	ES26, ES27 elektroklapky		2	5 016	1 046	10 032	2 092	12 124
N	YV8, YV9		2	2 168	912	4 336	1 824	6 160

Celkem za MS	37 638 Kč
--------------	-----------

Položka číslo	kabeláž navíc		dodávka	montáž	dodávka	montáž	celkem
XX	propojovací kabel CYKY J3x1,5	m	56	27	23	1 288	2 800
N	propojovací kabel CYKY 04x1,5	m	179	36	71	12 709	19 153
XX	propojovací kabel CYKY J7x1,5	m	111	63	37	4 107	11 100
N-741122219	propojovací kabel CYKY J4x1,5	m	96	24	27	2 621	4 877
N -741122241	propojovací kabel CYKY J12x1,5	m	58	120	31	1 792	8 752
N - 741124703	propojovací kabel JVTY 14x1	m	80	55	27	2 184	6 576
N-220060771	TCEKPFLE 1x4x0,8	m	65	31,2	81,5	5 298	7 326
XX	propojovací kabel JVTY 4x1	m	- 7	33	24	168	- 399
XX	propojovací kabel JVTY 7x1	m	- 43	72	27	1 161	- 4 257
Celkem za kabeláž							55 928 Kč

Celkem vícepráce	93 566 Kč
------------------	-----------

Skutečná kabekažď dle rozvaděče

	nové				nové				nové				TCEKPFLE 1x4x0,8
	CYKY-4 x 1,5	CYKY-0,4 x 1,5	CYKY-1-7 x 1,5	CYKY-1-12 x 1,5	CYKY-15 x 4	NYCY 4x4	CYKY-13 x 1,5	JYTY-14 x 1	JYTY-7 x 1	JYTY-4x 1			
M1	26	26	26										
M2	26	26	26										
RT3				15				15					
M4	12								8				
M5							5		5				
M6							5		5				
YV7							10		10				
YV8							10		10				
M10	19	19	19										
M20	19	19	19		10			8		10			
M12													
M13					10			8		10			
M22					15			10		14			
M23					15			10		14			
M11	19	19	20										
M21	19	19	20										
ES16	10			13				10					
ES17	10			13				10					
ES26	16			16				12					
ES27	16			16				12					
YV14			19				19						
YV15			19				19						
YV24			19				19						
YV25			19				19						
LCA31		27											
LCA41		12											
LCA42		12											
LCA100													25
LCA101										10			
LCA102										10			
QIC103							20						20
QIC104							20						20
suma skutečnost	192	179	206	58	15	50	146	80	53	68	65		
dle výkazu v měř	96	0	95	0	15	42	90	0	96	75	0		
ROZDÍL	-96	-179	-111	-58	0	-8	-56	-80	43	7	-65		

24. 7. 2025 dle 15.9.2025

NÁVRH ZMĚNY ZL18				číslo: 18/2025	
Zhotovitel:		SDR Malšovice POHL-TEL			
Objednatel: Obec Malšovice				Datum: 19.06.2025	
Název akce: Malšovice – Kanalizace a ČOV II. etapa					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem: 19.06.2025	Faxem:	osobně	
Odkazy: na elektronický stavební deník, specifikaci:		Stavební deník			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Nabídkový rozpočet.			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: Výtlač V2 – Nebylo uvedeno ve zpracované projektové dokumentaci – provedení přesazování keřů dle požadavků vlastníka pozemku, demontáž voliéry a zpětná stavba nové, nové osázení keřů a provedení terénních úprav s dovozem zeminy. Stoka A6 – Provedení přípojky včetně navrtávky dle požadavků investora. Stoka A5 – Provedení překopání přípojek dle požadavků investora (<i>úprava hloubky + oprava plynu</i>). Stoka A4 – Výkopové práce mezi kanalizačními šachtami pod označením Š 39 a Š 40 ve větších hloubkách, než uvádí projektová dokumentace. Stoka A3 – Napojovací bod ve větší hloubce, než uvádí projektová dokumentace směrem ke kanalizační šachtě pod označením Š 24, úprava hloubky výkopu mezi kanalizačními šachtami pod označením Š 25 a Š 26 dle požadavků investora, bourání betonu mezi kanalizačními šachtami pod označením Š 28 a Š 29 v celé šíři výkopu, provedení demontáže herních prvků mezi kanalizačními šachtami pod označením Š 28 a Š 29. Stoka A3-1 – Úprava hloubky výkopu dle požadavků investora k Š 26, bourání armovaného betonu v šíři výkopu od kanalizační šachty pod označením Š 26 do Š 31. Stoka B2 – Provádění bourání vápenocementového podkladu v šíři výkopu, provedení odvrtní nových přípojek do šachty dle požadavku investora. Přejezdové plechy – Instalace přejezdových plechů dle požadavku investora. Navrtávka do šachty – Stoka A6 – přípojka nad rámec projektové dokumentace dle požadavku investora.					
Ocenění změny: Vícepráce:					
Výtlač V2 -		41.554.79,- Kč bez DPH			
Stoka A6 -		16.589.37,- Kč bez DPH			
Stoka A5 -		453.149.59,- Kč bez DPH			
Stoka A4 -		66.237.78,- Kč bez DPH			
Stoka A3 -		148.908.61,- Kč bez DPH			

Stoka A3-1 -	87.100.03,- Kč bez DPH
Stoka B2 -	20.000.00,- Kč bez DPH
Přejezdové plechy -	128.532.75,- Kč bez DPH
Navrtávka do šachty -	3.847.27,- Kč bez DPH
Vícepráce celkem -	965.920.19,- Kč bez DPH
Celkem méněpráce:	0.00,- Kč bez DPH
Celkem méněpráce x vícepráce:	965.920.19,- Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

70.332.180,47 ,- Kč bez DPH

Změna navržené lhůta dokončení díla:

N/A

Charakter změny:

Výtlak V2 – Nebylo uvedeno ve zpracované projektové dokumentaci – provedení přesazování keřů dle požadavků vlastníka pozemku, demontáž voliéry a zpětná stavba nové, nové osázení keřů a provedení terénních úprav s dovozem zeminy.

Stoka A6 – Provedení přípojky včetně navrtávky dle požadavků investora.

Stoka A5 – Provedení překopání přípojek dle požadavků investora (*úprava hloubky + oprava plynu*).

Stoka A4 – Výkopové práce mezi kanalizačními šachtami pod označením Š 39 a Š 40 ve větších hloubkách, než uvádí projektová dokumentace.

Stoka A3 – Napojovací bod ve větší hloubce, než uvádí projektová dokumentace směrem ke kanalizační šachtě pod označením Š 24, úprava hloubky výkopu mezi kanalizačními šachtami pod označením Š 25 a Š 26 dle požadavků investora, bourání betonu mezi kanalizačními šachtami pod označením Š 28 a Š 29 v celé šíři výkopu, provedení demontáže herních prvků mezi kanalizačními šachtami pod označením Š 28 a Š 29.

Stoka A3-1 – Úprava hloubky výkopu dle požadavků investora k Š 26, bourání armovaného betonu v šíři výkopu od kanalizační šachty pod označením Š 26 do Š 31.

Stoka B2 – Provádění bourání vápenocementového podkladu v šíři výkopu, provedení odvrtní nových přípojek do šachty dle požadavku investora.

Přejezdové plechy – Instalace přejezdových plechů dle požadavku investora.

Navrtávka do šachty – Stoka A6 – přípojka nad rámeček projektové dokumentace dle požadavku investora.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

Zástupce zhotovitel:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis:

Datum: 19.06.2025

POHL, a. s.
Na Zámku 2483
252 03 Roztoky
IČ: 25660468
CZ25660468
+420 233 089 411
roztoky@pohl.cz

-53-

2a TAS dne 24.9.2025

[Handwritten signature]

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 23035
Zakázka: Kanalizace a ČOV II. etapa

KSO: CC-CZ:
Místo: Malšovice Datum: 16. 4. 2024

Zadavatel: IČ: 00261548
Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02 DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 44567430
AZ CONSULT spol. s r.o. DIČ: CZ44567430

Zpracovatel: IČ:
Lukáš Hykyš DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			965 920,19
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	965 920,19	202 843,24
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 168 763,43

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:23035

Zakázka:Kanalizace a ČOV II. etapa

Místo:Malšovice

Zadavatel:Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02

Účastník:

Datum:16. 4. 2024

Projektant:AZ CONSULT spol. s r.o.

Zpracovatel:Lukáš Hykyš

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		965 920,19	1 168 763,43	
05	Změny během výstavby	965 920,19	1 168 763,43	STA
05.1	Výtlak V2	41 554,79	50 281,30	Soupis
05.2	Stoka A6 - přípojka	16 589,37	20 073,14	Soupis
05.3	Stoka A5 - přípojky	453 149,59	548 311,00	Soupis
05.4	Stoka A4 - zemní práce	66 237,78	80 147,71	Soupis
05.5	Stoka A3	148 908,61	180 179,42	Soupis
05.6	Stoka A3.1 - zemní práce	87 100,03	105 391,04	Soupis
05.7	Stoka B2	20 000,00	24 200,00	Soupis
05.8	Přejezdové plechy	128 532,75	155 524,63	Soupis
05.9	Navrtávka do šachty Stoka A6	3 847,27	4 655,20	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Kanalizace a ČOV II. etapa
Objekt:
05 - Změny během výstavby
Soupis:
05.1 - Výtlač V2

KSO:
Místo: Malšovice
Zadavatel:
Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02
Účastník:
Vyplň údaj
Projektant:
AZ CONSULT spol. s r.o.
Zpracovatel:
Lukáš Hykyš
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 4. 2024
IČ: 00261548
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 44567430
DIČ: CZ44567430
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			41 554,79
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	41 554,79	21,00%	8 726,51
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	50 281,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:		Kanalizace a ČOV II. etapa	
Objekt:		05 - Změny během výstavby	
Soupis:		05.1 - Výtlač V2	
Místo:	Mašovice	Datum:	16. 4. 2024
Zadavatel:	Obec Mašovice, Mašovice 16, Děčín IV, 405 02	Projektant:	AZ CONSULT spol. s r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lukáš Hykyš
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady zakázky celkem		41 554,79
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		41 554,79

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Kanalizace a ČOV II. etapa
Objekt: 05 - Změny během výstavby
Soupis: 05.1 - Výtlač V2

Místo: Malšovice Datum: 16. 4. 2024
Zadavatel: Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02 Projektant: AZ CONSULT spol. s r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Lukáš Hykyš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 41 554,79

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		41 554,79		
1	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	80,000	412,56	33 004,79
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1292				
		W	"přesazování keřů"				
		W	"přemístění voliéry"				
		W	"terénní úpravy"				
		W	80		80,000		
2	K	HZS4121.JCB	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení obsluha strojů	hod	9,000	950,00	8 550,00
		W	"přesazování keřů"				
		W	"přemístění voliéry"				
		W	"terénní úpravy"				
		W	9		9,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Kanalizace a ČOV II. etapa
Objekt:
05 - Změny během výstavby
Soupis:
05.2 - Stoka A6 - přípojka

KSO:
Místo: Malšovice

Zadavatel:
Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
AZ CONSULT spol. s r.o.

Zpracovatel:
Lukáš Hykyš

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 4. 2024

IČ:
DIČ: 00261548

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 44567430
CZ44567430

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			16 589,37
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	16 589,37	21,00%	3 483,77
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	20 073,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Kanalizace a ČOV II. etapa
Objekt: 05 - Změny během výstavby
Soupis: 05.2 - Stoka A6 - přípojka

Místo:	Mašovice	Datum:	16. 4. 2024
Zadavatel:	Obec Mašovice, Mašovice 16, Děčín IV, 405 02	Projektant:	AZ CONSULT spol. s r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lukáš Hykyš

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady zakázky celkem	16 589,37
1 - Zemní práce	5 072,90
4 - Vodorovné konstrukce	389,46
8 - Trubní vedení	10 135,18
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	991,83

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Kanalizace a ČOV II. etapa

Objekt: 05 - Změny během výstavby

Soupis: 05.2 - Stoka A6 - přípojka

Místo: Malšovice

Zadavatel: Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 16. 4. 2024

Projektant: AZ CONSULT spol. s r.o.

Zpracovatel: Lukáš Hykyš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 589,37

D 1 Zemní práce

5 072,90

1	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	1,200	390,30	468,36
	W		2*1		2,000		
	W		Součet		2,000		
	W		2*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		1,200		
2	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	0,600	519,40	311,64
	W		2*1		2,000		
	W		Součet		2,000		
	W		2*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		0,600		
3	K	132454205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	0,200	854,00	170,80
	W		2*1		2,000		
	W		Součet		2,000		
	W		2*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,200		
4	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	4,000	227,00	908,00
	W		2*1*2		4,000		
	W		Součet		4,000		
5	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	4,000	107,70	430,80
	W		2*1*2		4,000		
	W		Součet		4,000		
6	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	1,200	178,70	214,44
	W		1,7910447761194*0,67 'Přepočtené koeficientem množství		1,200		
7	K	162651131	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	0,800	178,70	142,96
	W		2,42424242424242*0,33 'Přepočtené koeficientem množství		0,800		
8	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,200	45,70	54,84
9	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	0,800	40,20	32,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	2,000	6,40	12,80
	W		2*1		2,000		
	W		Součet		2,000		
11	K	171201231R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	3,600	187,70	675,72
	W		skl				
	W		2*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		3,600		
	W		Součet		3,600		
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2,000	13,40	26,80
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,900	181,00	162,90
14	M	58331202R	nesedavý nenamrzavý materiál vhodný do zásypu	t	1,620	189,40	306,83
	W		0,9*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		1,620		
	W		Součet		1,620		
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,900	181,00	162,90
	W		2*1*0,45		0,900		
16	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	1,620	611,70	990,95
	W		0,9*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		1,620		
	W		Součet		1,620		
D 4			Vodorovné konstrukce				389,46
17	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,200	1 947,30	389,46
	W		2*1*0,1		0,200		
D 8			Trubní vedení				10 135,18
18	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	2,000	136,30	272,60
19	M	28611165	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN8	m	2,060	211,40	435,48
	W		dlp				
	W		2*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		2,060		
	W		Součet		2,060		
20	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	2,000	23,60	47,20
21	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	9 379,90	9 379,90
D 99			Přesun hmot a manipulace se sutí				991,83
22	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,466	402,20	991,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Kanalizace a ČOV II. etapa
Objekt:
05 - Změny během výstavby
Soupis:
05.3 - Stoka A5 - přípojky

KSO:
Místo: Malšovice

Zadavatel:
Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
AZ CONSULT spol. s r.o.

Zpracovatel:
Lukáš Hykyš

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 4. 2024

IČ:
DIČ: 00261548

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 44567430
CZ44567430

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			453 149,59
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	453 149,59	21,00%	95 161,41
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	548 311,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Kanalizace a ČOV II. etapa
Objekt: 05 - Změny během výstavby
Soupis: 05.3 - Stoka A5 - přípojky

Místo: Malšovice
Zadavatel: Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 16. 4. 2024
Projektant: AZ CONSULT spol. s r.o.
Zpracovatel: Lukáš Hykyš

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem		453 149,59
1 - Zemní práce		303 346,36
4 - Vodorovné konstrukce		9 639,14
5 - Komunikace pozemní		21 243,60
8 - Trubní vedení		74 056,29
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí		44 864,20

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Kanalizace a ČOV II. etapa

Objekt: 05 - Změny během výstavby

Soupis: 05.3 - Stoka A5 - přípojky

Místo: Malšovice

Zadavatel: Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 16. 4. 2024

Projektant: AZ CONSULT spol. s r.o.

Zpracovatel: Lukáš Hykyš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

453 149,59

D 1 Zemní práce

303 346,36

1	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	54,000	58,00	3 132,00
2	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	68,756	390,30	26 835,47
VV					45*1,1*2,315	114,593	
VV					114,593*0,6 'Přepočtené koeficientem množství	68,756	
3	K	132354205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	34,378	519,40	17 855,93
VV					45*1,1*2,315	114,593	
VV					114,593*0,3 'Přepočtené koeficientem množství	34,378	
4	K	132454205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	11,459	854,00	9 785,99
VV					45*1,1*2,315	114,593	
VV					114,593*0,1 'Přepočtené koeficientem množství	11,459	
5	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	208,350	227,00	47 295,45
VV					45*2,315*2	208,350	
6	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	208,350	107,70	22 439,30
VV					45*2,315*2	208,350	
7	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	68,756	178,70	12 286,70
8	K	162651131	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	45,837	178,70	8 191,07
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	756,316	23,07	17 448,21

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119

VV

68,756*11 'Přepočtené koeficientem množství

756,316

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 123,978	1,30	4 061,17
VV		283,998*11 "Přepočtené koeficientem množství			3 123,978		
11	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	68,756	45,70	3 142,15
12	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	45,837	40,20	1 842,65
13	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	49,500	6,40	316,80
VV		1,1*45			49,500		
14	K	171201231R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	206,267	187,70	38 716,32
VV		skl					
VV		114,593*1,8 "Přepočtené koeficientem množství			206,267		
VV		Součet			206,267		
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	114,593	13,40	1 535,55
16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	86,873	181,00	15 724,01
17	M	58331202R	<i>nesedavý nenamrzavý materiál vhodný do zásypu</i>	t	156,371	189,40	29 616,67
VV		86,873*1,8 "Přepočtené koeficientem množství			156,371		
VV		Součet			156,371		
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	22,770	181,00	4 121,37
VV		1,1*45*0,46 "DN 150"			22,770		
19	M	58337302	<i>šterkopísek frakce 0/16</i>	t	63,756	611,70	38 999,55
VV		22,77 "obc			22,770		
VV		22,77*1,8 "Přepočtené koeficientem množství			40,986		
VV		Součet			63,756		
D		4	Vodorovné konstrukce				9 639,14
20	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	4,950	1 947,30	9 639,14
VV		1,1*45*0,1			4,950		
D		5	Komunikace pozemní				21 243,60
21	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	54,000	256,70	13 861,80
VV		45*1,2			54,000		
22	K	564931411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 90 mm	m2	54,000	136,70	7 381,80
D		8	Trubní vedení				74 056,29
23	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	45,000	136,30	6 133,50
24	M	28611165	<i>trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN8</i>	m	46,350	211,40	9 798,39
VV		dlp					
VV		45*1,03 "Přepočtené koeficientem množství			46,350		
VV		Součet			46,350		
25	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	45,000	23,60	1 062,00
26	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	6,000	9 379,90	56 279,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	45,000	17,40	783,00
D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí							44 864,20
28	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	111,547	402,20	44 864,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Kanalizace a ČOV II. etapa
Objekt:
05 - Změny během výstavby
Soupis:
05.4 - Stoka A4 - zemní práce

KSO:
Místo: Malšovice

Zadavatel:
Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
AZ CONSULT spol. s r.o.

Zpracovatel:
Lukáš Hykyš

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 4. 2024

IČ:
DIČ: 00261548

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 44567430
CZ44567430

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		66 237,78	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	66 237,78	21,00%	13 909,93
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	80 147,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Kanalizace a ČOV II. etapa
Objekt: 05 - Změny během výstavby
Soupis: **05.4 - Stoka A4 - zemní práce**

Místo: Malšovice
Zadavatel: Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 16. 4. 2024
Projektant: AZ CONSULT spol. s r.o.
Zpracovatel: Lukáš Hykyš

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	66 237,78
1 - Zemní práce	66 237,78

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Kanalizace a ČOV II. etapa

Objekt: 05 - Změny během výstavby

Soupis: 05.4 - Stoka A4 - zemní práce

Místo: Malšovice

Zadavatel: Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 16. 4. 2024

Projektant: AZ CONSULT spol. s r.o.

Zpracovatel: Lukáš Hykyš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

66 237,78

D		1	Zemní práce		66 237,78		
1	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	3,500	492,80	1 724,80
2	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	21,000	345,30	7 251,30
VV		35*0,6		21,000			
3	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	10,500	469,80	4 932,90
VV		35*0,3		10,500			
4	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	3,500	692,30	2 423,05
VV		35*0,1		3,500			
5	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	58,333	127,10	7 414,12
VV		35/1,2*2		58,333			
	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	58,333	71,20	4 153,31
VV		35/1,2*2		58,333			
7	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	21,000	178,70	3 752,70
8	K	162651131	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	14,000	178,70	2 501,80
9	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	21,000	45,70	959,70
10	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	14,000	40,20	562,80
11	K	171201231R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	63,000	187,70	11 825,10
VV		skl					
VV		35*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		63,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		63,000		
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	35,000	13,40	469,00
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	35,000	181,00	6 335,00
14	M	58331202R	<i>nesedavý nenamrzavý materiál vhodný do zásypu</i>	<i>t</i>	<i>63,000</i>	<i>189,40</i>	<i>11 932,20</i>
VV			35*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		63,000		
VV			Součet		63,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Kanalizace a ČOV II. etapa
Objekt:
05 - Změny během výstavby
Soupis:
05.5 - Stoka A3

KSO:
Místo: Malšovice

Zadavatel:
Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
AZ CONSULT spol. s r.o.

Zpracovatel:
Lukáš Hykyš

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 4. 2024

IČ: 00261548
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 44567430
DIČ: CZ44567430

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			148 908,61
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	148 908,61	21,00%	31 270,81
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	180 179,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Kanálizace a ČOV II. etapa

Objekt:

05 - Změny během výstavby

Soupis:

05.5 - Stoka A3

Místo:

Malšovice

Datum:

16. 4. 2024

Zadavatel:

Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02

Projektant:

AZ CONSULT spol. s
r.o.

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Lukáš Hykyš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

148 908,61

1 - Zemní práce

135 670,09

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

36,60

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

13 201,92

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Kanalizace a ČOV II. etapa
Objekt: 05 - Změny během výstavby
Soupis: 05.5 - Stoka A3

Místo: Mašovice Datum: 16. 4. 2024
Zadavatel: Obec Mašovice, Mašovice 16, Děčín IV, 405 02 Projektant: AZ CONSULT spol. s r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Lukáš Hykyš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 148 908,61

D		1	Zemní práce		135 670,09		
1	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	6,400	492,80	3 153,92
2	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	38,400	345,30	13 259,52
VV		64*0,6		38,400			
3	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	19,200	469,80	9 020,16
VV		64*0,3		19,200			
4	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	6,400	692,30	4 430,72
VV		64*0,1		6,400			
5	K	151101102	Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	106,667	227,00	24 213,41
VV		64/1,2*2		106,667			
	K	151101112	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	106,667	107,70	11 488,04
VV		64/1,2*2		106,667			
7	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	38,400	178,70	6 862,08
8	K	162651131	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	25,600	178,70	4 574,72
9	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	38,400	45,70	1 754,88
10	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	25,600	40,20	1 029,12
11	K	171201231R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	115,200	187,70	21 623,04
VV		skl		115,200			
VV		64*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		115,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			115,200		
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	64,000	13,40	857,60
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	64,000	181,00	11 584,00
14	M	58331202R	nesedavý nenamrzavý materiál vhodný do zásypu	t	115,200	189,40	21 818,88
VV		64*1,8 "Přepočtené koeficientem množství			115,200		
VV		Součet			115,200		
D		99	Přesun hmot a manipulace se sutí				36,60
15	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,091	402,20	36,60
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				13 201,92
16	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	32,000	412,56	13 201,92
* Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1292					
VV		"Demontáž herních prvků					
VV		32			32,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Kanalizace a ČOV II. etapa

Objekt:

05 - Změny během výstavby

Soupis:

05.6 - Stoka A3.1 - zemní práce

KSO:

Místo: Malšovice

CC-CZ:

Datum: 16. 4. 2024

Zadavatel:

Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02

IČ:

00261548

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

AZ CONSULT spol. s r.o.

IČ:

44567430

DIČ:

CZ44567430

Zpracovatel:

Lukáš Hykyš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

87 100,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 100,03	21,00%	18 291,01
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

105 391,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Kanalizace a ČOV II. etapa
Objekt: 05 - Změny během výstavby
Soupis: 05.6 - Stoka A3.1 - zemní práce

Místo: Malšovice
Zadavatel: Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 16. 4. 2024
Projektant: AZ CONSULT spol. s r.o.
Zpracovatel: Lukáš Hykyš

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem	87 100,03
1 - Zemní práce	72 307,85
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	19,31
HSV - Práce a dodávky HSV	14 772,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 972,87
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	1 800,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Kanalizace a ČOV II. etapa
Objekt: 05 - Změny během výstavby
Soupis: 05.6 - Stoka A3.1 - zemní práce

Místo: Malšovice Datum: 16. 4. 2024
Zadavatel: Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02 Projektant: AZ CONSULT spol. s r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Lukáš Hykyš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 87 100,03

D 1		Zemní práce					72 307,85
1	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	3,411	492,80	1 680,94
2	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	20,466	345,30	7 066,91
VV		34,11*0,6			20,466		
3	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	10,233	469,80	4 807,46
VV		34,11*0,3			10,233		
4	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	3,411	692,30	2 361,44
VV		34,11*0,1			3,411		
5	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	56,850	227,00	12 904,95
VV		34,11/1,2*2			56,850		
	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	56,850	107,70	6 122,75
VV		34,11/1,2*2			56,850		
7	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	20,466	178,70	3 657,27
8	K	162651131	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	13,644	178,70	2 438,18
9	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	20,466	45,70	935,30
10	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	13,644	40,20	548,49
11	K	171201231R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	61,398	187,70	11 524,40
VV		skl					
VV		34,11*1,8 "Přepočtené koeficientem množství			61,398		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		61,398		
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	34,110	13,40	457,07
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	34,110	181,00	6 173,91
14	M	58331202R	nesedavý nenamrzavý materiál vhodný do záspy	t	61,398	189,40	11 628,78
VV			34,11*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		61,398		
VV			Součet		61,398		
D 99			Přesun hmot a manipulace se sutí				19,31
15	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,048	402,20	19,31
D HSV			Práce a dodávky HSV				14 772,87
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 972,87
16	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	3,000	4 065,09	12 195,27
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963051113				
VV			10,0*0,3		3,000		
17	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	7,200	74,40	535,68
18	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	28,800	8,40	241,92
VV			7,2*4 "Přepočtené koeficientem množství		28,800		
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot				1 800,00
19	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	7,200	250,00	1 800,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221862				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Kanalizace a ČOV II. etapa

Objekt:

05 - Změny během výstavby

Soupis:

05.7 - Stoka B2

KSO:

Místo: Malšovice

CC-CZ:

Datum: 16. 4. 2024

Zadavatel:

Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02

IČ:

00261548

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

AZ CONSULT spol. s r.o.

IČ:

44567430

DIČ:

CZ44567430

Zpracovatel:

Lukáš Hykyš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 000,00	21,00%	4 200,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Kanalizace a ČOV II. etapa

Objekt:

05 - Změny během výstavby

Soupis:

05.7 - Stoka B2

Místo:

Malšovice

Datum:

16. 4. 2024

Zadavatel:

Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02

Projektant:

AZ CONSULT spol. s
r.o.

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Lukáš Hykyš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

20 000,00

8 - Trubní vedení

20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Kanalizace a ČOV II. etapa
Objekt: 05 - Změny během výstavby
Soupis: 05.7 - Stoka B2

Místo: Malšovice Datum: 16. 4. 2024
Zadavatel: Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02 Projektant: AZ CONSULT spol. s r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Lukáš Hykyš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 20 000,00

D		8	Trubní vedení				20 000,00
1	K	NAVRT.ŠACHT	Navrtávka do šachtového dna včetně utěsnění	komplet	2,000	10 000,00	20 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Kanalizace a ČOV II. etapa
Objekt:
05 - Změny během výstavby
Soupis:
05.8 - Přejezdové plechy

KSO:
Místo: Mašovice

Zadavatel:
Obec Mašovice, Mašovice 16, Děčín IV, 405 02

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
AZ CONSULT spol. s r.o.

Zpracovatel:
Lukáš Hykyš

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 4. 2024
IČ: 00261548
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 44567430
DIČ: CZ44567430
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			128 532,75
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	128 532,75	21,00%	26 991,88
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	155 524,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Kanalizace a ČOV II: etapa
Objekt: 05 - Změny během výstavby
Soupis: 05.8 - Přejezdové plechy

Místo: Malšovice
Zadavatel: Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 16. 4. 2024
Projektant: AZ CONSULT spol. s r.o.
Zpracovatel: Lukáš Hykyš

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	128 532,75
HSV - Práce a dodávky HSV	128 532,75
1 - Zemní práce	128 532,75

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Kanalizace a ČOV II. etapa
Objekt: 05 - Změny během výstavby
Soupis: 05.8 - Přejezdové plechy

Místo: Malšovice Datum: 16. 4. 2024
Zadavatel: Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02 Projektant: AZ CONSULT spol. s r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Lukáš Hykyš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 128 532,75

D HSV Práce a dodávky HSV 128 532,75

D 1 Zemní práce 128 532,75

K	119002411	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m zřízení	m2	180,000	484,48	87 206,75
---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119002411
VV "KAŽDODENNÍ ZABEZPEČENÍ STOKY A3 a A1 - POŽADAVEK INVESTORA" 6,0*30 dní 180,000

2	K	119002412	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m odstranění	m2	180,000	229,59	41 326,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119002412
VV "KAŽDODENNÍ ZABEZPEČENÍ STOKY A3 a A1 - POŽADAVEK INVESTORA" 6,0*30 dní 180,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Kanalizace a ČOV II. etapa

Objekt:

05 - Změny během výstavby

Soupis:

05.9 - Navrtávka do šachty

KSO:

Místo:

Malšovice

CC-CZ:

Datum:

16. 4. 2024

Zadavatel:

Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02

IČ:

00261548

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

AZ CONSULT spol. s r.o.

IČ:

44567430

DIČ:

CZ44567430

Zpracovatel:

Lukáš Hykyš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 847,27

DPH základní
snížená

Základ daně
3 847,27
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
807,93
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 655,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Kanalizace a ČOV II. etapa
Objekt: 05 - Změny během výstavby
Soupis: 05.9 - Navrtávka do šachty

Místo: Malšovice
Zadavatel: Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 16. 4. 2024
Projektant: AZ CONSULT spol. s r.o.
Zpracovatel: Lukáš Hykyš

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem	3 847,27
HSV - Práce a dodávky HSV	3 671,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 671,78
PSV - Práce a dodávky PSV	175,49
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	175,49

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Kanalizace a ČOV II. etapa

Objekt:

05 - Změny během výstavby

Soupis:

05.9 - Navrtávka do šachty

Místo:	Malšovice	Datum:	16. 4. 2024
Zadavatel:	Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02	Projektant:	AZ CONSULT spol. s r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lukáš Hykyš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 847,27

D	HSV	Práce a dodávky HSV	3 671,78
---	-----	---------------------	----------

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 671,78
---	---	-------------------------------------	----------

K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	m	0,500	7 343,56	3 671,78
---	-----------	---	---	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151126

D	PSV	Práce a dodávky PSV	175,49
---	-----	---------------------	--------

D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	175,49
---	-----	---------------------------------------	--------

2	K	711161389	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní utěsnění spár tmelem elastickým	m	1,005	174,62	175,49
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711161389
VV 3,14*0,16*2

1,005

NÁVRH ZMĚNY ZL19				číslo: 19/2025	
Zhotovitel:		SDR Malšovice POHL-TEL			
Objednatel: Obec Malšovice				Datum: 22.09.2025	
Název akce: Malšovice – Kanalizace a ČOV II. etapa					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailém: 22.09.2025	Faxem:	osobně	
Odkazy: na elektronický stavební deník, specifikaci:		Stavební deník			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Nabídkový rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: Stoka A – změna rozsahu realizované plochy asfaltových povrchů. Stoka A1 – změna rozsahu realizované plochy asfaltových povrchů. Stoka A2 – změna rozsahu realizované plochy asfaltových povrchů. Stoka A3 – změna rozsahu realizované plochy asfaltových povrchů. Stoka A3.1 – změna rozsahu realizované plochy asfaltových povrchů. Stoka A4 – změna rozsahu realizované plochy asfaltových povrchů. Stoka A5 – změna rozsahu realizované plochy asfaltových povrchů. Stoka A6 – změna rozsahu realizované plochy asfaltových povrchů. Stoka B2 – změna rozsahu realizované plochy asfaltových povrchů.					
Ocenění změny: Vícepráce:					
Stoka A -		279.941.45,- Kč bez DPH			
Stoka A1 -		113.992.80,- Kč bez DPH			
Stoka A2 -		52.524.49,- Kč bez DPH			
Stoka A3 -		350.816.61,- Kč bez DPH			
Stoka A3.1 -		28.830.69,- Kč bez DPH			
Stoka A4 -		211.706.97,- Kč bez DPH			
Stoka A5 -		585.383.58,- Kč bez DPH			
Stoka A6 -		58.600.70,- Kč bez DPH			
Stoka B2 -		206.920.88,- Kč bez DPH			
Vícepráce celkem -		1.888.718.17,- Kč bez DPH			
Celkem méněpráce:		0.00,- Kč bez DPH			
Celkem méněpráce x vícepráce:		1.888.718.17,- Kč bez DPH			

Nově navržená změna sjednané ceny díla	Změna navržené lhůta dokončení díla:
72.220.898,64,- Kč bez DPH	N/A
Charakter změny: Stoka A – změna rozsahu realizované plochy asfaltových povrchů. Stoka A1 – změna rozsahu realizované plochy asfaltových povrchů. Stoka A2 – změna rozsahu realizované plochy asfaltových povrchů. Stoka A3 – změna rozsahu realizované plochy asfaltových povrchů. Stoka A3.1 – změna rozsahu realizované plochy asfaltových povrchů. Stoka A4 – změna rozsahu realizované plochy asfaltových povrchů. Stoka A5 – změna rozsahu realizované plochy asfaltových povrchů. Stoka A6 – změna rozsahu realizované plochy asfaltových povrchů. Stoka B2 – změna rozsahu realizované plochy asfaltových povrchů.	
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1	
Zástupce zhotovitel: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.	
Podpis:	Datum: 22.09.2025
 -53-	

za 705 dne 24.9.2025



REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 23035

Zakázka: Kanalizace a ČOV II. etapa

KSO:
Místo: Mašovice

CC-CZ:
Datum: 22.09.2025

Zadavatel:
Obec Mašovice, Mašovice 16, Děčín IV, 405 02

IČ: 00261548
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
AZ CONSULT spol. s r.o.

IČ: 44567430
DIČ: CZ44567430

Zpracovatel:
Lukáš Hykyš

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 888 718,17
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 888 718,17	396 630,82
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 285 348,99

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23035

Zakázka: Kanalizace a ČOV II. etapa

Místo: Malšovice

Datum: 22.09.2025

Zadavatel: Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02

Projektant: AZ CONSULT spol. s r.o.

Účastník:

Zpracovatel: Lukáš Hykyš

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady zakázky celkem

1 888 718,17 2 285 348,99

05	Změny během výstavby	1 888 718,17	2 285 348,99	STA
05.10	Povrchy nad rámec SoD	1 888 718,17	2 285 348,99	Soupis
A	Stoka A	279 941,45	338 729,15	Soupis
A1	Stoka A1	113 992,80	137 931,29	Soupis
A2	Stoka A2	52 524,49	63 554,63	Soupis
A3	Stoka A3	350 816,61	424 488,10	Soupis
A3.1	Stoka A3.1	28 830,69	34 885,13	Soupis
A4	Stoka A4	211 706,97	256 165,43	Soupis
A5	Stoka A5	585 383,58	708 314,13	Soupis
A6	Stoka A6	58 600,70	70 906,85	Soupis
B2	Stoka B2	206 920,88	250 374,26	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Kanalizace a ČOV II. etapa

Objekt:

05 - Změny během výstavby

Soupis:

05.10 - Povrchy nad rámec SoD

Úroveň 3:

A - Stoka A

KSO:

Místo: Mašovice

CC-CZ:

Datum: 22.09.2025

Zadavatel:

Obec Mašovice, Mašovice 16, Děčín IV, 405 02

IČ:

00261548

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

AZ CONSULT spol. s r.o.

IČ:

44567430

DIČ:

CZ44567430

Zpracovatel:

Lukáš Hykyš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			279 941,45
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	279 941,45	21,00%	58 787,70
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			338 729,15
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Kanalizace a ČOV II. etapa

Objekt:

05 - Změny během výstavby

Soupis:

05.10 - Povrchy nad rámec SoD

Úroveň 3:

A - Stoka A

Místo:

Mašovice

Datum:

22.09.2025

Zadavatel:

Obec Mašovice, Mašovice 16, Děčín IV, 405 02

Projektant:

AZ CONSULT spol. s
r.o.

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Lukáš Hykyš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

279 941,45

1 - Zemní práce

31 269,02

5 - Komunikace pozemní

230 824,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 848,19

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Kanalizace a ČOV II. etapa

Objekt:

05 - Změny během výstavby

Soupis:

05.10 - Povrchy nad rámec SoD

Úroveň 3:

A - Stoka A

Místo:

Malšovice

Datum:

22.09.2025

Zadavatel:

Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02

Projektant:

AZ CONSULT spol. s
r.o.

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Lukáš Hykyš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

279 941,45

D 1 Zemní práce

31 269,02

1	K	113154232	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	555,400	56,30	31 269,02
	W		273,0*5,0		1 365,000		
	W		-809,600		-809,600	odpočet	
	W		Součet		555,400		

D 5 Komunikace pozemní

230 824,24

2	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	555,400	22,00	12 218,80
3	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	555,400	393,60	218 605,44

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 848,19

4	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	51,097	74,40	3 801,62
5	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	204,388	8,40	1 716,86
	W		51,097*4 *Přepočtené koeficientem množství		204,388		
6	K	997221875R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	51,097	241,30	12 329,71
	W		51,097 "frézovaný asfalt		51,097		
	W		Součet		51,097		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Kanalizace a ČOV II. etapa

Objekt:

05 - Změny během výstavby

Soupis:

05.10 - Povrchy nad rámec SoD

Úroveň 3:

A1 - Stoka A1

KSO:

Místo: Malšovice

CC-CZ:

Datum: 22.09.2025

Zadavatel:

Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02

IČ:

00261548

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

AZ CONSULT spol. s r.o.

IČ:

44567430

DIČ:

CZ44567430

Zpracovatel:

Lukáš Hykyš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			113 992,80
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	113 992,80	21,00%	23 938,49
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			137 931,29
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Kanalizace a ČOV II. etapa
Objekt: 05 - Změny během výstavby
Soupis: 05.10 - Povrchy nad rámeč SoD
Úroveň 3:
A1 - Stoka A1

Místo:	Malšovice	Datum:	22.09.2025
Zadavatel:	Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02	Projektant:	AZ CONSULT spol. s r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lukáš Hykyš

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady zakázky celkem	113 992,80
1 - Zemní práce	12 732,81
5 - Komunikace pozemní	93 992,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 267,89

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Kanalizace a ČOV II. etapa

Objekt:

05 - Změny během výstavby

Soupis:

05.10 - Povrchy nad rámeček SoD

Úroveň 3:

A1 - Stoka A1

Místo: Malšovice

Datum: 22.09.2025

Zadavatel: Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02

Projektant: AZ CONSULT spol. s r.o.

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Lukáš Hykyš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

113 992,80

D 1 Zemní práce

12 732,81

1	K	113154232	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	226,160	56,30	12 732,81
	W		110,0*5,0		550,000		
	W		-323,840		-323,840	odpočet	
	W		Součet		226,160		

D 5 Komunikace pozemní

93 992,10

2	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	226,160	22,00	4 975,52
3	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm	m2	226,160	393,60	89 016,58

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 267,89

4	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	20,807	74,40	1 548,04
5	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	83,228	8,40	699,12
	W		20,807*4 "Přepočtené koeficientem množství		83,228		
6	K	997221875R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 X	t	20,807	241,30	5 020,73
	W		20,807 "frézovaný asfalt		20,807		
	W		Součet		20,807		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Kanalizace a ČOV II. etapa
Objekt:
05 - Změny během výstavby
Soupis:
05.10 - Povrchy nad rámec SoD
Úroveň 3:
A2 - Stoka A2

KSO:
Místo: Malšovice
Zadavatel:
Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02
Účastník:
Vyplň údaj
Projektant:
AZ CONSULT spol. s r.o.
Zpracovatel:
Lukáš Hykyš
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.09.2025
IČ: 00261548
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 44567430
DIČ: CZ44567430
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			52 524,49
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	52 524,49	21,00%	11 030,14
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	63 554,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Kanalizace a ČOV II. etapa

Objekt:

05 - Změny během výstavby

Soupis:

05.10 - Povrchy nad rámeč SoD

Úroveň 3:

A2 - Stoka A2

Místo:

Malšovice

Datum:

22.09.2025

Zadavatel:

Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02

Projektant:

AZ CONSULT spol. s
r.o.

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Lukáš Hykyš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

52 524,49

1 - Zemní práce

5 866,91

5 - Komunikace pozemní

43 308,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 348,73

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Kanalizace a ČOV II. etapa

Objekt:

05 - Změny během výstavby

Soupis:

05.10 - Povrchy nad rámeč SoD

Úroveň 3:

A2 - Stoka A2

Místo: Malšovice

Datum: 22.09.2025

Zadavatel: Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02

Projektant: AZ CONSULT spol. s r.o.

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Lukáš Hykyš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

52 524,49

D 1 Zemní práce

5 866,91

1	K	113154232	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	104,208	56,30	5 866,91
	W		36,0*5,5		198,000		
	W		-93,792		-93,792	odpočet	
	W		Součet		104,208		

D 5 Komunikace pozemní

43 308,85

2	K	573231106	Postřík spojovací PS bez pospu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	104,208	22,00	2 292,58
3	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	104,208	393,60	41 016,27

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 348,73

4	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	9,587	74,40	713,27
5	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	38,348	8,40	322,12
	W		9,587*4 'Přepočtené koeficientem množství		38,348		
6	K	997221875R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	9,587	241,30	2 313,34
	W		9,587 "frézovaný asfalt		9,587		
	W		Součet		9,587		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Kanalizace a ČOV II. etapa
Objekt:
05 - Změny během výstavby
Soupis:
05.10 - Povrchy nad rámec SoD
Úroveň 3:
A3 - Stoka A3

KSO:
Místo: Malšovice
Zadavatel:
Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02
Účastník:
Vyplň údaj
Projektant:
AZ CONSULT spol. s r.o.
Zpracovatel:
Lukáš Hykyš
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.09.2025
IČ: 00261548
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 44567430
DIČ: CZ44567430
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			350 816,61
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	350 816,61	21,00%	73 671,49
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	424 488,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Kanalizace a ČOV II. etapa
Objekt: 05 - Změny během výstavby
Soupis: 05.10 - Povrchy nad rámec SoD
Úroveň 3:
A3 - Stoka A3

Místo:	Malšovice	Datum:	22.09.2025
Zadavatel:	Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02	Projektant:	AZ CONSULT spol. s r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lukáš Hykyš

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady zakázky celkem	350 816,61
1 - Zemní práce	39 366,76
5 - Komunikace pozemní	290 600,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 849,03

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Kanalizace a ČOV II. etapa
Objekt: 05 - Změny během výstavby
Soupis: 05.10 - Povrchy nad rámeč SoD
Úroveň 3: A3 - Stoka A3

Místo: Malšovice

Zadavatel: Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 22.09.2025

Projektant: AZ CONSULT spol. s r.o.

Zpracovatel: Lukáš Hykyš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

350 816,61

D1Zemní práce

39 366,76

1	K	113154232	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	699,232	56,30	39 366,76
	W		7,8*152,0		1 185,600		
	W		-486,368		-486,368	odpočet	
	W		Součet		699,232		

D5Komunikace pozemní

290 600,82

2	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	699,232	22,00	15 383,10
3	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	699,232	393,60	275 217,72

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 849,03

4	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	64,329	74,40	4 786,08
5	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	64,329	8,40	540,36
6	K	997221875R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 X	t	64,329	241,30	15 522,59
	W		64,329 "frézovaný asfalt		64,329		
	W		Součet		64,329		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Kanalizace a ČOV II. etapa

Objekt:

05 - Změny během výstavby

Soupis:

05.10 - Povrchy nad rámec SoD

Úroveň 3:

A3.1 - Stoka A3.1

KSO:

Místo: Malšovice

CC-CZ:

Datum: 22.09.2025

Zadavatel:

Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02

IČ:

00261548

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

AZ CONSULT spol. s r.o.

IČ:

44567430

DIČ:

CZ44567430

Zpracovatel:

Lukáš Hykyš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 830,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 830,69	21,00%	6 054,44
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

34 885,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Kanalizace a ČOV II. etapa

Objekt:

05 - Změny během výstavby

Soupis:

05.10 - Povrchy nad rámec SoD

Úroveň 3:

A3.1 - Stoka A3.1

Místo:

Malšovice

Datum:

22.09.2025

Zadavatel:

Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02

Projektant:

AZ CONSULT spol. s
r.o.

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Lukáš Hykyš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

28 830,69

1 - Zemní práce

3 220,36

5 - Komunikace pozemní

23 772,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 838,01

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Kanalizace a ČOV II. etapa

Objekt:

05 - Změny během výstavby

Soupis:

05.10 - Povrchy nad rámec SoD

Úroveň 3:

A3.1 - Stoka A3.1

Místo: Malšovice

Datum: 22.09.2025

Zadavatel: Obec Malšovice, Malšovice.16, Děčín IV, 405 02

Projektant: AZ CONSULT spol. s r.o.

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Lukáš Hykyš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

28 830,69

D 1 Zemní práce 3 220,36

1	K	113154232	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	57,200	56,30	3 220,36
	W		35,0*5,2		182,000		
	W		-124,800		-124,800	odpočet	
	W		Součet		57,200		

D 5 Komunikace pozemní 23 772,32

2	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	57,200	22,00	1 258,40
3	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	57,200	393,60	22 513,92

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 838,01

4	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	5,262	74,40	391,49
5	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	21,048	8,40	176,80
	W		5,262*4 'Přepočtené koeficientem množství		21,048		
6	K	997221875R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	5,262	241,30	1 269,72
	W		5,262*frézovaný asfalt		5,262		
	W		Součet		5,262		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Kanalizace a ČOV II. etapa
Objekt:
05 - Změny během výstavby
Soupis:
05.10 - Povrchy nad rámec SoD
Úroveň 3:
A4 - Stoka A4

KSO:
Místo: Malšovice

CC-CZ:
Datum: 22.09.2025

Zadavatel:
Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02

IČ:
DIČ: 00261548

Účastník:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
AZ CONSULT spol. s r.o.

IČ:
DIČ: 44567430
CZ44567430

Zpracovatel:
Lukáš Hykyš

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			211 706,97
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	211 706,97	21,00%	44 458,46
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	256 165,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Kanalizace a ČOV II. etapa

Objekt:

05 - Změny během výstavby

Soupis:

05.10 - Povrchy nad rámec SoD

Úroveň 3:

A4 - Stoka A4

Místo:

Malšovice

Datum:

22.09.2025

Zadavatel:

Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02

Projektant:

AZ CONSULT spol. s
r.o.

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Lukáš Hykyš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

211 706,97

1 - Zemní práce

23 647,35

5 - Komunikace pozemní

174 561,98

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 497,64

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Kanalizace a ČOV II. etapa
Objekt: 05 - Změny během výstavby
Soupis: 05.10 - Povrchy nad rámec SoD
Úroveň 3: A4 - Stoka A4

Místo: Malšovice Datum: 22.09.2025
Zadavatel: Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02 Projektant: AZ CONSULT spol. s r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Lukáš Hykyš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 211 706,97

D 1 Zemní práce 23 647,35

1	K	113154232	Frézování živíčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	420,024	56,30	23 647,35
	W		162,0*5,5		891,000		
	W		-470,976		-470,976	odpočet	
	W		Součet		420,024		

D 5 Komunikace pozemní 174 561,98

2	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	420,024	22,00	9 240,53
	W		162,0*5,5		891,000		
	W		-470,976		-470,976	odpočet	
	W		Součet		420,024		

3	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	420,024	393,60	165 321,45
	W		162,0*5,5		891,000		
	W		-470,976		-470,976	odpočet	
	W		Součet		420,024		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 497,64

4	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	38,642	74,40	2 874,96
5	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	154,568	8,40	1 298,37
	W		38,642*4 'Přepočtené koeficientem množství		154,568		
6	K	997221875R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	38,642	241,30	9 324,31
	W		38,642 "frézovaný asfalt		38,642		
	W		Součet		38,642		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Kanalizace a ČOV II. etapa
Objekt:
05 - Změny během výstavby
Soupis:
05.10 - Povrchy nad rámec SoD
Úroveň 3:
A5 - Stoka A5

KSO:
Místo: Malšovice
Zadavatel:
Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02
Účastník:
Vyplň údaj
Projektant:
AZ CONSULT spol. s r.o.
Zpracovatel:
Lukáš Hykyš
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.09.2025
IČ: 00261548
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 44567430
DIČ: CZ44567430
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		585 383,58	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	585 383,58	21,00%	122 930,55
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	708 314,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Kanalizace a ČOV II. etapa

Objekt: 05 - Změny během výstavby

Soupis: 05,10 - Povrchy nad rámec SoD

Úroveň 3: **A5 - Stoka A5**

Místo: Malšovice

Zadavatel: Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 22.09.2025

Projektant: AZ CONSULT spol. s r.o.

Zpracovatel: Lukáš Hykyš

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady zakázky celkem	585 383,58
1 - Zemní práce	65 688,59
5 - Komunikace pozemní	484 905,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 789,53

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Kanalizace a ČOV II. etapa
Objekt: 05 - Změny během výstavby
Soupis: 05.10 - Povrchy nad rámeček SoD
Úroveň 3: A5 - Stoka A5

Místo: Malšovice

Zadavatel: Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 22.09.2025

Projektant: AZ CONSULT spol. s r.o.

Zpracovatel: Lukáš Hykyš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

585 383,58

D 1 Zemní práce

65 688,59

1	K	113154232	Frézování živiniého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	1 166,760	56,30	65 688,59
	W		(200,0*6)+(102,0*5,5)		1 761,000		
	W		-594,24		-594,240	odpočet	
	W		Součet		1 166,760		

D 5 Komunikace pozemní

484 905,46

2	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	1 166,760	22,00	25 668,72
3	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm	m2	1 166,760	393,60	459 236,74

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 789,53

4	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	107,342	74,40	7 986,24
5	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	107,342	8,40	901,67
6	K	997221875R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 X	t	107,342	241,30	25 901,62
	W		107,342 "frézovaný asfalt		107,342		
	W		Součet		107,342		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Kanalizace a ČOV II. etapa

Objekt:

05 - Změny během výstavby

Soupis:

05.10 - Povrchy nad rámec SoD

Úroveň 3:

A6 - Stoka A6

KSO:

Místo: Malšovice

CC-CZ:

Datum: 22.09.2025

Zadavatel:

Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02

IČ:

00261548

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

AZ CONSULT spol. s r.o.

IČ:

44567430

DIČ:

CZ44567430

Zpracovatel:

Lukáš Hykyš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

58 600,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 600,70	21,00%	12 306,15
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

70 906,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Kanalizace a ČOV II. etapa
Objekt: 05 - Změny během výstavby
Soupis: 05.10 - Povrchy nad rámec SoD
Úroveň 3:
A6 - Stoka A6

Místo:	Malšovice	Datum:	22.09.2025
Zadavatel:	Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02	Projektant:	AZ CONSULT spol. s r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lukáš Hykyš

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady zakázky celkem	58 600,70
1 - Zemní práce	6 575,84
5 - Komunikace pozemní	48 542,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 482,78

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Kanalizace a ČOV II. etapa

Objekt:

05 - Změny během výstavby

Soupis:

05.10 - Povrchy nad rámec SoD

Úroveň 3:

A6 - Stoka A6

Místo: Malšovice

Datum: 22.09.2025

Zadavatel: Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02

Projektant: AZ CONSULT spol. s r.o.

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Lukáš Hykyš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

58 600,70

D 1 Zemní práce

6 575,84

1	K	113154232	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	116,800	56,30	6 575,84
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

D 5 Komunikace pozemní

48 542,08

2	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	116,800	22,00	2 569,60
	W		82,0*4,0		328,000		
	W		-211,20		-211,200	odpočet	
	W		Součet		116,800		

3	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	116,800	393,60	45 972,48
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 482,78

4	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	10,746	74,40	799,50
5	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10,746	8,40	90,27

W 2,6865*4 'Přepočtené koeficientem množství 10,746

6	K	997221875R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	10,746	241,30	2 593,01
	W		10,746 "frézovaný asfalt		10,746		
	W		Součet		10,746		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Kanalizace a ČOV II. etapa

Objekt:

05 - Změny během výstavby

Soupis:

05.10 - Povrchy nad rámec SoD

Úroveň 3:

B2 - Stoka B2

KSO:

Místo: Malšovice

CC-CZ:

Datum: 22.09.2025

Zadavatel:

Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02

IČ:

00261548

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

AZ CONSULT spol. s r.o.

IČ:

44567430

DIČ:

CZ44567430

Zpracovatel:

Lukáš Hykyš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

206 920,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	206 920,88	21,00%	43 453,38
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

250 374,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Kanalizační a ČOV II. etapa
Objekt: 05 - Změny během výstavby
Soupis: 05.10 - Povrchy nad rámeč SoD
Úroveň 3: **B2 - Stoka B2**

Místo:	Malšovice	Datum:	22.09.2025
Zadavatel:	Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02	Projektant:	AZ CONSULT spol. s r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Lukáš Hykyš

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady zakázky celkem	206 920,88
1 - Zemní práce	23 112,73
5 - Komunikace pozemní	170 615,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 192,71

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Kanalizace a ČOV II. etapa
Objekt: 05 - Změny během výstavby
Soupis: 05.10 - Povrchy nad rámec SoD
Úroveň 3: B2 - Stoka B2

Místo: Malšovice Datum: 22.09.2025
Zadavatel: Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02 Projektant: AZ CONSULT spol. s r.o.
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Lukáš Hykyš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 206 920,88

D 1 Zemní práce 23 112,73

1	K	113154232	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	410,528	56,30	23 112,73
	W		(5,5*28,0)+(13,0*3,0)+(161,0*6,2)		1 191,200		
	W		-780,672		-780,672	odpočet	
	W		Součet		410,528		

D 5 Komunikace pozemní 170 615,44

2	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	410,528	22,00	9 031,62
3	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	410,528	393,60	161 583,82

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 192,71

4	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	37,769	74,40	2 810,01
5	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	151,076	8,40	1 269,04
	W		37,769*4 'Přepočtené koeficientem množství		151,076		
6	K	997221875R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	37,769	241,30	9 113,66
	W		37,769 "frézovaný asfalt		37,769		
	W		Součet		37,769		

NÁVRH ZMĚNY ZL20				číslo: 20/2025							
Zhotovitel:		SDR Malšovice POHL-TEL									
Objednatel: Obec Malšovice				Datum: 22.09.2025							
Název akce: Malšovice – Kanalizace a ČOV II. etapa											
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem: 22.09.2025	Faxem:	osobně							
Odkazy: na elektronický stavební deník, specifikaci:		Stavební deník									
na výkresy:											
na rozpočtové podklady:		Nabídkový rozpočet									
na jinou část smlouvy:											
Popis a zdůvodnění změny: Během realizace stavebních prací na stoce A byla zjištěna po provedení prvního výkopu kolize stávající trasy dešťové kanalizace s nově navrženou trasou splaškové kanalizace téměř v celé délce. Po provedené fyzické kontrole technického stavu stávající dešťové kanalizace (<i>zjištěn již nevyhovující technický stav</i>) bylo zhotovitelem stavby navrženo tuto kanalizaci postupně odstranit a nahradit ji novým kanalizačním potrubím o průměru 300 mm, které by bylo položeno do výkopu souběžně s navrhovanou trasou nové splaškové kanalizace. Nově bylo též navrženo prodloužení trasy dešťové kanalizace z původních 131,9 bm nově na délku 220 bm (<i>k poslední uliční vpust</i>). Součástí této změny by bylo po konzultaci s projektantem také provedení menší dimenze potrubí z původně navrhované dimenze DN 400 nově na DN 300. V poslední řadě dochází k záměně betonových šachet za šachty z PVC, kde místo 2 ks betonových šachet by bylo osazeno 5 ks šachet z PVC.											
Ocenění změny: Vícepráce: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Stoka A – přeložka dešťové kanalizace</td> <td style="text-align: right;">3.072.249.00,- Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Celkem méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">- 2.087.513,54,- Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Celkem méněpráce x vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">984.735,46,- Kč bez DPH</td> </tr> </table>						Stoka A – přeložka dešťové kanalizace	3.072.249.00,- Kč bez DPH	Celkem méněpráce:	- 2.087.513,54,- Kč bez DPH	Celkem méněpráce x vícepráce:	984.735,46,- Kč bez DPH
Stoka A – přeložka dešťové kanalizace	3.072.249.00,- Kč bez DPH										
Celkem méněpráce:	- 2.087.513,54,- Kč bez DPH										
Celkem méněpráce x vícepráce:	984.735,46,- Kč bez DPH										
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůta dokončení díla:								
73.205.634,1,- Kč bez DPH			N/A								
Charakter změny: Během realizace stavebních prací na stoce A byla zjištěna po provedení prvního výkopu kolize stávající trasy dešťové kanalizace s nově navrženou trasou splaškové kanalizace téměř v celé délce. Po provedené fyzické kontrole technického stavu stávající dešťové kanalizace (<i>zjištěn již nevyhovující technický stav</i>) bylo zhotovitelem stavby navrženo tuto kanalizaci postupně odstranit a nahradit ji novým kanalizačním potrubím o průměru 300 mm,											

které by bylo položeno do výkopu souběžně s navrhovanou trasou nové splaškové kanalizace.

Nově bylo též navrženo prodloužení trasy dešťové kanalizace z původních 131,9 bm nově na délku 220 bm (*k poslední uliční vpusti*).

Součástí této změny by bylo po konzultaci s projektantem také provedení menší dimenze potrubí z původně navrhované dimenze DN 400 nově na DN 300.

V poslední řadě dochází k záměně betonových šachet za šachty z PVC, kde místo 2 ks betonových šachet by bylo osazeno 5 ks šachet z PVC.


Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

Zástupce zhotovitel:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis:

Datum: 22.09.2025


POHLI, CZ, a. s.
IČ: 2483
Roztoky
IČ: 25606468
IČ: 25606468
IČ: 089 411
roztoky@pohl.cz

-63-

na TDS dne 24.9.2025



CENOVÁ NABÍDKA

Zakázka: Přeložka kanalizace - Malšovice

Číslo zakázky: 25119

Komentář:

Zadavatel: Obec Malšovice

Cena bez DPH:	3 072 249	Kč
---------------	-----------	----

DPH 21 % ze základny: 3 072 249	645 172	Kč
---------------------------------	---------	----

Cena s DPH:	3 717 421	Kč
-------------	-----------	----

Platnost nabídky do:

Zpracoval: T. Vovčíčka

Dne: 24.09.2025

TELKONT s.r.o.

TELKONT s.r.o. | U Pivovaru 136, 415 01 Teplice | IČ: 25467069 | DIČ:CZ 25467069
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 19503
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Teplice | č.ú. 27-4830360257/0100
tel: 417 539 888 | www.telkont.cz | telkont@telkont.cz

Přeložka kanalizace - Malšovice - Nabídka

Popis	Cena
S: Stavba	3 072 249
SO_PDK_VAR2: Přeložka dešťové kanalizace	3 072 249
1: Zemní práce	1 127 916
2: Zakládání	37 056
3: Svislé a kompletní konstrukce	8 382
4: Vodorovné konstrukce	59 985
5: Komunikace pozemní	749 250
8: Trubní vedení	466 819
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	155 522
99: Presun hmot a manipulace se sutí	286 221
HSV: Práce a dodávky HSV	36 098
002: Vedlejší a ostatní náklady	145 000
Celkem (bez DPH)	3 072 249
DPH	645 172
DPH 21 % ze základny: 3 072 249	645 172
Celkem (včetně DPH)	3 717 421

Přeložka dešťové kanalizace - Malšovice - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			S: Stavba				
			SO PDK VAR2: Přeložka dešťové kanalizace				
			1: Zemní práce				
1	SUB	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	264,000	155,60	3 072 249
2	SUB	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	264,000	33,50	3 072 249
3	SUB	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	484,000	27,50	1 127 916
4	SUB	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	264,000	39,30	41 078
5	SUB	113154232	Frézování živinového podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m. tloušťky vrstvy 40 mm	m2	704,000	56,30	8 844
6	SUB	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	288,000	23,60	6 797
7	SUB	115101301	Pohotovost záložní čerpadla soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	36,000	43,30	1 559
8	SUB	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízení a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebení hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	6,000	398,00	2 388
9	SUB	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízení a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebení hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	2,400	322,80	775
10	SUB	120001101	Příplatek k cenám výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení v horninách jakékoliv třídy	m3	377,520	492,80	186 042
11	SUB	132254206	Hoštění zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	226,512	345,30	78 215
12	SUB	132354206	Hoštění zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	113,256	469,80	53 208
13	SUB	132454206	Hoštění zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	37,752	692,30	26 136
16	SUB	162651111	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	226,512	178,70	40 478
17	SUB	162651131	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	113,256	178,70	20 239
18	SP	162751119	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 491,720	22,53	56 141
19	SUB	167151111	Nakládání, skládání a překládání neuhliho výkopu nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	226,512	45,70	10 352
20	SUB	167151112	Nakládání, skládání a překládání neuhliho výkopu nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	113,256	40,20	4 553
21	SUB	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných	m2	264,000	6,40	1 690

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
22	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	184,800	13,40	2 476
23	SUB	171201231R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalobu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	679,536	187,70	127 549
24	SUB	1712012R	Příplatek za uložení na skládce (skládkovné) za nerecyklovatelnou zeminu - jíl	t	226,512	100,00	22 651
25	SUB	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopych	m3	192,720	181,00	34 882
26	SUB	58331202R	nesedavý nenasivzavý materiál vhodný do zásypu	t	346,896	189,40	65 702
27	SUB	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnutí bez prohození svahů	m3	142,857	181,00	25 857
28	SUB	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	257,143	611,70	157 294
29	SUB	212751104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celopřerovaná 360° DN 100	m	220,000	393,60	86 592
61	SUB	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeptřením nebo vyvšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, svátnosti DN přes 200 do 500 mm	m	2,400	616,70	1 480
139	SUB	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 245,816	1,30	1 620
Oddíl 2: Zakládání							
151	SP	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	562,729	26,64	37 056
152	H	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	666,553	33,10	22 063
Oddíl 3: Svislé a kompletní konstrukce							
30	SUB	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	220,000	38,10	8 382
Oddíl 4: Vodorovné konstrukce							
31	SUB	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	m3	26,400	1 947,30	59 985
91	SUB	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	1,350	5 055,40	6 825
92	SUB	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	3,600	486,50	1 751
Oddíl 5: Komunikace pozemní							
32	SUB	564861111	Podklad ze šterkopu SD s rozproštěním a zhuťnutím plochy přes 100 m2, po zhuťnutí tl. 200 mm	m2	264,000	256,70	749 250
33	SUB	564931411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozproštěním a zhuťnutím plochy přes 100 m2, po zhuťnutí tl. 90 mm	m2	264,000	136,70	67 769
34	SUB	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozproštěním a zhuťnutím v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuťnutí tl. 50 mm	m2	484,000	468,60	36 089
35	SUB	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhuťnutím SC C 8/10 (KSC II), po zhuťnutí tl. 120 mm	m2	264,000	422,30	226 802
36	SUB	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	484,000	30,00	111 487
37	SUB	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	704,000	22,00	14 520
38	SUB	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhuťnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuťnutí tl. 40 mm	m2	704,000	393,60	15 488
Oddíl 8: Trubní vedení							
39	SP	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 110	m	1,000	169,56	486 819
41	SUB	892372121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 300	úsek	6,000	1 382,50	170
							8 295

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
42	SUB	899722114	Kvůli potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC šířky přes 34 do 40 cm	m	220,000	24,40	5 368
101	H	286111118	trubka kanalizační PVC-U pinostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8	m	1,030	241,00	248
102	SP	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého pinostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	2,100	190,53	400
103	H	286111167	trubka kanalizační PVC-U pinostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	2,163	657,00	1 421
110	SUB	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	1 105,50	1 106
111	SUB	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	1,000	1 486,10	1 486
113	SUB	59224348	lěsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	3,000	266,70	800
114	SUB	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	1 140,30	1 140
115	SUB	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná kapsová	kus	1,000	2 654,90	2 655
116	SUB	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	1 296,50	1 297
117	H	59224038	dno betonové šachtové DN 400 betonový žlab i nástupnice 100x88,5x23cm	kus	1,000	9 640,00	9 640
120	SUB	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	4 480,20	4 480
121	SUB	552434421	poklop na vstupní šachtu s rámem betonolitinový bez odvětrání 600 D400	kus	1,000	5 468,90	5 469
140	SUB	871370410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 300	m	220,000	211,70	46 574
141	SUB	28614133	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300x6000mm	m	223,300	516,40	115 312
142	SUB	877370420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 300	kus	7,000	812,60	5 688
143	SUB	286147721	odbočka 45st. 315/160mm pro potrubí kanalizační žebrované	kus	7,105	3 146,50	22 356
144	SP	894812326	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	5,000	8 818,33	44 092
145	SP	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	5,000	4 803,61	24 018
146	SP	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	5,000	153,16	766
147	SP	894812376	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	5,000	14 683,69	73 418
148	SP	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600	m	220,000	411,91	90 620
Oddíl							155 522
43	SUB	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo křytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tj. do 50 mm	m	220,000	45,60	10 032
44	SUB	919735111	Rezání stávajícího živičného křytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	220,000	91,20	20 064
45	SUB	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	141,328	65,00	9 186
46	SUB	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	565,312	8,40	4 749
47	SUB	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další vzdálenost do 1 km	t	191,312	74,40	14 234
48	SUB	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	765,248	8,40	6 428
49	SUB	997221861R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 x	t	239,800	147,50	35 371
50	SUB	997221873R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	76,560	187,70	14 370
51	SUB	997221875R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	170,280	241,30	41 089
Oddíl							286 221
52	SUB	998276101	99: Presun hmot a manipulace se suti Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovodov, produktovody v otevřeném výkopu do 15 m	t	711,639	402,20	286 221
Oddíl							36 098
HSV: Práce a dodávky HSV							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
149	SUB	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	154,000	199,60	30 738
150	SUB	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	616,000	8,70	5 359
Oddíl							
002: Vedlejší a ostatní náklady							
133	SUB	VRN 4.1	Provozní náklady	kpl	1,000	50 000,00	145 000
134	SUB	VRN 4.10	Výrobní a zhotovitelská dokumentace	kpl	1,000	15 000,00	50 000
135	SUB	VRN 4.4	Dokumentace skut: provedení vč: geodet. prací a zákresu do kat.nemov. a vyhotovení geometrických plánů pro vklad Vlastn. práva do KN	kpl	1,000	50 000,00	50 000
136	SUB	VRN 4.5	Vytváření stavby a podz. zařízení, předání zpět správci, obnova vyjádření správců sítí	kpl	1,000	10 000,00	10 000
137	SUB	VRN 4.6	Fotodokumentace stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000
138	SUB	VRN 4.7	Zkoušky a revize prokazující kvalitu díla	kpl	1,000	15 000,00	15 000

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!

Objekt:
SO_PDK - Přeložka dešťové kanalizace

KSO:
Místo: Mašovice

Zadavatel:
Obec Mašovice, Mašovice 16, Děčín IV, 405 02

Účastník:

Projektant:
AZ CONSULT spol. s r.o.

Zpracovatel:
Lukáš Hykyš

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.09.2025

IČ: 00261548

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 44567430

DIČ: CZ44567430

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		-2 087 513,54	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-2 087 513,54 0,00	21,00% 12,00%	-438 377,84 0,00
Cena s DPH		v CZK	-2 525 891,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanalizace a ČOV II. Etapa - Mašovice

Objekt:

SO_PDK - Přeložka dešťové kanalizace

Místo:

Mašovice

Zadavatel:

Obec Mašovice, Mašovice 16, Děčín IV, 405 02

Účastník:

Datum:

22.09.2025

Projektant:

AZ CONSULT spol. s
r.o.

Zpracovatel:

Lukáš Hykyš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 - Zemní práce	-2 087 513,54
2 - Zakládání	-648 711,57
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-51 900,10
4 - Vodorovné konstrukce	-5 023,87
5 - Komunikace pozemní	-44 794,09
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	-449 072,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-450 873,98
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	-104 727,47
O02 - Vedlejší a ostatní náklady	-187 409,51
	-145 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: SO_PDK - Přeložka dešťové kanalizace

Místo: Malšovice

Zadavatel: Obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín IV, 405 02

Účastník: Datum: 22.09.2025

Projektant: AZ CONSULT spol. s r.o.

Zpracovatel: Lukáš Hykyš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-2 087 513,54

D 1 Zemní práce

-648 711,57

1	K	113107171	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	158,232	-155,60	-24 620,90
2	K	113107222	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	158,232	-33,50	-5 300,77
3	K	113107241	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	290,092	-27,50	-7 977,53
4	K	113107242	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	250,492	-39,30	-9 844,34
5	K	113154232	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	421,952	-56,30	-23 755,90
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	288,000	-23,60	-6 796,80
7	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	36,000	-43,30	-1 558,80
8	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvýšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	6,000	-398,00	-2 388,00
61	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvýšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	2,400	-616,70	-1 480,08

VV	Křížení kanalizace DN 400 a 500						2,400
VV	2*1,2						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	2,400	-322,80	-774,72
10	K	120001101	Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	25,114	-492,80	-12 376,18
	VV		251,135*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		25,114		
11	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	150,681	-345,30	-52 030,15
	VV		251,135*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		150,681		
12	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	75,341	-469,80	-35 395,20
	VV		251,135*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		75,341		
13	K	132454206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	25,114	-692,30	-17 386,42
	VV		251,135*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		25,114		
14	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	484,807	-227,00	-110 051,19
15	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	484,807	-107,70	-52 213,71
16	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	113,883	-178,70	-20 350,89
	VV		169,974*0,67 'Přepočtené koeficientem množství		113,883		
17	K	162651131	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	56,091	-178,70	-10 023,46
	VV		169,974*0,33 'Přepočtené koeficientem množství		56,091		
18	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 252,702	-23,07	-28 899,84
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119		1 252,702		
	VV		113,882*11 'Přepočtené koeficientem množství		1 252,702		
19	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	113,883	-45,70	-5 204,45
	VV		169,974*0,67 'Přepočtené koeficientem množství		113,883		
20	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	56,091	-40,20	-2 254,86
	VV		169,974*0,33 'Přepočtené koeficientem množství		56,091		
21	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných	m2	158,232	-6,40	-1 012,68
23	K	171201231R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	305,953	-187,70	-57 427,38
24	K	1712012R	Příplatek za uložení na skládce (skládkovně) nerecyklovatelnou zeminu - jí	t	204,988	-100,00	-20 498,80

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		113,882*1,8 "Přepočtené koeficientem množství					
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách <i>nesedavý nenamrzavý materiál vhodný do záspy</i> Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny <i>štěrkopísek frakce 0/16</i>	m3	204,988	-13,40	-2 277,65
25	K	174151101		m3	169,974	-181,00	-8 943,21
26	M	58331202R		t	49,410	-189,40	-16 844,86
27	K	175151101		m3	88,938	-181,00	-15 674,06
28	M	58337302		t	86,597	-611,70	-95 348,74
D		2	Zakládání				
		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					-51 900,10
29	K	212751104		m	131,860	-393,60	-51 900,10
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					-5 023,87
30	K	359901211		m	131,860	-38,10	-5 023,87
D		4	Vodorovné konstrukce				
		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					-44 794,09
31	K	451573111		m3	15,823	-1 947,30	-30 812,13
85	K	452112112		kus	4,000	-986,70	-3 946,80
86	M	59224184	<i>prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm</i>	kus	1,000	-287,80	-287,80
VV		1					
VV		Součet					
87	M	59224185	<i>prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm</i>	kus	1,000	-318,10	-318,10
88	M	59224176	<i>prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm</i>	kus	2,000	-371,20	-742,40
89	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	2,000	-1 039,30	-2 078,60
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_2025_01/452112122					
90	M	59224188	<i>prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm</i>	kus	2,000	-445,40	-890,80
91	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,900	-5 055,40	-4 549,86
VV		1,5*1,5*0,1*4 "šachty - tl. 100mm"					
92	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	2,400	-486,50	-1 167,60
VV		1,5*4*0,1*4 "šachty"					
D		5	Komunikace pozemní				
		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					-449 072,95
32	K	564861111		m2	158,232	-256,70	-40 618,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	564931411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recykliátu s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 90 mm	m2	158,232	-136,70	-21 630,31
34	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	290,092	-468,60	-135 937,11
35	K	567122111	Podklad ze směsi smíšené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	158,232	-422,30	-66 821,37
36	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	290,092	-30,00	-8 702,76
37	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	421,952	-22,00	-9 282,94
38	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	421,952	-393,60	-166 080,31
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná							-450 873,98
39	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	40,600	-136,30	-5 533,78
40	M	28611165	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8	m	40,788	-211,40	-8 622,58
VV			dlp		40,788		
VV			39,6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		40,788		
VV			Součet				
101	M	28611118	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8	m	1,030	-241,00	-248,23
VV			1*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		1,030		
102	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	2,100	-177,68	-373,12
Online PSC							
103	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	2,163	-657,00	-1 421,09
VV			2,1*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		2,163		
104	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400	m	92,260	-333,77	-30 794,03
Online PSC							
105	M	28614140	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400x5000mm	m	93,644	-2 890,00	-270 631,16
VV			92,26*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		93,644		
106	K	877390420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 400	kus	2,000	-1 240,97	-2 481,94
Online PSC							
107	M	28617369	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 400/200	kus	1,000	-6 000,00	-6 000,00
108	M	28617363	odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 400/160	kus	1,000	-5 630,00	-5 630,00
41	K	892372121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 300	úsek	2,000	-1 382,50	-2 765,00
109	K	892392121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 400	úsek	4,000	-1 294,12	-5 176,47
Online PSC							
110	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	-1 105,50	-2 211,00
111	M	59224160	skruží betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	1,000	-1 486,10	-1 486,10
VV			1		1,000		
VV			Součet				
112	M	59224161	skruží betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	1,000	-2 017,90	-2 017,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV	WV	1	Součet		1,000		
					1,000		
113	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	8,000	-266,70	-2 133,60
VV	WV	8	Součet		8,000		
					8,000		
114	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	-1 140,30	-2 280,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894412411							
115	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná kapsová	kus	2,000	-2 654,90	-5 309,80
116	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	4,000	-1 296,50	-5 186,00
117	M	59224038	dno betonové šachtové DN 400 betonový žlab i nástupnice 100x88,5x23cm	kus	4,000	-9 390,00	-37 560,00
118	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	2,000	-931,30	-1 862,60
119	M	592241311	deska betonová zákrytová TZK-Q 200/120 T	kus	2,000	-4 067,60	-8 135,20
VV	WV	2	Součet		2,000		
					2,000		
120	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	-4 480,20	-17 920,80
121	M	552434421	poklop na vstupní šachtu s rámem betonolitinový bez odvětrání 600 D400	kus	4,000	-5 468,90	-21 875,60
42	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC šířky přes 34 do 40 cm	m	131,860	-24,40	-3 217,38
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-104 727,47
43	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živině tl. do 50 mm	m	263,720	-45,60	-12 025,63
44	K	919735111	Řezání stávajícího živiněného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	263,720	-91,20	-24 051,26
45	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	84,706	-65,00	-5 505,89
46	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	338,824	-8,40	-2 846,12
VV	WV	84,706*4	Přepočtené koeficientem množství		338,824		
47	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	134,962	-74,40	-10 041,17
48	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	539,848	-8,40	-4 534,72
VV	WV	134,962*4	Přepočtené koeficientem množství		539,848		
49	K	997221861R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 x	t	51,425	-147,50	-7 585,19
50	K	997221873R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	45,887	-187,70	-8 612,99
51	K	997221875R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	122,356	-241,30	-29 524,50

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí

-187 409,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	465,961	-402,20	-187 409,51
D O02 Vedlejší a ostatní náklady -145 000,00							
133	K	VRN 4.1	Provozní náklady	kpl	1,000	-50 000,00	-50 000,00
134	K	VRN 4.10	Výrobní a zhotovitelská dokumentace	kpl	1,000	-15 000,00	-15 000,00
135	K	VRN 4.4	Dokumentace skut. provedení vč. geodet. prací a zakresu do kat.nemov. a vyhotovení geometrických plánů pro vklad vlastn. práva do KN	kpl	1,000	-50 000,00	-50 000,00
136	K	VRN 4.5	Vytyčení stavby a podz. zařízení, předání zpět správcům, obnova vyjádření správců sítí	kpl	1,000	-10 000,00	-10 000,00
137	K	VRN 4.6	Fotodokumentace stavby	kpl	1,000	-5 000,00	-5 000,00
138	K	VRN 4.7	Zkoušky a revize prokazující kvalitu díla	kpl	1,000	-15 000,00	-15 000,00

NÁVRH ZMĚNY ZL21				číslo: 21/2025	
Zhotovitel:		SDR Malšovice POHL-TEL			
Objednatel: Obec Malšovice				Datum: 23.09.2025	
Název akce: Malšovice – Kanalizace a ČOV II. etapa					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem: 23.09.2025	Faxem:	osobně	
Odkazy: na elektronický stavební deník, specifikaci:		Stavební deník			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Nabídkový rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o odpočet nerealizovaných stavebních prací a dodávek, respektive položek z původního oceněného výkazu výměr.					
Ocenění změny: Vícepráce: 0,00,- Kč bez DPH Méněpráce: - 923.666,69,- Kč bez DPH Celkem méněpráce x vícepráce: - 923.666,69,- Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůta dokončení díla:		
72.281.967,41,- Kč bez DPH			N/A		
Charakter změny: Jedná se o odpočet nerealizovaných stavebních prací a dodávek, respektive položek z původního oceněného výkazu výměr.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitel: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Podpis:				Datum: 23.09.2025	


POHL.cz, a.s.
 Na Pápež 2483
 252 65 Roztoky
 IČO: 26603468
 DIČ: CZ26603468
 420 233 089 471
 roztoky@pohl.cz

-53-

za 705 dne 24.9.2025



ZL 21 - odpočty nerelizovaných prací a dodávek

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	8023011	Kanalizace a ČOV II. etapa (Obec Mašovice)				-923 666,69
	SO 00	Příprava území				
3	K	HSV - Práce a dodávky HSV; 1 - Zemní práce				
	121151123	Seřmuti ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151123	m2	1 170,000	-12,30	-14 391,00
		1720 "tl. 200 mm				
		Součet				
4	K	Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	2,285	-863,10	-1 972,18
5	K	Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	0,571	-1 453,80	-830,12
6	K	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňováním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152101	m3	254,320	-44,50	-11 317,24
		(3,4*3,4)/2*44				
		Součet				
		HSV - Práce a dodávky HSV; 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
36	K	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do cementové malty MC-10, tl. dlaždic 40 mm	m2	35,000	-1 142,00	-39 970,00
37	K	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stoliatých	m	37,500	-587,90	-22 046,25
		M - Práce a dodávky M; 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích				
47	K	Kryt vozovek a chodníků z panelů silničních (materiál ve specifikaci) včetně úpravy podkladní pláně se štrkovým ložem	m2	80,000	-302,30	-24 184,00
48	M	Panel silniční IZD 300/200/22 IP 20 t 300x200x21,5 cm - pronájem vč. dopravy nájem 90 dní + nakládka a vykládka 18 ks + doprava na místo stavby (cca 64 km)	m2	80,000	-290,50	-23 240,00
		80				
		Součet				
		SO 01.2 - ČOV - Stavební a konstrukční část				
15	K	Bednění základů desek zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351121	m2	4,550	-758,70	-3 452,09
		2*(9,6+11,2)*0,15 "nádrže"				
		2*(3,6+4,1)*0,15 "nová ČOV"				
		Součet				
16	K	Bednění základů desek odstranění	m2	4,550	-184,20	-838,11
		HSV - Práce a dodávky HSV; 3 - Svislé a kompletní konstrukce				
18	K	Zazdění okna š.1,2 a v. 1,4 m, omítka vně i uvnitř, vnější okenní kryt v místnosti elektrorozvaděčů	komplet	0,500	-9 459,60	-4 729,80
19	K	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/380316242	m3	7,189	-11 618,90	-83 528,27
		(7,9*4,55)*2*0,1 "dovršení dna - vyplňový beton"				
		Součet				
31	M	voda pitná pro smluvní odběratele 230,048*2 "pro propláchnutí a zkoušku těsnosti"	m3	460,096	-69,00	-31 746,62
		Součet				
		SÁCHTY				
		2,5*(2,5-1,2)*1,8*2 "rozšíření"				

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		2,5*(2,5-1,2)*1,574*3 "rozšíření"				
		2,5*2,5*0,35*6 "prohloubení"				
		PEHD DN 80				
		1,1*16*1,4				
		Součet				
4	K	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	188,496	-127,10	-23 957,84
		https://podminky.urs.cz/item/CS-URS-2021_02/151101101				
		"PP DN 300 do 2m"				
		2*25*1,8"C"				
		2*38*1,574 "D"				
		PP DN 250"				
		2*14*1,574 "nový odtok"				
		PEHD DN 80				
		2*16*1,4				
		Součet				
5	K	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	188,496	-71,20	-13 420,92
9	K	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	118,811	-13,40	-1 592,07
10	K	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x skl	t	213,860	-187,70	-40 141,52
		118,811*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"				
		Součet				
		HSV - Práce a dodávky HSV; 2 - Zakládání				
15	K	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterčového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubká flexibilní PVC-U SN 4 celoperoforovaná 360° DN 100	m	93,000	-393,60	-36 604,80
		https://podminky.urs.cz/item/CS-URS-2021_02/212751104				
		38+25+14+16				
		Součet				
19	K	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	3,000	-486,50	-1 459,50
		https://podminky.urs.cz/item/CS-URS-2021_02/452351101				
		1,5*4*0,1*5 "šachty"				
		Součet				
		ČSOV 1 Mašovice + PS 02 ČSOV 1 Mašovice				
		01 - SO 02 - ČSOV 1 Mašovice + PS 02 ČSOV 1 Mašovice				
		HSV - Práce a dodávky HSV; 1 - Zemní práce				
1	K	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	13,899	-69,70	-968,78
2	K	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonů prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	13,899	-155,60	-2 162,72
3	K	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	19,305	-54,60	-1 054,07
4	K	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	56,780	-65,70	-3 730,45
7	K	Hloubení zapažených jam a zářezů strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	25,389	-324,20	-8 231,16
8	K	Hloubení zapažených jam a zářezů strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	12,695	-432,00	-5 484,05

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
9	K 131451204	Hloubení zapážených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	4,232	-903,30	-3 822,44
10	K 132254201	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,206	-978,50	-3 136,60
11	K 132354201	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	1,603	-1 316,80	-2 110,52
12	K 132451251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3	m3	0,534	-1 226,40	-655,06
13	K 151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro lakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101	m2	27,800	-127,10	-3 533,38
		"PP DN 300 do 2m"				
		2,6*1,5*2				
		2,5*4*2,0				
		Součet				
14	K 151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	27,800	-71,20	-1 979,36
15	K 153191111	Zřízení variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubičovým rámem se štetovnicemi plochy výkopu do 30 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/153191111	m2	79,086	-757,50	-59 907,65
		(5,0+5,5)*2*3,766				
		Součet				
16	K 153191221	Odstranění variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubičovým rámem se štetovnicemi plochy výkopu do 30 m2	m2	79,086	-146,50	-11 586,10
17	K 162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	20,854	-178,70	-3 726,65
18	K 162651131	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	15,037	-178,70	-2 687,14
19	K 167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,854	-45,70	-953,04
20	K 167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	15,037	-40,20	-604,50
21	K 171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziklárky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru HSV - Práce a dodávky HSV; 2 - Zakládání	m3	105,563	-13,40	-1 414,54
27	K 212751104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsyperm v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212751104	m	26,900	-393,60	-10 587,84
		(6,4+5,9)*2+2,3				
		Součet				
33	K 452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452351101	m2	4,320	-486,50	-2 101,68
		(3,9+4,4)*2*0,20				
		2,5*4*0,1				
		Součet				
35	K 564871111	HSV - Práce a dodávky HSV; 5 - Komunikace pozemní Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871111	m2	40,880	-320,90	-13 118,39
		6,4*5,9				
		1,2*2,6				
		Součet				
36	K 565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	56,780	-562,30	-31 927,39

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
37	K	567122111	Podklad ze směsi stmelčené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC c 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2		
38	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134111 (6,4+2*0,5)*(5,9+2*0,5) 2,6*(1,2+2*0,5) Součet	m2	-422,30	-17 263,62
43	K	919731121	HSV - Práce a dodávky HSV; 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živiničné tl. do 50 mm Součet	m	-45,60	-1 203,84
44	K	919735111	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919731121 26,4			
13	K	151101101	Řezání stávajícího živiničného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101 "PP DN 300 do 2 m" 5,3*1,5*2 2,5*4*2,0 Součet	m m2	-91,20 -127,10	-2 407,68 -4 562,89
14	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	-71,20	-2 556,08
15	K	153191111	Zřízení variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubeným rámem se štetovnicemi plochy výkopu do 30 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/153191111 4,68*4*4,79 "pro ČSOV" Součet	m2	-757,50	-67 924,27
16	K	153191221	Odstranění variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubeným rámem se štetovnicemi plochy výkopu do 30 m2	m2	-146,50	-13 136,51
38	K	451573111	HSV - Práce a dodávky HSV; 4 - Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z plásku a štetkopisku do 63 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111 2,68*2,68*0,15 "pod podkl. desku ližny" 1,2*5,3*0,1 "bezp. přeпад" Součet	m3	-1 947,30	-3 335,72
40	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452351101 2,68*4*0,20 2,5*4*0,1 Součet	m2	-486,50	-1 529,56
			1,96 "zámková dlažba 78,107 "beton Součet			
		SO 0481	Kanalizace - gravitační řád B-1			
9	K	121151123	HSV - Práce a dodávky HSV; 1 - Zemní práce Selmuti ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	-12,30	-192,19
10	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-345,30	-1 943,00
11	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-469,80	-1 322,02

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
12	K	132454206				
		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	0,938	-692,30	-649,37
13	K	151101101				
		Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	37,948	-127,10	-4 823,16
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101				
		"PP DN 300 do 2m"				
		2*108,36*1,751 "B1"				
		Součet				
14	K	151101111				
		Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	37,948	-71,20	-2 701,87
15	K	162651111				
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	5,559	-178,70	-993,39
16	K	162651131				
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	3,676	-178,70	-656,90
17	K	167151111				
		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,559	-45,70	-254,04
18	K	167151112				
		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	3,676	-40,20	-147,77
19	K	171152501				
		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	5,981	-6,40	-38,27
20	K	171251201				
		Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	9,235	-13,40	-123,75
		skl				
		200,77*1,8 "Přepočtené koeficientem množství				
		Součet				
22	K	174151101				
		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	5,140	-181,00	-930,34
23	M	58331202R				
		nesedavý nenamrzavý materiál vhodný do zásypu	t	8,994	-189,40	-1 703,47
		v-obe-lo-bet				
		-or/3*1,2*(2,099-0,15-0,1-0,60) "zásyp zeminou"				
		Součet				
		108,623*1,8 "Přepočtené koeficientem množství				
		Součet				
24	K	175151101				
		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,160	-181,00	-571,96
25	M	58337302				
		šterko písek frakce 0/16	t	5,688	-611,70	-3 479,35
		ob				
		68,7*1,8 "Přepočtené koeficientem množství				
		Součet				
26	K	181351003				
		Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	15,625	-76,40	-1 193,75
27	K	181411131				
		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výšeem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15,625	-18,60	-290,63
28	M	00572470				
		osivo směs travní univerzál	kg	0,234	-127,40	-29,81
		or/1,2*3,0				
		15,625*0,015 "Přepočtené koeficientem množství				
		Součet				
29	K	183403111				
		Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-15,625	-15,30	-239,06
30	K	185803111				
		Ošetření travníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15,625	-3,90	-60,94
31	K	185804312				
		Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	1,563	-335,60	-524,54
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312				
		or/1,2*3,0				
		15,625*0,1 "Přepočtené koeficientem množství				
		Součet				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
32	K	212751104	HSV - Práce a dodávky HSV; 2 - Zakládání Tratvody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperoforovaná 360° DN 100	m	4,985	-393,60	-1 962,10
34	K	451573111	HSV - Práce a dodávky HSV; 4 - Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	0,598	-1 947,30	-1 164,48
46	K	564952111	HSV - Práce a dodávky HSV; 5 - Komunikace pozemní Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKZ (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	5,751	-367,30	-2 112,44
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564952111 "SÚS v šíři výkopu 1,2*104,19 "B1" Součet				
50	K	871370410	HSV - Práce a dodávky HSV; 8 - Trubní vedení Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 300	m	4,985	-211,70	-1 055,32
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871370410 108,36 "B1" Součet				
51	M	28614133	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300x6000mm	m	5,059	-516,40	-2 612,46
			dl 108,36*1,015 "Pře počtené koeficientem množství Součet				
62	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	ks	1,000	-1 296,50	-1 296,50
67	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámií pro třídu zatížení D400, E600	ks	1,000	-4 480,20	-4 480,20
68	M	552434421	poklop na vstupní šachtu s rámem betonolitinový bez odvětrání 600 D400	ks	1,000	-5 468,90	-5 468,90
69	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	4,985	-24,40	-121,63
			HSV - Práce a dodávky HSV; 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	9,969	-45,60	-454,59
71	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	10,345	-91,20	-943,46
72	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	7,323	-65,00	-475,99
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551 72,516 "kamenivo 86,686 "frézovaný asfalt" Součet				
73	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	29,293	-8,40	-246,06
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 159,202*4 "Pře počtené koeficientem množství Součet				
74	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	8,671	-74,40	-645,12
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 148,992+39,509 "asfalt podkladní vrstvy a R-mat. Součet				0,00 0,00
75	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	34,684	-8,40	-291,34
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569 188,501*4 "Pře počtené koeficientem množství Součet				
		SO 0482	Kanalizace - gravitační řad B-2				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
28	K	181351003	HSV - Práce a dodávky HSV; 1 - Zemní práce Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	16,350	-76,40	-1 249,14
29	K	181411131	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	16,350	-18,60	-304,11
30	M	00572470	osivo směs travní univerzální or/1,2*3,0	kg	0,245	-127,40	-31,21
			16,35*0,015 "Přepočtené koeficientem množství Součet				
31	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	16,350	-15,30	-250,16
32	K	185803111	Ošetření travníku, jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	16,350	-3,90	-63,77
33	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312 or/1,2*3,0	m3	1,635	-335,60	-548,71
			16,35*0,1 "Přepočtené koeficientem množství Součet				
35	M	SO 05V2	Kanalizace - výtlač V2 osivo směs travní univerzální	kg	5,922	-127,40	-754,46
			Vedlejší a ostatní náklady OST - Ostatní; 002 - Vedlejší a ostatní náklady Pracoviště objednatel; kancelář 15 m2	kpl	1,000	-80 438,50	0,00
9	K	VRN 4.9	Přípojka NN pro ČSOV 2 + ovládání a regulace ČSOV D02 - Zemní, stavební práce	ks	1,000	-670,30	-670,30
17	K	K02.11	Univerzální visací zámeček				
			Výtlač V1 Objekt0 - SO 05V1 - Kanalizace - výtlač V1 HSV - Práce a dodávky HSV; 1 - Zemní práce				
1	K	113107182	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	15,000	-54,60	-819,00
2	K	113107322	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	15,000	-58,00	-870,00
3	K	113107331	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	15,000	-192,80	-2 892,00
4	K	113107341	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	25,872	-47,20	-1 221,16
			12,32*(1,1+2*0,5) "ACP 16+ - místní komunikace Součet				
5	K	113154122	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	38,192	-100,50	-3 838,30
27	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty 1,5*4*0,1*3 "šachty" Součet	m2	1,800	-486,50	-875,70
			HSV - Práce a dodávky HSV; 5 - Komunikace pozemní Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 15,0 "místní komunikace v šíři výkopu Součet	m2	15,000	-256,70	-41 007,87
28	K	564861111					-3 850,50
29	K	564931411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 90 mm	m2	15,000	-136,70	-2 050,50
30	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obaované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm 12,32*(1,1+2*0,5) Součet	m2	25,872	-468,60	-12 123,62

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
31	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	15,000	-422,30	-6 334,50
32	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	25,872	-30,00	-776,16
			12,32*(1,1+2*0,5)				
			Součet				
33	K	572321106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	38,192	-22,00	-840,22
34	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	38,192	-993,60	-15 032,37
			MK - šíře výkopu + 2x 1,0 m				
			12,32*(1,1+2*1,0) "V1 - místní komunikace				
			Součet				
			HSV - Práce a dodávky HSV; 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
51	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm	m	22,600	-100,50	-2 271,30
			11,3*2				
			Součet				
52	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	22,600	-100,50	-2 271,30
			11,3*2				
			Součet				
53	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	7,864	-65,00	-511,16
			4,35 "kamenivo				
			3,514 "frézovaný asfalt				
			Součet				
54	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	31,456	-8,40	-264,23
			7,864*4 "Přepočtené koeficientem množství				
			Součet				
55	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	10,710	-74,40	-796,82
			3,3+2,535 "podkl. asfalt. vrstvy a R-mat				
			4,875 "KSC				
			Součet				
56	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	42,840	-8,40	-359,86
			10,71*4 "Přepočtené koeficientem množství				
			Součet				
57	K	997221861R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odhadů pod kódem 17 01 01 x	t	4,875	-147,50	-719,06
			4,875 "KSC				
			Součet				
58	K	997221875R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odhadů pod kódem 17 03 02 x	t	9,349	-241,30	-2 255,91
			3,514 "frézovaný asfalt				
			3,3+2,535 "podkl. asfalt. vrstvy a R-mat				
			Součet				