



BOURACÍ PRÁCE - SOC. č. I - 1.NP a 2.NP

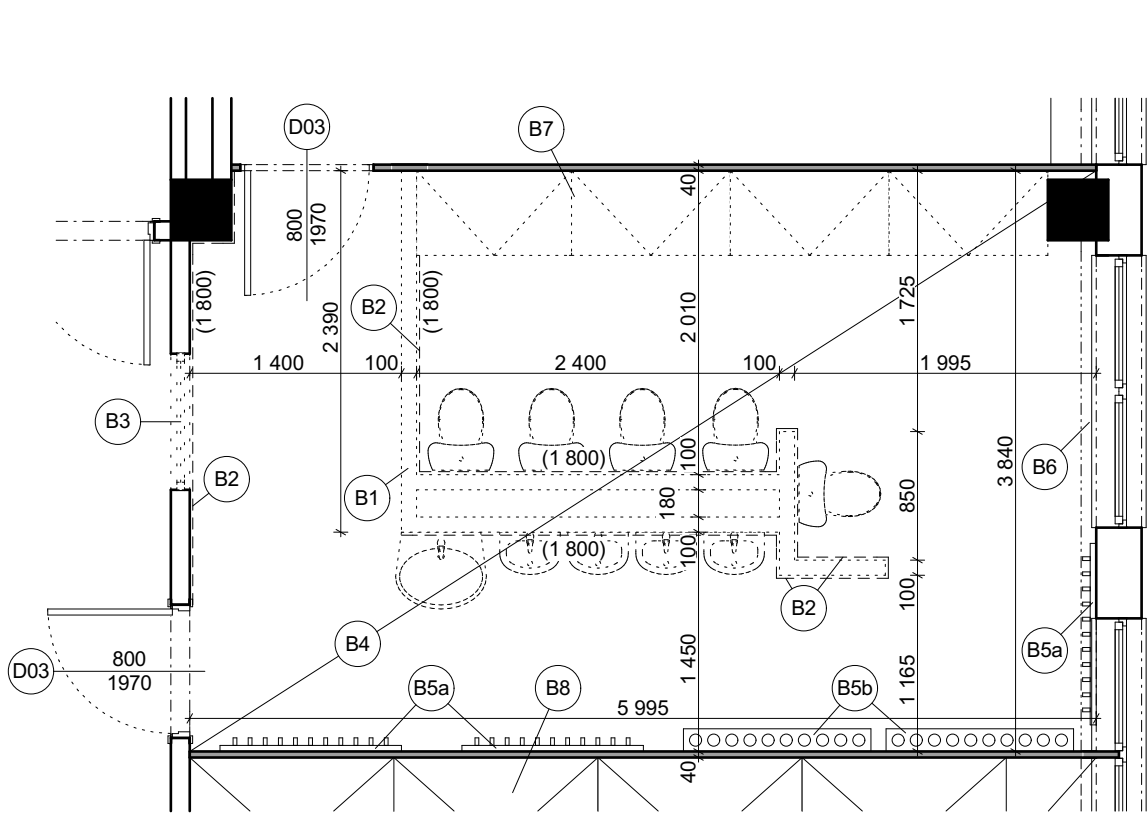


NAVRHOVANÝ STAV ŘEZ č. I - SOC. č. I - 1.NP a 2.NP

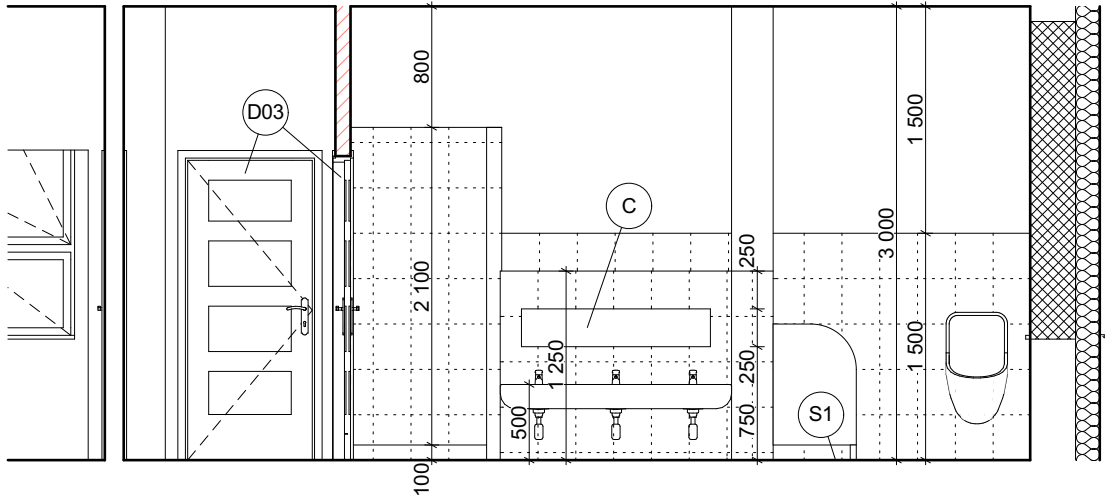


LEGENDA - Stavební část:

- Demontáž stávajících zařízovacích předmětů - Bližší specifikace viz. PD ZTI.
- Bourání stávajících stavebních konstrukcí - Bližší specifikace biz. popis bouracích prací.

NAVRHOVANÝ STAV - SOC. č. I - 1.NP a 2.NP

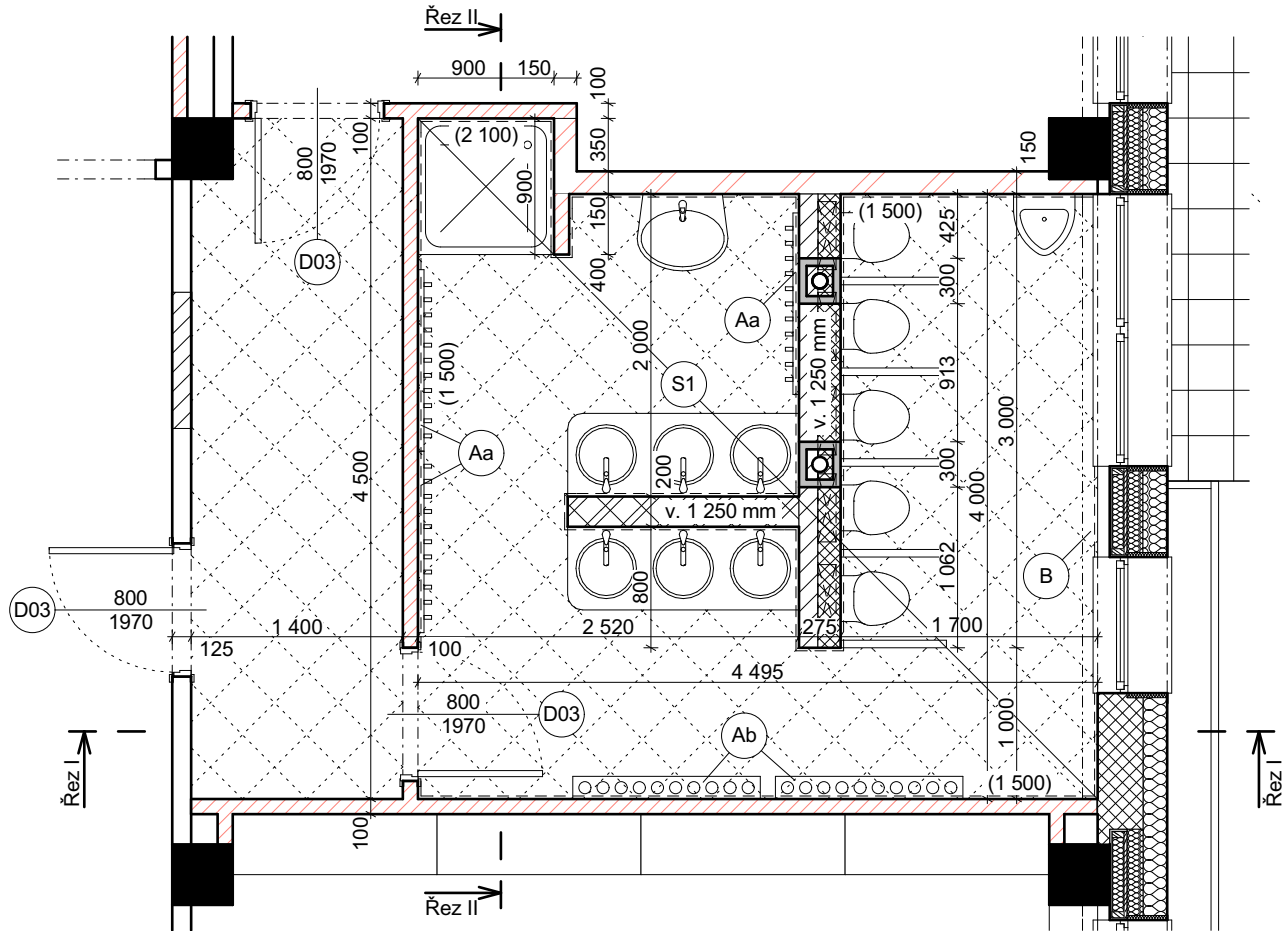

NAVRHOVANÝ STAV ŘEZ č. II - SOC. č. I - 1.NP a 2.NP

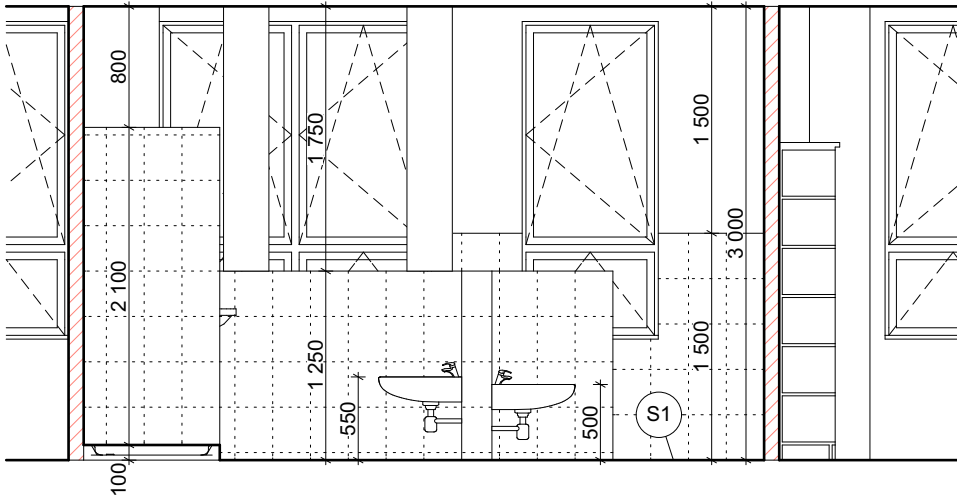

BOURACÍ PRÁCE:

- 1) Bude provedena kompletní demontáž zařízovacích předmětů, stávajících zdravotnických rozvodů, vytápění a elektroinstalací. (součástí projektové dokumentace ZTI, ÚT a EI)
- 2) Bude provedeno bourání instalační příčky zařízovacích předmětů v celém jejím rozsahu v rozměrech dle projektové dokumentace, v. 3000 mm, tl. 125 mm , pozice č. B1.
- 3) Kompletní odstranění stávajících keramických obkladů včetně podkladní omítky v rozsahu sociálního zařízení dotčeného výstavbou. Výška obkladů viz. výkresová část, pozice č. B2.
- 4) Provedení kompletní demontáže 1 kusu stávající okenní výplně. Rozměr: (š x v) 900 x 1200 mm. Pozice č. B3.
- 5) Kompletní odstranění stávající keramické dlažby v rozsahu sociálního zařízení dotčeného výstavbou. Keramická dlažba bude vybourána i včetně betonové mazaniny o předpokládané tl. 50 mm. Pozice č. B4 v ploše 22,75 m².
- 6) Veškeré označené výplně otvorů budou vyvšeny a likvidovány včetně vybouraných ocelových zárubní. Neoznačené výplně otvorů budou zachovány beze změn (viz. projektová dokumentace D.1.1.20 Výpis výplní otvorů).
- 7) Pozice č. B5a a B5b - Stávající věšáky na ručníky a police budou demontovány a uskladněny pro opětovné použití. Budou uskladněny v předem určeném místě investorem.
- 8) Pozice č. B6 - Stávající zácionové gamyže budou demontovány včetně jejich likvidace.
- 9) Pozice č. B7 - Bude provedena demontáž dřevěné stěny včetně vestavěných šatních skříní. Dřevěná stěna včetně šatních skříní budou odstraněny a likvidovány na příslušných skládkách.
- 10) Pozice č. B8 - Bude provedena demontáž dřevěné stěny včetně vestavěných skříní na lůžkoviny. Dřevěná stěna bude odstraněna a likvidována na příslušných skládkách. Skříně na lůžkoviny budou uskladněny pro opětovnou montáž.

Veškerý vybouraný materiál bude likvidován na příslušných skládkách

LEGENDA - Stavební část:

- Nová vyzdívka dělicích příček s plynosilikátových bloků na lepicí tmel, tl. 100 mm. Potažení sklovláknitou tkaninou.
- Nová vyzdívka dělicích příček s plynosilikátových bloků na lepicí tmel, tl. 150 mm. Potažení sklovláknitou tkaninou.
- Nové vyzdívky s plynosilikátových bloků na lepicí tmel, tl. 125 mm. Potažení sklovláknitou tkaninou. Nad úrovní keramických obkladů proveden tenkovrstvý štuk tl. 3 mm. Zazdívka okenního otvoru (š x v) 1200 x 900 mm. Vyzdívka nové dělicí příčky v. 1250 mm od úrovně čisté podlahy.
- Nová vyzdívka instalační přizdívky s plynosilikátových bloků na lepicí tmel, tl. 150 mm. Potažení sklovláknitou tkaninou. Výška přizdívky 1250 mm od úrovně čisté podlahy.
- Nová vyzdívka instalační příčky s plynosilikátových bloků na lepicí tmel, tl. 200 mm. Potažení sklovláknitou tkaninou. Výška přizdívky 1250 mm od úrovně čisté podlahy.
- Nová vyzdívka instalační šachty s plynosilikátových bloků na lepicí tmel, tl. 50 mm. Potažení sklovláknitou tkaninou. Výška obezdívky 1750 mm od úrovně čisté podlahy.

STAVEBNÍ PRÁCE :

- 1) Budou provedeny nové instalace ZTI včetně zařízovacích předmětů, ÚT a EI (součástí projektové dokumentace ZTI, ÚT a EI). Dodávka a montáž WC zásttěn součástí PD ZTI.
- 2) Budou provedeny nové vyzdívky příček, obezdívky a přizdívky instalačních rozvodů (stoupačky) plynosilikátovými tvarovkami v tloušťkách a výškách dle výkresové části.
- 3) Provedení obezdívky nádržky závěsného WC plynosilikátovými tvarovkami tl. 150 mm na výšku 1250 mm od úrovně čisté podlahy.
- 4) Před provedením nové keramické dlažby bude provedena nová betonové mazanina betonem C20/25 v předpokládané tl. 50 mm. Povrch bude vysát a zbaven nečistot. Následně bude provedena penetrace podkladu penetračním nátěrem pro savé podklady. Na takto připravený povrch bude provedena samonivelační stěrka s pevností min. 30 MPa v cca tl. 5 mm - pozice č. S1.
- 5) Před provedením úpravy stávající podlahové konstrukce pro pokládku keramické dlažby bude provedeny nová hladká vápenocementová omíla pod keramické obklady v rozsahu nových obkladů na stávajícím zdivu. Mimo keramické obklady bude provedena vápenocementová štuková omítk. Nové vyzdívky budou v celém rozsahu potaženy sklovláknitou tkaninou vtačenou do stěrkového tmelu. Mimo keramický obklad budou povrchově upraveny tenkovrstvou štukovou omítkou.
- 6) Po dokončení všech úprav povrchů pro následnou instalaci obkladů a dlažeb bude provedena nová těsnící hydroizolační dvousložková stěrka na bázi cementu. Bude provedena v celé ploše nové keramické dlažby s vytažením na sokl zdiva do v. 300 mm. Ve sprchovém koutě bude provedena na celou výšku keramických obkladů, v. 2 100 mm. Hydroizolační stěrka bude v exponovaných místech (v koutech a rozích - napojení podlaha / stěna) doplněna těsnícími páskami š. 100 mm. Hydroizolační stěrky budou provedeny dle pokynů daného výrobce z certifikovaných materiálů.
- 7) Provedení nových keramických obkladů bude provedeno na očištěný a řádně penetrovaný podklad penetračním nátěrem pro savé podklady. Keramické obklady budou instalovány lepidlem cementovým třídy C2T pro lepení keramických obkladů a dlažeb. Spáry budou přespárovány flexi spárovací hmotou třídy CG 2WA. Hrany obkladů budou začištěny systémovou lištou. Kouty budou spárovány silikonem SI.
- 8) Provedení nových keramické dlažby bude provedeno na očištěný a řádně penetrovaný podklad penetračním nátěrem pro savé podklady. Keramická dlažba budou instalovány lepidlem cementovým třídy C2T pro lepení keramických obkladů a dlažeb. Spáry budou přespárovány flexi spárovací hmotou třídy CG 2WA.
- 9) Provedení nového zrcadlového pásu vlepením do keramického obkladu s osazením 750 mm nad úroveň čisté podlahy. Rozměry 2 kusů zrcadel pozice č. C (š x v) - 1 250 x 250 mm.
- 10) Do prostoru vstupních dveří do sociálního zařízení bude osazena dělicí přechodové T- lišta pro napojení nové dlažby na stávající.
- 11) Po dokončení úpravy všech povrchů bude před provedením instalace zařízovacích předmětů, svítidel, vypínačů a zásuvek provedena kompletní výmalba bílou disperzní barvou s vysokou bělostí 95% (MgO) a oteruvzdorností za sucha.
- 12) Veškeré označené výplně otvorů budou nové osazeny včetně nových ocelových zárubní. Neoznačené výplně otvorů budou zachovány beze změn (viz. projektová dokumentace D.1.1.20 Výpis výplní otvorů).
- 13) Následně budou provedeny kompletační práce demontovaných polic a věšáků pozice č. Aa a Ab.
- 14) Provedení dodávky a montáž nové jednodrážkové hliníkové gamyže s montáží do stropní konstrukce. Hliníkový profil 35x14mm, dl. 4350 mm. Pozice č. B.

Stávající zachovávané povrchy a konstrukce budou v průběhu stavebních prací řádně olepeny a zakryty proti případnému poškození.



Stanislav Vlach, DiS.
Putím 118, 397 01 - Písek
IČO: 73542016
Tel.: (+420) 724 846 041
e-mail: stanislav.vlach@seznam.cz

POZNÁMKA

- V projektu jsou některé informace uvedené pouze ve výkresové části a technických zprávách. Projekt je nutno používat jako celek.
- Povrch materiálů, povrchové úpravy, barevnost, použité výrobky a předměty, je nutno konzultovat s investorem a projektantem, ten po dohodě s investorem určí přesnou specifikaci daného předmětu či konstrukce.
- Všechny kovové části a prvky (podléhající korozi) vkládané do nepřístupných (nepohledových vnitřních konstrukcí, pokud není v projektu stanoveno jinak) musí být natřeny základovou barvou.
- Všechny truhlářské, atypické, drahé či opakující se výrobky musí být zhotoveny podle skutečných přesných rozměrů, které si dodavatelská firma sama zaměří na stavbě.
- Náklady za odlišnosti projektové dokumentace od skutečného stavu vytvořeného stavbou v případě nevyhovujících podmínek pro použití daného výrobku, což se zjistí až v průběhu montáže výrobku, nemůže nést projektant.
- Výkresy neodměřovat, skutečné rozměry je vždy nutno ověřit na stavbě.
- Na stavbě musí být dodržovány všechny pracovní, technologické a technické postupy a doporučení výrobců jednotlivých stavebních systémů dle ČSN a souvisejících předpisů.

NAVRHL	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT		
Stanislav Vlach, DiS.	Stanislav Vlach, DiS.	Stanislav Vlach, DiS.		
INVESTOR				
Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725, 397 01 Písek				
Mě. Úř. Písek				
Stav. Úř. Písek				
Rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení budovy 13. MŠ, Písek – 3. etapa			FORMÁT	3x A4
SO_02 - PAVILON č. II MŠ			DATUM	01/2023
D.1.1 - STAVEBNÍ ČÁST			STUPĚŇ	DSP
			Č. ZAKÁZKY	SV23_01/06
Úprava sociálního zařízení SOC. č. I			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			1:50	D.1.1.12