



BOURACÍ PRÁCE - KUCH. č. I - 1.NP a 2.NP

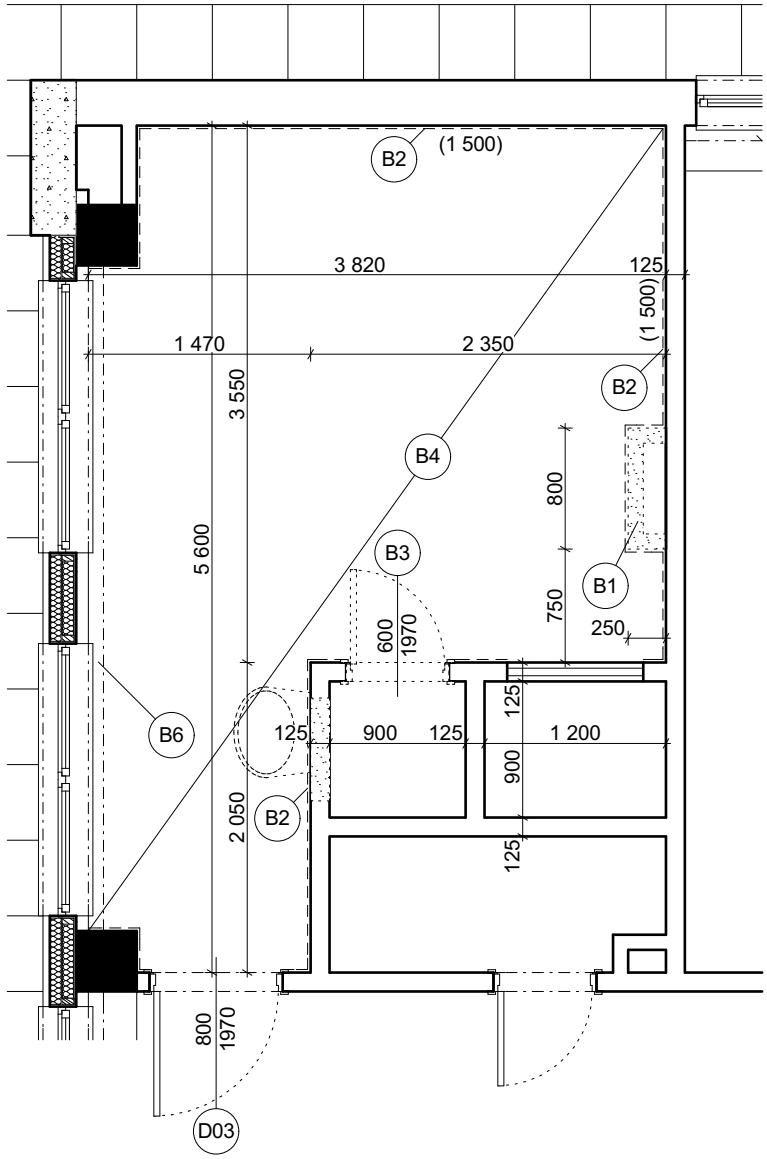

NAVRHOVANÝ STAV - KUCH. č. I - 1.NP a 2.NP

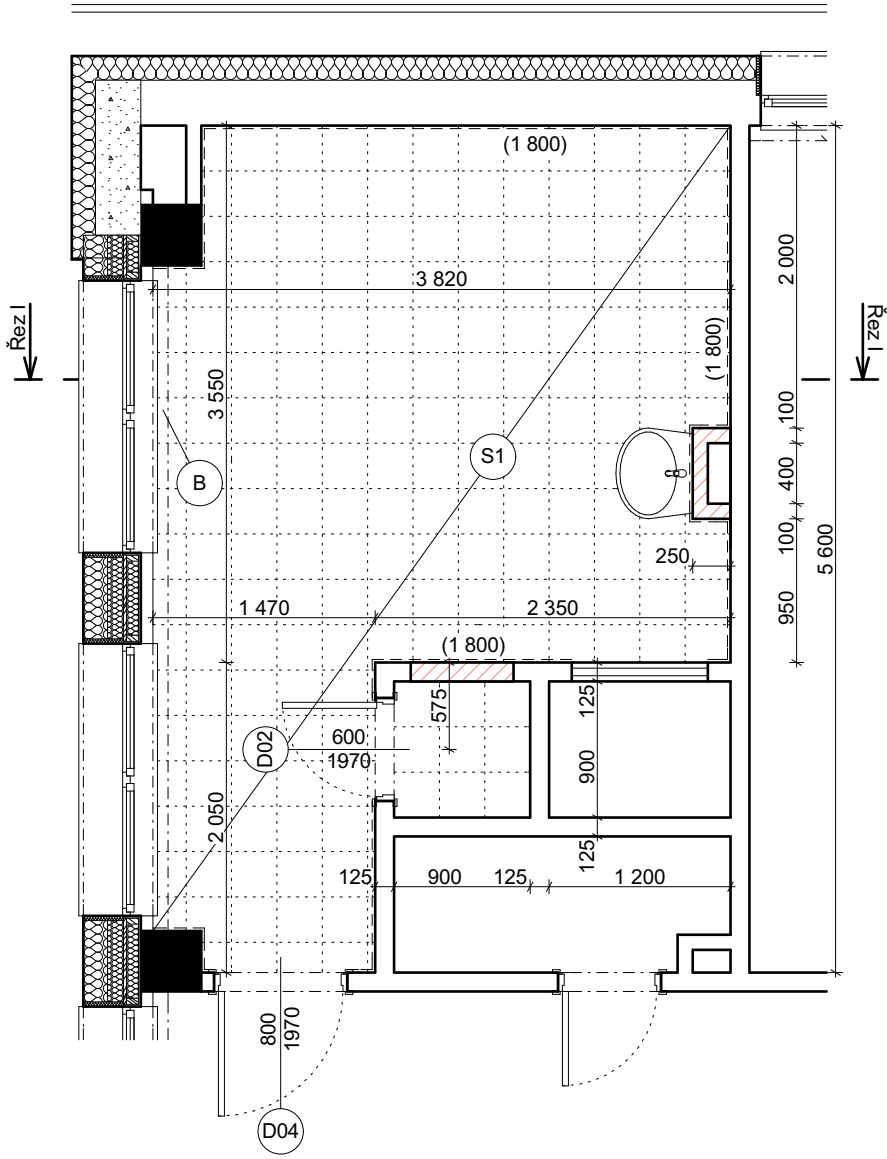

BOURACÍ PRÁCE:

- 1) Bude provedena kompletní demontáž zařizovacích předmětů, stávajících zdravotnických rozvodů, vytápění a elektroinstalací. (součástí projektové dokumentace ZTI, ÚT a EI)
- 2) Bude provedeno bourání instalační obezdívky v celém jejím rozsahu v rozměrech dle projektové dokumentace, v. 3000 mm, tl. 125 mm , pozice č. B1.
- 3) Kompletní odstranění stávajících keramických obkladů včetně podkladní omítky v rozsahu sociálního zařízení dotčeného výstavbou. Výška obkladů viz. výkрасová část, pozice č. B2.
- 4) Provedení kompletní demontáže 1 kusu stávající dveřní výplně. Rozměr: (š x v) 600 x 1970 mm pro zazdění otvoru. Pozice č. B3.
- 5) Kompletní odstranění stávající keramické dlažby v rozsahu sociálního zařízení dotčeného výstavou. Keramická dlažba bude vybourána i včetně betonové mazaniny o předpokládané tl. 50 mm. Pozice č. B4 v ploše 16,09 m².
- 6) Veškeré označené výplně otvorů budou vyvšeny a likvidovány včetně vybouraných ocelových zárubní. Neoznačené výplně otvorů budou zachovány beze změn (viz. projektová dokumentace D.1.1.20 Výpis výplní otvorů).
- 7) Pozice č. B6 - Stávající záclonové garmyže budou demontovány včetně jejich likvidace.

Veškerý vybouraný materiál bude likvidován na příslušných skládkách

POZNÁMKA


- V projektu jsou některé informace uvedené pouze ve výkresové části a technických zprávách. Projekt je nutno používat jako celek.
- Povrch materiálů, povrchové úpravy, barevnost, použité výrobky a předměty, je nutno konzultovat s investorem a projektantem, ten po dohodě s investorem určí přesnou specifikaci daného předmětu či konstrukce.
- Všechny kovové části a prvky (podléhající korozi) vkládané do nepřístupných (nepohledových vnitřních konstrukcí, pokud není v projektu stanoveno jinak) musí být natřeny základovou barvou.
- Všechny truhlářské, atypické, drahé či opakující se výrobky musí být zhotoveny podle skutečných přesných rozměrů, které si dodavatelská firma sama zaměří na stavbě.
- Náklady za odlišnosti projektové dokumentace od skutečného stavu vytvořeného stavbou v případě nevyhovujících podmínek pro použití daného výrobku, což se zjistí až v průběhu montáže výrobku, nemůže nést projektant.
- Výkresy neodměřovat, skutečné rozměry je vždy nutno ověřit na stavbě.
- Na stavbě musí být dodržovány všechny pracovní, technologické a technické postupy a doporučení výrobců jednotlivých stavebních systémů dle ČSN a souvisejících předpisů.

STAVEBNÍ PRÁCE :

- 1) Budou provedeny nové instalace ZTI včetně zařizovacích předmětů, ÚT a EI (součástí projektové dokumentace ZTI, ÚT a EI). Dodávka a montáž WC zástěn součástí PD ZTI.
- 2) Budou provedeny nové vyzdívký přiček, obezdívky a přízdívky instalačních rozvodů (stoupačky) plynosilikátovými tvarovkami v tloušťkách a výškách dle výkresové části.
- 3) Před provedením nové keramické dlažby bude provedena nová betonové mazanina betonem C20/25 v předpokládané tl. 50 mm. Povrch bude vysát a zbaven nečistot. Následně bude provedena penetrace podkladu penetračním nátěrem pro savé podlahy. Na takto připravený povrch bude provedena samonivelační stěrka s pevností min. 30 MPa v cca tl. 5 mm - pozice č. S1.
- 4) Před provedením úpravy stávající podlahové konstrukce pro pokládku keramické dlažby bude provedeny nová hladká vápenocementová omítkla pod keramické obklady v rozsahu nových obkladů na stávajícím zdivu. Mimo keramické obklady bude provedena vápenocementová štuková omítkla. Nové vyzdívký budou v celém rozsahu potaženy sklovláknitou tkaninou vtačenou do stěrkového tmelu. Mimo keramický obklad budou povrchově upraveny tenkovrstvou štukovou omítkou.
- 5) Po dokončení všech úprav povrchů pro následnou instalaci obkladů a dlažeb bude provedena nová těsnící hydroizolační dvousložková stěrka na bázi cementu. Bude provedena v celé ploše nové keramické dlažby s vytažením na sokl zdiva do v. 300 mm. Hydroizolační stěrka bude v exponovaných místech (v koutech a rozích - napojení podlaha / stěna) doplněna těsnícími páskami š. 100 mm. Hydroizolační stěrky budou provedeny dle pokynů daného výrobce z certifikovaných materiálů.
- 6) Provedení nových keramických obkladů bude provedeno na očištěný a řádně penetrovaný podklad penetračním nátěrem pro savé podklady. Keramické obklady budou instalovány lepidlem cementovým třídy C2T pro lepení keramických obkladů a dlažeb. Spáry budou přespárovány flexi spárovací hmotou třídy CG 2WA. Hrany obkladů budou zajištěny systémovou lištou. Kouty budou spárovány silikonem SI.
- 7) Provedení nových keramické dlažby bude provedeno na očištěný a řádně penetrovaný podklad penetračním nátěrem pro savé podklady. Keramická dlažba budou instalovány lepidlem cementovým třídy C2T pro lepení keramických obkladů a dlažeb. Spáry budou přespárovány flexi spárovací hmotou třídy CG 2WA.
- 8) Do prostoru vstupních dveří do sociálního zařízení bude osazena dělicí přechodové T- lišta pro napojení nové dlažby na stávající.
- 9) Po dokončení úpravy všech povrchů bude před provedením instalace zařizovacích předmětů, svítidel, vypínačů a zásuvek provedena kompletní výmalba bílou disperzní barvou s vysokou bělostí 95% (MgO) a otlěrzdmostí za sucha.
- 10) Veškeré označené výplně otvorů budou nově osazeny včetně nových ocelových zárubní. Neoznačené výplně otvorů budou zachovány beze změn (viz. projektová dokumentace D.1.1.20 Výpis výplní otvorů).
- 11) Provedení dodávky a montáž nové jednodrázkové hliníkové garmyže s montáží do stropní konstrukce. Hliníkový profil 35x14mm, dl. 4350 mm. Pozice č. B.

Stávající zachovávané povrchy a konstrukce budou v průběhu stavebních prací řádně ošlepeny a zakryty proti případnému poškození.

NAVRHOVANÝ STAV ŘEZ č. I - KUCH. č. I - 1.NP a 2.NP

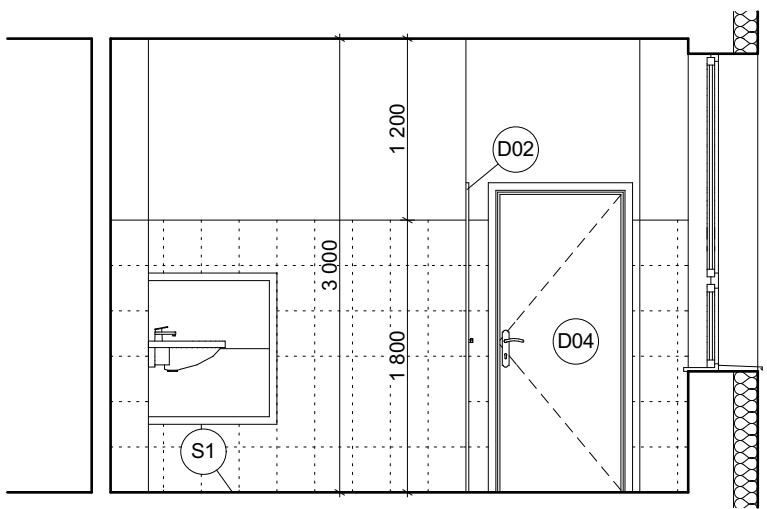

LEGENDA - Stavební část:

- Demontáž stávajících zařizovacích předmětů - Bližší specifikace viz. PD ZTI.
- Bourání stávajících stavebních konstrukcí - Bližší specifikace biz. popis bouracích prací.

LEGENDA - Stavební část:

- Nové vyzdívký s plynosilikátových bloků na lepicí tmel, tl. 125 mm. Potažení sklovláknitou tkaninou. Nad úrovní keramických obkladů proveden tenkovrstvý štuk tl. 3 mm. Zazdívkla dveřního otvoru (š x v) 700 x 2050 mm a obezdívka stoupačky.



Stanislav Vlach, DiS.
Putim 118, 397 01 - Písek
IČO: 73542016
Tel.: (+420) 724 846 041
e-mail: stanislav.vlach@seznam.cz

NAVRHL	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT		
Stanislav Vlach, DiS.	Stanislav Vlach, DiS.	Stanislav Vlach, DiS.		
INVESTOR			Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725, 397 01 Písek	
			Mě. Úř. Písek	
			Stav. Úř. Písek	
			Rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení budovy 13. MŠ, Písek – 3. etapa	
			SO_02 - PAVILON č. II MŠ	
			D.1.1 - STAVEBNÍ ČÁST	
			Úprava kuchyně KUCH. č. I	
			FORMÁT	3x A4
			DATUM	01/2023
			STUPĚŇ	DSP
			Č. ZAKÁZKY	SV23_01/06
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			1:50	D.1.1.14