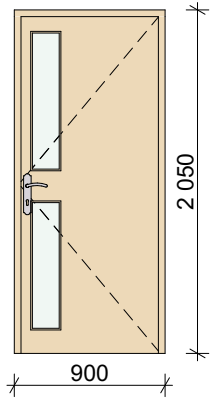
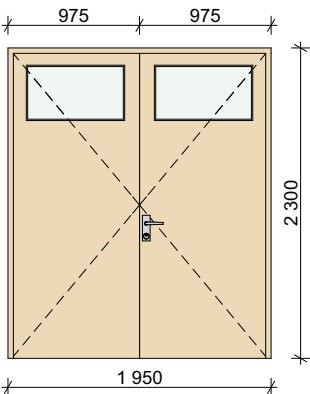

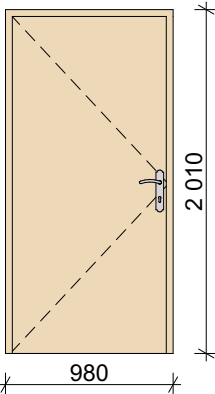




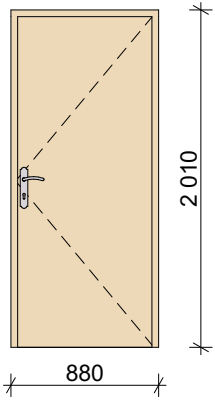
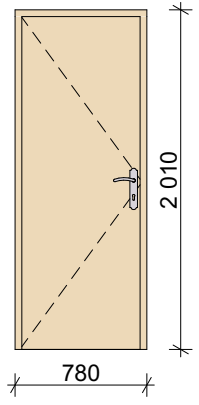
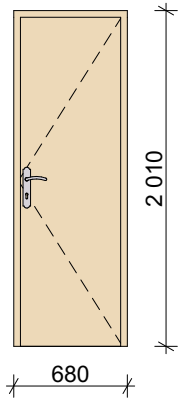
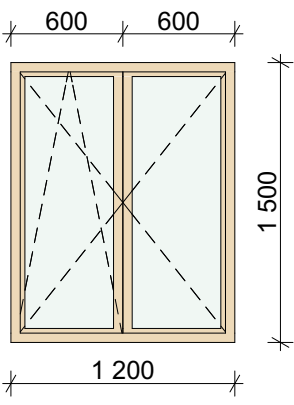
Stanislav Vlach, DiS.  
Putim 118, 397 01 - Písek  
IČO: 73542016  
Tel.: (+420) 724 846 041  
e-mail: stanislav.vlach@seznam.cz

|                                                                                      |                       |                       |            |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------------------|
| NAVRHL                                                                               | VYPRACOVAL            | ZODP. PROJEKTANT      |            |                        |
| Stanislav Vlach, DiS.                                                                | Stanislav Vlach, DiS. | Stanislav Vlach, DiS. |            |                        |
| INVESTOR Obec Kestřany, Kestřany 136, 398 21 - Kestřany                              |                       |                       |            |                        |
| Mě. Úř. Písek Stav. Úř. Písek                                                        |                       |                       |            |                        |
| REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE,<br>ZÁTAVÍ,<br>st.p.č. 2, parc. č. 763/1, k.ú. Zátaví |                       |                       | FORMÁT     | A4 / 1x A4             |
|                                                                                      |                       |                       | DATUM      | 05/2025                |
| D.1.1 - STAVEBNĚ-ARCHITEKTONICKÁ ČÁST                                                |                       |                       | STUPEŇ     | DPS                    |
|                                                                                      |                       |                       | Č. ZAKÁZKY | SV25_05/11             |
| Výpis výplní otvorů - Navrhovaný stav                                                |                       |                       | MĚŘÍTKO    | Č. VÝKRESU<br>D.1.1.12 |




Tabulka všech výplní otvorů

| Celé ID | Pohled                                                                              | Počet | Rozměry Š x V | Poznámka |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------|
| D01     |    | 1     | 820x2 010     |          |
| D02     |   | 1     | 1 870x2 260   |          |
| D03     |  | 1     | 3 480x3 000   |          |
| D04     |  | 4     | 900x1 970     |          |

**Tabulka všech výplní otvorů**

| Celé ID | Pohled                                                                              | Počet | Rozměry Š x V | Poznámka |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------|
| D05     |    | 1     | 800x1 970     |          |
| D06     |   | 4     | 700x1 970     |          |
| D07     |  | 2     | 600x1 970     |          |
| O01     |  | 3     | 1 200x1 500   |          |

**Tabulka všech výplní otvorů**

| <b>Celé ID</b> | <b>Pohled</b>                                                                       | <b>Počet</b> | <b>Rozměry Š x V</b> | <b>Poznámka</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| <b>O02</b>     |    | <b>3</b>     | <b>900x600</b>       |                 |
| <b>O03</b>     |   | <b>4</b>     | <b>900x1 100</b>     |                 |
| <b>O04</b>     |  | <b>2</b>     | <b>---</b>           |                 |

# VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ

| OZN. | SCHÉMA / POPIS | MNOŽSTVÍ |      |      |              |   | POZN. |
|------|----------------|----------|------|------|--------------|---|-------|
|      |                | 1.S      | 1.NP | 2.NP | stře-<br>cha | Σ |       |

## OKNA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| <b>001</b> | <p>Plastové okno dvoukřídlé otvíravé a sklopné (výklop křídla bude definován na základě specifikace investora), 6-komorový profil s rovnými liniemi rámu a křídla. Hlavní profily třídy A. Zasklené izolačním trojsklem s teplým plastovým distančním rámečkem.</p> <p><b>rozměr: (š x v) 1200 x 1500 mm</b></p> <p><b>zasklení:</b> čiré izolační trojsklo - 4 Planibel Top N+ /18/ 4 Float /18/ 4 Planibel Top N+, Arg., Rw(skla) 33 dB , <math>U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p><b>povrchová úprava:</b> ex. Zlatý dub / in. bílá Zlatý dub</p> <p><b>kování:</b> Okenní kování celoobvodové s bezpečnostními prvky, pojistka proti svěšení křídla a chybné manipulaci s klikou, mikroventilace</p> <p><b>klika:</b> standardní mosaz</p> <p><b>parapet vnitřní:</b> komůrkový plast s koncovkami - Zlatý dub</p> <p><b>parapet vnější:</b> AL plech s koncovkami hnědý</p> | - | 3 | - | - | 3 |  |
| <b>002</b> | <p>Plastové okno jednokřídlé otvíravé a sklopné, 6-komorový profil s rovnými liniemi rámu a křídla. Hlavní profily třídy A. Zasklené izolačním trojsklem s teplým plastovým distančním rámečkem.</p> <p><b>rozměr: (š x v) 900 x 600 mm</b></p> <p><b>zasklení:</b> čiré izolační trojsklo - 4 Planibel Top N+ /18/ 4 Float /18/ 4 Planibel Top N+, Arg., Rw(skla) 33 dB , <math>U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p><b>povrchová úprava:</b> ex. Zlatý dub / in. bílá Zlatý dub</p> <p><b>kování:</b> Okenní kování celoobvodové s bezpečnostními prvky, pojistka proti svěšení křídla a chybné manipulaci s klikou, mikroventilace</p> <p><b>klika:</b> standardní mosaz</p> <p><b>parapet vnitřní:</b> komůrkový plast s koncovkami - Zlatý dub</p> <p><b>parapet vnější:</b> AL plech s koncovkami hnědý</p>                                                                  | - | 5 | - | - | 5 |  |
| <b>003</b> | <p>Plastové okno dvoukřídlé otvíravé a sklopné (výklop křídla bude definován na základě specifikace investora), 6-komorový profil s rovnými liniemi rámu a křídla. Hlavní profily třídy A. Zasklené izolačním trojsklem s teplým plastovým distančním rámečkem.</p> <p><b>rozměr: (š x v) 900 x 1100 mm</b></p> <p><b>zasklení:</b> čiré izolační trojsklo - 4 Planibel Top N+ /18/ 4 Float /18/ 4 Planibel Top N+, Arg., Rw(skla) 33 dB , <math>U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p><b>povrchová úprava:</b> ex. Zlatý dub / in. bílá Zlatý dub</p> <p><b>kování:</b> Okenní kování celoobvodové s bezpečnostními prvky, pojistka proti svěšení křídla a chybné manipulaci s klikou, mikroventilace</p> <p><b>klika:</b> standardní mosaz</p> <p><b>parapet vnitřní:</b> komůrkový plast s koncovkami - Zlatý dub</p> <p><b>parapet vnější:</b> AL plech s koncovkami hnědý</p>  | - | - | 4 | - | 4 |  |

# VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ

| OZN.         | SCHÉMA / POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MNOŽSTVÍ |      |      |              |    | POZN. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|--------------|----|-------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.S      | 1.NP | 2.NP | stře-<br>cha | Σ  |       |
| O04          | <p>Výsuvně - kyvné střešní okno GGU MK06 0067 se zabudovanou ventilační klapkou se vzduchovým filtrem a lemováním EDN 2000 pro plochou střešní krytinu se zateplovací sadou.<br/>Součinitel prostupu tepla celým oknem <math>U_w = 0,77 - 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}</math><br/><b>materiál:</b> dřevěné jádro s bílou vrstvou polyuretanu tl. 3-5mm bezúdržbové<br/><b>rozměr: 780/1180 mm</b><br/><b>zasklení:</b> čiré sklo - trojsklo <math>U_g = 0,4 \text{ W/m}^2\text{K}</math><br/><b>povrchová úprava:</b> bílý lak<br/><b>oplechování:</b> hliník</p>                                                                                                                                                                                                 | -        | -    | -    | 2            | 2  |       |
| <b>DVEŘE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |      |              |    |       |
| D01          | <p>Plastové vchodové 1kř. z německého profilového systému 82 MD, se základní stavební hloubkou 82mm, tři roviny těsnění, tříbodový zámek. Vchodové dveře zasklené izolačním trojsklem s teplým distančním rámečkem.<br/><b>rozměr: 900 / 2050 mm</b><br/><b>zasklení:</b> čiré izolační trojsklo - 4 Planibel Top N+ /18/ 4 Float /18/ 4 Planibel Top N+, Arg., <math>R_w(\text{skla}) 33 \text{ dB}</math>, <math>U_d = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math><br/><b>práh:</b> systémová hliníková lišta povrchová úprava 15 mm s přerušeným tepelným mostem<br/><b>povrchová úprava:</b> ex. Zlatý dub / in. bílá Zlatý dub<br/><b>kování:</b> typové kování, závěsy nikl mat, klika/klika<br/><b>zámek:</b> typový bezpečnostní třídy IV</p>                      | -        | 1P   | -    | -            | 1P |       |
| D02          | <p>Plastové vchodové 2kř. nesymetrické dveře z německého profilového systému 82 MD, se základní stavební hloubkou 82mm, tři roviny těsnění, tříbodový zámek. Vchodové dveře zasklené izolačním trojsklem s teplým distančním rámečkem.<br/><b>rozměr: 1950 / 2300 mm</b><br/><b>zasklení:</b> čiré izolační trojsklo - 4 Planibel Top N+ /18/ 4 Float /18/ 4 Planibel Top N+, Arg., <math>R_w(\text{skla}) 33 \text{ dB}</math>, <math>U_d = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math><br/><b>práh:</b> systémová hliníková lišta povrchová úprava 15 mm s přerušeným tepelným mostem<br/><b>povrchová úprava:</b> ex. Zlatý dub / in. bílá Zlatý dub<br/><b>kování:</b> typové kování, závěsy nikl mat, klika/klika<br/><b>zámek:</b> typový bezpečnostní třídy IV,</p> | -        | 1    | -    | -            | 1  |       |
| D03          | <p>Garážová sekční vrata, lamely SPU42 s integrovanými dveří (800 x 2276 mm), kování N, hřídelový elektropohon WA300 S4, dekor - ex. dekor dřeva / in. Bílá<br/><b>Zateplení:</b> <math>U_d = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math><br/><b>rozměr: (š x v) 3500 x 3000 mm</b><br/><b>kování dveří:</b> typové kování, Klika / klika s krytím TYP 03, stříbrná 79-85<br/><b>zámek dveří:</b> vložka FAB 2024DN/40+60 5kl. 3tř<br/>Bude instalován systém generálního klíče</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -        | 1P   | -    | -            | 1P |       |

# VÝPIS PRVKŮ OKEN A DVEŘÍ

| OZN.       | SCHÉMA / POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MNOŽSTVÍ |          |          |              |                  | POZN. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|------------------|-------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.S      | 1.NP     | 2.NP     | stře-<br>cha | Σ                |       |
| <b>D04</b> | Interiérové dveře plné hladké. Včetně kotevních prvků.<br><b>Typ profilu:</b> Laminát CPL<br><b>rozměr: dveře - 900/1970 mm</b><br><b>zasklení:</b> dveře plné<br><b>povrchová úprava:</b> CPL dub struktur<br><b>kování:</b> typové kování, Kliky / kliky s krytím<br><b>zámek:</b> dveřní vložka cylindrická<br><b>Zárubeň:</b> Obložková polodrážková      | -        | 2L       | 2L       | -            | <b>4L</b>        |       |
| <b>D05</b> | Interiérové dveře plné hladké. Včetně kotevních prvků<br>a.<br><b>Typ profilu:</b> Laminát CPL<br><b>rozměr: dveře - 800/1970 mm</b><br><b>zasklení:</b> dveře plné<br><b>povrchová úprava:</b> CPL dub struktur<br><b>kování:</b> typové kování, Kliky / kliky s krytím<br><b>zámek:</b> dveřní vložka cylindrická<br><b>Zárubeň:</b> Obložková polodrážková | -        | 1P       | -        | -            | <b>1P</b>        |       |
| <b>D06</b> | Interiérové dveře plné hladké. Včetně kotevních prvků<br>a.<br><b>Typ profilu:</b> Laminát CPL<br><b>rozměr: dveře - 800/1970 mm</b><br><b>zasklení:</b> dveře plné<br><b>povrchová úprava:</b> CPL dub struktur<br><b>kování:</b> typové kování, Kliky / kliky s krytím<br><b>zámek:</b> dveřní vložka cylindrická<br><b>Zárubeň:</b> Obložková polodrážková | -        | 1L<br>1P | 1L<br>1P | -            | <b>2L<br/>2P</b> |       |
| <b>D07</b> | Interiérové dveře plné hladké. Včetně kotevních prvků<br>a.<br><b>Typ profilu:</b> Laminát CPL<br><b>rozměr: dveře - 800/1970 mm</b><br><b>zasklení:</b> dveře plné<br><b>povrchová úprava:</b> CPL dub struktur<br><b>kování:</b> typové kování, Kliky / kliky s krytím<br><b>zámek:</b> dveřní vložka cylindrická<br><b>Zárubeň:</b> Obložková polodrážková | -        | 1L<br>1P | -        | -            | <b>1L<br/>1P</b> |       |