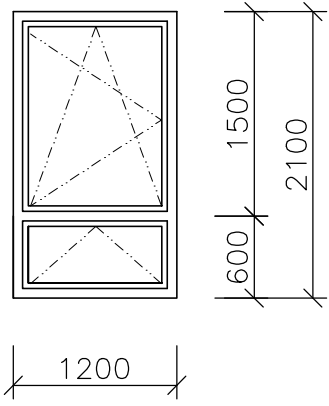
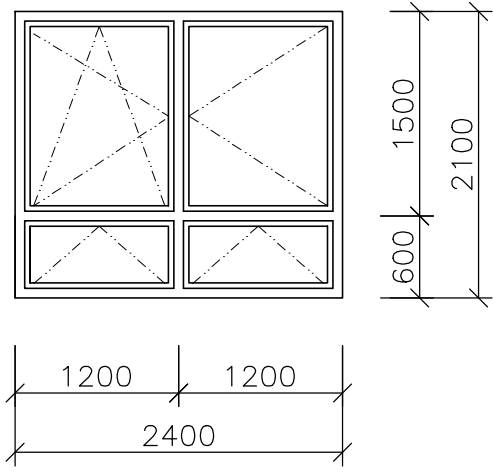


TABULKA OKEN 13.MŠ. – POHLED SEVERNÍ

ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	I.PP	I.NP	II.NP	CELK.	POZNÁMKA
1	 1200 1500 600 2100	PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ 2. KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU Profil rámu oken min. 5.komůrkový systém, profilace 70mm HORNÍ KŘÍDLA OTVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ SE SNÍŽENÝM OVLÁDÁNÍM (z podlahy) DOLNÍ KŘÍDLA SKLÁPĚCÍ. ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ ČIRÝM. POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2W(m2.K)$. V INTERIÉRU I EXTERIÉRU TEPELNĚ IZOL. SPOJ OKEN PŘELIŠTOVÁN PLASTOVOU LIŠTOU KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ KOTVENÍ OKEN DO OZUBU NADPRAŽÍ, PARAPETU A SPOJENÍ S MIV	1200x2100	–	8	8	16	
2	 1200 1200 2400 1500 600 2100	PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ 4. KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU Profil rámu oken min. 5.komůrkový systém, profilace 70mm HORNÍ KŘÍDLA OTVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ SE SNÍŽENÝM OVLÁDÁNÍM (z podlahy) DOLNÍ KŘÍDLA SKLÁPĚCÍ. ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ ČIRÝM. POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2W(m2.K)$. V INTERIÉRU I EXTERIÉRU TEPELNĚ IZOL. SPOJ OKEN PŘELIŠTOVÁN PLASTOVOU LIŠTOU KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ KOTVENÍ OKEN DO OZUBU NADPRAŽÍ, PARAPETU A SPOJENÍ S MIV	2400x2100	–	6	6	12	