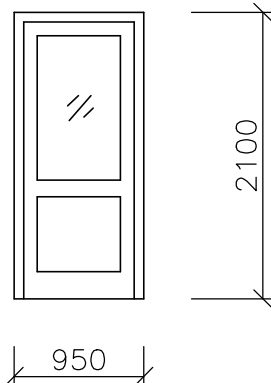
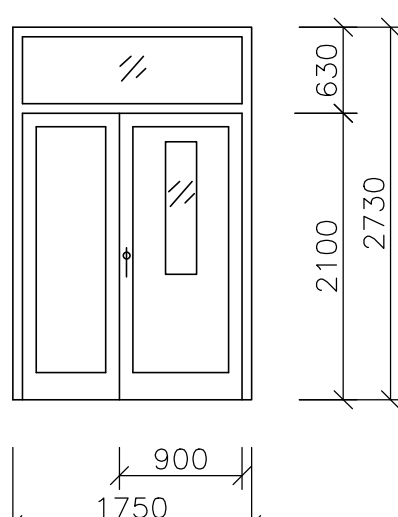


TABULKA DVEŘÍ SO 01 – POHLED SEVERNÍ

ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	I.PP	I.NP	II.NP	CELK.	POZNÁMKA
19	 PLASTOVÉ DVEŘE BÍLÉ 1.KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU, VCHODOVÉ, LEVÉ VEN OTVÍRAVÉ, HORNÍ ČÁST PROSKLENNÁ, DOLNÍ PLNÁ Profil rámu oken min. 5.komůrkový systém, profilace 70mm OTVÍRAVÉ DVEŘE OPATŘENÉ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM CONNEX ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,4(Wm2.K)$ ČIRÝM. POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ DVEŘE (vč.rámu) $U=1,7W(m2.K)$. KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÁ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ, KOULE – KLIKA DVEŘE S DORAZEM U PRAHU		950x2100	–	1	–	1	
BARVA ELOX STŘÍBRNÝ								
20	 PLASTOVÉ DVEŘE BÍLÉ 2.KŘÍDLOVÉ S NADSVĚTLÍKEM ROZMĚRU DLE SCHEMATU, VCHODOVÉ, LEVÉ DOVNITŘ OTVÍRAVÉ. HLAVNÍ KŘÍDLO min. ŠÍŘKY 900mm. Profil rámu oken min. 5.komůrkový systém, profilace 70mm OTVÍRAVÉ DVEŘE OPATŘENÉ OKOPNÝM PLECHEM NEREZ $v=200mm$. ZASKLENÍ PEVNÉHO NADSVĚTLÍKU a KŘÍDLA ISOLAČ. DVOJSKLEM ČIRÝM $U=1,4(Wm2.K)$. PLNÉ VÝPLNĚ TEPELNĚ ISOLAČNÍ POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ DVEŘE (vč.rámu) $U=1,7W(m2.K)$. BEZPEČNOSTNÍ FOLIE SKEL KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÁ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ, KOULE – KLIKA DVEŘE BEZ PRAHU, KARTÁČOVÉ TĚSNĚNÍ OBOUSTRANNÝ NEREZ OKOPNÝ PLECH $v=200mm$		1750x2730	1	–	–	1	DVEŘE NA RAMPĚ (nejsou značeny ve výkrese)