

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1807, ze dne 3. 4. 2018
na dodávku stavby „KOSTEL SV. MAŘÍ MAGDALÉNY, OPRAVA FASÁDY“

mezi

Objednatelem : Římskokatolická farnost Rousínov u Vyškova
Sídlo: Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov
IČ : 61729850
Zastoupený: Mgr. Michael Macek, farář

a

Zhotovitelem: **Renova stavební a obchodní společnost s r.o.**
Se sídlem: Polní 4057/27, 695 01 Hodonín
IČ: 46992707
DIČ: CZ46992707
Zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Bohumír Janeček, tel: 604 205 751
ve věcech technických: Ing. Zdeněk Marek, tel: 721 601 704

Preambule

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1807 ze dne 3. 4. 2018 je sjednán v souladu s článkem 3.6 cit. smlouvy a upravuje rozsah prací na základě finančních možností objednatele. Předmět díla a celková cena díla opravy se nemění. Tento dodatek č. 2 nahrazuje dodatek č. 1.
Smluvní strany se dohodly takto:

Bod č. 1 **3. Cena za dílo, čl. č. 3.1 se nahrazuje takto:**

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná a dělí se na etapy dle následujícího členění:

	<i>cena</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena celkem</i>
Cena dle SOD:	3.931.181,00 Kč	825.548,01 Kč	4.756.729,01 Kč
práce v roce 2018:	768.210,00 Kč	161.324,00 Kč	929.534,00 Kč

Bod č. 2 **4. Doba plnění, čl. č. 4.1 a 4.2.1 se upravují takto:**

4.1. Zahájení prací: od 2. 5.2018, pokud se strany nedohodnou jinak.

4.2.1. Ukončení prací – etapa roku 2018: do 3. 8. 2018

Bod č. 3

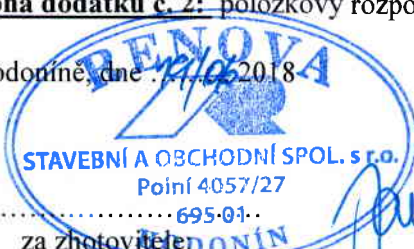
Ostatní body cit. smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

Bod č. 4

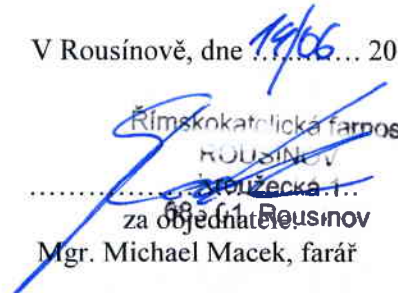
Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno podepsané vyhotovení.

Příloha dodatku č. 2: položkový rozpočet prací odpovídající výši plnění dle tohoto dodatku.

V Hodoníně, dne 19/06/2018


za zhotovitele
Ing. Bohumír Janeček, jednatel společnosti

V Rousínově, dne 19/06/2018


Římskokatolická farnost
ROUSÍNŮV
Kroužecká 1...
za objednatele
Mgr. Michael Macek, farář

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017/12/19
Stavba: Obnova kostela sv. Maří Magdaleny v Rousínově

KSO:
Místo: CC-CZ: 13.3.2018

Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ: 46992707 CZ46992707

Obnova stavební a obchodní společnost s r.o., Polní 4057/27, 695 01 Hodonín

Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		768 210,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	768 210,00
	15,00%	0,00
Cena s DPH		Výše daně
		161 324,00
		0,00
		929 534,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/12/19

Stavba: Obnova kostela sv. Máří Magdaleny v Rousínově

Místo: Datum: 13.03.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o., Polní 4057/27, 695 01 Hodonín

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1	Věž	768 210,00	929 534,00	STA
---	-----	------------	------------	-----

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Obnova kostela sv. Máří Magdaleny v Rousínově

Objekt:

1 - Věž

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o., Polní 4057/27, 695 01 Hodonín

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.03.2018

IČ:

DIČ:

46992707

DIČ: CZ46992707

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

768 210,00

DPH základní
snížená

Základ daně
768 210,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
161 324,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

929 534,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Obnova kostela sv. Máří Magdaleny v Rousínově

Objekt:

1 - Věž

Místo:

Datum: 13.03.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o., Polní 4057/27, 695 01 Hodonín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	768 209,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	367 067,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 145,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	156 879,20
997 - Přesun sutě	164 286,60
998 - Přesun hmot	16 383,60
PSV - Práce a dodávky PSV	12 371,70
764 - Konstrukce klempířské	336 106,60
766 - Konstrukce truhlářské	4 222,80
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	215 485,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	116 398,60
VRN3 - Zařízení staveniště	65 036,00
	65 036,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova kostela sv. Máří Magdaleny v Rousínově

Objekt:

1 - Věž

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o., Polní 4057/27, 695 01 Hodonín

Datum:

13.03.2018

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

768 209,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

367 067,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

17 145,90

1	K	317235811	Doplnění zdíva hlavních a kordónových říms cihlami pálenými na maltu - profilace hlavic na fasádě věže	m3	0,928	6 820,00	6 329,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

"měřeno graficky dle PD"

"v položce uvažováno s doplněním degradovaných nebo chybějících cihel"

"západní pohled" (4,858+1,451)*0,08

"severní pohled" (1,053)*0,08

"východní pohled" (1,783)*0,08

"jižní pohled" (0,515)*0,08

Mezisoučet

"připočet za složitost a profilaci hlavic - 20% z celkové výměry" 0,773*0,2

Součet

2	K	349235851	Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 80 mm - římsy	m2	18,241	593,00	10 816,90	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

"měřeno graficky dle PD"

"v položce uvažováno s doplněním degradovaných nebo chybějících cihel"

"západní pohled" 4,809+1,451+0,253+0,141+0,481

"severní pohled" 1,057+0,124+0,277

"východní pohled" 1,783+0,476+0,471

"jižní pohled" 2,795+0,077+0,296+0,119+0,119+0,472

Mezisoučet

"připočet za složitost a profilaci říms - 20% z celkové plochy" 15,201*0,2

Součet

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
3	K	622321131	Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	324,074	219,00	70 972,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		"celoplošné přestrukování pro sjednocení vzhledu"		324,074			
	VV		399,454		324,074			
	VV		Součet					
4	K	6223254R5	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 3 v rozsahu do 40%	m2	324,074	85,00	27 546,30	
	VV		"plocha měřena graficky"					
	VV		"v ploše uvažováno i s opravou říms a hlavic"					
	VV		"západní pohled" 102,32		78,390			
	VV		"severní pohled" 102,32		78,390			
	VV		"východní pohled" 102,32-28,848		73,472			
	VV		"jižní pohled" 102,32		78,390			
	VV		Mezisoučet		308,642			
	VV		"dopočet plochy za profilací říms a hlavic - 5% z celkové plochy" 380,432*0,05		15,432			
	VV		Součet		324,074			
8	K	623645009	Kamenické opracování povrchu rovných i zakřivených stěn, portálů, balustrád a ostění - ošetření kamene restaurátorským způsobem vč. hydrofobizace	m2	26,496	2 162,00	57 284,40	
	VV		"T1 kamenný portál" ((2,7*2+1,235*2+0,4)*0,5)*4		16,540			
	VV		"T1 balustráda" (1,9*0,655*2)*4		9,956			
	VV		Součet		26,496			
10	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	26,252	41,00	1 076,30	CS ÚRS 2016 01
	VV		"T1" 6,563*4		26,252			
	VV		Součet		26,252			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
11	K	941111123	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m	m2	410,000	48,00	19 680,00	
	VV		7,9*13,9		109,810			
	VV		7,6*13,9*2		211,280			
	VV		7,7*15,5*4		477,400			
	VV		Součet		798,490			
12	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m za první a ZKD den použití	m2	24 600,000	1,00	24 600,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		410*60		47 909,400			
13	K	941111823	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m	m2	798,490	29,00	23 156,20	
14	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	798,490	12,00	9 581,90	CS ÚRS 2016 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K 944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	47 909,400	1,00	47 909,40	CS ÚRS 2016 01
	W	798,49*60 Přepočtené koeficientem množství		47 909,400			
16	K 944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	798,490	8,00	6 387,90	CS ÚRS 2016 01
17	K 978019351	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 40%	m2	324,074	21,00	6 805,60	CS ÚRS 2016 01
	W	"plocha měřena graficky"					
	W	"v ploše uvažováno i s otlučením říms a hlavíc"					
	W	"západní pohled" 102,32		78,390			
	W	"severní pohled" 102,32		78,390			
	W	"východní pohled" 102,32-28,848		73,472			
	W	"jižní pohled" 102,32		78,390			
	W	Mezisoučet		308,642			
	W	"dopočet plochy za profilací říms a hlavíc - 5% z celkové plochy" 380,432*0,05		15,432			
	W	Součet		324,074			
20	K 985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	324,074	76,00	24 629,60	CS ÚRS 2016 01
	W	399,454		324,074			
	W	Součet		324,074			
21	K 985622115	Spínání objektů - drážka pro táhlo ve stěně včetně vysekání, vyčištění, vyklinování a vyplnění	m	8,000	71,00	568,00	CS ÚRS 2016 01
	W	"předpoklad"					
	W	8		8,000			
	W	Součet		8,000			
22	K 985622211	Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 20 mm se svařovaným spojem	m	8,000	121,00	968,00	CS ÚRS 2016 01
	W	"předpoklad"					
	W	8		8,000			
	W	Součet		8,000			
D	997	Přesun sutě				16 383,60	
23	K 997013119	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	10,850	830,00	9 005,50	CS ÚRS 2016 01
24	K 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,850	233,00	2 528,10	CS ÚRS 2016 01
25	K 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	260,400	10,00	2 604,00	CS ÚRS 2016 01
	W	10,85*24 Přepočtené koeficientem množství		260,400			
26	K 997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,850	207,00	2 246,00	CS ÚRS 2016 01
D	998	Přesun hmot				12 371,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	12,650	978,00	12 371,70	CS ÚRS 2016 01
Práce a dodávky PSV								
D	PSV						336 106,60	
D	764		Konstrukce klempířské				4 222,80	
28	K	764-01	Oprava stávajícího oplechování říms vč. podkladu	m	20,000	207,00	4 140,00	
W			"předpoklad, bude upřesněno z lešení"					
W			20		20,000			
29	K	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	41,400	2,00	82,80	CS ÚRS 2016 01
D	766		Konstrukce truhlářské				0,00	
30	K	766-01	T1 - Dodávka a montáž nové dřevěné výplně se stínícími lamelami vč. demontáže a likvidace stávající	kus	0,000	72 536,00	0,00	
W			"podrobný popis a specifikace dle výpisu truhlářských výrobků" 4		0,000			
W			Součet		0,000			
32	K	766-06	Dodávka a montáž nylonové sítě z vnitřní strany otvoru (bodově kotvená) vč. demontáže a likvidace stávající	m2	0,000	431,00	0,00	
W			"pohled západní" 0,4*0,55+0,23*0,74		0,000			
W			"severní pohled" 1,395+0,08*0,13+0,16*0,25		0,000			
W			"východní pohled" 1,395		0,000			
W			"jižní pohled" 1,395+0,23*0,84+0,23*0,95+0,12*0,52		0,000			
W			Součet		0,000			
33	K	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	0,000	2,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
D	767		Konstrukce zámečnické				215 485,20	
34	K	767-01	Z1 - Repase hodin na věži kostela	kus	4,000	52 815,00	211 260,00	
W			"podrobný popis a specifikace dle výpisu zámečnických výrobků" 4		0,000			
W			Součet		0,000			
35	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	2 112,600	2,00	4 225,20	CS ÚRS 2016 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				116 398,60	
36	K	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	23,516	17,00	399,80	CS ÚRS 2016 01
W			"parapet balustrády"					
W			(1,9*0,33)*4		2,508			
W			"římsy věže"					
W			(6,96*0,35)*4		9,744			
W			(7,1*0,25)*4		7,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(6,94*0,2)*3		4,164			
W			Součet		23,516			
37	K	783406807	Odstanění nátěrů z klempířských konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	23,516	32,00	752,50	CS ÚRS 2016 01
W			"parapet balustrády"					
W			(1,9*0,33)*4		2,508			
W			"řimsy věže"					
W			(6,96*0,35)*4		9,744			
W			(7,1*0,25)*4		7,100			
W			(6,94*0,2)*3		4,164			
W			Součet		23,516			
38	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	23,516	81,00	1 904,80	CS ÚRS 2016 01
W			"parapet balustrády"					
W			(1,9*0,33)*4		2,508			
W			"řimsy věže"					
W			(6,96*0,35)*4		9,744			
W			(7,1*0,25)*4		7,100			
W			(6,94*0,2)*3		4,164			
W			Součet		23,516			
39	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	23,516	148,00	3 480,40	CS ÚRS 2016 01
W			"parapet balustrády"					
W			(1,9*0,33)*4		2,508			
W			"řimsy věže"					
W			(6,96*0,35)*4		9,744			
W			(7,1*0,25)*4		7,100			
W			(6,94*0,2)*3		4,164			
W			Součet		23,516			
40	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	324,074	48,00	15 555,60	CS ÚRS 2016 01
W			324,074		324,074			
W			Součet		324,074			
41	K	783827443	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3 - použití prodyšného nátěru KEIM - dle PD	m2	324,074	291,00	94 305,50	CS ÚRS 2016 01
W			324,074		324,074			
W			Součet		324,074			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					65 036,00
D	VRN3		Zařízení staveniště					65 036,00
42	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, provoz a likvidace	...	1,000	65 036,00	65 036,00	CS ÚRS 2016 01