

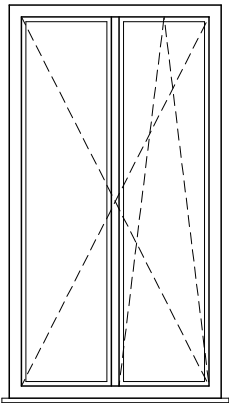


TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	OTEVÍRÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	KUSY
01	STAVEBNÍ OTVOR 1400/2090 	PLASTOVÉ OKNO KONSTRUKČNÍ HLOUBKY $\geq 82\text{mm}$ DVOJKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ OKENNÍ RÁMY A KŘÍDLOVÉ PLOFILY ŠESTIKOMOROVÉ KONSTRUKCE KŘÍDLA PROSKLENÁ TERMOIZOLAČNÍM TROJSKLEM SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA OKNEM $U_w \leq 0,8\text{W/m}^2\text{K}$	KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ DOVNITŘ	TERMOIZOLAČNÍ TROJSKLO	RAL 7004 - Signalgrau	65 x
02	STAVEBNÍ OTVOR 1050/2090 	PLASTOVÉ OKNO KONSTRUKČNÍ HLOUBKY $\geq 82\text{mm}$ JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM OKENNÍ RÁMY A KŘÍDLOVÉ PLOFILY ŠESTIKOMOROVÉ KONSTRUKCE KŘÍDLA PROSKLENÁ TERMOIZOLAČNÍM TROJSKLEM SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA OKNEM $U_w \leq 0,8\text{W/m}^2\text{K}$	KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ DOVNITŘ	TERMOIZOLAČNÍ TROJSKLO	RAL 7004 - Signalgrau	3 x
03	STAVEBNÍ OTVOR 1400/2600 	PLASTOVÉ OKNO KONSTRUKČNÍ HLOUBKY $\geq 82\text{mm}$ DVOJKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ OKENNÍ RÁMY A KŘÍDLOVÉ PLOFILY ŠESTIKOMOROVÉ KONSTRUKCE KŘÍDLA PROSKLENÁ TERMOIZOLAČNÍM TROJSKLEM SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA OKNEM $U_w \leq 0,8\text{W/m}^2\text{K}$	KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ DOVNITŘ	TERMOIZOLAČNÍ TROJSKLO	RAL 7004 - Signalgrau	20 x

SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ JE KRESLENO PŘI POHLEDU NA FASÁDU,
 SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ