

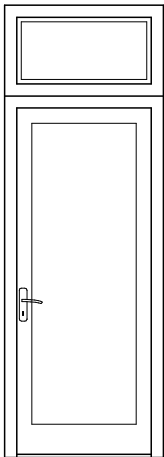


TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	OTEVÍRÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	KUSY		
						1.NP	2.NP	3.NP
D5	STAVEBNÍ OTVOR 1200/2150 	DVEŘE DVOJKŘÍDLÉ PLNÉ, POSUVNÉ NA STĚNU SVĚTLÝ ROZMĚR 2x 650/2200mm ZÁRUBEŇ - DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ KOVÁNÍ MUŠLE PRO POSUVNÉ DVEŘE	POSUVNÉ NA STĚNU	NENÍ	Povrchová úprava křídla /návrh dýha třešeň/	2x	2x	2x
D6	STAVEBNÍ OTVOR 1785/2085 	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ PLNÉ OSAZENÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA SVĚTLÝ ROZMĚR 800/1970mm ZÁRUBEŇ - DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ PRO POSUVNÉ DVEŘE SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ KOVÁNÍ MUŠLE PRO POSUVNÉ DVEŘE	POSUVNÉ DO STĚNY	NENÍ	Povrchová úprava křídla /návrh dýha třešeň/	1x	1x	1x
D7	STAVEBNÍ OTVOR 1050/2990 	HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLO PLNĚ PROSKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, ROZMĚR KŘÍDLA 850/2300mm TŘÍKOMOROVÉ DVEŘNÍ RÁMY A KŘÍDLOVÉ PLOFILY VE STAVEBNÍ HLOUBCE ≥ 68 mm SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ JE SKRYTÉ KOVÁNÍ KLIKA /KOULE, ZÁMEK VLOŽKA FAB $U_d \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$	L	TERMO- IZOLAČNÍ TROJSKLO BEZPEČ- NOSTNÍ SKLO CONEX	RAL 7004 - Signalgrau	1x L		

SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ JE KRESLENO PŘI POHLEDU NA FASÁDU,
SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ