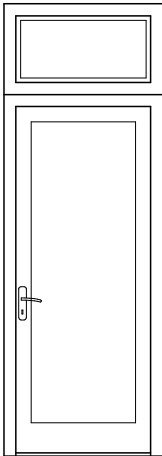




TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	OTEVÍRÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	KUSY		
						1.NP	2.NP	3.NP
D7A	STAVEBNÍ OTVOR 1050/2990 	HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLO PLNĚ PROSKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, ROZMĚR KŘÍDLA 850/2300mm TŘÍKOMOROVÉ DVEŘNÍ RÁMY A KŘÍDLOVÉ PLOFILY VE STAVEBNÍ HLOUBCE ≥ 68 mm SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ JE SKRYTÉ KOVÁNÍ KLIKA /KLIKA, ZÁMEK VLOŽKA FAB $U_d \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$	L	TERMO- IZOLAČNÍ TROJSKLO BEZPEČ- NOSTNÍ SKLO CONEX	RAL 7004 - Signalgrau		2x L	1x L
D7B	STAVEBNÍ OTVOR 1050/2990 	HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE FIX S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLO PLNĚ PROSKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, ROZMĚR KŘÍDLA 850/2300mm TŘÍKOMOROVÉ DVEŘNÍ RÁMY A KŘÍDLOVÉ PLOFILY VE STAVEBNÍ HLOUBCE ≥ 68 mm $U_d \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$	FIX	TERMO- IZOLAČNÍ TROJSKLO BEZPEČ- NOSTNÍ SKLO CONEX	RAL 7004 - Signalgrau		2x	
D8	STAVEBNÍ OTVOR 1050/2050 	BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE (např. SHERLOCK -PRAKTIK - K2/3) JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNĚ SVĚTLÝ ROZMĚR 900/1970 3 aktivní, 4 pasivní jistící body a speciální zadlabací zámek SHERLOCK, montáž do speciální zárubně SHERLOCK požární odolnost EI 30 D3 a EW 30 (45) D3 tepelně - zvukově - izolační a protipožární vločka, protihlukový uzávěr RW = 37dB kování-součást dodávky <u>POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW 30DP3</u>	L	NENÍ	RAL 7004 - Signalgrau	2x L	2x L	2x L

SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ JE KRESLENO PŘI POHLEDU NA FASÁDU,
SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ