


NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!



autorizační razítko a podpis

PROJEKTANT ČÁSTI PD : Ing. Denisa Jarosilová pozemní stavby a architektura tel.: 605 969 974, dena.volf@volny.cz	VYPRACOVAL : Ing. Denisa Jarosilová	AUTORIZACE ČÁSTI PD : Ing. arch. Vojtěch Jelínek	AUTOR ARCH. NÁVRHU, HLAVNÍ INŽ. PROJEKTU : Ing. arch. Vojtěch Jelínek ČKA 05467 IČO: 062 583 36 tel.: 775 119 952 jelinek@vjnk.cz		
MÍSTO STAVBY: ul. Hakenova, Poděbrady, st.p.č. 1733/6, k.ú. Poděbrady					
INVESTOR: Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady					
NÁZEV AKCE: KOMUNITNÍ CENTRUM ul. Hakenova, Poděbrady			STUPEŇ: DSJ		
			DATUM: červen 2024		
ČÁST PD: D11 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			MĚŘÍTKO:	ČÁST PD:	ČÍSLO VÝKR.:
OBSAH: TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ				D11	11
TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ČI JEJÍ ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA POUZE PO PŘEDCHOZÍM PÍSEMNÉM SOUHLASU ZPRACOVATELE PD.					

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

STRANA 1/3

VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ JE NUTNÉ NA STAVBĚ ZAMĚŘIT JEŠTĚ PŘED JEJICH OBJEDNÁNÍM ČI ZADÁNÍM DO VÝROBY!

VŠECHNY POLOŽKY TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ PODLÉHAJÍ PŘI KONKRÉTNÍM VÝBĚRU ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A INVESTORA STAVBY, PŘED OBJEDNÁNÍM ČI VÝROBOU JIM BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY MATERIÁLŮ, POVRCHOVÝCH ÚPRAV A BAREVNÝCH ODSŤÍNŮ KE SCHVÁLENÍ.


PRVKY MUSÍ BÝT TÉŽ KOORDINOVÁNY S INTERIÉREM, EXTERIÉREM PŘÍPADNĚ PROFESEMI NAPŘ. ELEKTRO, MAR APOD.

VŠECHNY PRVKY BUDOU DODÁNY JAKO KOMPLET VČETNĚ ŘEŠENÍ DETAILŮ NAPOJENÍ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE, VČETNĚ KRYCÍCH, DILATAČNÍCH, TĚSNICÍCH, PŘECHODOVÝCH A DALŠÍCH POTŘEBNÝCH PRVKŮ. VEŠKERÉ POUŽITÉ PRVKY BUDOU VZÁJEMNĚ KOMPATIBILNÍ.
MONTÁŽ PROVEDE ODBORNÁ FIRMA.

DODAVATEL ZODPOVÍDÁ ZA FUNKČNOST A TRVANLIVOST PRVKU JAKO CELKU.
UVEDENÉ ROZMĚRY PRVKŮ JSOU PROJEKTOVÉ MÍRY A JE POTŘEBA POČÍTAT S REZERVOU NA OSAZENÍ PRVKŮ A SPOJE.

TATO TABULKA NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

OZNAČENÍ PRVKU	SCHÉMA / ROZMĚRY PRVKU	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
		<u>STŘEŠNÍ CHRLIČ DO ATIKY:</u> – systémový chrlič DN 100 pro odvod vody ze střechy atikou – s integrovanou hydroizolační manžetou – s ochrannou sítkou / mřížkou proti splavování nečistot	1 ks	střecha
		<u>POJISTNÝ PŘEPAD STŘECHY:</u> – systémový přepad pro odvod vody ze střechy atikou – s integrovanou hydroizolační manžetou – DN 100	3 ks	střecha
		<u>FASÁDNÍ DESKA – obklad atiky a podhledu střechy:</u> – fasádní cementotřískové desky tl.12 mm – na systémovém kovovém nosném rastru – systémové řešení kotvení a detailů dle vybraného výrobce – atika – desky výšky 625 mm, celk. délka 31,3 bm = 19,56 m ² – podhled zádveří a závětří – celková plocha 75 m ² – barva atiky modrá, podhledu bílá – vyzorkovat dle požadavku INV+ARCH	atika 20 m ² podhled 75 m ²	střecha
		<u>LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN:</u> – nové lapače střešních splavenin budou osazeny na terénu pro dešťové svody DN 100 – KOO se ZTI !!! – spodní odvod dle návrhu ZTI (DN 100 mm) – materiál PP UV stabilizovaný, koš pro zachytávání nečistot, zápachová uzávěra, čisticí víčko	4 ks	exteriér

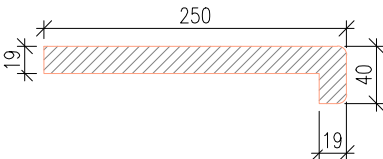OZNAČENÍ PRVKU	SCHÉMA / ROZMĚRY PRVKU	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
		<u>PARAPET VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ (okno F.03):</u> - vnitřní parapet s nosem, z dřevotřískové desky potažené folií, spodní strana parapetu odolná proti vlhku – impregnovaná - dekor – dle vzorníku výrobce dle výběru INV+ARCH - boční řezané strany s nalepenou hranou v dekoru, alt. plastové krytky v barvě - povrchová úprava odolná proti běžným čisticím a dezinfekčním prostředkům, barevně stálá a odolná proti UV záření	2,4 bm	koordinace s INT !
		<u>OCHRANA ROHŮ STĚN ÚHELNÍKY:</u> - ochrana rohů stěn v prostorech vstupní / únikové chodby - ochranný roh – broušený nerezový plech tl. 1,0 mm, mírně ohraněný - výška rohu 1,5 m, strany v šíři 75 mm - roh bude kotven k podkladu	6 ks	1.NP
		<u>STŘEŠNÍ VPUSTI:</u> - systémová střešní vpust DN 100 – K00 se ZTI !!! - s integrovanou hydroizolační manžetou kompatibilní s krytinou střechy - s ochrannou sítkou / mřížkou proti splavování nečistot	2 ks	exteriér
		<u>ČISTICÍ ZONA VNĚJŠÍ GUMOVÁ V NEREZOVÉM RÁMU:</u> - materiál – hliníkové profily s gumovými pružnými vlnkami - tloušťka – dle vybraného výrobce, předpoklad 20 mm - barva – černá (dle výrobce) - okrajový nerezový alt. hliníkový rám 20/30/3 mm - rozměr 1,5 x 3,5 m	1 ks 5,25 m ²	exteriér vstup do objektu