

POZNÁMKA

VEŠKERÉ PRVKY UVEDENÉ V PŘÍLOZE D1.1.11. JSOU NÁSLEDNĚ DOPLNĚNY O VÝKRESY S UVEDENÝMI ROZMĚRY V PŘÍLOHÁCH D1.1.11a, b, c a d

AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU JEREMENKOVA 1157/42a, NA POZEMKU PARC.Č. ST. 2208, K.Ú. HODOLANY, OLOMOUC		
INVESTOR:	Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Divize Morava Jeremenkova 42a, Olomouc, 772 00 Ústředna: +420 585 238 411		ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR 211
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	FRAZPET s.r.o. Úvoz 493/29, 60200 Brno IČ: 088 26 854, ČKAIT: 1004762 tel: +420 775 554 281, e-mail: petr@frazpet.cz		
ZPRACOVATEL ČÁSTI:			
VYPRACOVALI:	ING. VÍT KUČERA, PETR ZELINKA		
ČÁST:	D 1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO:	PARÉ:
NÁZEV VÝKRESU:	SO01_ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA VÝPIS PRVKŮ PSV - VÝPLNĚ OTVORŮ		
ČÍSLO VÝKRESU:	D 1.1.11.		
MÍSTO STAVBY:	k.ú. Hodolany 710873, parc.č. st. 2208		
STUPEŇ DOKUMENTACE:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE	DATUM:	FORMÁT:
		3/2022	24 x A4

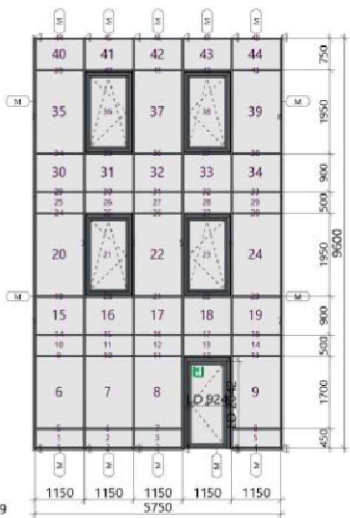
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI
PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNO S PROJEKTANTEM ODSOUHLASIT BAREVNÉ ŘEŠENÍ A ČLENĚNÍ VÝPLNÍ

Označ.	Schéma	Popis	Počet
V 1.1	VIDITELNÁ ČÁST INT. VIDITELNÁ ČÁST EXT. POHLED ZVENČÍ NS2 NS1 K1 K3 K4 K2 340 550 2100 400 500 500 400 1800 2990	VSTUPNÍ AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVEŘE CELKOVÉ ROZMĚRY: š = 1800 mm, v = 2990 mm ROZMĚR KŘÍDLA K1: š = 400 mm, v = 2100 mm ROZMĚR KŘÍDLA K2: š = 400 mm, v = 2100 mm ROZMĚR KŘÍDLA K3: š = 500 mm, v = 2100 mm ROZMĚR KŘÍDLA K4: š = 500 mm, v = 2100 mm ROZ. SVĚTLÍKU NS1: š = 1800 mm, v = 550 mm ROZ. SVĚTLÍKU NS2: š = 1800 mm, v = 340 mm ORIENTACE: - ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: K1, K2, K3, K4 - POSUVNÉ AUTOMATICKY; NS1, NS2 - FIX MATERIÁL: HLINÍK BARVA: ANTRACIT (RAL 7016) ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ NAPŘ. STADIP 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4, Ug = 0,5 W/m²K SOUČINITEL T.P.: Ucw = 1,1 W/m²K KOVÁNÍ: - ZÁMEK: - RÁM: PROFILOVÝ SYSTÉM FWS 50	1 KUS

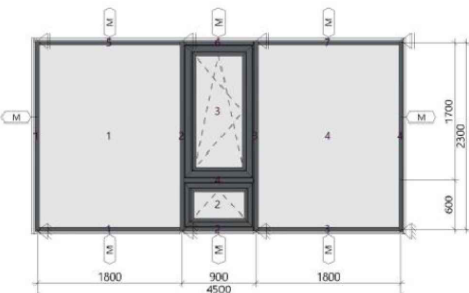
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI
PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNO S PROJEKTANTEM ODSOUHLASIT BAREVNÉ ŘEŠENÍ A ČLENĚNÍ VÝPLNÍ

Označ.	Schéma	Popis	Počet
V 1.2	POHLED ZVENČÍ Proskená stěna1 	<u>PROSKLENÁ STĚNA PROBÍHAJÍCÍ PŘES VŠECHNY 3 PODLAŽÍ OBJEKTU</u> Profilový systém: FWS 50 Tepelná izolace: Standard Uspořádání uvnitř: Standard Uspořádání vně: Standard Rozměr elementu [B x H]: 5870 mm x 9720 mm Povrch Prášek různý: RAL 7016 ANTRACIT 1 Kus 1-klř. dveře levé ADS Dveře nouzového východu, dovnitř otevíravé (EN 179) Rozměr křídla [B x H]: 974 mm x 2079 mm Systém: (1021) PROFIL AD UP 75 Typ kování: Standardní bezpečnostní se zvýšenými požadavky pro samozavírač odchylujícími se od profilového systému Barva kování: Stříbrné zámek: Antipanika 4-zámek se stř. a závorou 39,5 mm Typ E Vložka: Doppelzylinder Sicherh 45/45 30° Rozeta: 2 Kus PZ-Rosette oval C0 Dveřní panty: 3 Kus Rollenband 3tlg INOX Dveřní zavírač: OTS Geze TS 5000 2-6 Si-L Vodítko: Gleitschiene Si-L Spod. mezera: 8 mm Rukojeť uvnitř: Türdrücker gerade INOX (Pozice kliky: 1050 mm) Rukojeť vně: Türgriff INOX (Pozice kliky: 1050 mm) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 2 Kus Okno OS DIN levé Rozměr křídla [B x H]: 998 mm x 1798 mm Systém: (1021) AD UP 75 Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 400 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 899 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 998 mm x 1798 mm Systém: (1021) Schüco AD UP 75 Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 400 Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. C0 iw Pozice kliky: 899 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 998 mm x 1798 mm Systém: (1021) AD UP 75 Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 400 Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 899 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 39 Kus Pevné zasklení (Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K Celkem (Ucw): 1,1 W/m²K	1 KUS

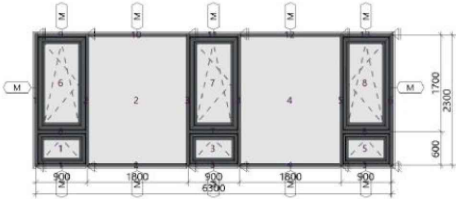
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI
PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNO S PROJEKTANTEM ODSOUHLASIT BAREVNÉ ŘEŠENÍ A ČLENĚNÍ VÝPLNÍ

Označ.	Schéma	Popis	Počet
V1.3	POHLED ZVENČÍ  Vně DIN EN 12519	SESTAVA OKENNÍCH VÝPLNÍ PRO MÍSTNOST Č. 123 Profilový systém: FWS 50 Tepelná izolace: Standard Uspořádání uvnitř: Standard Uspořádání vně: Standardní Rozměr elementu [B x H]: 4620 mm x 2420 mm Povrch Prášek různý: RAL 7016 ANTRACIT 1 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1548 mm Systém: (1021) PROFIL AD UP 75 Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 774 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 2 Kus Pevné zasklení (Sklo: N Stadip 44.2 PXN - SWS 16 - PLC 4 - SWS 16 - PXN 6 , Hodnota Ug: 0,6 W/m²K 1 Kus Sklop. křídlo-okno (klika nahoře) Rozměr křídla [B x H]: 784 mm x 484 mm Systém: (245) AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování) Vodotěsnost: 7A Nůžky: Nůžky ve falci Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 392 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K Celkem (Ucw): 1,1 W/m²K	1 KUS

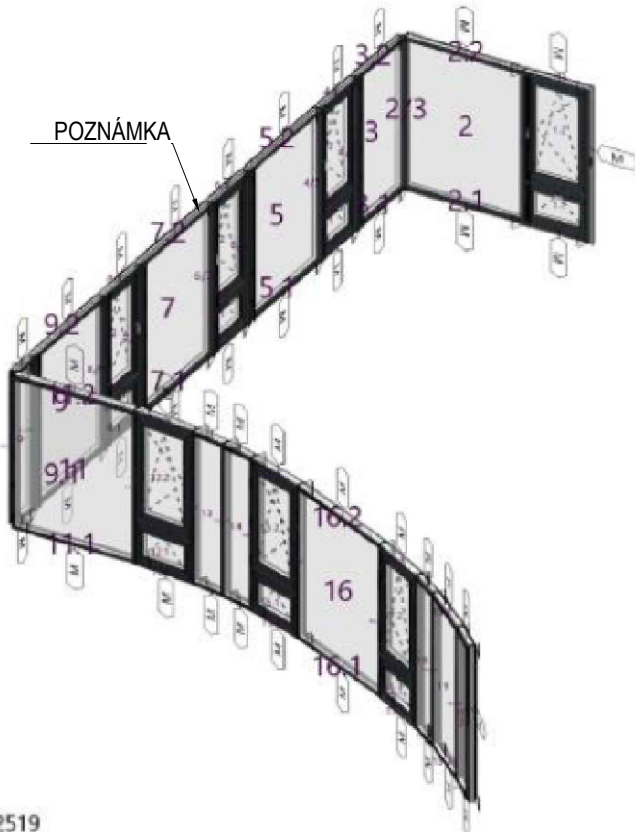
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI
PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNO S PROJEKTANTEM ODSOUHLASIT BAREVNÉ ŘEŠENÍ A ČLENĚNÍ VÝPLNÍ

Označ.	Schéma	Popis	Počet
V 1.4a V 1.4b	POHLED ZVENČÍ 	<u>SESTAVA OKENNÍCH VÝPLNÍ PRO MÍSTNOST Č. 122 A MÍSTNOST Č. 120</u> Profilový systém: FWS 50 Tepelná izolace: Standard Uspořádání uvnitř: Standard Uspořádání vně: Standard Rozměr elementu [B x H]: 6420 mm x 2420 mm Povrch Prášek různý: RAL 7016 ANTRACIT 1 Kus Okno OS DIN levé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1548 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 774 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/(m²K) 2 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1548 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 774 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 2 Kus Pevné zasklení (Sklo: N Stadip 44.2 PXN - SWS 16 - PLC 4 - SWS 16 - PXN 6 , Hodnota Ug: 0,6 W/m²K 3 Kus Sklop. křídlo-okno (klika nahoře) Rozměr křídla [B x H]: 784 mm x 484 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování) Vodotěsnost: 7A Nůžky: Nůžky ve falci Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 392 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K Celkem (Ucw): 1,1 W/m²K	1 KUS

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI
PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNO S PROJEKTANTEM ODSOUHLASIT BAREVNÉ ŘEŠENÍ A ČLENĚNÍ VÝPLNÍ

Označ.	Schéma	Popis	Počet
V1.5a V1.5b V1.5c V1.5d	CELKOVÝ POHLED  POZNÁMKA Vně DIN EN 12519	<u>SESTAVA OKENNÍCH VÝPLNÍ PRO MÍSTNOST Č. 103 A ČÁSTEČNĚ MÍSTNOST Č. 101</u> Profilový systém: Schüco FWS 50 Tepelná izolace: Standard Uspořádání uvnitř: Standard Uspořádání vně: Standard Rozměr elementu [B x H]: - x - Povrch Prášek různý: RAL 7016 ANTRACIT 1 Kus Okno OS DIN levé Rozměr křídla [B x H]: 746 mm x 1398 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 699 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Okno OS DIN levé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1398 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 699 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 2 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 746 mm x 1398 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 699 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1398 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování); Nůžky 300 Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. C0 iw Pozice kliky: 699 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1398 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 699 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 44.2 PXN - SWS 16 - PLC 4 - SWS 16 - PXN 6 , Hodnota Ug: 0,6 W/m²K 1 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 788 mm x 1398 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování); Nůžky 300 Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 699 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 6 Kus Pevné zasklení (Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 7 Kus Pevné zasklení (Sklo: N Stadip 44.2 PXN - SWS 16 - PLC 4 - SWS 16 - PXN 6 , Hodnota Ug: 0,6 W/m²K 3 Kus Sklop. křídlo-okno (klika nahoře) Rozměr křídla [B x H]: 782 mm x 484 mm Systém: (245) Schüco PROFIL 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování) Vodotěsnost: 7A Nůžky: Nůžky ve falci Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 391 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Sklop. křídlo-okno (klika nahoře) Rozměr křídla [B x H]: 784 mm x 484 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování) Vodotěsnost: 7A Nůžky: Nůžky ve falci Klika uvnitř: Fe-Steckgr. C0 iw Pozice kliky: 392 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Sklop. křídlo-okno (klika nahoře) Rozměr křídla [B x H]: 784 mm x 484 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování) Vodotěsnost: 7A Nůžky: Nůžky ve falci Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 392 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Sklop. křídlo-okno (klika nahoře) Rozměr křídla [B x H]: 784 mm x 484 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování) Vodotěsnost: 7A Nůžky: Nůžky ve falci Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 392 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 44.2 PXN - SWS 16 - PLC 4 - SWS 16 - PXN 6 , Hodnota Ug: 0,6 W/m²K 1 Kus Sklop. křídlo-okno (klika nahoře) Rozměr křídla [B x H]: 824 mm x 484 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování) Vodotěsnost: 7A Nůžky: Nůžky ve falci Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 412 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K Celkem (Ucw): 0,24 W/m²K	1 KUS

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

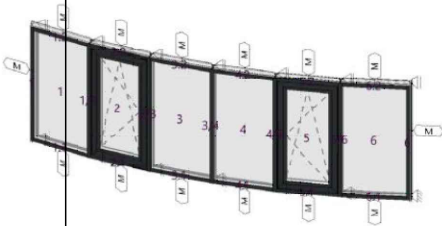
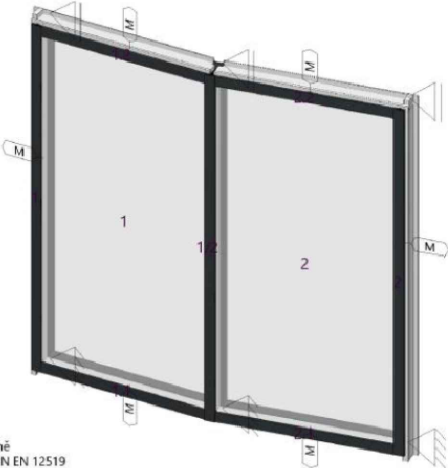
VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI
PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNO S PROJEKTANTEM ODSOUHLASIT BAREVNÉ ŘEŠENÍ A ČLENĚNÍ VÝPLNÍ

Označ.	Schéma	Popis	Počet
V 1.6a V 1.6b V 1.6c V 1.6d V 1.6e V 1.6f V 1.6g	CELKOVÝ POHLED 	SESTAVA OKENNÍCH VÝPLNÍ PRO MÍSTNOST Č. 128, 129, 130, 131 A ČÁSTEČNĚ PRO MÍSTNOST Č. 101 Profilový systém: FWS 50 Tepelná izolace: Standard Uspořádání uvnitř: Standard Uspořádání vně: Standard Rozměr elementu [B x H]: - x - Povrch Prášek různý: RAL 7016 ANTRACIT 2 Kus Okno OS DIN levé Rozměr křídla [B x H]: 746 mm x 1398 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídatného uzávěrování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 699 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 2 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 746 mm x 1398 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídatného uzávěrování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 699 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 10 Kus Pevné zasklení Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Pevné zasklení (Sklo: N Stadip 44.2 PXN - SWS 16 - PLC 4 - SWS 16 - PXN 6 , Hodnota Ug: 0,6 W/m²K 4 Kus Sklop. křídlo-okno (klika nahoře) Rozměr křídla [B x H]: 782 mm x 484 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart Typ 1 (Standard - bez přídatného uzávěrování) Vodotěsnost: 7A Nůžky: Nůžky ve falci Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 391 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K Celkem (Ucw): 1,1 W/m²K	1 KUS

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

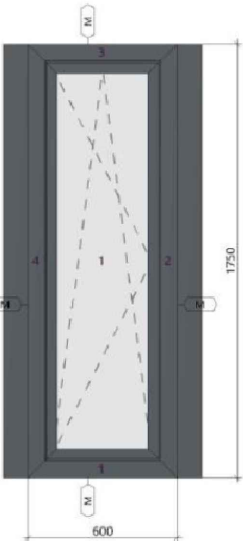
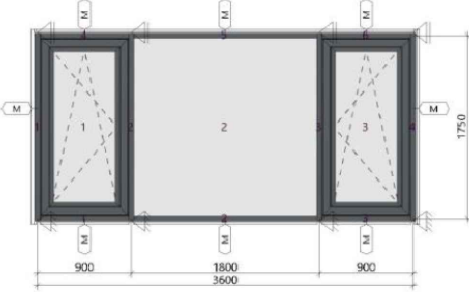
VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNO S PROJEKTANTEM ODSOUHLASIT BAREVNÉ ŘEŠENÍ A ČLENĚNÍ VÝPLNÍ

Označ.	Schéma	Popis	Počet
V 1.7a V 1.7b	POHLED ZVENČÍ  Vně DIN EN 12519	SESTAVA OKENNÍCH VÝPLNÍ PRO MÍSTNOST Č. 132 A 133 Profilový systém: PROFIL FWS 50 Tepelná izolace: Standard Uspořádání uvnitř: Standard Uspořádání vně: Standard Rozměr elementu [B x H]: - x - Povrch Prášek různý: RAL 7016 ANTRACIT 1 Kus Okno OS DIN levé Rozměr křídla [B x H]: 750 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevření: Vlastní doraz (90° úhel otevření) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 750 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 4 Kus Pevné zasklení Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K Celkem (Ucw): 1,0 W/m²K	1 KUS
V 1.8	POHLED ZVENČÍ  Vně DIN EN 12519	SESTAVA OKENNÍCH VÝPLNÍ PRO MÍSTNOST Č. 132 A 133 Profilový systém: PROFIL FWS 50 Tepelná izolace: Standard Uspořádání uvnitř: Standard Uspořádání vně: Standard Rozměr elementu [B x H]: - x - Povrch Prášek různý: RAL 7016 ANTRACIT 2 Kus Pevné zasklení Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K Celkem (Ucw): 0,85 W/m²K	1 KUS

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI
PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNO S PROJEKTANTEM ODSOUHLASIT BAREVNÉ ŘEŠENÍ A ČLENĚNÍ VÝPLNÍ

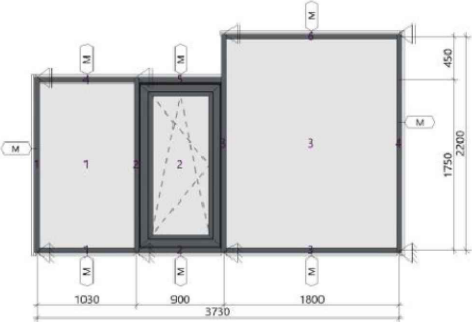
Označ.	Schéma	Popis	Počet
V 1.9	POHLED ZVENČÍ  Vně DIN EN 12519	OKENNÍ VÝPLŇ PRO MÍSTNOST Č. 114 Profilový systém: PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI 1-dílný Okenní element z izolovaných hliníkových profilů Rozměr elementu [B x H]: 800 mm x 1750 mm Povrch Prášek různý: RAL 7016 ANTRACIT 1 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 522 mm x 1672 mm Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 836 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K Návrhová hodnota Uw,BW: 1,0 W/m²K	1 KUS
V 1.10	POHLED ZVENČÍ  Vně DIN EN 12519	SESTAVA OKENNÍCH VÝPLNÍ PRO MÍSTNOST Č. 116 Profilový systém: PROFIL FWS 50 Tepelná izolace: Standard Uspořádání uvnitř: Standard Uspořádání vně: Standard Rozměr elementu [B x H]: 3720 mm x 1870 mm Povrch Prášek různý: RAL 7016 ANTRACIT 1 Kus Okno OS DIN levé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Pevné zasklení Sklo: N Stadip 44.2 PXN - SWS 16 - PLC 4 - SWS 16 - PXN 6 , Hodnota Ug: 0,6 W/m²K Celkem (Ucw): 1,1 W/m²K	1 KUS

VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI
PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNO S PROJEKTANTEM ODSOUHLASIT BAREVNÉ ŘEŠENÍ A ČLENĚNÍ VÝPLNÍ

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU JEREMENKOVA 1157/42a, K.Ú. HODOLANY, OLOMOUČ STRANA 9

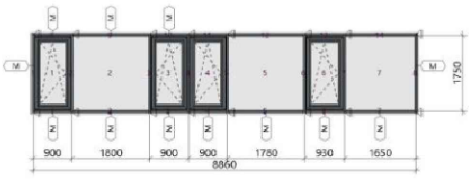
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI
PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNO S PROJEKTANTEM ODSOUHLASIT BAREVNÉ ŘEŠENÍ A ČLENĚNÍ VÝPLNÍ

Označ.	Schéma	Popis	Počet
V 2.1	POHLED ZVENČÍ  Vně DIN EN 12519	SESTAVA OKENNÍCH VÝPLNÍ PRO MÍSTNOST Č. 216 Profilový systém: PROFIL FWS 50 Tepelná izolace: Standard Uspořádání uvnitř: Standard Uspořádání vně: Standard Rozměr elementu [B x H]: 3850 mm x 2320 mm Povrch Prášek různý: RAL 7016 ANTRACIT 1 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1598 mm Systém: (1021) PROFIL AD UP 75 Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Pevné zasklení Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Pevné zasklení (Sklo: N PXN 6 - SWS 16 - PLC 4 - SWS 16 - PXN 6 , Hodnota Ug: 0,6 W/m²K Celkem (Ucw): 1,1 W/m²K	1 KUS

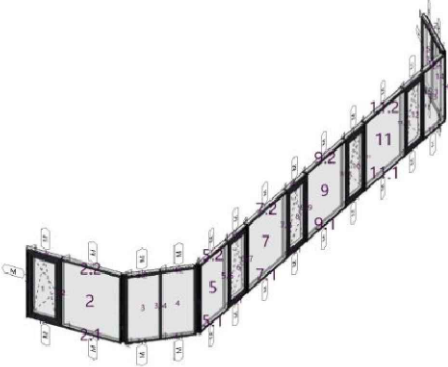
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI
PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNO S PROJEKTANTEM ODSOUHLASIT BAREVNÉ ŘEŠENÍ A ČLENĚNÍ VÝPLNÍ

Označ.	Schéma	Popis	Počet
V 2.2a V 2.2b V 2.2c	POHLED ZVENČÍ 	SESTAVA OKENNÍCH VÝPLNÍ PRO MÍSTNOST Č. 217, 218 A 219 Profilový systém: PROFIL FWS 50 Tepelná izolace: Standard Uspořádání uvnitř: Standard Uspořádání vně: Standard Rozměr elementu [B x H]: 8980 mm x 1870 mm Povrch Prášek různý: RAL 7016 ANTRACIT 1 Kus Okno OS DIN levé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevíření: pohlcující energii velikost 0 (otevíření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N Stadiop 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 2 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevíření: pohlcující energii velikost 0 (otevíření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N Stadiop 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 778 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevíření: pohlcující energii velikost 0 (otevíření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N Stadiop 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Pevné zasklení Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 2 Kus Pevné zasklení Sklo: N Stadiop 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K Celkem (Ucw): 1,0 W/m²K	1 KUS

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

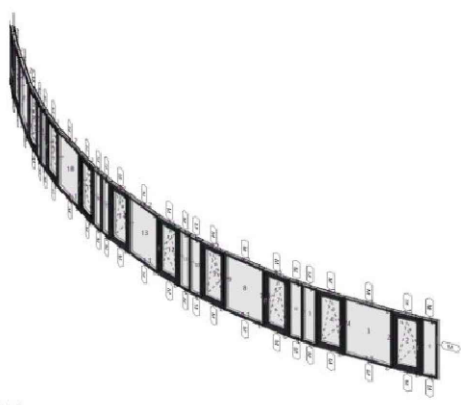
VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI
PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNO S PROJEKTANTEM ODSOUHLASIT BAREVNÉ ŘEŠENÍ A ČLENĚNÍ VÝPLNÍ

Označ.	Schéma	Popis	Počet
V 2.3a V 2.3b V 2.3c V 2.3d	CELKOVÝ POHLED  Vně DIN EN 12519	SESTAVA OKENNÍCH VÝPLNÍ PRO MÍSTNOST Č. 224 Profilový systém: PROFIL FWS 50 Tepelná izolace: Standard Uspořádání uvnitř: Standard Uspořádání vně: Standard Rozměr elementu [B x H]: - x - Povrch Prášek různý: RAL 7016 ANTRACIT 2 Kus Okno OS DIN levé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevíření: pohlcující energii velikost 0 (otevíření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/(m²K) 3 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevíření: pohlcující energii velikost 0 (otevíření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 6 Kus Pevné zasklení (Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 4 Kus Pevné zasklení (Sklo: N PXN 6 - SWS 16 - PLC 4 - SWS 16 - PXN 6 , Hodnota Ug: 0,6 W/m²K Celkem (Ucw): 1,1 W/m²K	1 KUS

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

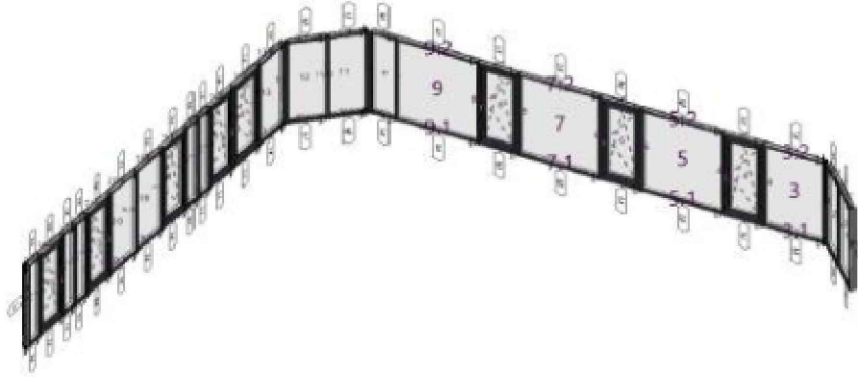
VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNO S PROJEKTANTEM ODSOUHLASIT BAREVNÉ ŘEŠENÍ A ČLENĚNÍ VÝPLNÍ

Označ.	Schéma	Popis	Počet
V 2.4a V 2.4b V 2.4c V 2.4d V 2.4e V 2.4f	CELKOVÝ POHLED  Vně DIN EN 12519	<u>SESTAVA OKENNÍCH VÝPLNÍ PRO MÍSTNOST Č. 225, 226, 228, 229, 230 A ČÁSTEČNĚ PRO MÍSTNOST Č. 224</u> Profilový systém: PROFIL FWS 50 Tepelná izolace: Standard Uspořádání uvnitř: Standard Uspořádání vně: Standard Rozměr elementu [B x H]: - x - Povrch Prášek různý: RAL 7016 ANTRACIT 1 Kus Okno OS DIN levé Rozměr křídla [B x H]: 647,1 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 5 Kus Okno OS DIN levé Rozměr křídla [B x H]: 747,1 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 5 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 747,1 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 13 Kus Pevné zasklení Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Pevné zasklení Sklo: N PXN 6 - SWS 16 - PLC 4 - SWS 16 - PXN 6 , Hodnota Ug: 0,6 W/m²K Celkem (Ucw): 1,1 W/m²K	1 KUS

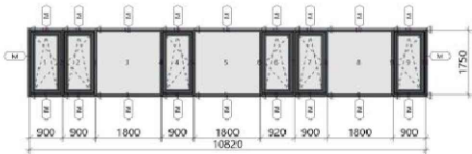
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI
PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNO S PROJEKTANTEM ODSOUHLASIT BAREVNÉ ŘEŠENÍ A ČLENĚNÍ VÝPLNÍ

Označ.	Schéma	Popis	Počet
V2.5a V2.5b V2.5c V2.5d V2.5e V2.5f V2.5g	CELKOVÝ POHLED  Vně DIN EN 12519	SESTAVA OKENNÍCH VÝPLNÍ PRO MÍSTNOST Č. 231, 232, 233 A ČÁSTEČNĚ PRO MÍSTNOST Č. 230 Profilový systém: PROFIL FWS 50 Tepelná izolace: Standard Uspořádání uvnitř: Standard Uspořádání vně: Standard Rozměr elementu [B x H]: - x - Povrch Prášek různý: RAL 7016 ANTRACIT 3 Kus Okno OS DIN levé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevíření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Klika uvnitř: Fe-Steckgr. C0 iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevíření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. C0 iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 848 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování); Nůžky 300 Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/(m²K) 6 Kus Pevné zasklení Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 8 Kus Pevné zasklení Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 3 Kus Pevné zasklení Sklo: N PXN 6 - SWS 16 - PLC 4 - SWS 16 - PXN 6 , Hodnota Ug: 0,6 W/m²K Celkem (Ucw): 1,1 W/m²K	1 KUS

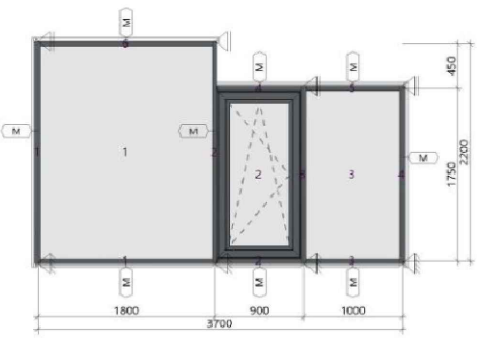
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI
PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNO S PROJEKTANTEM ODSOUHLASIT BAREVNÉ ŘEŠENÍ A ČLENĚNÍ VÝPLNÍ

Označ.	Schéma	Popis	Počet
V 2.6a V 2.6b V 2.6c	POHLED ZVENČÍ 	SESTAVA OKENNÍCH VÝPLNÍ PRO MÍSTNOST Č. 213, 214 A ČÁSTEČNĚ PRO MÍSTNOST Č. 215 Profilový systém: PROFIL FWS 50 Tepelná izolace: Standard Uspořádání uvnitř: Standard Uspořádání vně: Standard Rozměr elementu [B x H]: 10940 mm x 1870 mm Povrch Prášek různý: RAL 7016 ANTRACIT 2 Kus Okno OS DIN levé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Okno OS DIN levé Rozměr křídla [B x H]: 768 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 3 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 3 Kus Pevné zasklení Sklo: N PXN 6 - SWS 16 - PLC 4 - SWS 16 - SECURIT PXN II 6 , Hodnota Ug: 0,6 W/m²K Celkem (Ucw): 1,1 W/m²K	1 KUS

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI
PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNO S PROJEKTANTEM ODSOUHLASIT BAREVNÉ ŘEŠENÍ A ČLENĚNÍ VÝPLNÍ

Označ.	Schéma	Popis	Počet
V 2.7	POHLED ZVENČÍ  Vně DIN EN 12519	SESTAVA OKENNÍCH VÝPLNÍ PRO MÍSTNOST Č. 215 Profilový systém: PROFIL FWS 50 Tepelná izolace: Standard Uspořádání uvnitř: Standard Uspořádání vně: Standard Rozměr elementu [B x H]: 3820 mm x 2320 mm Povrch Prášek různý: RAL 7016 ANTRACIT 1 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Pevné zasklení Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Pevné zasklení Sklo: N PXN 6 - SWS 16 - PLC 4 - SWS 16 - SECURIT PXN II 6 , Hodnota Ug: 0,6 W/m²K Celkem (Ucw): 0,96 W/m²K	1 KUS

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNO S PROJEKTANTEM ODSOUHLASIT BAREVNÉ ŘEŠENÍ A ČLENĚNÍ VÝPLNÍ

Označ.	Schéma	Popis	Počet
V 3.1	POHLED ZVENČÍ Vně DIN EN 12519	SESTAVA OKENNÍCH VÝPLNÍ PRO MÍSTNOST Č. 316 Profilový systém: PROFIL FWS 50 Tepelná izolace: Standard Uspořádání uvnitř: Standard Uspořádání vně: Standard Rozměr elementu [B x H]: 3850 mm x 2320 mm Povrch Prášek různý: RAL 7016 ANTRACIT 1 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1598 mm Systém: (1021) PROFIL AD UP 75 Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Pevné zasklení (Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Pevné zasklení Sklo: N PXN 6 - SWS 16 - PLC 4 - SWS 16 - PXN 6 , Hodnota Ug: 0,6 W/m²K Celkem (Ucw): 1,1 W/m²K	1 KUS
V 3.2a V 3.2b V 3.2c V 3.2d	POHLED ZVENČÍ Vně DIN EN 12519	SESTAVA OKENNÍCH VÝPLNÍ PRO MÍSTNOST Č. 317, 318, 319 A ČÁSTEČNĚ PRO MÍSTNOST Č. 320 Profilový systém: PROFIL FWS 50 Tepelná izolace: Standard Uspořádání uvnitř: Standard Uspořádání vně: Standard Rozměr elementu [B x H]: 18660 mm x 1870 mm Povrch Prášek různý: RAL 7016 ANTRACIT 4 Kus Okno OS DIN levé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/(m²K) 1 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 768 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 4 Kus Pevné zasklení (Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 6 Kus Pevné zasklení (Sklo: N PXN 6 - SWS 16 - PLC 4 - SWS 16 - PXN 6 , Hodnota Ug: 0,6 W/m²K Celkem (Ucw): 0,98 W/m²K	1 KUS

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNO S PROJEKTANTEM ODSOUHLASIT BAREVNÉ ŘEŠENÍ A ČLENĚNÍ VÝPLNÍ

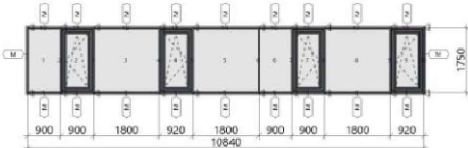
Označ.	Schéma	Popis	Počet
V 3.3	POHLED ZVENČÍ	<u>SESTAVA OKENNÍCH VÝPLNÍ PRO MÍSTNOST Č. 320</u> Profilový systém: PROFIL AD UP 75 2-dílný Dveřní element z izolovaných hliníkových profilů Rozměr elementu [B x H]: 1950 mm x 2200 mm Povrch Prášek různý: RAL 7016 ANTRACIT 1 Kus 1-kř. dveře pravé PROFIL ADS dovnitř otevíravé Rozměr křídla [B x H]: 825 mm x 2141 mm Typ kování: Standardní bezpečnostní Barva kování: Stříbrné zámek: 5-zámek se stř. a závorou 39,5 mm Vložka: Doppelzylinder Sicherh 45/45 30° Rozeta: PZ-Rosette oval INOX, Sicherheitsrosette oval INOX Dveřní panty: 3 Kus Rollenband 3tlg INOX Spod. mezera: 8 mm Rukojeť uvnitř: Türdrücker gerade INOX (Pozice kliky: 1050 mm) Rukojeť vně: Türdrücker gerade INOX (Pozice kliky: 1050 mm) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Pevné zasklení Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K Návrhové hodnota Uw,BW: 1,1 W/m²K	1 KUS
V 3.4a V 3.4b V 3.4c	CELKOVÝ POHLED	<u>SESTAVA OKENNÍCH VÝPLNÍ ČÁSTEČNĚ PRO MÍSTNOST Č. 320, PRO MÍSTNOST Č. 321 A ČÁSTEČNĚ PRO MÍSTNOST Č. 322</u> Profilový systém: PROFIL FWS 50 Tepelná izolace: Standard Uspořádání uvnitř: Standard Uspořádání vně: Standard Rozměr elementu [B x H]: - x - Povrch Prášek různý: RAL 7016 ANTRACIT 2 Kus Okno OS DIN levé Rozměr křídla [B x H]: 746,2 mm x 1598 mm Systém: (1021) Schüco AD UP 75 Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 4 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 746,2 mm x 1598 mm Systém: (1021) PROFIL AD UP 75 Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/(m²K) 6 Kus Pevné zasklení Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 6 Kus Pevné zasklení Sklo: N PXN 6 - SWS 16 - PLC 4 - SWS 16 - PXN 6 , Hodnota Ug: 0,6 W/m²K Celkem (Ucw): 1,4 W/m²K	1 KUS

VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI
PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNO S PROJEKTANTEM ODSOUHLASIT BARVNÉ ŘEŠENÍ A ČIŠTĚNÍ VÝPÍ NÍ

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU JEREMENKOVA 1157/42a, K.Ú. HODOLANY, OLOMOUČ STRANA 19

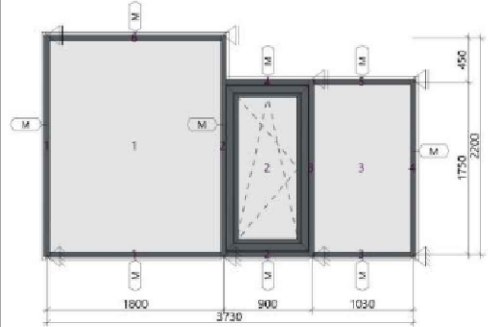
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI
PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNO S PROJEKTANTEM ODSOUHLASIT BAREVNÉ ŘEŠENÍ A ČLENĚNÍ VÝPLNÍ

Označ.	Schéma	Popis	Počet
V 3.7a V 3.7b V 3.7c POHLED ZVENČÍ  Vně DIN EN 12519	SESTAVA OKENNÍCH VÝPLNÍ PRO MÍSTNOST Č. 310, 311 A 312 Profilový systém: PROFIL FWS 50 Tepelná izolace: Standard Uspořádání uvnitř: Standard Uspořádání vně: Standard Rozměr elementu [B x H]: 10960 mm x 1870 mm Povrch Prášek různý: RAL 7016 ANTRACIT 1 Kus Okno OS DIN levé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Okno OS DIN levé Rozměr křídla [B x H]: 768 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 768 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 2 Kus Pevné zasklení Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 3 Kus Pevné zasklení Sklo: N PXN 6 - SWS 16 - PLC 4 - SWS 16 - SECURIT PXN II 6 , Hodnota Ug: 0,6 W/m²K Celkem (Ucw): 1,0 W/m²K	1 KUS	

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI
PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNO S PROJEKTANTEM ODSOUHLASIT BAREVNÉ ŘEŠENÍ A ČLENĚNÍ VÝPLNÍ

Označ.	Schéma	Popis	Počet
V 3.8	POHLED ZVENČÍ  Vně DIN EN 12519	SESTAVA OKENNÍCH VÝPLNÍ PRO MÍSTNOST Č. 313 Profilový systém: PROFIL FWS 50 Tepelná izolace: Standard Uspořádání uvnitř: Standard Uspořádání vně: Standard Rozměr elementu [B x H]: 3850 mm x 2320 mm Povrch Prášek různý: RAL 7016 ANTRACIT 1 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevíření: pohlcující energii velikost 0 (otevíření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Pevné zasklení Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Pevné zasklení Sklo: N PXN 6 - SWS 16 - PLC 4 - SWS 16 - SECURIT PXN II 6 , Hodnota Ug: 0,6 W/m²K Celkem (Ucw): 0,95 W/m²K	1 KUS