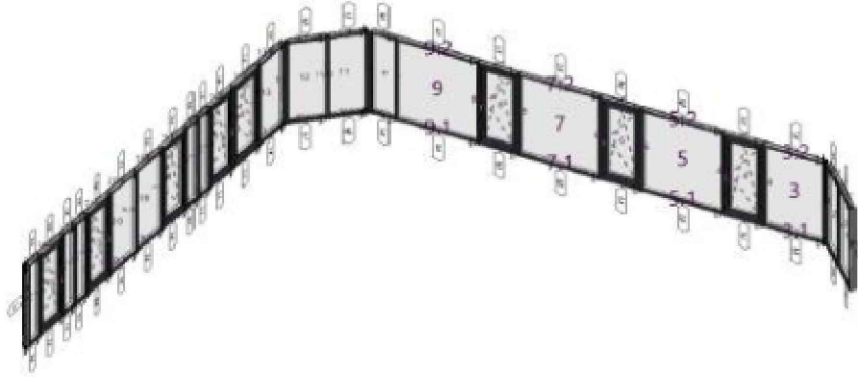


VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI
PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNO S PROJEKTANTEM ODSOUHLASIT BAREVNÉ ŘEŠENÍ A ČLENĚNÍ VÝPLNÍ

Označ.	Schéma	Popis	Počet
V2.5a V2.5b V2.5c V2.5d V2.5e V2.5f V2.5g	CELKOVÝ POHLED  Vně DIN EN 12519	SESTAVA OKENNÍCH VÝPLNÍ PRO MÍSTNOST Č. 231, 232, 233 A ČÁSTEČNĚ PRO MÍSTNOST Č. 230 Profilový systém: PROFIL FWS 50 Tepelná izolace: Standard Uspořádání uvnitř: Standard Uspořádání vně: Standard Rozměr elementu [B x H]: - x - Povrch Prášek různý: RAL 7016 ANTRACIT 3 Kus Okno OS DIN levé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevíření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Klika uvnitř: Fe-Steckgr. C0 iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevíření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. C0 iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 848 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování); Nůžky 300 Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/(m²K) 6 Kus Pevné zasklení Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 8 Kus Pevné zasklení Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 3 Kus Pevné zasklení Sklo: N PXN 6 - SWS 16 - PLC 4 - SWS 16 - PXN 6 , Hodnota Ug: 0,6 W/m²K Celkem (Ucw): 1,1 W/m²K	1 KUS