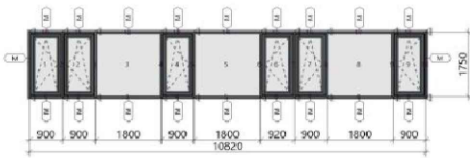


VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI
PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNO S PROJEKTANTEM ODSOUHLASIT BAREVNÉ ŘEŠENÍ A ČLENĚNÍ VÝPLNÍ

Označ.	Schéma	Popis	Počet
V 2.6a V 2.6b V 2.6c POHLED ZVENČÍ 	<u>SESTAVA OKENNÍCH VÝPLNÍ PRO MÍSTNOST Č. 213, 214 A ČÁSTEČNĚ PRO MÍSTNOST Č. 215</u> Profilový systém: PROFIL FWS 50 Tepelná izolace: Standard Uspořádání uvnitř: Standard Uspořádání vně: Standard Rozměr elementu [B x H]: 10940 mm x 1870 mm Povrch Prášek různý: RAL 7016 ANTRACIT 2 Kus Okno OS DIN levé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídatného uzávěrování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Okno OS DIN levé Rozměr křídla [B x H]: 768 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídatného uzávěrování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 3 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1598 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídatného uzávěrování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed) Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 3 Kus Pevné zasklení Sklo: N PXN 6 - SWS 16 - PLC 4 - SWS 16 - SECURIT PXN II 6 , Hodnota Ug: 0,6 W/m²K Celkem (Ucw): 1,1 W/m²K	1 KUS	

SESTAVA OKENNÍCH VÝPLNÍ PRO MÍSTNOST Č. 213, 214 A ČÁSTEČNĚ PRO MÍSTNOST Č. 215

Profilový systém: PROFIL FWS 50
Tepelná izolace: Standard
Uspořádání uvnitř: Standard
Uspořádání vně: Standard
Rozměr elementu [B x H]: 10940 mm x 1870 mm
Povrch Prášek různý: RAL 7016 ANTRACIT
2 Kus Okno OS DIN levé
Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1598 mm
Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI
Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 300
Vodotěsnost: 7A
Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm)
Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed)
Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K
1 Kus Okno OS DIN levé
Rozměr křídla [B x H]: 768 mm x 1598 mm
Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI
Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 300
Vodotěsnost: 7A
Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm)
Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed)
Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K
3 Kus Okno OS DIN pravé
Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1598 mm
Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI
Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 300
Vodotěsnost: 7A
Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed)
Sklo: N PXN 4 - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K
3 Kus Pevné zasklení Sklo: N PXN 6 - SWS 16 - PLC 4 - SWS 16 - SECURIT PXN II 6 , Hodnota Ug: 0,6 W/m²K
Celkem (Ucw): 1,1 W/m²K

1 KUS