

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 11

Název veřejné zakázky:	Tělocvična ZŠ Drahotuše
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Zadavatel:	Město Hranice
Sídlo zadavatele:	Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
IČO:	00301311
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Jiří Kudláček, starosta

V Praze dne 2. 5. 2022

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

VZD č.9 se uvádí:

Dotaz č. 13 Dle odpovědi na dotaz č.2 ve vysvětlení zadávací dokumentace č.7 se upravuje výměra položky „Vedlejší náklady Pol.13 Zvláštní užívání komunikace“ na hodnotu 0. Žádáme tedy o opravu výkazu výměr dle této odpovědi. Odpověď: Vedlejší náklady pol. 13 jsou ve VV upraveny na hodnotu 0. V příloženém VV 13 K VRN12 zvláštní užívání komunikace kpl 1,000 . Žádáme o úpravu VV.

Odpověď:

Položka č. 13 vedlejších nákladů byla zrušena.

Dotaz č. 2

VV SO 01 Tělocvična - stavební část Žádáme o upřesnění položek: položka č. 106: Repase balustrů zábradlí a čištění stáv. kamenných madel - stáv. budova položka č. 107: Demolice schodiště v dílně školníka vč. likvidace sutí a to uvedení rozsahu, případně o poskytnutí fotodokumentace.


Odpověď:

FOTO stávající stav:



K položce č. 106 přikládáme zákres do fotografie, která byla společně s popisem a podrobnějším půdorysem haly vložena do TZ stavební části PD. Pro vysvětlení je nejprve přiložena fotografie protilehlého pravého zábradlí nástupního ramene schodiště, které bylo ušetřeno pozdějších zásahů a zůstalo původní. Bude soužit jako vodítka pro repasi řešeného zábradlí.

FOTO stávající pravé části zábradlí – vodítka pro repasi levé části zábradlí

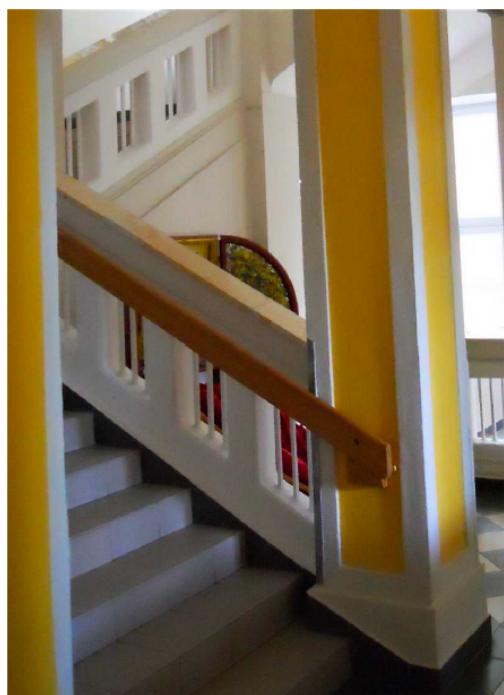

Repase balustrů zábradlí a madel:
Skleněné tvárnice dodatečně
nadezděné nad zábradlí i nástěnka
nad mezipodestou budou
odstraněny. Povrch mramorových
madel bude kamenicky očištěn,
uhlazen a ošetřen ochranným
voskem dtto pravá část zábradlí.
Budou obnoveny mezery mezi
trubkovými balustry a natřeny dtto
pravá část – viz foto.



K položce 107 – demolice schodiště v dílně školníka.



Přikládáme foto. Stávající schodiště je kovové. Kvůli kolizi s potrubím – viz výkres 1.PP musí být dle požadavku vedení předizolovaného potrubí a vodovodu odstraněno a nahrazeno novým zalomeným s podestou dle popisu na výkrese 1.PP. Dle uvážení zhotovitele je i možné použít rameno stávající s úpravou – doplnění mezipodesty.



Dotaz č. 3

V SO 01 Tělocvična - stavební část Dotaz č. 1: Položka č. 299 Příprava podkladu před provedením dlažby : 542,3 m² Položka č. 302 Montáž podlah z dlaždic : 43,5 m² Položka č. 303 Dodání dlažby : 28,035 m² Žádáme o vysvětlení výměr u keramických dlažeb. Dotaz č. 2:

Položka č. 265 D+M pracovního stolu a skříňové sestavy z laminátu : 1 kpl. Žádáme o bližší upřesnění této položky.

Odpověď:

Položka 299 znamená přípravu podkladu před provedením dlažeb v umývárkách a stávající chodbě mezi ZŠ a tělocvičnou, položka 300 pak penetraci všech povrchů mimo plochy tělocvičny. Položka 302 montáž všech dlažeb v umývárkách a stávající chodbě. Položka č. 303 obsahuje montáž všech dlažeb. Do položky č. 304 je doplněna dlažba do spojovací chodby - 16,8m². Klad dlažby dle TZ stavební části a přiloženého obrázku. Sokl je vykázán ve VV.

